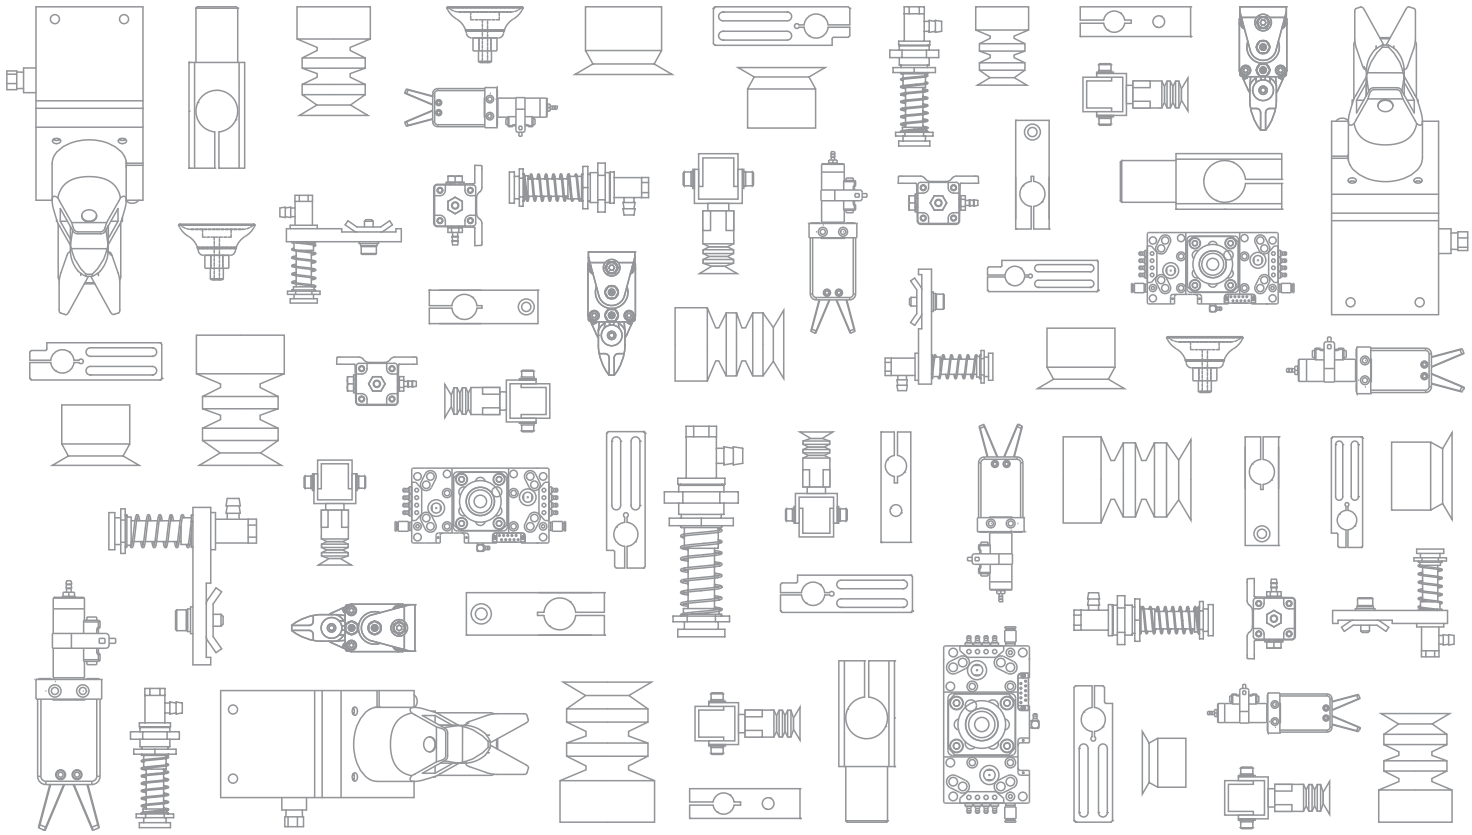

YUSHIN

アタッチメントパーツ カタログ

ATTACHMENT PARTS CATALOG **Vol.6.1**

組立式アタッチメントヘッド
NAH シリーズ

- 丸シリーズ
- 角シリーズ

機能別パーツ

- 自在式アタッチメントヘッド
- スプルーカットヘッドユニット
- アタッチメントヘッド交換
- 吸着パッド
- 吸着金具ユニット・部品
- チャック
- シリンダ
- エアニッパ
- リミットスイッチ
- コネクタ
- エア供給

ご注文は簡単＆便利な パーツショップで!

当社WEBサイト https://www.ype.co.jp/parts-shop/

サイトをCheck!

- 24時間365日ご注文OK！
- 15時までのご注文なら当日発送！
- 掛け払い、代金引換、カード決済もOK！
- 見積自動作成＋履歴から注文が可能！
- 購入履歴からすぐに再注文！
- カタログの部品No.から直接注文可能！
- 成形品に合わせた設計事例を45種掲載！
- 設計はお任せ自動設計ツール！

充実の検索機能

▶ カテゴリから探す

用途別のカテゴリで分けられた商品の中から、絞り込んでご購入していただけます。

▶ 商品検索

商品名、キーワード、部品No.などから検索。

▶ お気に入り

再購入や商品の比較検討時に便利に活用していただけます。

▶ 購入履歴

購入実績のある商品をそのまま再購入していただくこともできます。

▶ 閲覧履歴から探す

30件分の閲覧履歴が保存されているので、様々な商品を検討しながらの購入、リピート購入などの際に便利です。

その他サポート機能

▶ 2D・3D CADデータダウンロード

ダウンロードサービスでは次の2種類のCADデータ形式をご用意しています。
2DCADデータ：dxf（拡張子：dxf）
3DCADデータ：Parasolid（拡張子：xmt_txt）
※対象商品のみ

▶ マイページ機能

お客様の登録情報の確認・編集のほか、購入履歴、お気に入りなどの固有情報や当社からのお知らせなどの情報がまとめられたページです。

カタログで商品を選んで、そのままWEBで注文できます!

※初めてのお客様は、ユーザー登録をしてご利用ください。

ご注文の流れ

1 カタログで選んで、部品No.をチェック!

2 パーツショップにアクセスして「クイックオーダー」をクリック

3 部品No.と注文個数を入力

4 ショッピングカート

5 ご注文内容の確認

6 注文確認メールの受信

登録アドレスに送信されるメールをご確認ください。

見積自動作成機能

パーツショップなら、お見積書もすぐに発行可能です!

「ショッピングカート」に購入部品を入れた後、商品の見積書を簡単に作成することができます。画面上部の「お見積書出力」ボタンで、PDFファイルをダウンロードしてご利用ください。見積履歴から注文することも可能です。

ショッピングカートの「お見積書出力」をクリック

お見積書のPDFファイルをダウンロード

調整自在タイプ アタッチメントヘッド

NAHシリーズ

自在式吸着ヘッドNAH

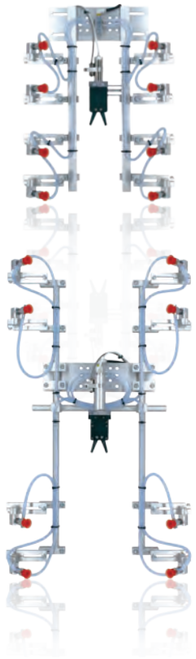

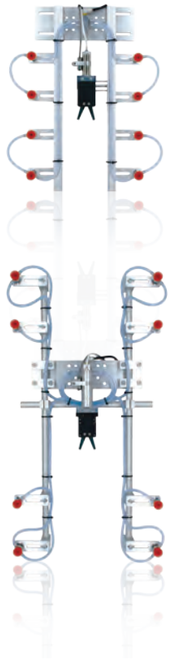

もっと自在に、もっと使いやすく

設計なし
ベースフレームと吸着パッド金具
チャックを全てユニット化

そのまま取付
組立済ユニットなのでロボットに
取付するだけ

調整だけで取り出しできる
調整自在の吸着パッド金具と
チャックを成形品に合わせるだけ



選べる2つのタイプの調整機構

複雑な形状の成形品にも対応できる「吸着角度・高さ調整機構付き」と、拡張性は持たせながら機能を絞って初期コストを抑えた仕様の、2つのタイプからお選びいただけます。

最大79種類の吸着パッドに対応

ユーシン精機オリジナル吸着金具（PAD-4-C）採用で、形状・材質・サイズの組合せで、最大79種類の吸着パッドに対応可能
※一部は変換金具が必要です



部品追加無しで組み替えに対応

取出ロボットへの取付方法は
①型開量を抑えやすい「吊り下げ取付」
②成形品サイズにかかわらず姿勢を安定させ易い「センター取付」の両方に対応

高い拡張性

NAHパーツを使ったアレンジに対応で、複雑な形状の成形品にも対応できる高い拡張性

こんな時に便利です

- ☑ **成形ロットが少ない**
  わざわざ専用ユニットは用意できない
- ☑ **設計や部品選定・組立は面倒**
  金型に合わせたユニット検討が難しい
- ☑ **専用ユニット製作前**
  吸着・チャック位置を事前評価したい
- ☑ **機械加工設備などが無い**
  自社ではユニット製作が難しい
- ☑ **金型製作時**
  テストでもロボットで取り出ししたい

調整例（吸着角度調整なし）

▶小型用 角度調整なし仕様



▶中型用 角度調整なし仕様

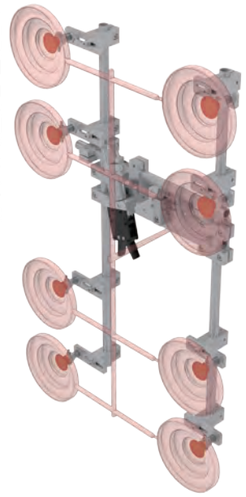

対応する調整機能

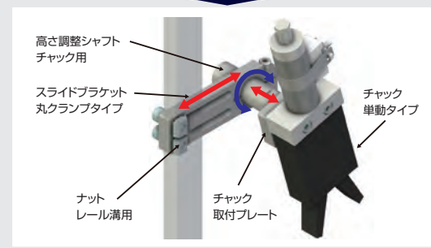

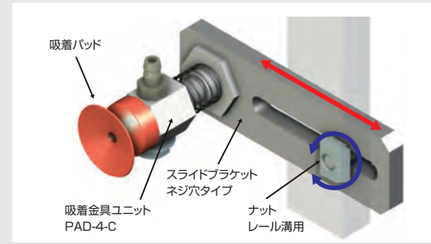

複雑な製品形状にも調整機構や追加パーツで対応

Point 吸着面の高さ バラツキや傾き
吸着角度・高さ調整機構付き仕様も用意

Point スプルー チャック位置
高さ・方向の調整機構を標準装備

Point より複雑な 取り出しにも対応
豊富な追加パーツでアレンジ可能

調整例（吸着角度調整あり）

▶小型用 角度調整あり仕様



▶中型用 角度調整あり仕様

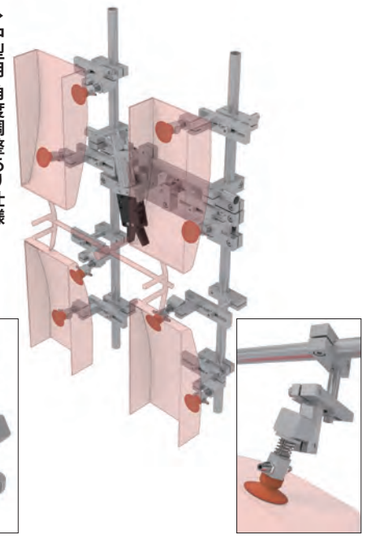

対応する調整機能

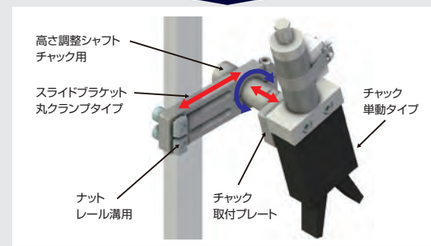

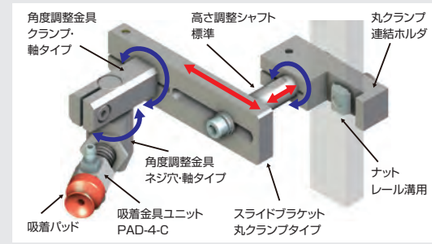

自在式吸着ヘッドNAH
小型（70～600e/0515～3060シリーズ）

■ 吸着角度調整なし

拡張性を持たせながらコストを抑えたベースユニット

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	あり	なし	あり	なし	あり	なし
質量（g）	1250	850	1300	950	1400	1050
部品No.	U20860160	U20860170	U20860180	U20860190	U20860200	U20860210
価格（円）	60,500	33,000	66,000	38,500	71,500	44,000

※吸着パッドは付属しておりませんので、PAD-4-C対応の吸着パッドを別途お買い求めください。

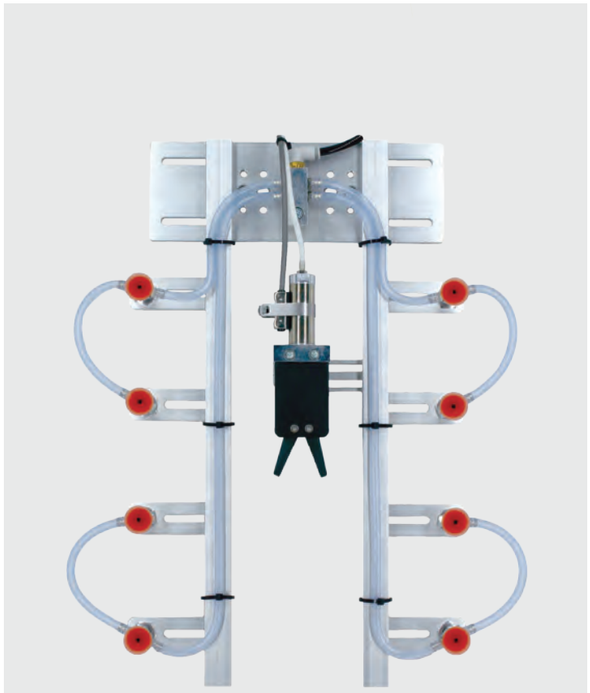

■型内での位置調整が簡単（ヘッド背面から調整ボルトへアクセス可）
■吸着金具のスライド・千鳥配置対応
■単動チャックの高さと方向調整可
■吸着金具とチャックの縦一列配置可
■レール固定の2点化で高剛性
■組み替えでセンター取付仕様に対応可

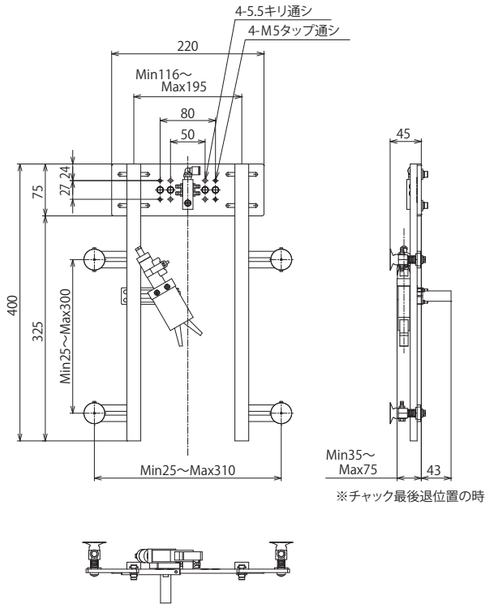

■ 吸着角度調整あり

吸着パッドの角度・高さ調整を搭載の高自由度なユニット

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	あり	なし	あり	なし	あり	なし
質量（g）	1600	1200	1850	1500	2100	1750
部品No.	U20860610	U20860620	U20860630	U20860640	U20860650	U20860660
価格（円）	99,000	71,500	121,000	93,500	143,000	115,500

※吸着パッドは付属しておりませんので、PAD-4-C対応の吸着パッドを別途お買い求めください。

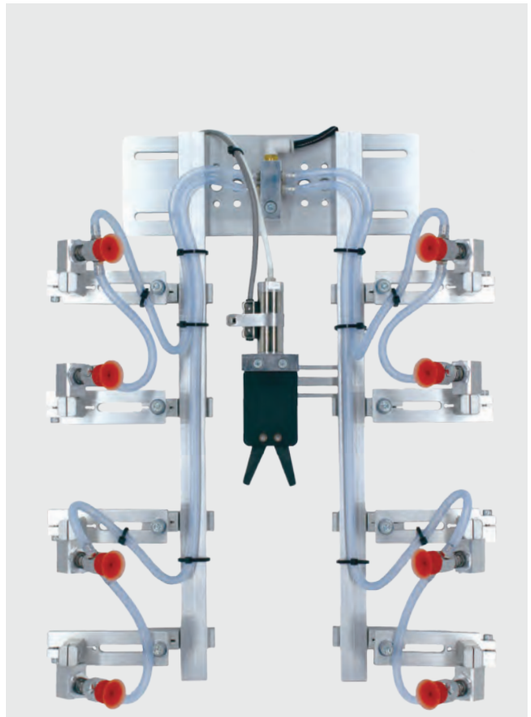

■吸着金具の角度と高さ調整可能
■吸着金具のスライド・千鳥配置対応
■単動チャックの高さと方向調整可
■吸着金具とチャックの縦一列配置可
■レール固定の2 点化で高剛性
■組み替えでセンター取付仕様に対応可

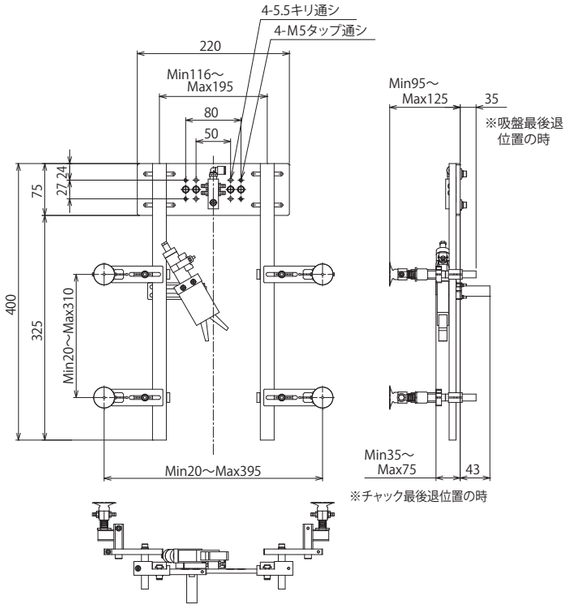

機能追加用パーツ 小型用

■ 標準ユニットの追加

●吸着金具ユニット（角度調整なし）　※吸着金具はエア継手の片口・両口から選択



U20957220	吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）
R0545631	吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）
21179620	スライドブラケット(NAH用) ネジ穴タイプ　M12(細目)-T5
20403780	ナット(NAH用)　レール溝用　M5×1

●スプルーチャックユニット



P0002560	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付
20402900	チャック取付プレート(NAH用) YSシリーズチャック　シャフトφ15用
20402650	高さ調整シャフト(NAH用) φ15 チャック用(回り止め付)　L=050
20402400	スライドブラケット(NAH用) 丸クランプタイプ　φ15用　長穴2本
20403780	※2個使用します
	ナット(NAH用)　レール溝用　M5×1

●吸着金具ユニット（角度調整あり）　※吸着金具はエア継手の片口・両口から選択



U20957220	吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）
R0545631	吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）
21179630	角度調整金具(NAH用) ネジ穴M12（細目）軸φ10タイプ
20403560	角度調整金具(NAH用) クランプφ10 軸φ10タイプ

20402370	スライドブラケット(NAH用) 丸クランプタイプ　φ10用　長穴1本
20402440	高さ調整シャフト(NAH用) φ10 標準　L=050
20402860	丸クランプ連結ホルダ(NAH用) φ10用
20403780	ナット(NAH用)　レール溝用　M5×1

自在式吸着ヘッドNAH
中型（600/5080シリーズ）

■ 吸着角度調整なし

拡張性を持たせながらコストを抑えたベースユニット

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	あり	なし	あり	なし	あり	なし
質量（g）	1750	1100	1950	1300	2150	1500
部品No.	U20860750	U20860760	U20860770	U20860780	U20860790	U20860800
価格（円）	88,000	55,000	99,000	66,000	110,000	77,000

※吸着パッドは付属しておりませんので、PAD-4-C対応の吸着パッドを別途お買い求めください。

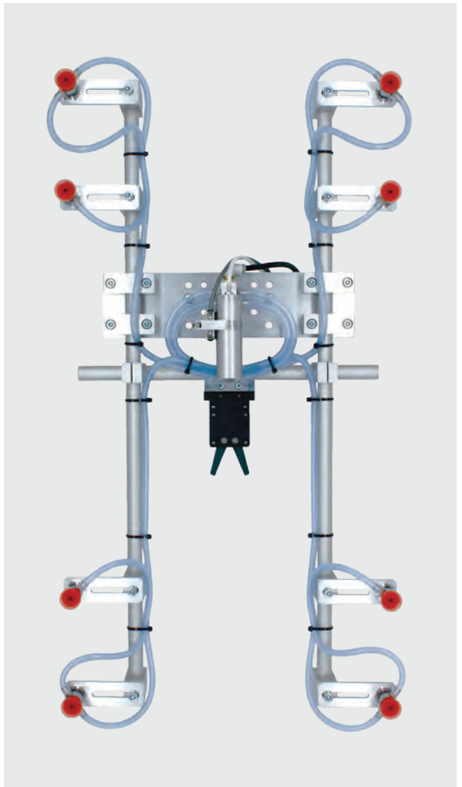

■吸着金具の簡易角度調整が可能（パイプ固定部の回転方向）
■吸着金具のスライド・千鳥配置対応
■単動チャックの高さと方向調整可
■シンプル構造で軽量
■組み替えで吊り下げ取付仕様に対応可
■パイプ構造でも位置ズレしにくい（パーツはすべり難いアルミ素材で統一）

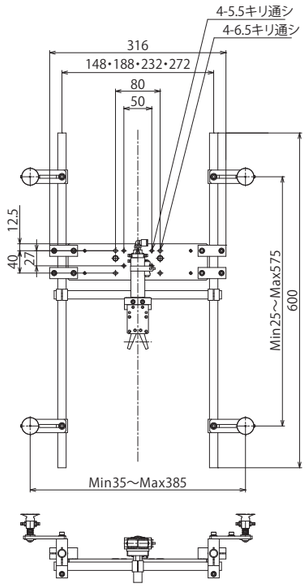



※チャック最後退位置の時

■ 吸着角度調整あり

吸着パッドの角度・高さ調整を搭載の高自由度なユニット

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	あり	なし	あり	なし	あり	なし
質量（g）	1950	1300	2250	1600	2500	1850
部品No.	U20860680	U20860690	U20860700	U20860710	U20860720	U20860730
価格（円）	115,500	82,500	137,500	104,500	159,500	126,500

※吸着パッドは付属しておりませんので、PAD-4-C対応の吸着パッドを別途お買い求めください。

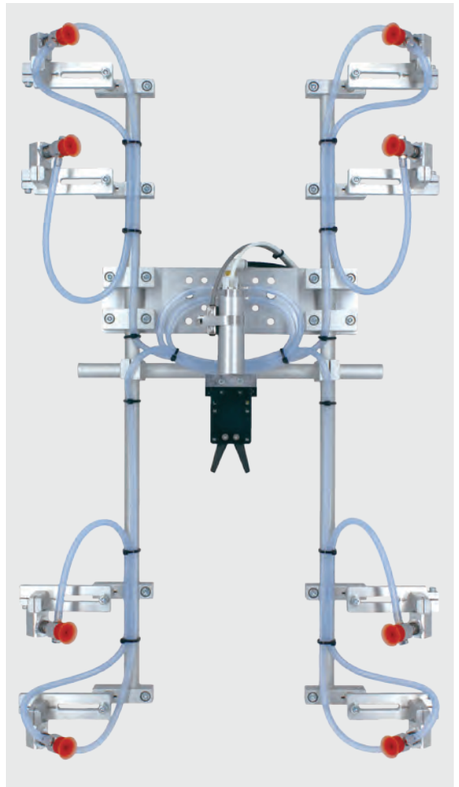

■吸着金具の角度と高さ調整可能
■吸着金具のスライド・千鳥配置対応
■単動チャックの高さと方向調整可
■組み替えで吊り下げ取付仕様に対応可
■パイプ構造でも位置ズレしにくい（パーツはすべり難いアルミ素材で統一）

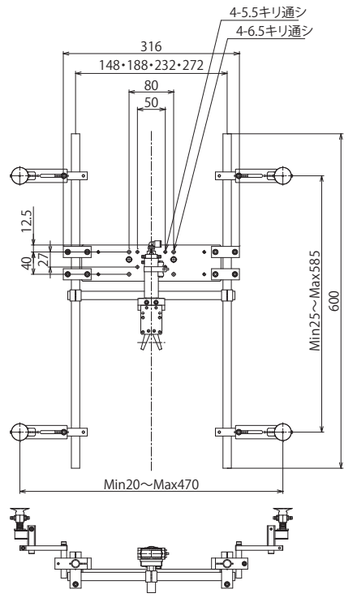

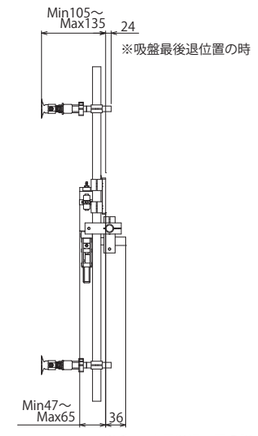

※チャック最後退位置の時

機能追加用パーツ 中型用

■ 標準ユニットの追加

●吸着金具ユニット（角度調整なし）

※吸着金具はエア継手の片口・両口から選択



U20957220
吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）
R0545631
吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）
21179620
スライドブラケット(NAH用) ネジ穴タイプ　M12(細目)-T5
20402310
スライドブラケット用ジョイント(NAH用) φ15用 M5×1

●スプルーチャックユニット



P0002380
チャック 単動タイプ 強力　検知付
20402900
チャック取付プレート(NAH用) YSシリーズチャック　シャフトφ15用
20402650
高さ調整シャフト(NAH用) φ15 チャック用(回り止め付)　L=050
20402260 ※2個使用します
パイプ連結ホルダ(NAH用) φ15対φ15用
20401970
アルミパイプ(NAH用) φ15 L=0300

●吸着金具ユニット（角度調整あり）

※吸着金具はエア継手の片口・両口から選択



U20957220
吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）
R0545631
吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）
21179630
角度調整金具(NAH用) ネジ穴M12(細目) 軸φ10タイプ
20403560
角度調整金具(NAH用) クランプφ10 軸φ10タイプ
20402370
スライドブラケット(NAH用) 丸クランプタイプ　φ10用　長穴1本
20402440
高さ調整シャフト(NAH用) φ10 標準　L=050
20402250
パイプ連結ホルダ(NAH用) φ10対φ15用

●補強パイプ

※縦パイプを連結する事で剛性を高めます

20402260 ※2個使用します
パイプ連結ホルダ(NAH用) φ15対φ15用
20401970
アルミパイプ(NAH用) φ15 L=0300

自動設計対応の丸パイプ＆角フレーム

組立式アタッチメントヘッド
NAHシリーズ

パーツだけじゃない＋便利なしくみで設計・注文・組立の「簡単」を実現!

組立式アタッチメントヘッド NAHシリーズは、**お客様自身によるアタッチメントヘッド作りを強力にサポート**するパーツシリーズです。ベースフレームとして加工しやすいアルミ製の丸パイプ（φ10・15・20 mm）と角フレーム（10 mm×20 mm・20 mm×20 mm）、さらに様々な組立に対応できる接続パーツも豊富にラインナップ。
また、成形品の3Dデータがあれば簡単にアタッチメントヘッドが設計できる**「自動設計ツール」**にも対応し、設計から注文用の部品リストの作成まで自動化可能！さらに、WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」には、NAHパーツを使った成形品に合わせた豊富な設計事例**「成形品から選んで作る」**も掲載。各事例の構成パーツはカット加工等が一切不要で、そのまま組立が可能です。

自動設計ツール・成形品から選んで作るに対応

組立式アタッチメントヘッド NAHシリーズ

詳細を見る

用途に合わせたパーツ選択が可能

▶ アルミ製丸パイプ（φ10・15・20 mm）

丸パイプは調整自由度の高さが特長。外径は3タイプで、長さは100 mm単位のカット済品で200 mm～1,000 mmと、自由にカットできるお買い得な1,500 mmを用意。長さの調整は、パイプカッターや金属用鋸で簡単に切断して対応可能。

▶ アルミ製角フレーム（10 mm×20 mm・20 mm×20 mm）

角フレームタイプは溝に沿った組立・調整で並行・直角の精度の出しやすさが特長。断面サイズは2タイプで、長さは100 mm単位のカット済品で200 mm～1,000 mmと、自由にカットできるお買い得な1,500 mmを用意。長さの調整は、一般的な金属用鋸で簡単に切断して対応可能。

▶ 3タイプの取出方法に対応

取り出しは、吸着・クランプ・スプルーチャックの3タイプに対応。吸着パッドの材質は、シリコン・ニトリル・フッ素・マークレスの4タイプに、各ノーマルとジャバラ（ベローズ）タイプをラインナップ。クランプ用ミニシリンダと、スプルチャックは当社従来品が使用可能。

▶ 他社取出ロボットへの取り付けにも対応

ロボットとの接続部分のベースプレートには、当社以外の取出ロボットにもご使用いただけるタイプをご用意。幅広い範囲でご活用いただけます。

設計・パーツ選定不要のアタッチメントヘッド事例集

成形品から選んで作る

詳細を見る

特徴から選べる

▶ 成形品形状から選ぶ

▶ アタッチメントヘッドのサイズから選ぶ

アタッチメントヘッドの縦横の最大寸法を基準に「大」「中」「小」に分類。

パーツ発注も簡単・便利に

▶ パッケージ化されたパーツ群から簡単にまとめて発注できる

すべてのアタッチメントヘッド事例には、組立に必要なパーツをまとめてパッケージで用意しました。

▶ お客様の仕様に合わせてパーツをアレンジできる

組立にも優しい

▶ 届いたパーツでそのまま組立できる

パッケージに含まれるパイプやフレームのパーツは、カット不要な長さのもので構成。

自動設計ツールでは設計が難しい事例も豊富に掲載

▶ 小ピッチ・多数個取り

▶ パーツの斜め・千鳥配置など



調整・アレンジ次第で可能性は無限大

▶ ベースフレームはNAHシリーズだから調整・アレンジは自由自在

パーツのパッケージは、NAHシリーズの丸パイプ・角フレームで構成されているので、実際の成形品に合わせた調整は自由自在。

NAHシリーズ対応

アタッチメントヘッド自動設計ツール

詳細を見る

設計機能

▶ 成形品3DCADデータからの自動設計

▶ 成形品3DCADデータがなくても擬似モデルからの自動設計

▶ NAHシリーズの丸パイプ（3サイズ）と角フレーム（2サイズ）をベースに設計可能

部品リスト機能

▶ 設計結果から自動で部品をリスト化

▶ 必要なパーツはパーツショップからまとめて簡単発注可能

CAD・図面データ機能

▶ 組立用のPDF図面生成可能

▶ 設計結果の3DCADデータ出力



NAHシリーズパーツ組み合わせパターン

NAH丸シリーズ

丸パイプならではの調整自由度の高さが特長で、パーツの組み合わせと調整次第で、様々な形状の成形品の取り出しに対して高い対応力を持っています。

ベースフレーム

NAH丸シリーズのベースフレームの接続と、ロボット取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミパイプの外径に合わせてパーツを選択してください。

フレーム接続

同じ外径のパイプを接続



異なる外径のパイプを接続



ロボット取付

プレートを使って取付



クランプのみで取付



吸着パッド取付

NAH丸シリーズのベースフレームへの吸着パッド取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミパイプ・シャフトの外径に合わせてパーツを選択してください。

角度調整あり

スライド・高さ調整可

スライド調整可

スライド・高さ調整なし

角度調整なし

スライド・高さ調整可



スライド調整可



チャック取付

NAH丸シリーズのベースフレームへのチャック取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミパイプ・シャフトの外径に合わせてパーツを選択してください。

スライド・高さ調整可



高さ調整可



スライド・高さ調整なし



ミニシリンダ取付

NAH丸シリーズのベースフレームへのミニシリンダ取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミパイプ・シャフトの外径に合わせてパーツを選択してください。

スライド・高さ調整可



高さ調整可



スライド・高さ調整なし



NAH角シリーズ

丸シリーズに比べて調整の自由度には劣りますが、直交組み合わせのレールならではの組み立て調整の容易さや、位置ズレに対する懸念の少なさが特長です。

ベースフレーム

NAH角シリーズのベースフレームの接続と、ロボット取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミフレームのサイズに合わせてパーツを選択してください。

フレーム接続

アルミフレーム20×20用



アルミフレーム10×20用



ロボット取付

アルミフレーム20×20用

プレートを使って取付



クランプのみで取付

アルミフレーム10×20用

プレートを使って取付



クランプのみで取付



吸着パッド取付

NAH角シリーズのベースフレームへの吸着パッド取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミフレーム10×20および20×20で共通で使用できます（※シャフト外径は要選択）。

角度調整あり

スライド・高さ調整可

スライド調整可

スライド・高さ調整なし

角度調整なし

スライド・高さ調整可



スライド調整可



チャック取付

NAH角シリーズのベースフレームへのチャック取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミフレーム10×20および20×20で共通で使用できます（※シャフト外径は要選択）。

スライド・高さ調整可



高さ調整可



スライド・高さ調整なし



ミニシリンダ取付

NAH角シリーズのベースフレームへのミニシリンダ取付の際のパーツ組み合わせ例です。
アルミフレーム10×20および20×20で共通で使用できます（※シャフト外径は要選択）。

スライド・高さ調整可



高さ調整可



スライド・高さ調整なし



プランニングガイド

本カタログとWEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」では、様々なニーズにお応えする商品をご用意。
目的、用途に応じて最適なパーツ選びをお手伝いします!

アタッチメントヘッドを新たに製作したい



■すぐに使える組立済ユニットを注文したい	自在式アタッチメントヘッドを使う	P.71	【すぐに取り出せる】**自在式アタッチメントヘッド**からお選びください。
■設計事例をベースにしてパーツを注文したい	成形品から選んで作る	WEB パーツショップ	WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」の**“成形品から選んで作る”**ページから設計事例をお選びください。パーツショップのご案内は、本カタログ P.1〜2をご覧ください。
■成形品に合わせた自動設計でパーツを注文したい	アタッチメントヘッド自動設計ツールを使う	WEB パーツショップ	WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」から**“アタッチメントヘッド自動設計ツール”**をダウンロードしてお使いください。パーツショップのご案内は、本カタログ P.1〜2をご覧ください。
■成形品に合わせて自分で設計してパーツを注文したい	複雑形状にも対応しやすいNAHシリーズパーツを使う	P.21	**組立式アタッチメントヘッド「NAHシリーズ」**からパーツをお選びください。
	豊富なラインナップの従来パーツを使う	P.71	各カテゴリからパーツをお選びください。
■設計・組立・調整も任せて注文したい	当社設計担当によるお客様専用設計	P.17	**弊社の営業担当へお問い合わせください。** 打ち合わせの後、構想と見積を提示させていただきます。

アタッチメントヘッドの交換作業を効率化したい

■ユニット取付・取外しだけでなくエア・電気もすべてワンタッチで行いたい	ヘッドチェンジャを使う	P.109	【段取替え】ヘッド交換の**「ヘッドチェンジャ」**からお選びください。
■ユニット取付・取外しだけワンタッチで行いたい	ワンタッチ着脱金具を使う	P.113	【段取替え】ヘッド交換の**「ワンタッチ着脱金具」**からお選びください。

アタッチメントヘッドの改造・補修パーツがほしい

■組立式アタッチメントヘッド「NAHシリーズ」	P.21	**「NAHシリーズ」**からパーツをお選びください。
■「自在式アタッチメントヘッド」など従来パーツ	P.71	各カテゴリからパーツをお選びください。

アタッチメントヘッド製作手順

その前に・・・ ユーシン精機では、豊富なアタッチメントヘッドパーツだけでなく、一からの製作の手間を省くために以下の便利な商品や仕組みも用意しています。対象の成形品の取り出しにマッチするものがないか、まずはチェックしていただくことをおすすめいたします。

●すぐに取り出せる「自在式アタッチメントヘッド」 ▶本カタログ P.71～96参照

●設計事例から「選ぶだけ」で必要なパーツがまとめて購入できる「成形品から選んでつくる」(WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」)
▶本カタログ P.1～2参照

●成形品3D-CADデータから自動で設計できる「アタッチメントヘッド自動設計ツール」(WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」で無料ダウンロード)
▶本カタログ P.1～2参照

アタッチメントヘッド検討手順

1 事前準備
成形品、金型などの情報と、お使いの取出ロボットの仕様など、アタッチメントヘッドの製作に必要な情報を確認します。

2 設計～組立
取り出しを行いたい成形品の条件に合わせたアタッチメントヘッドの設計や部品選定を行い、アタッチメントヘッドを組立します。

3 総合チェック
完成したアタッチメントヘッドを、取出ロボットに装着して、問題がないかチェックを行います。

1 事前準備

①成形品情報を確認
サンプル・図面、必要であれば現物から寸法等も測定し、製品に対する取出方法を検討します。

②金型情報を確認
金型の機構や寸法など、成形品取出に関わる要因はすべてチェックしておきます。

③取出ロボットの仕様を確認
取出ロボットの可搬質量を確認し、能力を超えないように注意します。また、吸着回路やピッチ修正など、必要な回路を備えているかも確認しておきます。(不足する場合は、構想の見直し、またはロボットの改造やプログラムの変更が必要です。)

④金型と取出ロボットの動作条件を確認
金型の開き具合と型開寸法、金型内での取出ロボットの待機・取り出しの動作と各位置などを事前に確認しておきます。

⑤前後工程での作業などを確認
ヘッド以外でゲートカットを行う、ヘッド内でゲートカットを行うなど、取り出しの前後工程での作業の必要有無なども確認しておきます。

2 設計～組立

①取出方法の検討
ゲート形状と製品形状の情報から、取出方法を検討します。

ゲート形状による取出方法選択例

ゲート形状		特徴	取出方法
ダイレクトゲート		ランナを介さずに、成形品にダイレクトにゲートを設ける方法です。	取り出しは、製品をチャックするのか、ランナをチャックするのか、両方をチャックするのか選択します。
サイドゲート		ランナを介して、成形品の側面にゲートを設ける方法です。	
ジャンプゲート(オーバーラップゲート)		ランナを介して、成形品の上面または下面にゲートを設ける方法です。	
フィルムゲート		成形品の幅だけランナーを付け、成形品とランナー間をフイルム状のゲートで接続します。	
サブマリンゲート(トンネルゲート)		ランナを介したゲートですが型開やエジェクタの動作で自動的に切断される方式です。	取り出しは製品とランナの両方をチャックします。
バナナゲート		ランナを介した湾曲形状のゲートですが型開やエジェクタの動作で自動的に切断される方式です。	
ピンゲート		3プレートタイプ金型で、型開の動作で自動的に切断される方式です。 製品取出面にはスプルーはありません。	製品取出のアタッチメントヘッドでは製品のみをチャックします。

様々な成形品の取り出しを確実に行うには、対象となる成形品にフィットしたアタッチメントヘッドの設計・組立が必要です。このページでは、お客様によるアタッチメントヘッド製作の手順とポイントを紹介します。

製品形状による取出方法選択例
下の表はほんの一例です。実際に取り出す成形品に合わせて、組み合わせも含め、十分に検討してください。

取出方法	成形品の一例
吸着	薄型形状、曲面形状、チャック・クランプでは変形するもの など
チャック	凸形状など把持部あるもの、吸着部位が確保できないもの など
クランプ	箱型、吸着だけでは保持できない大型成形品 など

②アタッチメントヘッド最大寸法の算出
金型内の各情報から、アタッチメントヘッドの設計可能な最大寸法を確認します。

(1) 最大厚さの計算
以下の式で、厚さcを求めます。

型開方向



アタッチメントヘッドの最大厚さの計算式
c=f-(a+b+d+e)

a： 製品厚さ
b： 取出時の引抜必要量
c： アタッチメントヘッドの最大厚さ
d： 取出ロボット反転部寸法
e： 金型とのクリアランス ※任意寸法
f： 型開寸法

※そのほかにも、金型内の干渉物などにも配慮した設計が必要です。

(2) 上下と左右の最大幅の計算
以下の式で、上下幅eと、左右幅gを求めます。

上下方向・幅方向



上下方向の最大幅の計算式
e=a+b-c-d

左右方向の最大幅の計算式
g=h-2×f

a： 取出ロボット取付ベース高さ
b： 取付ベース上面～ヘッド取付中心(カタログ寸法)
c： 成形機のベース取付面から安全ドアの高さ
d： 安全ドアとのクリアランス ※任意寸法
e： アタッチメントヘッドの上下最大幅[ただしヘッド取付中心よりアタッチメントヘッドの先端(製品がはみ出す場合はその先端)]
f： タイバーとのクリアランス ※任意寸法
g： アタッチメントヘッド左右最大幅
h： タイバー内寸法

※そのほかにも、金型内の干渉物などにも配慮した設計が必要です。

③アタッチメントヘッドの設計
②で求めた設計可能な最大寸法内に収まるように、アタッチメントヘッドを設計します。

(1) ベースフレームの選定
丸パイプ、角フレーム、レールタイプなどベースとするパーツを選定します。なお、自在式アタッチメントヘッドをベースに設計を始めると、より簡単に製作できます。

(2) ロボットへの取付パーツの選定
ベースプレートを介して、またはクランプブラケットを使った直接取付など取付方法に合わせて、お使いの取出ロボットに合わせたパーツを選択します。



(3) ロボット取付位置の決定
アタッチメントヘッドのロボットへの取付を、ヘッドの上下中心位置で行うのか、オフセットするのかを決定します。

※オフセットする場合には以下の点にご注意ください。

●反転軸中心から重心位置が遠くなるため、反転動作に問題はないか
●下端位置が下がるため、成形機安全ドア等とのクリアランスに問題はないか



(4) チャックポイントの設定
吸着パッド・チャック・クランプなど、成形品の形状・サイズに合わせて、取り出しに必要な各パーツの配置を検討します。



(5) ベースフレームの設計
吸着パッド・チャックなどの配置に合わせて、設計可能寸法内に収まるように、できるだけ少ない構成部品で成立するようにベースフレームのパーツを配置します。

(6) 検知方法の決定
吸着パッド・チャック・クランプなど取出方法に合わせて、検知方法を決定します。また、取出方法に依存しないリミットスイッチを使った接触式の検知方法も選択できます。

※検知なしの取り出しは、取出不良時の金型破損などのリスクが高いので、必ず検知を行うことをおすすめいたします。

(7) 可搬質量の確認
設計したアタッチメントヘッドの構成部品すべての質量と、取り出す成形品の質量を加えた総質量が、取出ロボットの可搬質量の範囲内であるかを確認します。

※ツールチェンジャやワンタッチ金具を使用される場合はそれらの質量も考慮してください。

(8) 部品リストの作成と発注
構成部品のすべてをリスト化して、部品を発注します。部品の発注には、部品番号と数量の入力だけで発注ができる、**パーツショップの「クイックオーダー」が便利です。**

(9) 組立
部品が揃ったら組立を行います。組立の際は、以下の点にご注意ください。

●締め付け目安があるパーツは基準を守る(例：締め付けトルク指示、すき間指示)
●可動部以外の締め付けにはねじ止め剤を使用
●部品切断を行う場合、端面バリに注意
●電気配線を行う場合は回路図等を確認して行う

3 総合チェック

組立が完了したアタッチメントヘッドを、取出ロボットに取付して、以下の項目についてチェックを行います。**なお、チェックで問題があれば、必ず修正した後に実成形にて取出テストを行ってください。**

●取り付けた状態で、ゆるみ、ガタなどは無いか
●取出ロボットを手動操作で、金型・成形機・コンベア等との干渉がないか
●配管、配線は製品、ランナなどに干渉していないか
●配管、配線が引張られたり、折れ曲がったりしていないか
●取出ロボット操作と、吸着・チャックなどの動作が正しく一致しているか
●反転動作などに問題はないか(質量・重心位置)
●製品取出検知は正しくロボットに入力されているか

特注設計アタッチメントヘッドのご紹介

例えばこんなお悩み

- これからはじめるインサートなど難しい成形
- 自社でアタッチメントヘッドを作ったけど上手く取り出せない成形
- 他メーカーでアタッチメントヘッドを作ったけど、上手くいかない・・・

そんな取り出しに関するお悩みごとは、

ユーシン精機にお任せください!

ユーシン精機のプロ設計による特注設計アタッチメントヘッドなら、
お客様は、金型・成形品などの基本的な情報、成形の前後工程でどんなことをしたいのかなどを伝えるだけ。

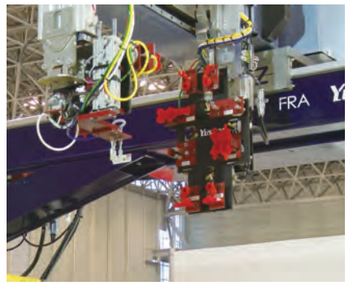

プロ設計のポイント 1

設計条件の設定

お客様からいただいた、金型・成形品の情報を基に、プラスαでプロならではの視点から必要な情報をヒアリングしながら設計条件を設定します。

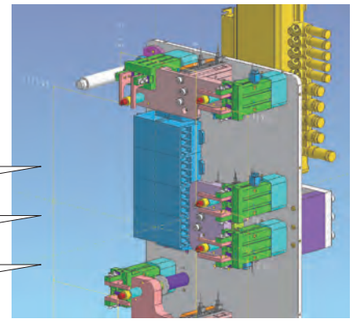

プロ設計のポイント 2

精 度

特注設計のアタッチメントヘッドには、専用設計部品や、難易度の高い組立・調整が付きもの。そんな場面でもユーシン精機では**“定量的な”管理**によって精度を保証します。

◎ 加工精度は ▶

重要ポイント寸法は、求められる精度や形状に応じた最適な方法で測定し、定量的に評価

◎ 組立精度は ▶

治具で設計通りに組立・調整 + 寸法測定で定量的に評価

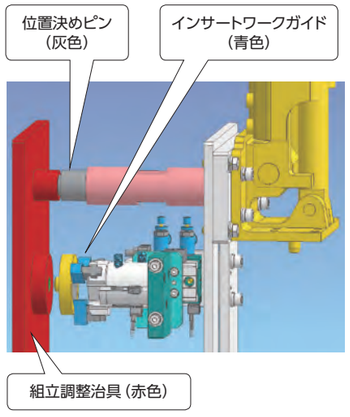

本カタログ掲載の各種パーツを使った、お客様ご自身によるアタッチメントヘッドの製作でも、様々なパターンの成形品の取り出しにもご対応いただけますが、インサート成形や大型の成形品、または微細な成形品など、難易度の高い取り出しでは、プロ設計者のノウハウが欠かせません。

プロ設計のポイント 3

再現性

アタッチメントヘッドの再現性は効率化のカギです。ユーシン精機では様々な場面での再現性を考慮した設計を行います。

◎ 取付け、取外しによる位置ズレ

アタッチメントヘッド ⟷ 取出ロボット の位置を再現 = **ピン+ブッシュ**

◎ 動作時の振動による位置ズレ

アタッチメントヘッド ⟷ 金　型 の位置を再現 = **位置決めピン**

◎ 据付時に完璧な水平・垂直出しは困難

取出ロボット ⟷ 金　型 の水平・垂直を補正 = **θ方向位置調整用プレート**



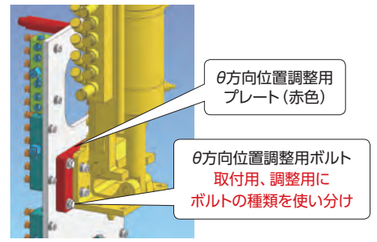

プロ設計のポイント 4

メンテナンス性

様々な成形条件の変化による調整や、将来の消耗部品の交換などもユーシン精機はしっかり考えています。

汎用工具で容易に分解・調整可能か?メンテナンス性を意識した設計

▶3D - CAD上で汎用工具が使えるか確認

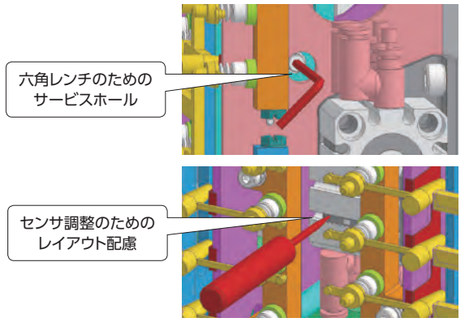

プロ設計のポイント 5

様々なご要望に対応

ポイント1～4のほかにも、ユーシン精機では、長く安定してお使いいただけるように**「耐久性」**や、高速取出に対応するための**「軽量化」**、デリケートな成形品に対する**「傷・打痕対策」**など、お客様のご要望に応えるポイントを押さえて設計しています。

設計だけじゃない実成形トライまでのフォロー体制

プロ設計者による、金型・成形品からの構想検討～設計はもちろん、熟練の製造担当による組立と成形品に合わせた調整までを当社工場で一貫対応。そして、お客様工場ではサービス担当者が、お客様の実成形によるトライまでフォロー対応させていただきます。また、必要に応じてロボットの回路改造なども同時に対応が可能です。



特注設計アタッチメントヘッドについてのお問い合わせは、お気軽に各営業所のお客様担当の営業へお声掛けください。
まずはお客様のお困りごとのヒアリングからプランを検討させていただきます。
ユーシン精機のネットワークは ▶ P.271～272参照

もくじ

アタッチメントパーツ カタログ

ご注文は簡単＆便利なパーツショップで！…… P.1
NAH活用ガイド …… P.3
NAHシリーズパーツ組み合わせパターン …… P.11
プランニングガイド…… P.13
アタッチメントヘッド製作手順…… P.15
特注設計アタッチメントヘッドのご紹介…… P.17

組立式アタッチメントヘッド　NAHシリーズ

1 基礎を作る NAH共通

ロボット取付プレート／高さ調整シャフト／スライドブラケット
P.21

2 丸パイプ NAH丸シリーズ

アルミパイプ／ロボット取付用クランプ／パイプ連結ホルダ／スライドブラケット用ジョイント
P.29

3 角レール NAH角シリーズ

アルミフレーム／ロボット取付用クランプ／フレーム連結ブラケット／丸クランプ連結ホルダ／レール溝用ナット
P.37

4 吸って取る NAH吸着パッド

ノーマル／ジャバラ／金具ユニット／クランプ／角度調整金具
P.45

5 掴んで取る NAHチャック

スプルー用単動タイプ／チャック取付プレート／高さ調整シャフト
P.59

6 挟んで取る NAHシリンダ

ミニシリンダ／検知ユニット／フィンガ／パッド取付金具／パッド／取付用パーツ
P.65

機能別パーツ

7 すぐに取り出せる 自在式アタッチメントヘッド

吸着タイプ／クランプタイプ
P.71

8 すぐにカットできる スプルーカットヘッドユニット

スプルーカットタイプ
P.97

9 段取替え アタッチメントヘッド交換

ヘッドチェンジャ／ワンタッチ着脱金具
P.107

10 吸って取る 吸着パッド

ノーマル／ジャバラ／長円／薄型／薄型シボ加工
P.115

11 吸って取る 吸着金具ユニット・部品

プレート取付タイプ／レールⅠ型取付タイプ／レールⅡ型取付タイプ／その他パーツ
P.135

12 掴んで取る チャック

スプルー用単動タイプ／交換用ユニット／シリンダスイッチ ／スプルー用スイングタイプ／製品用平行タイプ
P.155

13 挟んで取る シリンダ

ミニシリンダ／検知ユニット／吸着金具／フィンガ／パッド取付金具／パッド／アクセサリ／取付用パーツ／角度調整ユニット
P.183

14 カットする エアニッパ

ANP-02-C／GTシリーズ／MEシリーズ／スプルーカットタイプ／角度調節ユニット
P.193

15 検知する リミットスイッチ

小型／大型／取付用パーツ
P.219

16 電気を繋ぐ コネクタ

ショートプラグ／変換用
P.231

17 エアを繋ぐ エア供給

マニホールド／継手／調節弁／チェック弁／急速排気弁／マフラ／配管
P.233

ご案内

索引　品名検索（五十音順）…P.245
部品No.検索 ……P.255
型式検索……P.265
拠点一覧……P.271
ご注文の流れ……P.273
ご利用規約……P.275
オーダーシート（注文書） ……P.276

NAHシリーズ

基礎を作る

NAH共通

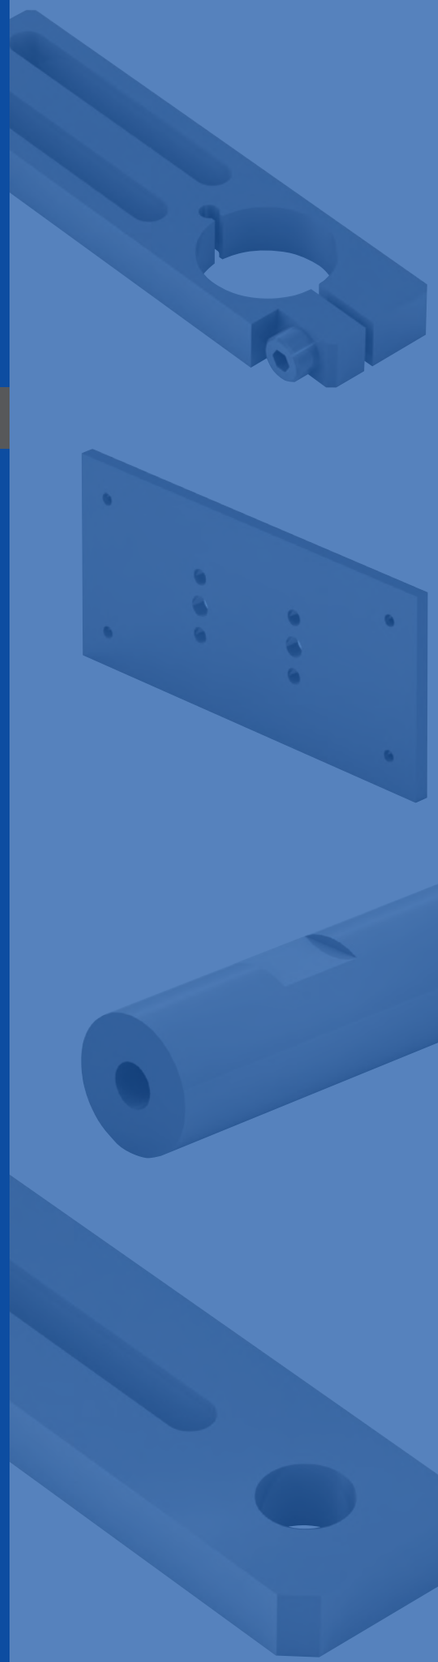

選定ガイド

NAH丸シリーズと角シリーズ共通で使用するパーツです。

主な用途	バリエーション	特徴	使用例
ロボット取付プレート アタッチメントヘッドのベースフレームを、ロボットに取り付けるためプレートです。 NAH丸シリーズ/角シリーズに共通して対応しています。 フレームの取付にはロボット取付用クランプ（NAH丸シリーズ/角シリーズ各専用）を使用します。	ロボット取付プレート ユーシン精機タイプ 	当社の取出ロボットに対応した取付プレートです。 お使いの当社製取出ロボットの機種に合わせてお選びください。 P.23	
	ロボット取付プレート 他社タイプ 	当社製以外の取出ロボットに対応した取付プレートです。 ねじ穴の位置・サイズを確認してお選びください。 P.24	 
高さ調整シャフト 標準 吸着パッド用金具やミニシリンダを取付ける際に、スライドブラケットと組み合わせて、高さ調整に使用するシャフトです。 ※チャック（YSシリーズ）取付には、「NAHチャック」カテゴリに掲載の回り止め（Dカット）の加工付の高さ調整用シャフトをお使いください。	高さ調整シャフト 標準 （φ10用/φ15用/φ20用） 	吸着パッド用金具やミニシリンダの高さ調整用のシャフトです。 組合せて使用するパイプ連結ホルダ、スライドブラケットはシャフト外径に合わせたものをお使いください。 各軸径共に、長さは30 mm～150 mm（20 mm刻み）で用意しています。 P.25	
スライドブラケット 吸着パッド、チャックなど各種パーツがスライド可能なブラケットです。	スライドブラケット ネジ穴タイプ (M10-T8タイプ/M10-T5タイプ) 	吸着パッド用金具を取付けるためのネジ穴タイプでスライド可能なブラケットです スライド部の長穴が1本のシンプルなタイプです。 長穴の取付相手パーツはM5×1ヶ所のタイプをお選びください。 P.28	
	スライドブラケット 丸クランプタイプ　長穴2本 （φ10用/φ15用/φ20用） 	高さ調整シャフトや角度調整金具を取付けるためのクランプタイプです。 スライド部の長穴は回り止め効果がある、が2本のタイプです。 長穴の取付相手パーツはM5×2ヶ所のタイプをお選びください。 P.28	
	スライドブラケット 丸クランプタイプ　長穴1本 （φ10用/φ15用/φ20用） 	高さ調整シャフトや角度調整金具を取付けるためのクランプタイプです。 長穴の取付相手パーツはM5×1ヶ所のタイプをお選びください。 P.28	

ロボット取付プレート

アタッチメントヘッドのベースとなるプレートです。取出ロボットに合わせてお選びください。

ユーシン精機タイプ

当社の取出ロボットに対応した取付プレートです

材質：A6061／表面処理：白アルマイト

対象機種	RC-0103-SE YD-0103	RC-0310-SE YD-0310 YD2-0310	FRA-0515~3060/HSA-150~250/ HST-150~400/RC2-1015～5080-SE/ YD-1025～2535/YD2-1025～5080	RC2-100130-SE YD2-100130
写真				
プレート厚み（mm）	5	5	5	12
質量（g）	139	138	137	955
取付穴数	4穴 （ピン逃穴2箇所付）	4穴 （ピン逃穴2箇所付）	8穴 （ピン逃穴2箇所付）	4穴 （ピン逃穴2箇所付）
型式	NAH-BP-Y042020-T5	NAH-BP-Y050027-T5	NAH-BP-Y080040-T5	NAH-BP-Y120060-T12
部品 No.	**20401800**	**20401810**	**20401820**	**20401830**
価格（円）	3,300	3,300	3,300	4,400



※2-φ7穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※2-φ9穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※2-φ9穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※2-φ9穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。

対象機種	RBII-1300HS/ RC2-80100-SE YD2-80100	RC2-100130-SE YD2-100130	自在式吸着ヘッドNAH 小型用	自在式吸着ヘッドNAH 中型用
写真				
プレート厚み（mm）	12	12	6	6
質量（g）	1150	1320	243	253
取付穴数	4穴 （ピン逃穴2箇所付）	4穴 （ピン逃穴2箇所付）	キリ4穴・タップ4穴 （ピン逃穴4箇所付）	8穴 （ピン逃穴2箇所付）
型式	NAH-BP-Y160050-T12	NAH-BP-Y195060-T12	–	–
部品 No.	**20401840**	**20401850**	**U20857860**	**U20857950**
価格（円）	4,400	4,510	7,520	8,090



※2-φ9穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※2-φ9穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※4-φ10穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。



※2-φ10穴は逃げ穴のため、位置決め機能はありません。

他社タイプ

当社以外の取出ロボットに対応した取付プレートです（必ずお使いの取出ロボットの取付穴のサイズ・位置を確認の上でお選びください。）

材質：A6061／表面処理：白アルマイト

対象機種	他社製の取出ロボット	他社製の取出ロボット	他社製の取出ロボット
写真			
プレート厚み（mm）	12	5	12
質量（g）	334	139	334
取付穴数	4穴	4穴	4穴
型式	NAH-BP-S050020-T12	NAH-BP-S050020-T5	NAH-BP-H070040-T12
部品 No.	**20401740**	**20401750**	**20401760**
価格（円）	3,300	3,300	3,300







対象機種	他社製の取出ロボット	他社製の取出ロボット	他社製の取出ロボット
写真			
プレート厚み（mm）	5	12	5
質量（g）	139	613	256
取付穴数	4穴	8穴	8穴
型式	NAH-BP-H070040-T5	NAH-BP-S130040-T12	NAH-BP-S130040-T5
部品 No.	**20401770**	**20401780**	**20401790**
価格（円）	3,300	3,850	3,300







WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

高さ調整シャフト　標準

吸着パッド用金具やミニシリンダを取付けるための軸端面にM5タップを設けた高さ調整用のシャフトです。

高さ調整シャフト ϕ10 標準

※チャック取り付けには5.NAHチャックに掲載の「高さ調整シャフト チャック用（回り止め付）」を使用してください

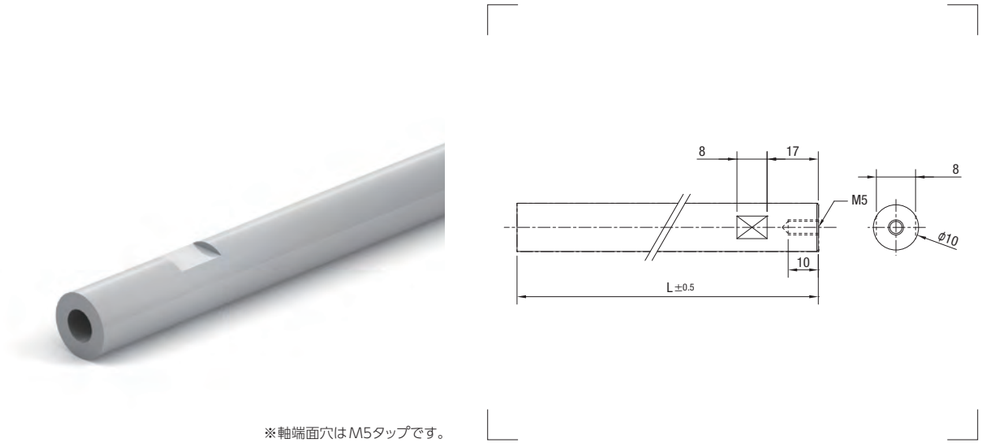

※軸端面穴はM5タップです。

シャフト外径：Φ10 mm／ネジ穴：M5／回り止め（軸端Dカット）：なし／材質：A6061
表面処理：白アルマイト　※シャフトの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L（mm）	30	50	70	90
質量（g）	6.3	10.5	14.7	18.9
型式	NAH-AJS10-M5-30	NAH-AJS10-M5-50	NAH-AJS10-M5-70	NAH-AJS10-M5-90
部品 No.	**20402430**	**20402440**	**20402450**	**20402460**
価格（円）	1,100	1,160	1,160	1,160

長さ L（mm）	110	130	150
質量（g）	23.1	27.3	31.5
型式	NAH-AJS10-M5-110	NAH-AJS10-M5-130	NAH-AJS10-M5-150
部品 No.	**20402470**	**20402480**	**20402490**
価格（円）	1,600	1,600	1,600

高さ調整シャフト ϕ15 標準

※チャック取り付けには5.NAHチャックに掲載の「高さ調整シャフト チャック用（回り止め付）」を使用してください

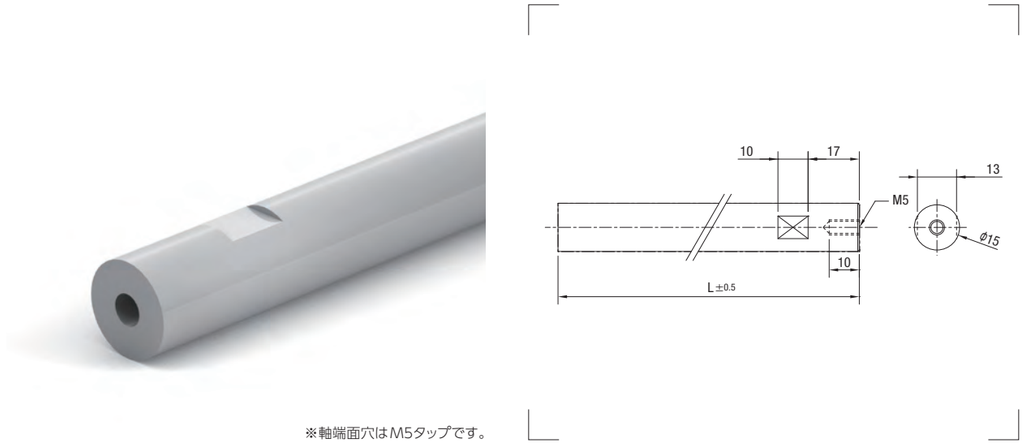

※軸端面穴はM5タップです。

シャフト外径：Φ15 mm／ネジ穴：M5／回り止め（軸端Dカット）：なし／材質：A6061
表面処理：白アルマイト　※シャフトの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L（mm）	30	50	70	90
質量（g）	14.1	23.5	32.9	42.3
型式	NAH-AJS15-M5-30	NAH-AJS15-M5-50	NAH-AJS15-M5-70	NAH-AJS15-M5-90
部品 No.	**20402500**	**20402510**	**20402520**	**20402530**
価格（円）	1,160	1,210	1,210	1,210

長さ L（mm）	110	130	150
質量（g）	51.7	61.1	70.5
型式	NAH-AJS15-M5-110	NAH-AJS15-M5-130	NAH-AJS15-M5-150
部品 No.	**20402540**	**20402550**	**20402560**
価格（円）	1,650	1,650	1,650

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

高さ調整シャフト　標準

吸着パッド用金具やミニシリンダを取付けるための軸端面にM5タップを設けた高さ調整用のシャフトです。

高さ調整シャフト φ20 標準

※チャック取り付けには5.NAHチャックに掲載の「高さ調整シャフト チャック用(回り止め付)」を使用してください

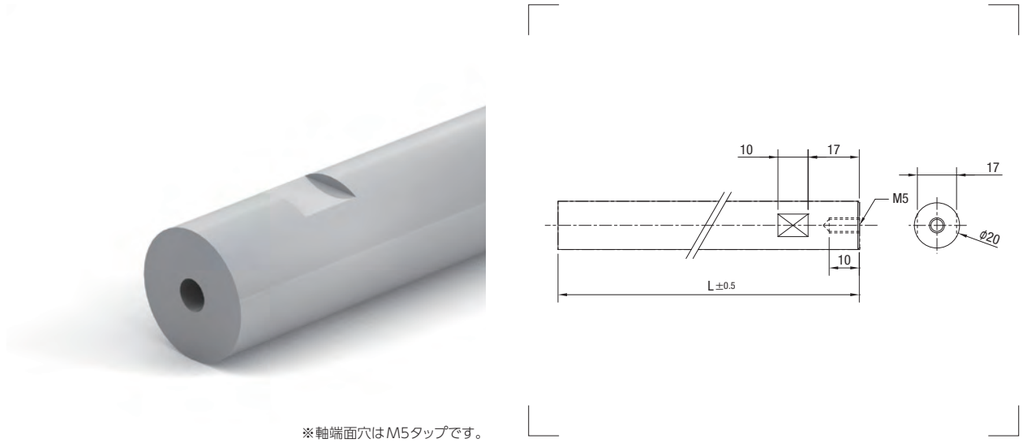

※軸端面穴はM5タップです。

シャフト外径：Φ20 mm／ネジ穴：M5／回り止め(軸端Dカット)：なし／材質：A6061
表面処理：白アルマイト　※シャフトの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L(mm)	30	50	70	90
質量(g)	25.2	42	58.8	75.6
型式	NAH-AJS20-M5-30	NAH-AJS20-M5-50	NAH-AJS20-M5-70	NAH-AJS20-M5-90
部品No.	20402570	20402580	20402590	20402600
価格(円)	1,210	1,270	1,270	1,270

長さ L(mm)	110	130	150
質量(g)	92.4	109.2	126
型式	NAH-AJS20-M5-110	NAH-AJS20-M5-130	NAH-AJS20-M5-150
部品No.	20402610	20402620	20402630
価格(円)	1,710	1,710	1,710

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スライドブラケット

各パーツがスライド可能なブラケットです。ネジ穴タイプとクランプタイプがあります。

ネジ穴タイプ

吸着パッド用金具を取付けるためのネジ穴タイプでスライド可能なブラケットです。

スライド長さ：40 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト

取付ネジ穴	M10		M12(自在式吸着ヘッドNAH用)
板厚 T(mm)	5	8	5
スライド穴タイプ	長穴1本　M5用	長穴1本　M5用	長穴1本　M5用
写真			
取付ボルト サイズ※ シャフト・ジョイント	CS M5×15・SW・FW	CS M5×18・SW・FW	CS M5×15・SW・FW
取付ボルト サイズ※ 角フレーム	CS M5×12・SW・FW	CS M5×15・SW・FW	CS M5×12・SW・FW
質量(g)	21	33	20
型式	NAH-SBS-M10-1-T5	NAH-SBS-M10-1-T8	NAH-SBS-M1210-1-T5
部品No.	20402350	20402360	21179620
価格(円)	940	940	1,160

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。

■M10



■M12
(自在式吸着ヘッドNAH用)



丸クランプタイプ

高さ調整シャフトや角度調整金具を取付けるためのクランプタイプでスライド可能なブラケットです。

スライド長さ：40 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属 ※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合シャフト外径 D(mm)	φ10		φ15	
スライド穴タイプ	長穴1本　M5用	長穴2本　M5用	長穴1本　M5用	長穴2本　M5用
写真				
取付ボルト サイズ※ シャフト・ジョイント	CS M5×18・SW・FW	2-CS M5×18・SW・FW	CS M5×18・SW・FW	2-CS M5×18・SW・FW
取付ボルト サイズ※ 角フレーム	CS M5×15・SW・FW	2-CS M5×15・SW・FW	CS M5×15・SW・FW	2-CS M5×15・SW・FW
質量(g)	33	28	31	26
型式	NAH-SBC10-1-W5.5	NAH-SBC10-2-W5.5	NAH-SBC15-1-W5.5	NAH-SBC15-2-W5.5
部品No.	20402370	20402380	20402390	20402400
価格(円)	1,320	1,490	1,380	1,540

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。

適合シャフト外径 D(mm)	φ20	
スライド穴タイプ	長穴1本　M5用	長穴2本　M5用
写真		
取付ボルト サイズ※ シャフト・ジョイント	CS M5×18・SW・FW	2-CS M5×18・SW・FW
取付ボルト サイズ※ 角フレーム	CS M5×15・SW・FW	2-CS M5×15・SW・FW
質量(g)	28	23
型式	NAH-SBC20-1-W5.5	NAH-SBC20-2-W5.5
部品No.	20402410	20402420
価格(円)	1,430	1,540

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。

■長穴1本用



■長穴2本用



NAHシリーズ

丸パイプ

NAH丸シリーズ

2

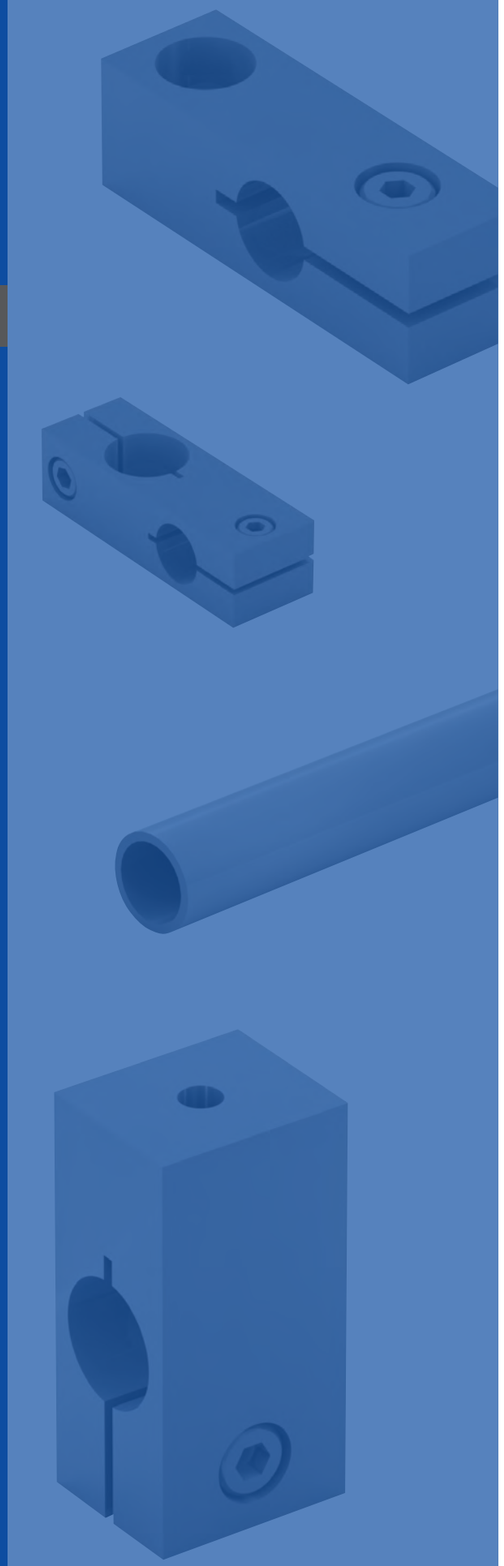

選定ガイド

NAH丸シリーズは、丸パイプならではの調整自由度の高さが特長で、パーツの組合せと調整次第で、
様々な形状の成形品の取り出しに対して高い対応力を持っています。

シリーズ	バリエーション	用途	使用例
Φ10シリーズ Φ15シリーズ Φ20シリーズ アルミ丸パイプを使用したベースフレームです。 外径Φ10 mm/ Φ15 mm/ Φ20 mmの3タイプのパイプ径を用意していますので、小型成形品向けの軽量重視のアタッチメントヘッドから、より剛性を必要とする中・大型の成形品向けのアタッチメントヘッドにもお使いいただけます。	アルミ丸パイプ　Φ10/ Φ15/ Φ20 （100 mm刻み200 mm～1000 mm・1500 mm） 	外径Φ10 mm/ Φ15 mm/ Φ20 mmのアルミ丸パイプの基本フレームです。 各パイプ径に合わせた専用のパーツと組み合わせてご使用ください。 P.31	
	ロボット取付用クランプ　Φ10用 （取付ボルトサイズ　M5用/M6用） 	Φ10のアルミ丸パイプをロボット取付プレートを介して、またはロボットに直接取付けるためのクランプです。 取付ボルトのサイズに合わせてお選びください。 P.34	
	ロボット取付用クランプ　Φ15/ Φ20用 （取付ボルトサイズ　M5用/M6用/M8用） 	Φ15/ Φ20のアルミ丸パイプをロボット取付プレートを介して、またはロボットに直接取付けるためのクランプです。 取付ボルトのサイズに合わせてお選びください。 P.34	
	同径パイプ連結ホルダ Φ10対Φ10用/ Φ15対Φ15用/ Φ20対Φ20用 	同径のアルミ丸パイプ同士を連結する為のホルダです。 アルミ丸パイプの外径に合わせてお選びください。 P.35	
	異径パイプ連結ホルダ Φ10対Φ15用/ Φ15対Φ20用 	外径の異なるアルミ丸パイプ同士を連結する為のホルダです。 組み合わせるアルミ丸パイプの外径に合わせてお選びください。 P.35	
	スライドブラケット用 ジョイント Φ10用/ Φ15用/ Φ20用 （ねじ穴　M5×2ヶ所） 	丸パイプにスライドブラケットを取付けるためのジョイントです。 長穴が1列のタイプのスライドブラケットや、M5ボルト1点で取り付けることができるパーツに対応します。 P.36	
	スライドブラケット用 ジョイント Φ10用/ Φ15用/ Φ20用 （ねじ穴　M5×2ヶ所） 	丸パイプにスライドブラケットを取付けるためのジョイントです。 ねじ穴1ヶ所のタイプより位置ズレが起こりにくい取付が可能です。 長穴が2列のタイプのスライドブラケットに対応します。 P.36	

アルミパイプ

断面直径が10 mm・15 mm・20 mmの3タイプを用意しています。

アルミパイプ φ10

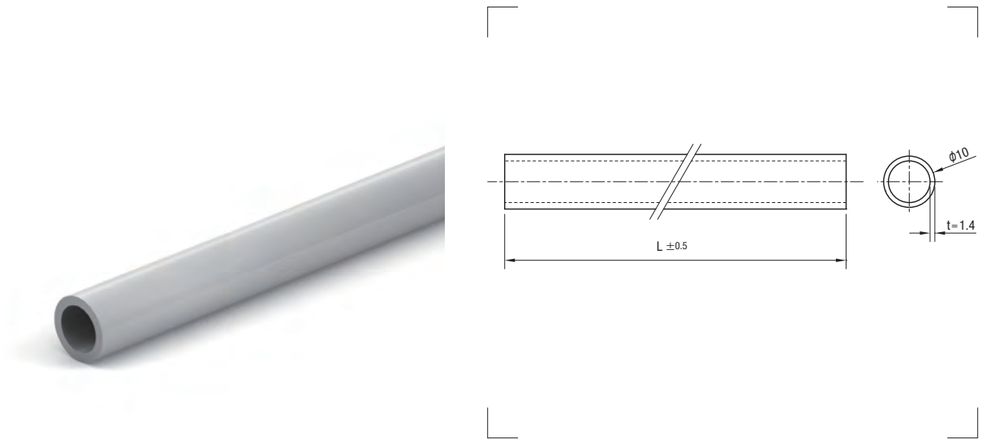

パイプ外径：Φ10 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
※パイプの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L (mm)	200	300	400	500	600
質量 (g)	20	30	40	50	60
型式	NAH-ARP10-200	NAH-ARP10-300	NAH-ARP10-400	NAH-ARP10-500	NAH-ARP10-600
部品 No.	**20401860**	**20401870**	**20401880**	**20401890**	**20401900**
価格 (円)	**660**	**720**	**770**	**830**	**880**

長さ L (mm)	700	800	900	1000	1500
質量 (g)	70	80	90	100	150
型式	NAH-ARP10-700	NAH-ARP10-800	NAH-ARP10-900	NAH-ARP10-1000	NAH-ARP10-1500
部品 No.	**20401910**	**20401920**	**20401930**	**20401940**	**20401950**
価格 (円)	**940**	**990**	**1,050**	**1,100**	**1,320**

アルミパイプ φ15

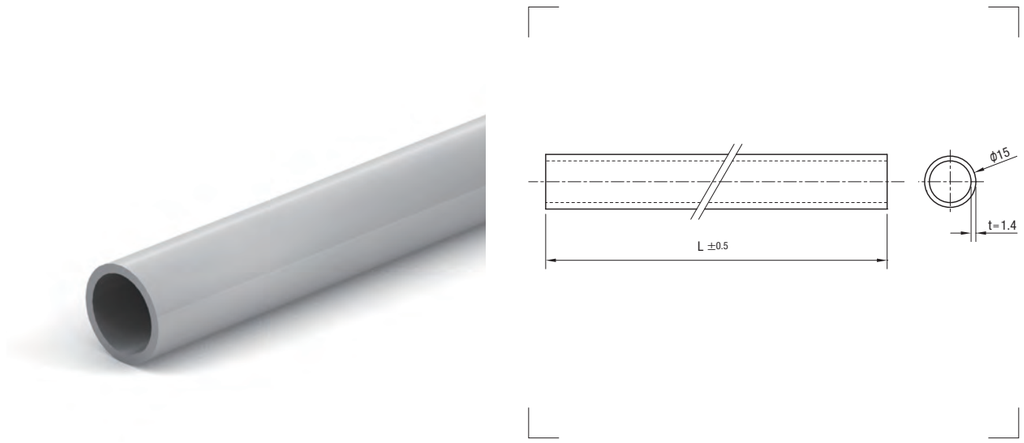

パイプ外径：Φ15 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
※パイプの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L (mm)	200	300	400	500	600
質量 (g)	32	48	64	80	96
型式	NAH-ARP15-200	NAH-ARP15-300	NAH-ARP15-400	NAH-ARP15-500	NAH-ARP15-600
部品 No.	**20401960**	**20401970**	**20401980**	**20401990**	**20402000**
価格 (円)	**720**	**770**	**830**	**880**	**940**

長さ L (mm)	700	800	900	1000	1500
質量 (g)	112	128	144	160	240
型式	NAH-ARP15-700	NAH-ARP15-800	NAH-ARP15-900	NAH-ARP15-1000	NAH-ARP15-1500
部品 No.	**20402010**	**20402020**	**20402030**	**20402040**	**20402050**
価格 (円)	**990**	**1,050**	**1,100**	**1,160**	**1,650**

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

アルミパイプ

断面直径が10 mm・15 mm・20 mmの3タイプを用意しています。

アルミパイプ φ20

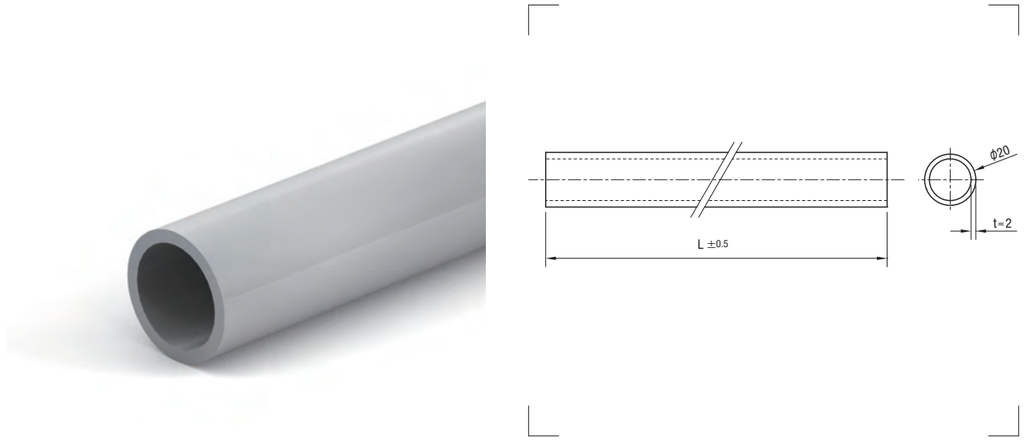

パイプ外径：Φ20 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
※パイプの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L (mm)	200	300	400	500	600
質量 (g)	62	93	124	155	186
型式	NAH-ARP20-200	NAH-ARP20-300	NAH-ARP20-400	NAH-ARP20-500	NAH-ARP20-600
部品 No.	20402060	20402070	20402080	20402090	20402100
価格 (円)	1,160	1,270	1,380	1,490	1,600

長さ L (mm)	700	800	900	1000	1500
質量 (g)	217	248	279	310	465
型式	NAH-ARP20-700	NAH-ARP20-800	NAH-ARP20-900	NAH-ARP20-1000	NAH-ARP20-1500
部品 No.	20402110	20402120	20402130	20402140	20402150
価格 (円)	1,650	1,870	1,930	1,980	2,640

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ロボット取付用クランプ

丸パイプをロボット取付プレートまたはロボットに直接取付けるためのクランプです。

ロボット取付用クランプ φ10用

適合パイプ外径：Φ10 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属 ※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

タイプ	M5取付	M6取付
写真		
取付穴径 D (mm)	Φ5.5	Φ6.6
取付ボルトサイズ※ 板厚5 mm	M5×12	M6×12
取付ボルトサイズ※ 板厚12 mm	M5×20	M6×20
質量 (g)	20	20
型式	NAH-RPC10-M5	NAH-RPC10-M6
部品 No.	20402160	20402170
価格 (円)	1,050	1,050

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。



ロボット取付用クランプ φ15用

適合パイプ外径：Φ15 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属 ※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

タイプ	M5取付	M6取付	M8取付
写真			
取付穴径 D (mm)	Φ5.5	Φ6.6	Φ9
取付ボルトサイズ※ 板厚5 mm	M5×20	M6×18	M8×16
取付ボルトサイズ※ 板厚12 mm	M5×25	M6×25	M8×22
寸法 A (mm)	50	50	52
質量 (g)	44	43	43
型式	NAH-RPC15-M5	NAH-RPC15-M6	NAH-RPC15-M8
部品 No.	20402180	20402190	20402200
価格 (円)	1,100	1,160	1,210

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。



ロボット取付用クランプ φ20用

適合パイプ外径：Φ20 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属 ※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

タイプ	M5取付	M6取付	M8取付
写真			
取付穴径 D (mm)	Φ5.5	Φ6.6	Φ9
取付ボルトサイズ※ 板厚5 mm	M5×22	M6×22	M8×20
取付ボルトサイズ※ 板厚12 mm	M5×30	M6×30	M8×25
寸法 A (mm)	55	55	57
寸法 G (mm)	48	48	49
質量 (g)	64	63	64
型式	NAH-RPC20-M5	NAH-RPC20-M6	NAH-RPC20-M8
部品 No.	20402210	20402220	20402230
価格 (円)	1,320	1,380	1,380

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。



パイプ連結ホルダ

丸パイプ同士を連結する為のホルダです。同径ペア、異径ペアの2タイプがあります。

同径パイプ連結ホルダ

同じ径の丸パイプやシャフトを連結するためのホルダです。

φ10対φ10用



材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合パイプ径	φ10 mm対φ10 mm
質量 (g)	19
型式	NAH-RPH1010
部品 No.	20402240
価格 (円)	990



φ15対φ15用



材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合パイプ径	φ15 mm対φ15 mm
質量 (g)	49
型式	NAH-RPH1515
部品 No.	20402260
価格 (円)	1,050



φ20対φ20用

材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合パイプ径	φ20 mm対φ20 mm
質量 (g)	79
型式	NAH-RPH2020
部品 No.	20402280
価格 (円)	1,430



異径パイプ連結ホルダ

異なる径の丸パイプやシャフトを連結するためのホルダです。

φ10対φ15用

材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合パイプ径	φ10 mm対φ15 mm
質量 (g)	30
型式	NAH-RPH1015
部品 No.	20402250
価格 (円)	1,050



φ15対φ20用

材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合パイプ径	φ15 mm対φ20 mm
質量 (g)	59
型式	NAH-RPH1520
部品 No.	20402270
価格 (円)	1,430



スライドブラケット用ジョイント

丸パイプにスライドブラケットを取付けるためのジョイントです。長穴1/2列の2タイプが選べます。

スライドブラケット用ジョイント φ10用

適合パイプ径：Φ10 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

ねじ穴	M5×1ヶ所	M5×2ヶ所
写真		
適合スライドブラケット	長穴1本タイプ	長穴2本タイプ
質量 (g)	24	20
型式	NAH-SBJ10-M5-1	NAH-SBJ10-M5-2
部品 No.	20402290	20402300
価格 (円)	1,210	1,320

■ネジ穴1ヶ所 (M5)



■ネジ穴2ヶ所 (M5)



スライドブラケット用ジョイント φ15用

適合パイプ径：Φ15 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

ねじ穴	M5×1ヶ所	M5×2ヶ所
写真		
適合スライドブラケット	長穴1本タイプ	長穴2本タイプ
質量 (g)	38	27
型式	NAH-SBJ15-M5-1	NAH-SBJ15-M5-2
部品 No.	20402310	20402320
価格 (円)	1,320	1,380

■ネジ穴1ヶ所 (M5)



■ネジ穴2ヶ所 (M5)



スライドブラケット用ジョイント φ20用

適合パイプ径：Φ20 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

ねじ穴	M5×1ヶ所	M5×2ヶ所
写真		
適合スライドブラケット	長穴1本タイプ	長穴2本タイプ
質量 (g)	44	24
型式	NAH-SBJ20-M5-1	NAH-SBJ20-M5-2
部品 No.	20402330	20402340
価格 (円)	1,380	1,430

■ネジ穴1ヶ所 (M5)



■ネジ穴2ヶ所 (M5)



NAHシリーズ

角レール

NAH角シリーズ

3

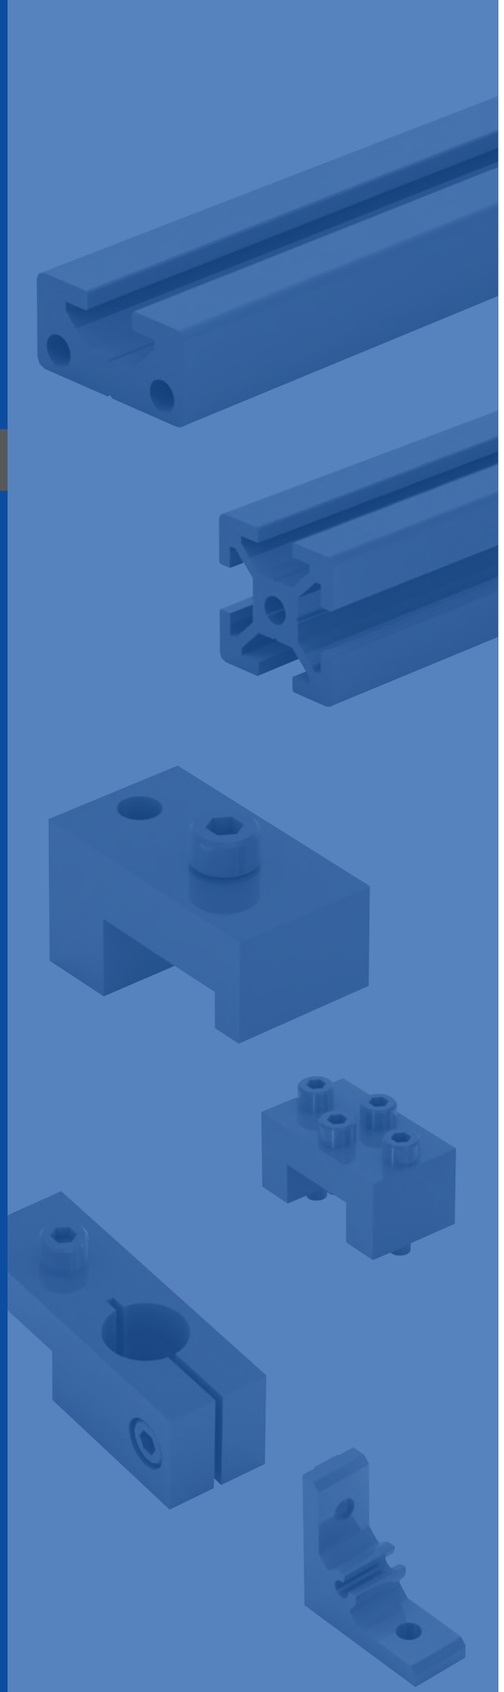

選定ガイド

NAH角シリーズは、丸シリーズに比べて調整の自由度には劣りますが、
直交組合せのレールならではの組み立て調整の容易さや、位置ズレに対する懸念の少なさが特長です。

シリーズ	バリエーション	用途	使用例
10×20シリーズ 断面サイズ10 mm×20 mm角型タイプのアルミフレーム使用したベースフレームです。軽量タイプのシリーズで、小型の成形品の取り出しにお勧めです。	アルミフレーム　10×20 (100 mm刻み200 mm～1000 mm・1500 mm) 	断面サイズ10 mm×20 mm角型タイプの基本フレームです。10×20シリーズ専用のパーツと組み合わせてご使用ください。 P.39	
	ロボット取付用クランプ　10×20用 (取付ボルトサイズ　M5用/M6用/M8用) 	10×20シリーズ角フレームをロボット取付プレートを介して、またはロボットに直接取付けるためのクランプです。 取付ボルトのサイズに合わせてお選びください。 P.41	
	フレーム連結ブラケット 10×20用 	10×20シリーズ角フレーム同士を連結するためのブラケットです。 P.42	
20×20シリーズ 断面サイズ20 mm×20 mm角型タイプのアルミフレーム使用したベースフレームです。より剛性を必要とする中・大型の成形品の取り出しにお勧めです。	アルミフレーム　20×20 (100 mm刻み200 mm～1000 mm・1500 mm) 	断面サイズ20 mm×20 mm角型タイプの基本フレームです。20×20シリーズ専用のパーツと組み合わせてご使用ください。 P.40	
	ロボット取付用クランプ　20×20用 (取付ボルトサイズ　M5用/M6用/M8用) 	20×20シリーズ角フレームをロボット取付プレートを介して、またはロボットに直接取付けるためのクランプです。 取付ボルトのサイズに合わせてお選びください。 P.41	
	フレーム連結ブラケット 20×20用 	20×20シリーズ角フレーム同士を連結するためのブラケットです。 P.42	
10×20シリーズ 20×20シリーズ 共通パーツ 断面サイズ10 mm×20 mmと20 mm×20 mm角型タイプのフレーム共通で使用するパーツです。	丸クランプ連結ホルダ (Φ10用/Φ15用/Φ20用) 	角フレームに、高さ調整シャフトや角度調整金具を取り付けるためのホルダです。 クランプするシャフトのサイズに合わせてお選びください。 P.43	
	レール溝用ナット (M5×1ヶ所/M5×2ヶ所) 	角フレームのスライド溝に使用する、M5用ナットです。 M5×2ヶ所のタイプは後入れ対応しています。 P.44	

アルミフレーム

断面サイズが10 mm×20 mm角と20 mm×20 mm角の2タイプを用意しています。

アルミフレーム 10×20

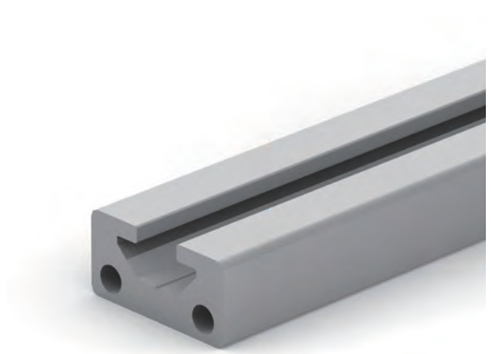

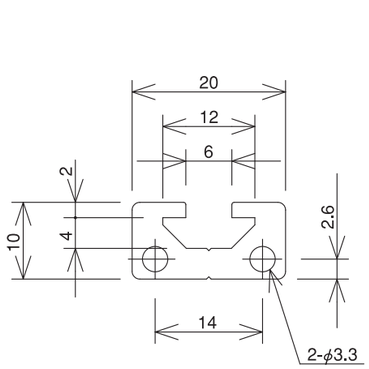

断面サイズ：10 mm×20 mm角／材質：A6N01SS-T5／表面処理：白アルマイト
※フレームの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L (mm)	200	300	400	500	600
質量 (g)	72	108	144	180	216
型式	NAH-ASF1020-200	NAH-ASF1020-300	NAH-ASF1020-400	NAH-ASF1020-500	NAH-ASF1020-600
部品 No.	**20403580**	**20403590**	**20403600**	**20403650**	**20403610**
価格 (円)	280	390	500	610	720

長さ L (mm)	700	800	900	1000	1500
質量 (g)	252	288	324	360	540
型式	NAH-ASF1020-700	NAH-ASF1020-800	NAH-ASF1020-900	NAH-ASF1020-1000	NAH-ASF1020-1500
部品 No.	**20403620**	**20403630**	**20403640**	**20403660**	**20403670**
価格 (円)	830	940	1,050	1,160	1,650

アルミフレーム 20×20

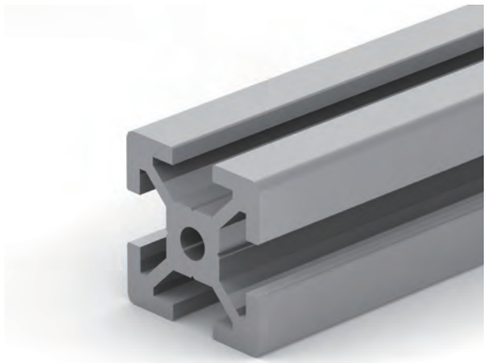

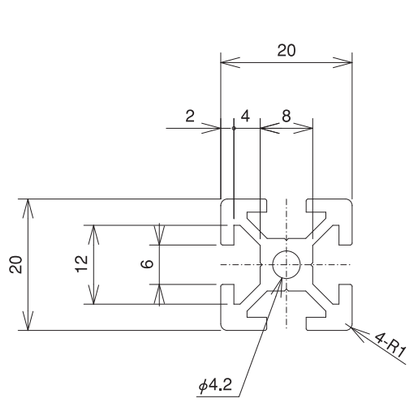

断面サイズ：20 mm×20 mm角／材質：A6N01SS-T5／表面処理：白アルマイト
※フレームの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L (mm)	200	300	400	500	600
質量 (g)	100	150	200	250	300
型式	NAH-ASF2020-200	NAH-ASF2020-300	NAH-ASF2020-400	NAH-ASF2020-500	NAH-ASF2020-600
部品 No.	**20403680**	**20403690**	**20403700**	**20403750**	**20403710**
価格 (円)	280	330	440	500	610

長さ L (mm)	700	800	900	1000	1500
質量 (g)	350	400	450	500	750
型式	NAH-ASF2020-700	NAH-ASF2020-800	NAH-ASF2020-900	NAH-ASF2020-1000	NAH-ASF2020-1500
部品 No.	**20403720**	**20403730**	**20403740**	**20403760**	**20403770**
価格 (円)	660	770	830	940	1,320

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ロボット取付用クランプ

角フレームをロボット取付プレートまたはロボットに直接取付けるためのクランプです。

ロボット取付用クランプ 10×20用

適合フレームサイズ：10 mm ×20 mm角／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
※別途板ナットが必要です。

タイプ	M5取付	M6取付	M8取付
写真	角フレーム固定ボルトは付属	角フレーム固定ボルトは付属	角フレーム固定ボルトは付属
取付穴径 D（mm）	Φ5.5	Φ6.6	Φ9
取付ボルト 目安サイズ※ 板厚5 mm	M5×25	M6×25	2-M8×25
取付ボルト 目安サイズ※ 板厚12 mm	M5×30	M6×30	2-M8×30
質量（g）	25	25	27
型式	NAH-SFC1020-M5	NAH-SFC1020-M6	NAH-SFC1020-M8
部品 No.	20402800	20402810	20402820
価格（円）	1,650	1,650	1,650

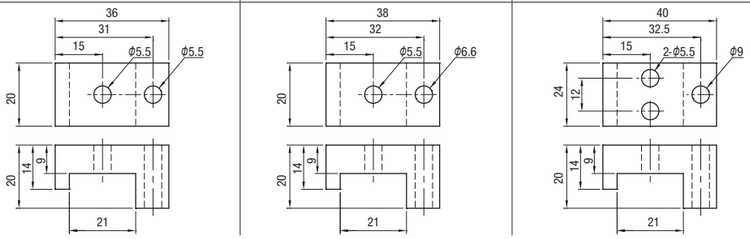

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。平座金・ばね座をご使用の場合は座金の厚み分を考慮してください。

ロボット取付用クランプ 20×20用

適合フレームサイズ：20 mm ×20 mm角／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
※別途板ナットが必要です。

タイプ	M5取付	M6取付	M8取付
写真	角フレーム固定ボルトは付属	角フレーム固定ボルトは付属	角フレーム固定ボルトは付属
取付穴径 D（mm）	Φ5.5	Φ6.6	Φ9
取付ボルト 目安サイズ※ 板厚5 mm	M5×25	M6×25	M8×25
取付ボルト 目安サイズ※ 板厚12 mm	M5×30	M6×30	M8×30
質量（g）	36	37	40
型式	NAH-SFC2020-M5	NAH-SFC2020-M6	NAH-SFC2020-M8
部品 No.	20402830	20402840	20402850
価格（円）	1,650	1,650	1,650

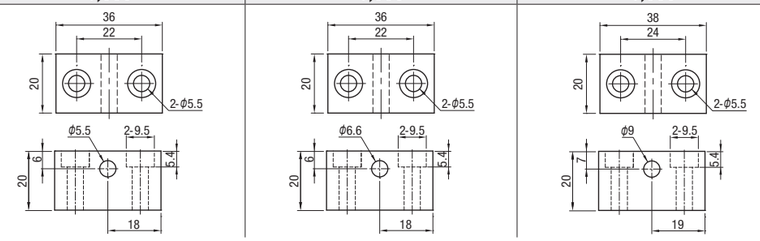

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。平座金・ばね座をご使用の場合は座金の厚み分を考慮してください。

フレーム連結ブラケット

角フレーム同士を連結するための断面サイズ別の専用ブラケットです。

フレーム連結ブラケット 10×20用

材質：A6061／表面処理：白アルマイト


角フレーム固定ボルトは付属

適合フレーム	アルミフレーム 10×20
質量（g）	36
型式	NAH-SFBX1020
部品 No.	20402790
価格（円）	990



フレーム連結ブラケット 20×20用

材質：A6061／表面処理：白アルマイト

適合フレーム	アルミフレーム 20×20
フレーム固定ボルトサイズ※	M5×10
質量（g）	15
型式	NAH-SFBL2020
部品 No.	20403790
価格（円）	210

※取付対象に合わせて別途ご用意ください。
平座金・ばね座をご使用の場合は
座金の厚み分を考慮してください。



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

丸クランプ連結ホルダ

角フレームと高さ調整シャフトや角度調整金具を取り付ける為のホルダです。
アルミフレーム10×20、20×20共通で使用します。

丸クランプ連結ホルダ φ10用

クランプ適合パイプ外径：φ10 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルト、角フレーム固定ボルトは付属　※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合フレーム	アルミフレーム 10×20/20×20
質量 (g)	28
型式	NAH-SFH2020-10
部品 No.	20402860
価格 (円)	1,380



丸クランプ連結ホルダ φ15用

クランプ適合パイプ外径：φ15 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルト、角フレーム固定ボルトは付属　※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合フレーム	アルミフレーム 10×20/20×20
質量 (g)	48
型式	NAH-SFH2020-15
部品 No.	20402870
価格 (円)	1,430



丸クランプ連結ホルダ φ20用

クランプ適合パイプ外径：φ20 mm／材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルト、角フレーム固定ボルトは付属　※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

適合フレーム	アルミフレーム 10×20/20×20
質量 (g)	65
型式	NAH-SFH2020-20
部品 No.	20402880
価格 (円)	1,650

クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下



ナット　レール溝用

角フレーム共通のレール溝へ挿入する板ナットです。
アルミフレーム10×20、20×20共通で使用します。

ナット　レール溝用

適合フレームサイズ：10 mm×20 mm角および20 mm×20 mm角
表面処理：三価クロメート

ねじ穴	M5×2ヶ所
タイプ	後入れ可能タイプ
材質	S10C (本体)、SUS304 (バネ)
型式	NAH-SFNTPL-M5-2
部品 No.	20402780
価格 (円)	200

参考締め付けトルク：6.8 N・m



ねじ穴	M5×1ヶ所
タイプ	先入れタイプ
材質	S10C (本体)
型式	NAH-SFNT-M5-1
部品 No.	20403780
価格 (円)	70

参考締め付けトルク：6.8 N・m



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

NAHシリーズ

吸って取る

NAH吸着パッド

4

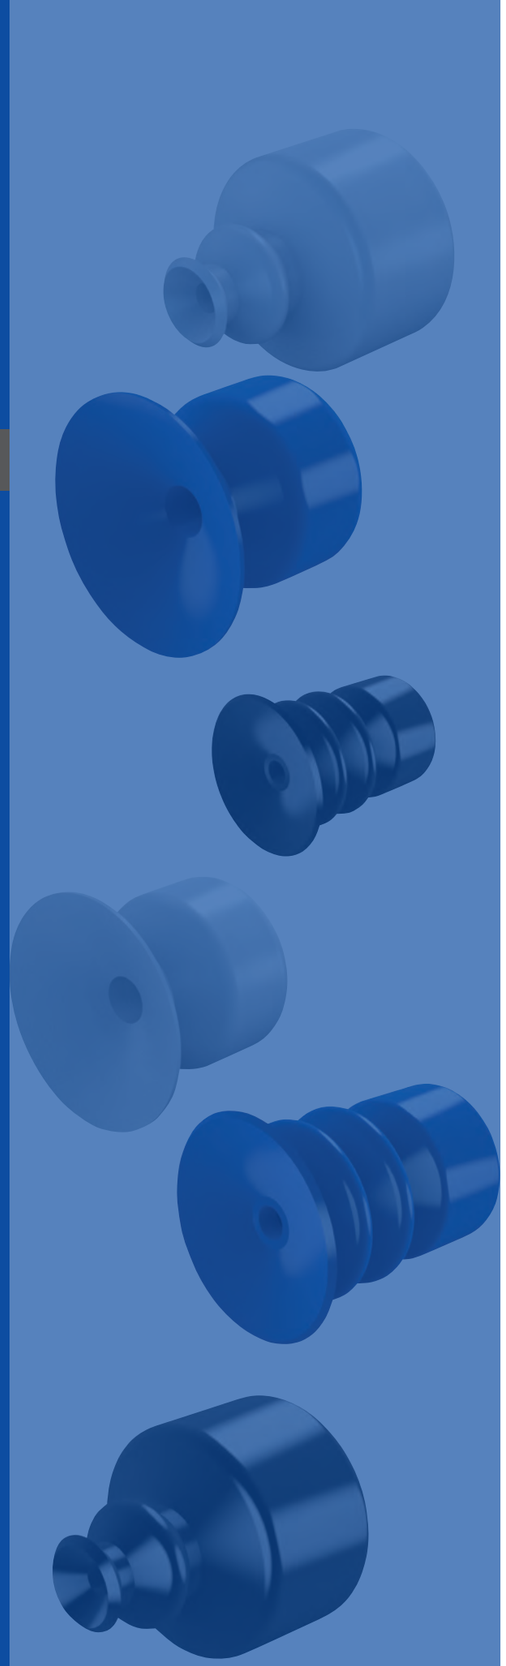

選定ガイド

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

吸着パッドの選定

			形状選定ポイント	
			標準的な取り出し	吸着位置のバラツキが多い取り出し
			ノーマル	ジャバラ
素材選定ポイント	着色防止	乳白色シリコン	吸着パッド（NAH用） ノーマル乳白色シリコン P.47	吸着パッド（NAH用） ジャバラ（2段）乳白色シリコン P.51 吸着パッド（NAH用） ジャバラ（3段）乳白色シリコン P.52
	耐摩耗 耐油	ニトリル	吸着パッド（NAH用） ノーマル ニトリル P.48	吸着パッド（NAH用） ジャバラ（2段）ニトリル P.51 吸着パッド（NAH用） ジャバラ（3段）ニトリル P.53
	吸着痕防止	フッ素	吸着パッド（NAH用） ノーマル フッ素 P.49	吸着パッド（NAH用） ジャバラ（2段）フッ素 P.51 吸着パッド（NAH用） ジャバラ（3段）フッ素 P.54
		マークレスゴム （高温耐性ゴム）	吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム P.50	吸着パッド（NAH用） ジャバラ（3段）マークレスゴム P.55

パッド材料の特性

特性 ＼ パッド材料	耐熱温度	ショア硬度	相対特性（○、△、×で区分）			
			耐摩耗性	耐久性	吸着痕	
					変形	キスマーク
乳白色シリコン	-70 ℃～200 ℃	A50～70	×	○	△	×
ニトリル	-10 ℃～99 ℃	A50～70	○	○	△	△
フッ素	-10 ℃～230 ℃	A60～80	△	○	△	○
マークレスゴム	-10 ℃～140 ℃	A60	○	○	△	○

吸着金具ユニットの選定

使いたい吸着パッドのタイプ		パッド径	金具ユニット	
ノーマルタイプ	・乳白色シリコン ・ニトリル ・フッ素	共通	吸着金具ユニット（NAH用）ノーマル（FLF/SIF/NF）用 ストローク5 mm/10 mm/20 mm/30 mm	P.56
	・マークレスゴム （高温耐性ゴム）	共通	吸着金具ユニット（NAH用）マークレス用 ストローク10 mm	
ジャバラタイプ	・乳白色シリコン ・ニトリル ・フッ素	共通	吸着金具ユニット（NAH用）ジャバラ（FLB/SIB/NB）用 ストローク5 mm/10 mm/20 mm/30 mm	
	・マークレスゴム （高温耐性ゴム）	共通	吸着金具ユニット（NAH用）マークレス用 ストローク10 mm	

角度調整金具

吸着金具ユニットに角度調整金具を使うと、吸着パッドの角度を自由に調整できます。 P.57

ノーマル

最もシンプルな形状の吸着パッドです。各種材質を用意しています。

乳白色シリコン（NAH シリーズ）

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH7シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：シリコンゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-70～200度／色：乳白色

パッド径（mm）	φ4	φ6	φ8
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-SIF4	NAH-SC-SIF6	NAH-SC-SIF8
部品 No.	20403120	20403130	20403140
価格（円）	280	280	280

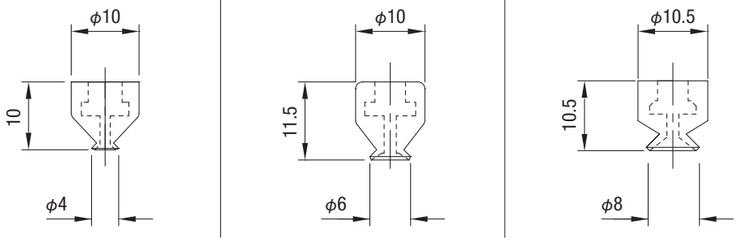

パッド径（mm）	φ10	φ15	φ20
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-SIF10	NAH-SC-SIF15	NAH-SC-SIF20
部品 No.	20403150	20403160	20403170
価格（円）	280	440	440

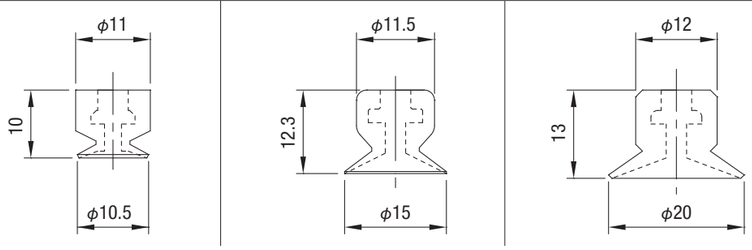

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

ニトリル（NAH シリーズ）

材料のニトリルは耐熱性は低いですが、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH7シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：ニトリルゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-10～99度／色：青

パッド径（mm）	φ4	φ6	φ8
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-NF4	NAH-SC-NF6	NAH-SC-NF8
部品 No.	20403250	20403260	20403270
価格（円）	610	720	770

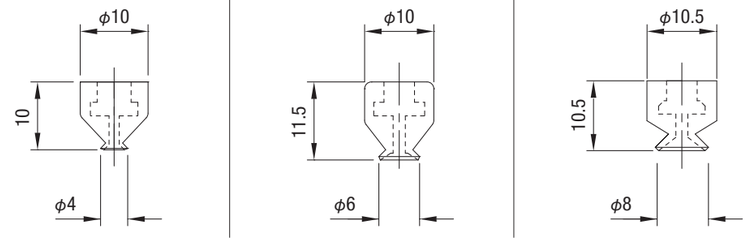

パッド径（mm）	φ10	φ15	φ20
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-NF10	NAH-SC-NF15	NAH-SC-NF20
部品 No.	20403280	20403290	20403300
価格（円）	770	830	880

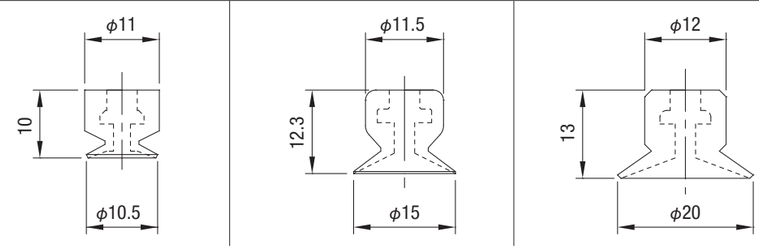

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ノーマル

最もシンプルな形状の吸着パッドです。各種材質を用意しています。

フッ素（NAH シリーズ）

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH7シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：フッ素ゴム／硬度：ショアA60～80／使用温度：-10～230度／色：黒

パッド径（mm）	φ4	φ6	φ8
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-FLF4	NAH-SC-FLF6	NAH-SC-FLF8
部品 No.	20402990	20403000	20403010
価格（円）	1,050	1,160	1,160
			

パッド径（mm）	φ10	φ15	φ20
写真			
質量（g）	1	1	1
型式	NAH-SC-FLF10	NAH-SC-FLF15	NAH-SC-FLF20
部品 No.	20403020	20403030	20403040
価格（円）	1,210	1,210	1,270
			

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

マークレスゴム（NAH シリーズ）

マークレスゴム製のパッドは、シリコン成分を含まないため、吸着痕の発生を抑えます。金具ユニットはM5ネジ取付タイプを使用します。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH-ML-M5-10ST／取付タイプ：ネジ止式
材質：特殊合成ゴム／硬度：ショアA60／使用温度：-10～140度／色：青
※パッド部とネジ部はセットです。

パッド径（mm）	φ5	φ10	φ15	φ20
写真				
質量（g）	1	2	3	3
型式	NAH-SC-MLF5-M5	NAH-SC-MLF10-M5	NAH-SC-MLF15-M5	NAH-SC-MLF20-M5
部品 No.	20403520	20403450	20403460	20403470
価格（円）	2,040	2,040	2,040	2,040
				

パッド径（mm）	φ25	φ30	φ35	φ40
写真				
質量（g）	4	4	5	6
型式	NAH-SC-MLF25-M5	NAH-SC-MLF30-M5	NAH-SC-MLF35-M5	NAH-SC-MLF40-M5
部品 No.	20403480	20403490	20403500	20403510
価格（円）	2,040	2,090	2,090	2,150
				

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ジャバラ（2段）

吸着位置のばらつきを吸収し易く、また吸着時に成形品を引き込む機能もあります。

乳白色シリコン（NAH シリーズ）

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：シリコンゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-70～200度／色：乳白色

パッド径（mm）	φ6
質量（g）	1
型式	NAH-SC-SIB6-2
部品 No.	20403050
価格（円）	830



ニトリル（NAH シリーズ）

材料のニトリルは耐熱性は低いですが、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：ニトリルゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-10～99度／色：青

パッド径（mm）	φ6
質量（g）	1
型式	NAH-SC-NB6-2
部品 No.	20403180
価格（円）	720



フッ素（NAH シリーズ）

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：フッ素ゴム／硬度：ショアA60～80／使用温度：-10～230度／色：黒

パッド径（mm）	φ6
質量（g）	1
型式	NAH-SC-FLB6-2
部品 No.	20402920
価格（円）	1,100



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

ジャバラ（3段）

吸着位置のばらつきを吸収し易く、また吸着時に成形品を引き込む機能もあります。

乳白色シリコン（NAH シリーズ）

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：シリコンゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-70～200度／色：乳白色

パッド径（mm）	φ8	φ10	φ15
写真			
質量（g）	1	2	2
型式	NAH-SC-SIB8-3	NAH-SC-SIB10-3	NAH-SC-SIB15-3
部品 No.	20403060	20403070	20403080
価格（円）	830	830	830
			

パッド径（mm）	φ20	φ30	φ40
写真			
質量（g）	2	4	15
型式	NAH-SC-SIB20-3	NAH-SC-SIB30-3	NAH-SC-SIB40-3
部品 No.	20403090	20403100	20403110
価格（円）	830	830	1,210
			

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ジャバラ（3段）

吸着位置のばらつきを吸収し易く、また吸着時に成形品を引き込む機能もあります。

ニトリル（NAH シリーズ）

材料のニトリルは耐熱性は低いですが、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：ニトリルゴム／硬度：ショアA50～70／使用温度：-10～99度／色：青

パッド径（mm）	φ8	φ10	φ15
写真			
質量（g）	1	2	2
型式	NAH-SC-NB8-3	NAH-SC-NB10-3	NAH-SC-NB15-3
部品 No.	20403190	20403200	20403210
価格（円）	720	720	770
			

パッド径（mm）	φ20	φ30	φ40
写真			
質量（g）	2	4	15
型式	NAH-SC-NB20-3	NAH-SC-NB30-3	NAH-SC-NB40-3
部品 No.	20403220	20403230	20403240
価格（円）	830	880	940
			

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

フッ素（NAH シリーズ）

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH11シリーズ／取付タイプ：埋込式
材質：フッ素ゴム／硬度：ショアA60～80／使用温度：-10～230度／色：黒

パッド径（mm）	φ8	φ10	φ15
写真			
質量（g）	1	2	2
型式	NAH-SC-FLB8-3	NAH-SC-FLB10-3	NAH-SC-FLB15-3
部品 No.	20402930	20402940	20402950
価格（円）	1,210	1,210	1,270
			

パッド径（mm）	φ20	φ30	φ40
写真			
質量（g）	2	4	15
型式	NAH-SC-FLB20-3	NAH-SC-FLB30-3	NAH-SC-FLB40-3
部品 No.	20402960	20402970	20402980
価格（円）	1,270	1,320	1,320
			

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

ジャバラ（3段）

吸着位置のばらつきを吸収し易く、また吸着時に成形品を引き込む機能もあります。

マークレスゴム（NAH シリーズ）

マークレスゴム製のパッドは、シリコン成分を含まないため、吸着痕の発生を抑えます。金具ユニットはM5ネジ取付タイプを使用します。

対応部品：吸着パッド用金具 NAH-SCH-ML-M5-10ST／取付タイプ：ネジ止式
材質：特殊合成ゴム／硬度：ショアA60／使用温度：-10～140度／色：青
※パッド部とネジ部はセットです。

パッド径（mm）	φ3	φ5	φ9
写真			
質量（g）	2	2	2
型式	NAH-SC-MLB3-M5	NAH-SC-MLB5-M5	NAH-SC-MLB9-M5
部品 No.	20403390	20403400	20403410
価格（円）	2,700	2,810	2,920
			

パッド径（mm）	φ14	φ20	φ25
写真			
質量（g）	3	3	4
型式	NAH-SC-MLB14-M5	NAH-SC-MLB20-M5	NAH-SC-MLB25-M5
部品 No.	20403420	20403430	20403440
価格（円）	2,920	3,190	4,130
			

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

吸着金具ユニット

吸着パッドを取付ける為のユニットです。吸着パッドのタイプと必要なストローク量に合わせてお選びください。

ノーマル（FLF/SIF/NF）用

ノーマルタイプ（NAH-SC-FLF/SIF/NF）の吸着パッドにお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド FLF/SIF/NF シリーズ
金具取付方法：ねじタイプ／金具取付ねじサイズ：M10
材質：A6061（本体）、炭素鋼（スプリング）、SUM22（継手）／表面処理：白アルマイト（本体）、なし（スプリング）、無電解ニッケルメッキ（継手）

ストローク ST（mm）	5	10	20	30
写真				
寸法L（mm）	41	46	56	66
質量（g）	8	9	10	11
型式	NAH-SCH7-5ST	NAH-SCH7-10ST	NAH-SCH7-20ST	NAH-SCH7-30ST
部品 No.	20403350	20403360	20403370	20403380
価格（円）	1,050	1,050	1,100	1,160

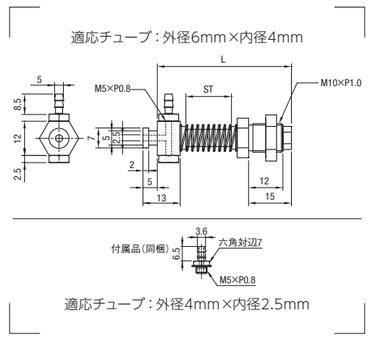

ジャバラ（FLB/SIB/NB）用

ジャバラタイプ（NAH-SC-FLB/SIB/NB）の吸着パッドにお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド FLB/SIB/NB シリーズ
金具取付方法：ねじタイプ／金具取付ねじサイズ：M10
材質：A6061（本体）、炭素鋼（スプリング）、SUM22（継手）／表面処理：白アルマイト（本体）、なし（スプリング）、無電解ニッケルメッキ（継手）

ストローク ST（mm）	5	10	20	30
写真				
寸法L（mm）	44	49	59	69
質量（g）	8	9	10	11
型式	NAH-SCH11-5ST	NAH-SCH11-10ST	NAH-SCH11-20ST	NAH-SCH11-30ST
部品 No.	20403310	20403320	20403330	20403340
価格（円）	880	1,100	1,160	1,210

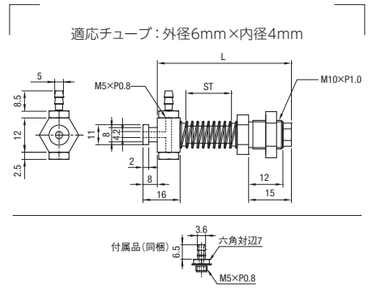

マークレス（MLF/MLB）用

マークレスタイプ（NAH-SC-MLF/MLB）のM5ネジ取付タイプの吸着パッドにお使いいただけます。

対応部品：吸着パッド MLF／MLBシリーズ
パッド取付部ねじ穴：M5／金具取付方法：ねじタイプ／金具取付ねじサイズ：M10／材質：アルミ（本体）、真鍮（継手）

ストローク ST（mm）	10
写真	
質量（g）	22
型式	NAH-SCH-ML-M5-10ST
部品 No.	20403530
価格（円）	3,690

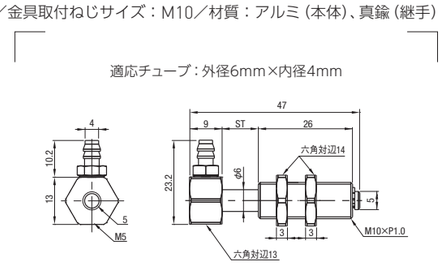

角度調整金具　クランプ

クランプタイプの角度調整金具です。ネジ穴付きの角度調整金具とペアで使用してください。

クランプφ10 軸φ10タイプ

対応部品：角度調整金具:NAH-SCAJS-10-M10, NAH-SCAJS-10-M1210
材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

クランプ部内径 (mm)	φ10
接続用凸部外径 (mm)	φ10
質量 (g)	23
型式	NAH-SCAJC-1010
部品 No.	**20403560**
価格 (円)	1,540

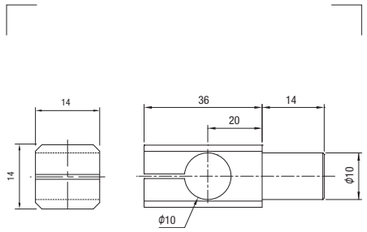

クランプφ15 軸φ15タイプ

対応部品：角度調整金具:NAH-SCAJS-15-M10
材質：A6061／表面処理：白アルマイト
クランプ部ボルトは付属
※クランプ部の締め付け目安：スリット隙間1 mm以下

クランプ部内径 (mm)	φ15
接続用凸部外径 (mm)	φ15
質量 (g)	52
型式	NAH-SCAJC-1515
部品 No.	**20403570**
価格 (円)	1,210

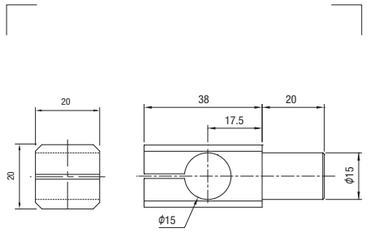

使用例（NAH丸シリーズ）







※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズのみに適合します

角度調整金具 ネジ穴付き

吸着パッド用金具ユニット取付用のネジ穴付きの角度調整金具です。クランプタイプの角度調整金具とペアで使用してください。

ネジ穴M10 軸φ10タイプ

対応部品：角度調整金具:NAH-SCAJC-1010
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

ねじ穴径	M10
接続用凸部外径 (mm)	φ10
質量 (g)	16
型式	NAH-SCAJS-10-M10
部品 No.	**20403540**
価格 (円)	990

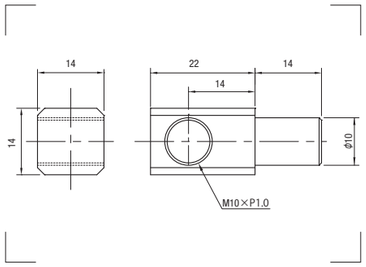

ネジ穴M12 軸φ10タイプ（自在式吸着ヘッドNAH用）

対応部品：角度調整金具:NAH-SCAJC-1010
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

ねじ穴径	M12
接続用凸部外径 (mm)	φ10
質量 (g)	14
型式	NAH-SCAJS-10-M1210
部品 No.	**21179630**
価格 (円)	1,740

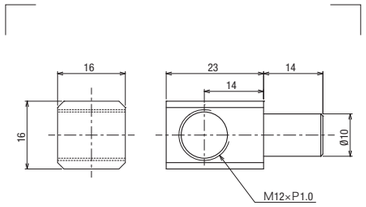

ネジ穴M10 軸φ15タイプ

対応部品：角度調整金具:NAH-SCAJC-1515
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

ねじ穴径	M10
接続用凸部外径 (mm)	φ15
質量 (g)	41
型式	NAH-SCAJS-15-M10
部品 No.	**20403550**
価格 (円)	1,050

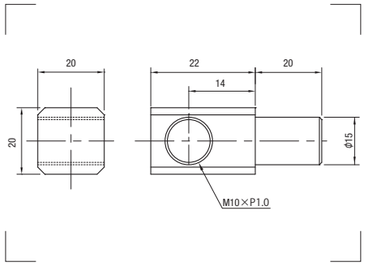

使用例（NAH角シリーズ）







WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品 No. を検索して下さい。

NAHシリーズ

掴んで取る

NAHチャック

5

選定ガイド

主な用途		バリエーション		特徴	
スプルー用単動チャック	スプルーチャック用単動チャックはスプルーや、サイドゲートの軽量成形品の取り出しにお使いいただけます。 検知付のタイプはチャック本体で検知確認ができます。	標準フィンガ		標準幅のフィンガが付く、スタンダードな単動チャックです。 検知付きのタイプ、無しのタイプが選べます。	P.61
		ワイドフィンガ		標準タイプより広い幅のフィンガが付く単動チャックです。 滑りやすいなど、標準タイプでは把持が難しい場合にお使いいただけます。 検知付きのタイプ、無しのタイプが選べます。	P.61
		強力		標準幅のフィンガですが、強化したシリンダを使用しているため、強力な把持力を持った単動チャックです。 比較的重いスプルー、サイドゲートの成形品の取り出しにお使いいただけます。 検知付きのタイプ、無しのタイプが選べます。	P.62
取付パーツ	アタッチメントヘッドにスプルー用単動チャックを取り付けるためのパーツです。	チャック取付プレート		高さ調整シャフト チャック用（回り止め付）と組み合わせて使用します。 シャフト径に合わせてΦ15用/Φ20用を選択してペアでお使いください。	P.62
		高さ調整シャフト チャック用（回り止め付）		チャック取付プレートと組み合わせた状態で、連結ホルダに組み付けて使用します。 シャフト径に合わせてΦ15用/Φ20用を選択してセットでお使いください。	P.63

使用例

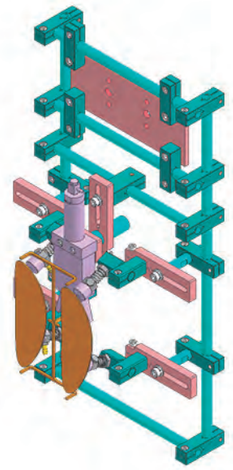

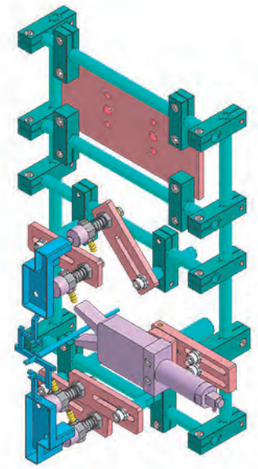

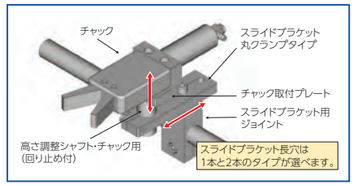

スプルー用単動タイプ

スプルーやサイドゲートの軽量成形品の取り出しにお使いいただけます。

標準フィンガ

幅12 mmの標準フィンガが付きます。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-01	YS-01P
グリップ力 (N)	15	15
質量 (g)	270	300
部品 No.	P0002550	P0002560
価格 (円)	19,800	22,000





ワイドフィンガ

フィンガ幅がワイドになりチャックしやすくなります。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-01L	YS-01PL
グリップ力 (N)	15	15
質量 (g)	290	330
部品 No.	P0002350	P0002360
価格 (円)	25,300	27,500





強力

グリップ力が強く、大型ダイレクトゲートの取り出しにお使いいただけます。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-02	YS-02P
グリップ力 (N)	24	24
質量 (g)	345	399
部品 No.	P0002370	P0002380
価格 (円)	27,500	29,700





※ワイドフィンガ仕様YS-02L/PLはP.164をご覧ください。

チャック取付プレート

単動チャック(YSシリーズ)取付用のプレートです。回り止めタイプの高さ調整シャフトと組合わせてチャック取り付けに使用します。

YSシリーズ シャフトφ15用

対応部品：単動チャック YS-01/YS-01P/YS-01L/YS-01PL/YS-02/YS-02P
回り止め(軸取付部)：あり
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

適合シャフト外径 (mm)	φ15
写真	
質量 (g)	20
型式	NAH-SGB-15-M5
部品 No.	20402900
価格 (円)	1,650

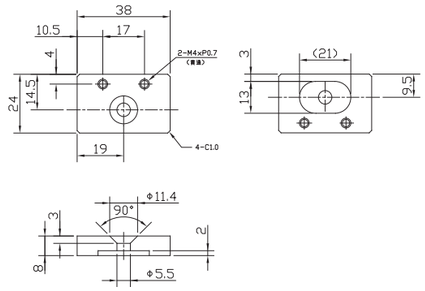

YSシリーズ シャフトφ20用

対応部品：単動チャック YS-01/YS-01P/YS-01L/YS-01PL/YS-02/YS-02P
回り止め(軸取付部)：あり
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

適合シャフト外径 (mm)	φ20
写真	
質量 (g)	20
型式	NAH-SGB-20-M5
部品 No.	20402910
価格 (円)	1,650

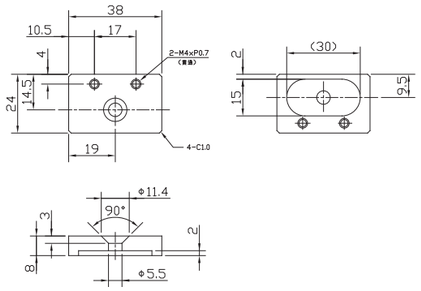

高さ調整シャフト チャック用（回り止め付）

軸端面に単動チャック（YSシリーズ）取付用のM5タップと回り止めの加工付の高さ調整用シャフトです。
チャック取付プレートYSシリーズ用と組合わせてチャック取り付けに使用します。

高さ調整シャフト φ15 チャック用（回り止め付）

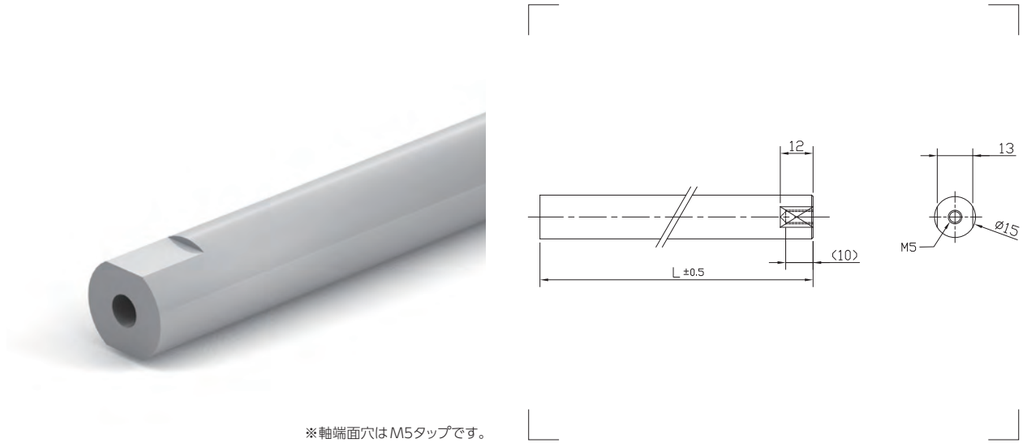

※軸端面穴はM5タップです。

シャフト外径：Φ15 mm／ネジ穴：M5×1ヶ所／回り止め（軸端Dカット）：あり
材質：A6061／表面処理：白アルマイト　※シャフトの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L（mm）	30	50	70	90
質量（g）	14.1	23.5	32.9	42.3
型式	NAH-AJSG15-M5-30	NAH-AJSG15-M5-50	NAH-AJSG15-M5-70	NAH-AJSG15-M5-90
部品No.	20402640	20402650	20402660	20402670
価格（円）	1,210	1,270	1,270	1,270

長さ L（mm）	110	130	150
質量（g）	51.7	61.1	70.5
型式	NAH-AJSG15-M5-110	NAH-AJSG15-M5-130	NAH-AJSG15-M5-150
部品No.	20402680	20402690	20402700
価格（円）	1,710	1,710	1,710

高さ調整シャフト φ20 チャック用（回り止め付）

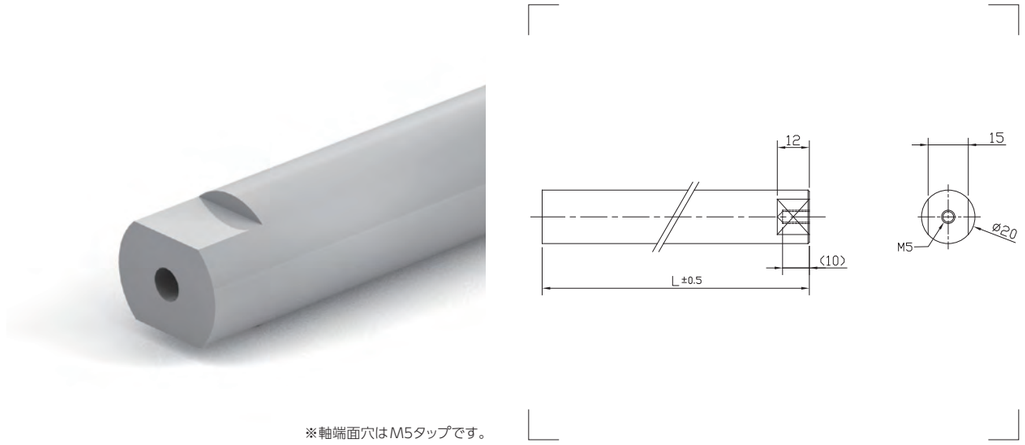

※軸端面穴はM5タップです。

シャフト外径：Φ20 mm／ネジ穴：M5×1ヶ所／回り止め（軸端Dカット）：あり
材質：A6061／表面処理：白アルマイト　※シャフトの切断面にはアルマイト処理がない場合があります

長さ L（mm）	30	50	70	90
質量（g）	25.2	42	58.8	75.6
型式	NAH-AJSG20-M5-30	NAH-AJSG20-M5-50	NAH-AJSG20-M5-70	NAH-AJSG20-M5-90
部品No.	20402710	20402720	20402730	20402740
価格（円）	1,270	1,320	1,320	1,320

長さ L（mm）	110	130	150
質量（g）	92.4	109.2	126
型式	NAH-AJSG20-M5-110	NAH-AJSG20-M5-130	NAH-AJSG20-M5-150
部品No.	20402750	20402760	20402770
価格（円）	1,760	1,760	1,760

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ

挟んで取る

NAHシリンダ

6

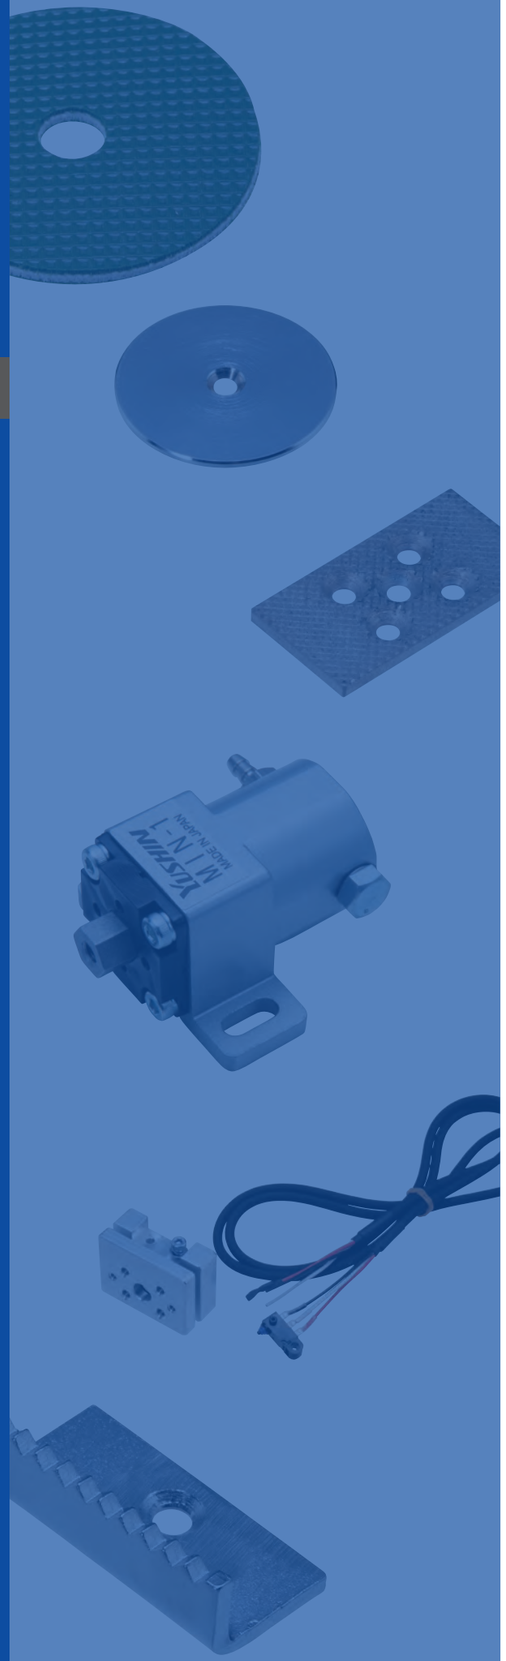

選定ガイド

ミニシリンダ	2個ペアで使用することにより、成形品をクランプします。またピッチ修正を行う場合にもお使い頂けます。		P.67
検知ユニット	ミニシリンダの動作に検知が必要な場合に使用するユニットです。		P.67
チャックフィンガ	ミニシリンダでスプルーをチャックする際にお使いいただけます。		P.68
ローレットフィンガ	成形品をクランプするローレットタイプのフィンガです。		P.68
クランプパッド 取付金具	ミニシリンダにクランプパッドを取り付ける際のベースとなる部品です。クランプパッドを接着して使用します。		P.68
クランプパッド	ミニシリンダで成形品をクランプする時に使用するパッドで、取付金具へ接着して使用いたします。		P.69
取付用パーツ	ミニシリンダをアタッチメントヘッドに取り付ける為のパーツです。 高さ調整金具またはスライドブラケットジョイントと組み合わせてご使用ください。		P.70

使用例

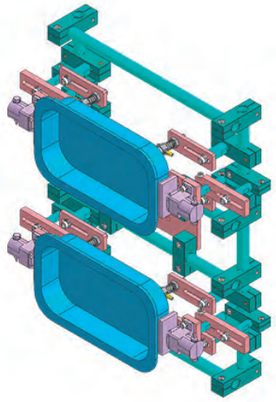



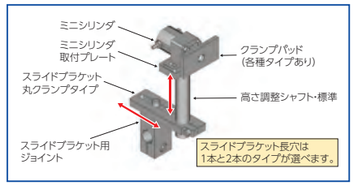

ミニシリンダ

使用圧力 0.29～0.59 MPa　最大許容圧力 0.78 MPa

成形品のクランプや、ピッチ修正に使用するエア駆動の単動・押出型シリンダです。
ロッドが六角形状の為、クランプ部が回転しません。

本体

2個以上使用することにより、成形品をクランプします。またピッチ修正を行う場合にもお使いいただけます。

適応チューブ：外径4 mm×内径2.5 mm

ストローク(mm)	12	20	30
写真			
型式	Min-1-C	Min-2-C	Min-3
シリンダ内径(mm)	18	18	16
出力/押し(N)	125	125	75
出力/引き(N)	15	11	14
質量(g)	59	69	89.5
部品No.	T5762210	T5762230	P0002591
価格(円)	1,430	1,540	3,850

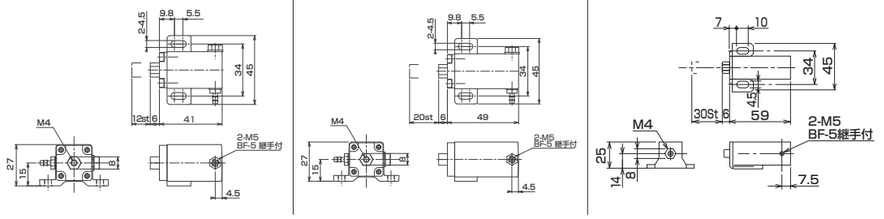

検知ユニット

ミニシリンダMin-1-C/Min-2-C/Min-3に検知を取る場合に追加するユニットです。

※ミニシリンダ本体は別売りです。

質量(g)	68
部品No.	R0085811
価格(円)	6,600



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

ミニシリンダ用パーツ

チャックフィンガ

スプルーをチャックする時にお使いいただけます。

写真	
材質	SS400
表面処理	クロム白あげ
質量(g)	34
部品No.	00125300
価格(円)	1,100



ローレットフィンガ

材質がゴムではなく、表面に凹凸のついた金属製パッドです。

サイズ(mm)	Ø26	角50×26
写真		
材質	S55C	S55C
表面処理	マルセイめっき	カニゼンめっき
質量(g)	11	27
部品No.	10475230	10475240
価格(円)	3,300	3,300





クランプパッド取付金具

クランプパッドを貼り付ける金具です。

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
材質	SPCC	SPCC	A5052
表面処理	クロム白あげ	クロム白あげ	—
質量(g)	13	49	14
部品No.	21884410	21883980	21884430
価格(円)	610	1,650	1,090







ミニシリンダ用パーツ

クランプパッド

ミニシリンダで成形品をクランプする時に使用するパッドで、取付金具へ接着して使用いたします。
小型ワーク用→中型ワーク用→大型ワーク用になるにつれて摩擦係数が大きくなります。

●小型ワーク用
材質：PVC

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
厚み(mm)	3	3	3
質量(g)	1	6	4
部品No.	00103960	00103970	00103950
価格(円)	330	330	550
			

●中型ワーク用
材質：天然ゴム

サイズ(mm)	Ø26	Ø48	角50×26
写真			
厚み(mm)	2	2	2
質量(g)	1	3	2
部品No.	00130950	00130970	00130960
価格(円)	330	540	550
			

●大型ワーク用
材質：PVC

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
厚み(mm)	5	5	5
質量(g)	2	8	5
部品No.	00130930	00130920	00130940
価格(円)	330	330	650
			

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

取付プレート

ミニシリンダ取付用のプレートです。高さ調整シャフトと組合わせて使用します。

対応部品：ミニシリンダ Min-1-C/Min-2-C/Min-3／回り止め：なし
材質：A6061／表面処理：白アルマイト

適合シャフト外径(mm)	φ10/φ15/φ20
質量(g)	20
型式	NAH-MCB-M5-1
部品No.	20402890
価格(円)	1,650

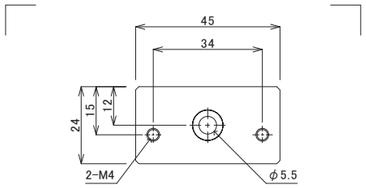

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

すぐに取り出せる

自在式アタッチメントヘッド

7

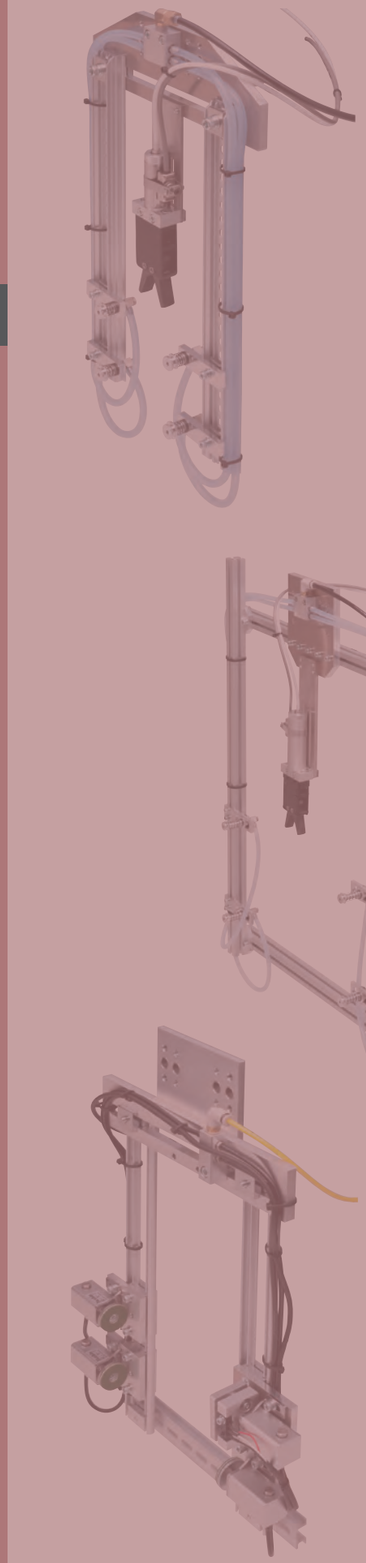

選定ガイド

自在式吸着ヘッドユニット

取出ロボットサイズ分類 ＼ レール		レールⅠ 吸着金具ユニット：PAD-2	レールⅡ（軽量タイプ） 吸着金具ユニット：PAD-4-C	レールⅢ 吸着金具ユニット：PAD-2＋金具	レールⅣ（軽量タイプ） 吸着金具ユニット：PAD-1＋金具	レールⅤ 吸着金具ユニット：大型用
		小型ロボット・スイングタイプロボット向けの自在式ヘッドシリーズです。吸着金具ユニットはプレートを介して取り付けます。	超小型・小型ロボット向けの自在式ヘッドシリーズです。吸着金具ユニットをレールに直接取り付けるタイプなので、軽量と薄さが特長です。	中型ロボット向けの自在式ヘッドシリーズです。吸着金具ユニットはプレートを介して取り付けます。剛性の高いレールを使用しています。	中型ロボット向けの自在式ヘッドシリーズです。吸着金具ユニットはプレートを介して取り付けます。レールⅢに比べ、軽量なタイプです。	大型ロボット向けの自在式ヘッドシリーズです。最大で高さ765 mm×幅538 mm の 範囲 で 吸着パッドを配置できます。
超小型	30シリーズ		P.73 超小型自在式吸着ヘッドⅡ			
小型	70～600e・0515～3060シリーズ	P.77 小型自在式吸着ヘッドⅠ	P.75 小型自在式吸着ヘッドⅡ			
中型	600シリーズ			P.79 中型自在式吸着ヘッドⅢ	P.81 中型自在式吸着ヘッドⅣ	
大型	800～1300シリーズ					P.83 大型自在式吸着ヘッドⅤ
スイングタイプ（HOPシリーズ）		P.85 スイングタイプ自在式吸着ヘッドⅠ				

自在式クランプヘッドユニット

取出ロボットサイズ分類 ＼ レール		レールⅡ（軽量タイプ）
小型	70～600e・0515～3060シリーズ	P.95 小型自在式クランプヘッドⅡ 軽量なレールⅡを使用したクランプヘッドです。クランプには検知ユニットが装着されています。

吸着タイプ

30/0103シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールⅡ(軽量)タイプ】

超小型(30/0103シリーズ)自在式吸着ヘッドⅡ

イラストはR0761881　4点吸着 単動チャック有

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	有	無	有	無	有	無
質量(g)	1,100	700	1,150	730	1,200	780
部品No.	R0761881	R0761871	R0761901	R0761891	R0761931	R0761921
価格(円)	49,500	22,000	55,000	27,500	60,500	33,000

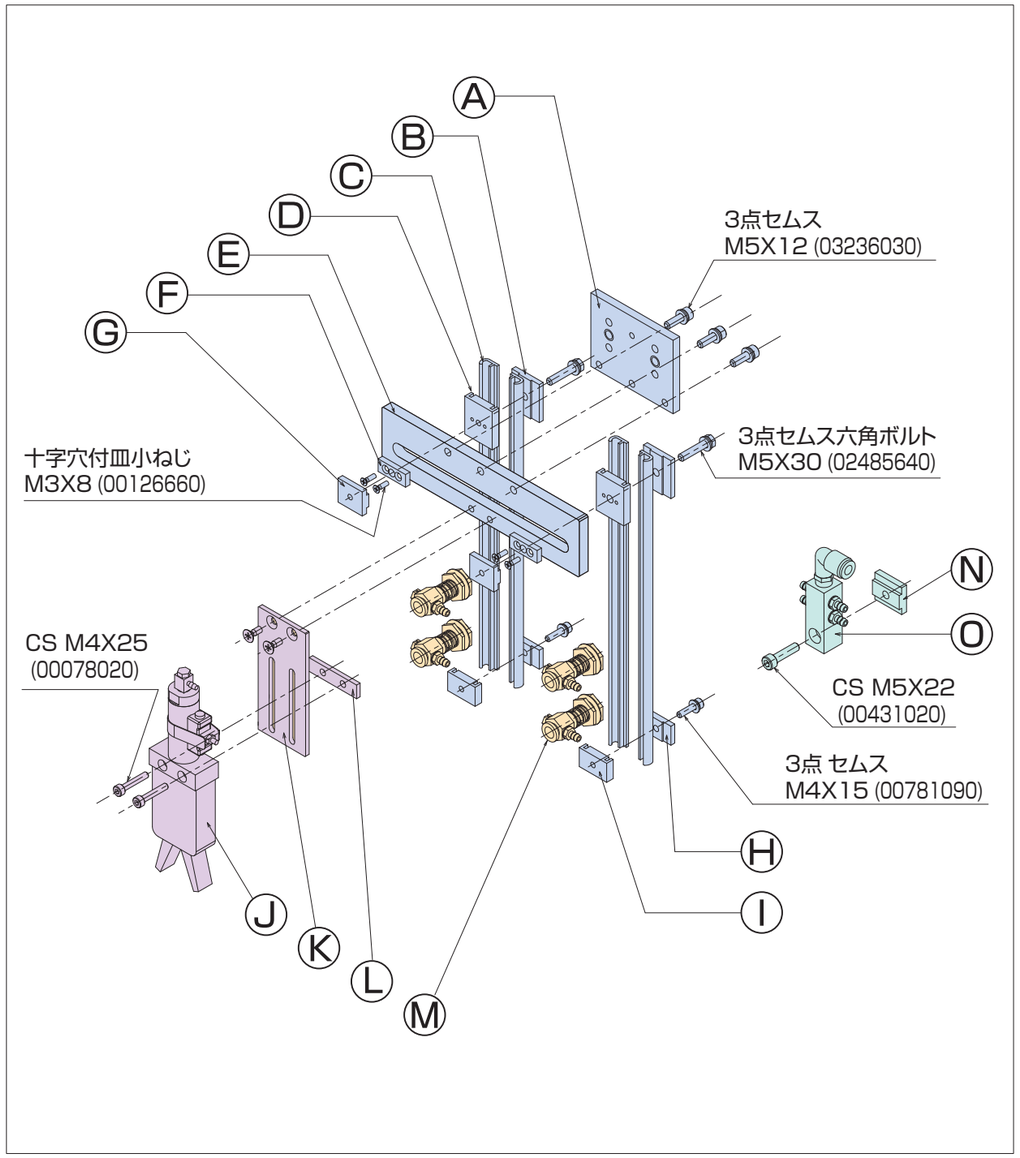

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量(g)	部品No.	価格(円)	ページ
A	ヘッドプレート(自在式吸着ヘッドⅡ用)	66	S0544010	1,540	87
B	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	9	02370250	550	87
C	レールⅡ 240 mm(自在式吸着ヘッドⅡ用)　※1	28	02370370	330	87
D	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	10	02370260	550	87
E	ヘッドベース　超小型Ⅱ用(自在式吸着ヘッドⅡ用)	140	02687330	3,300	87
F	キー(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	2	02370270	550	87
G	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
H	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	4	02370290	550	87
I	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	5	02370300	550	87
J	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	300	P0002560	22,000	157
K	スプルーチャック取付プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	68	00142790	2,530	88
L	スプルーチャック固定版(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	9	00107500	220	88
M	吸着金具ユニット PAD-4-C(片口)　※2	21	U20957220	720	149
N	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
O	マニホールド φ6　4連　ワンタッチ⇔バーブ(たけのこ)×4	36	T3490370	1,760	235

※1　レールⅡ：1つのレールには部品2個必要です。また長さ違いも用意しております。
02370370：240 mm　28 g　330円 ／ 02370310：330 mm　36 g　440円 ／ 02969440：1,000 mm　114 g　580円
※2　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

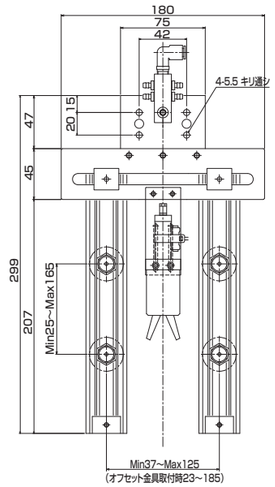



写真・図はR0761881　4点吸着 単動チャック有

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

70～600e/0515～3060シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールⅡ(軽量)タイプ】

小型(70～600e/0515～3060シリーズ)自在式吸着ヘッドⅡ

イラストはU20957310　4点吸着 単動チャック有

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	有	無	有	無	有	無
質量(g)	1,200	800	1,300	900	1,350	950
部品No.	U20957310	U20957300	U20957330	U20957320	U20957370	U20957350
価格(円)	55,000	27,500	60,500	33,000	66,000	38,500

小型用自在式吸着ヘッドⅡを垂直旋回ユニット付の70ton用取出ロボットへ装着する場合、別途取付プレートW1690330が必要となります。

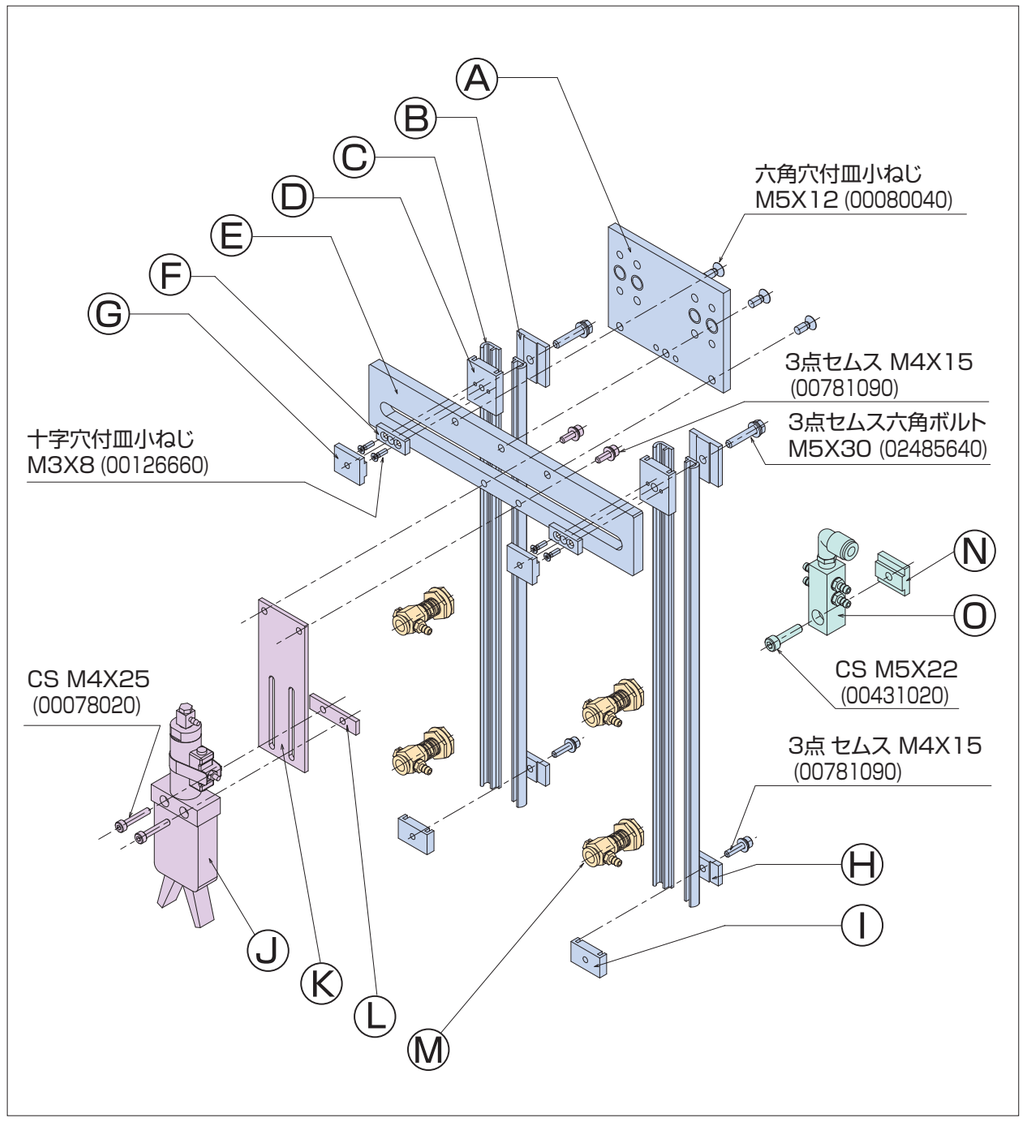

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量(g)	部品No.	価格(円)	ページ
A	ヘッドベース　小型Ⅱ用(自在式吸着ヘッドⅡ用)	114	S0543970	1,980	88
B	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	9	02370250	550	87
C	レールⅡ 330 mm(自在式吸着ヘッドⅡ用)　※1	36	02370310	440	88
D	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	10	02370260	550	87
E	ベース(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	178	02370240	2,640	88
F	キー(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	2	02370270	550	87
G	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
H	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	4	02370290	550	87
I	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	5	02370300	550	87
J	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	300	P0002560	22,000	157
K	スプルーチャック取付プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	88	00148200	1,100	88
L	スプルーチャック固定版(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	9	00107500	220	88
M	吸着金具ユニット PAD-4-C(片口)　※2	21	U20957220	720	149
N	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
O	マニホールド φ6　4連　ワンタッチ⇔バーブ(たけのこ)×4	36	T3490370	1,760	235

※1　レールⅡ：1つのレールには部品2個必要です。また長さ違いも用意しております。
02370370：240 mm　28 g　330円 ／ 02370310：330 mm　36 g　440円 ／ 02969440：1,000 mm　114 g　580円
※2　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

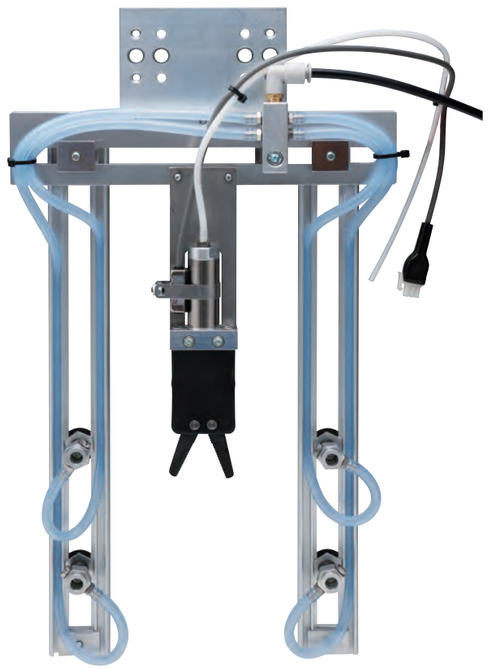

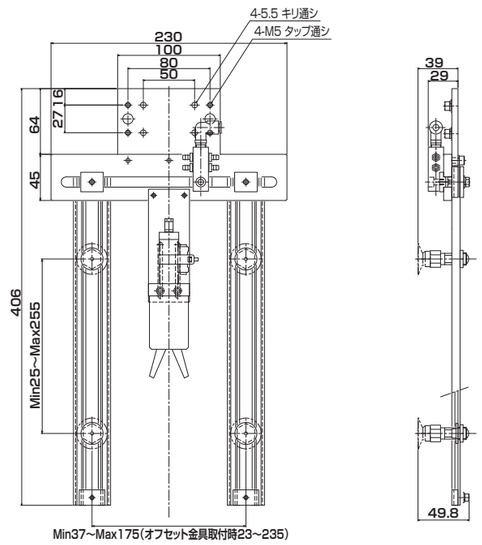

写真・図はU20957310　4点吸着 単動チャック有

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

70～600e/0515～3060シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールIタイプ】

小型（70～600e/0515～3060シリーズ）自在式吸着ヘッドI

イラストはU0103370　4点吸着 単動チャック有

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	有	無	有	無	有	無
質量（g）	1,300	850	1,400	1,000	1,550	1,100
部品No.	U0103370	U0103360	U0103390	U0103380	U0103410	U0103400
価格（円）	55,000	27,500	60,500	33,000	66,000	38,500

小型用自在式吸着ヘッドIを以下取出ロボットに装着時、別途取付プレート　S0351470　3,650円　が必要となります。
対象機種：SD/SD2/YD/YD2-1025/2535、RC2-1015/1525/2535/3550-SE
　　FRA-0515/1530/3060

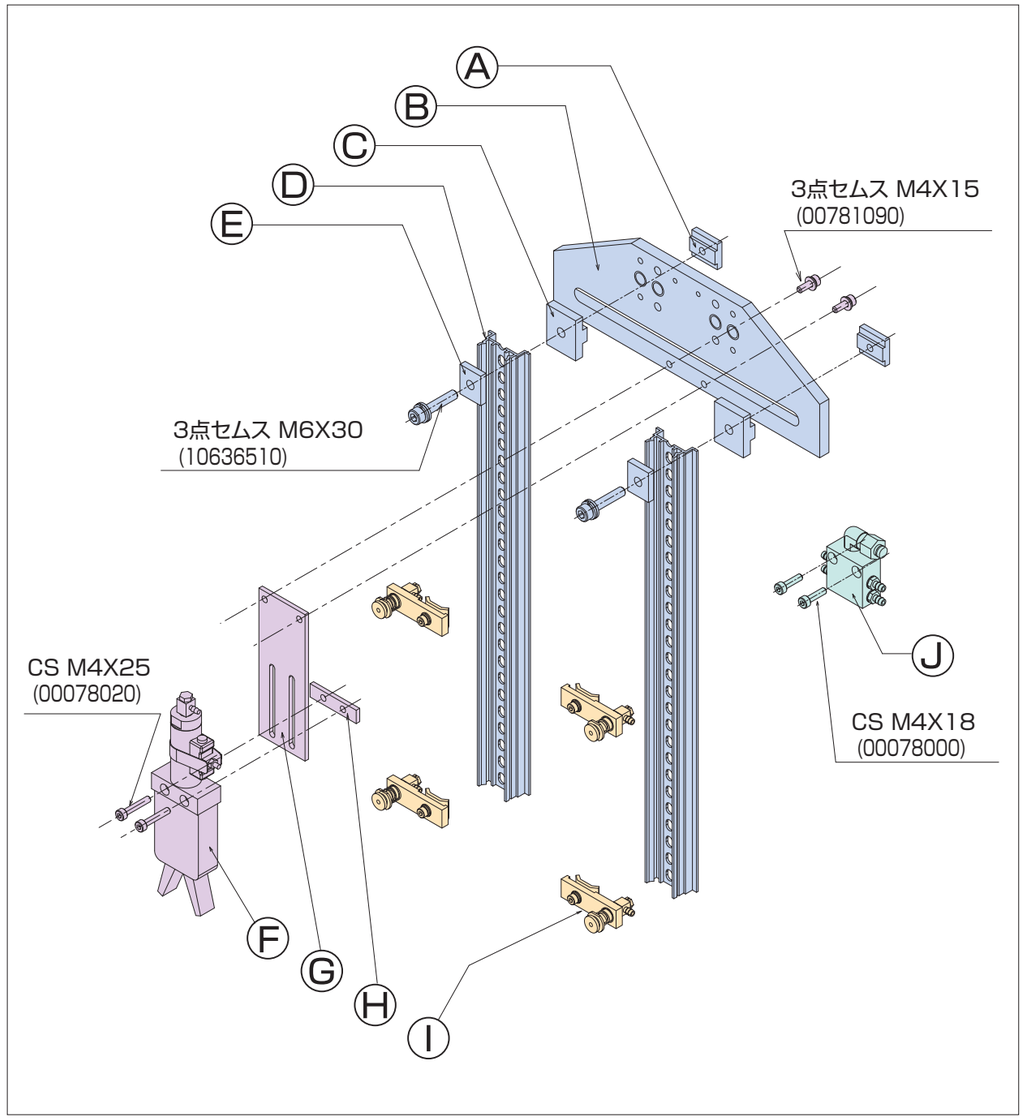

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	15	00107450	440	88
B	ヘッドベース　小型Ⅰ用（自在式吸着ヘッドⅠ用）	284	R0419500	5,720	88
C	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	15	00107440	550	88
D	レールⅠ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）　※1	92	00129980	870	89
E	スペーサ（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	12	00107470	220	89
F	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	300	P0002560	22,000	157
G	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	88	00148200	1,100	88
H	スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	9	00107500	220	88
I	吸着金具ユニット PAD-2（片口）　※2	30	P0002620	1,870	143
J	マニホールド φ6　4連　締込⇔バーブ（たけのこ）×4	54	P0002280	2,090	235

※1　レールⅠ：長さ違いの部品有。
　　00139850：250 mm　66 g　660円 ／ 00129980：330 mm　91 g　870円 ／ 00107430：1,000 mm　275 g　1,100円
※2　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

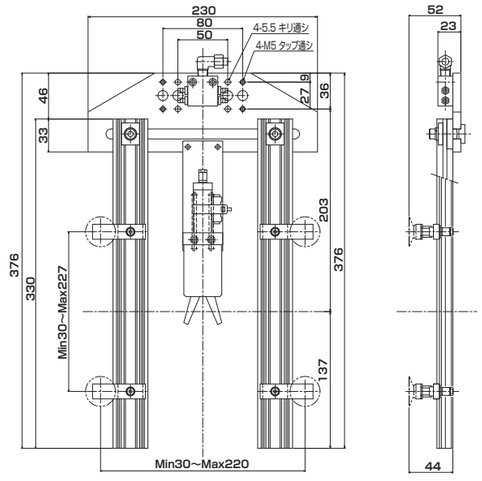

写真・図はU0103370　4点吸着 単動チャック有

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

600/5080シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールⅢタイプ】

中型（600/5080シリーズ）自在式吸着ヘッドⅢ

イラストはP0803850　4点吸着 単動チャック有

吸着点数	4		6		8	
単動チャック	有	無	有	無	有	無
質量（g）	3,400	2,800	3,500	2,900	3,600	3,000
部品No.	P0803850	U0103420	P0803861	U0103440	P0803891	U0103460
価格（円）	88,000	55,000	93,500	60,500	99,000	66,000

※取付穴がM5×4か所（ピッチ27 mm×50 mm）の取出ロボットには取付できません。

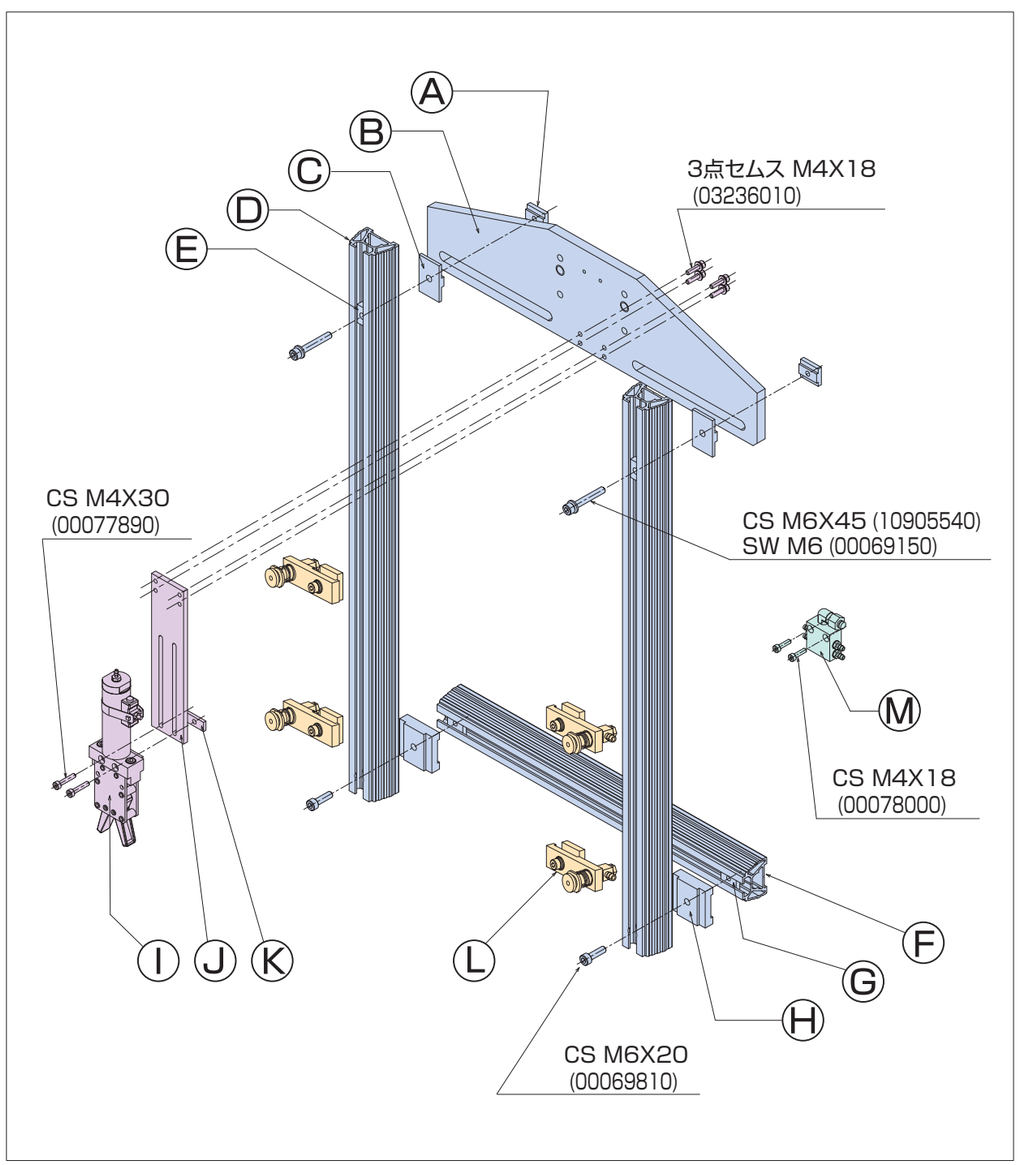

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	15	00107450	440	88
B	ヘッドベース　中型Ⅲ用（自在式吸着ヘッドⅢ用）	923	R0419530	10,120	89
C	ブロック（自在式吸着ヘッドⅢ用）	9	00811420	990	89
D	レールⅢ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅢ用）	567	00811440	3,300	89
E	スペーサ（自在式吸着ヘッドⅢ用）	10	00811430	660	89
F	補強レール（自在式吸着ヘッドⅢ用）	360	00811480	2,200	89
G	ナット（自在式吸着ヘッドⅢ用）	11	00811470	660	89
H	ジョイント（自在式吸着ヘッドⅢ用）	40	00811460	1,320	89
I	チャック 単動タイプ 強力　検知付	399	P0002380	29,700	158
J	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	218	00805820	2,750	90
K	スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	9	00107500	220	88
L	中型自在ヘッド用吸着金具　※	41	T3873130	2,550	—
M	マニホールド φ6　4連　締込⇔バーブ（たけのこ）×4	54	P0002280	2,090	235

※　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

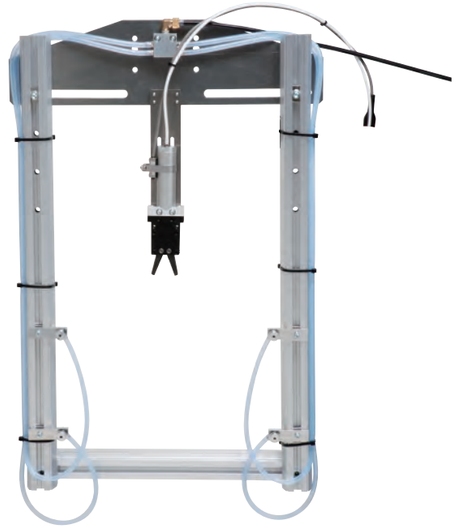

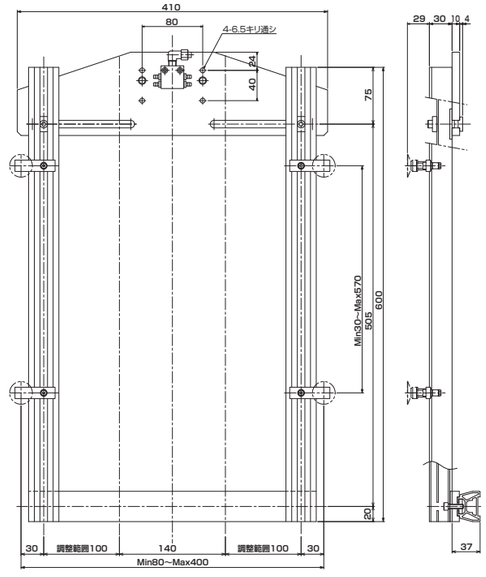

写真・図はP0803850　4点吸着 単動チャック有

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

600/5080シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールⅣ（軽量）タイプ】

中型（600/5080シリーズ）自在式吸着ヘッドⅣ

このタイプは　4点吸着 単動チャック有タイプのみです

吸着点数	4
単動チャック	有
質量（g）	2,484
部品No.	T3432130
価格（円）	88,000

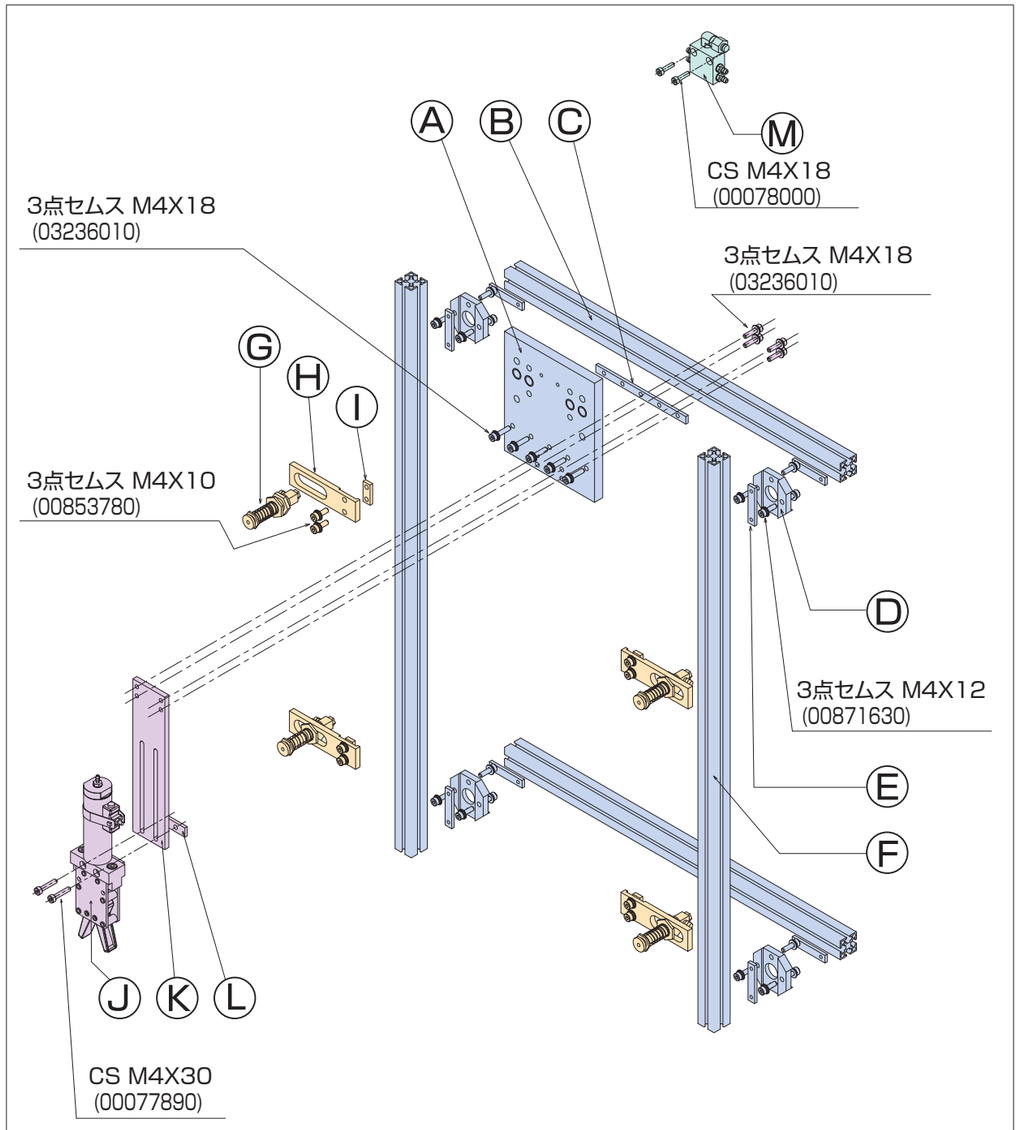

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	ヘッドベース　中型Ⅳ用（自在式吸着ヘッドⅣ用）	342	T6670740	7,700	90
B	レールⅣ 410 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	180	10026130	720	90
C	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	21	10869120	2,200	90
D	ジョイント（自在式吸着ヘッドⅣ用）	19	10721290	2,200	90
E	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	7	10321520	660	90
F	レールⅣ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	262	10300040	990	90
G	吸着金具ユニット PAD-1-L15（片口）　※	17	Q0854340	1,760	137
H	プレート（自在式吸着ヘッドⅣ用）	13	10721310	3,960	90
I	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	3	10869130	1,650	91
J	チャック 単動タイプ 強力　検知付	399	P0002380	29,700	158
K	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	218	00805820	2,750	90
L	スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	9	00107500	220	88
M	マニホールド φ6　4連　締込⇔バーブ（たけのこ）×4	54	P0002280	2,090	235

※　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

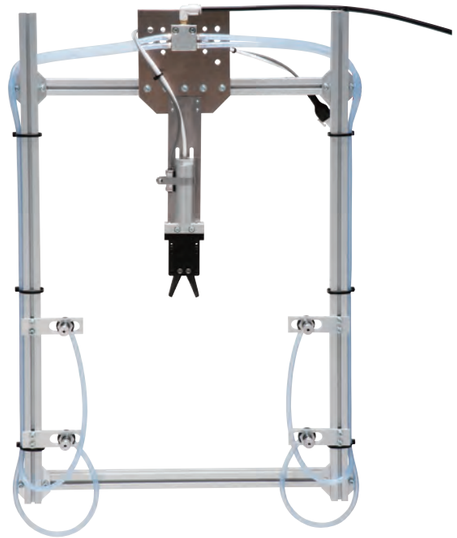

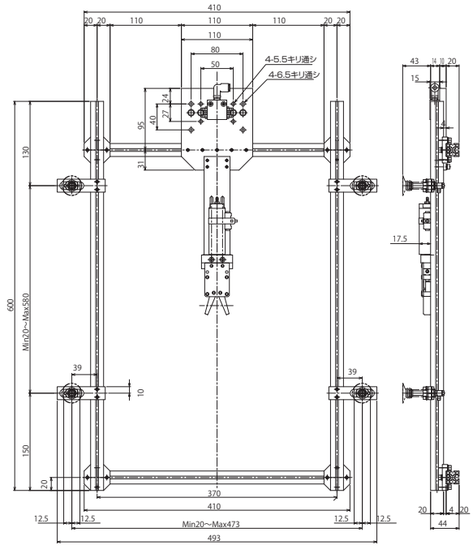

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

800～1300 / 80100～100130シリーズ　横走行取出ロボット用
【レールVタイプ】

大型（800～1300 / 80100～100130シリーズ）自在式吸着ヘッドV

イラストはR0761971　4点吸着 スプルーチャック有

吸着点数	4		6		8	
スプルーチャック	有	無	有	無	有	無
質量（g）	8,049	7,349	8,949	8,249	9,849	9,149
部品No.	R0761971	R0761961	R0761991	R0761981	R0762011	R0762001
価格（円）	275,000	220,000	330,000	275,000	385,000	330,000

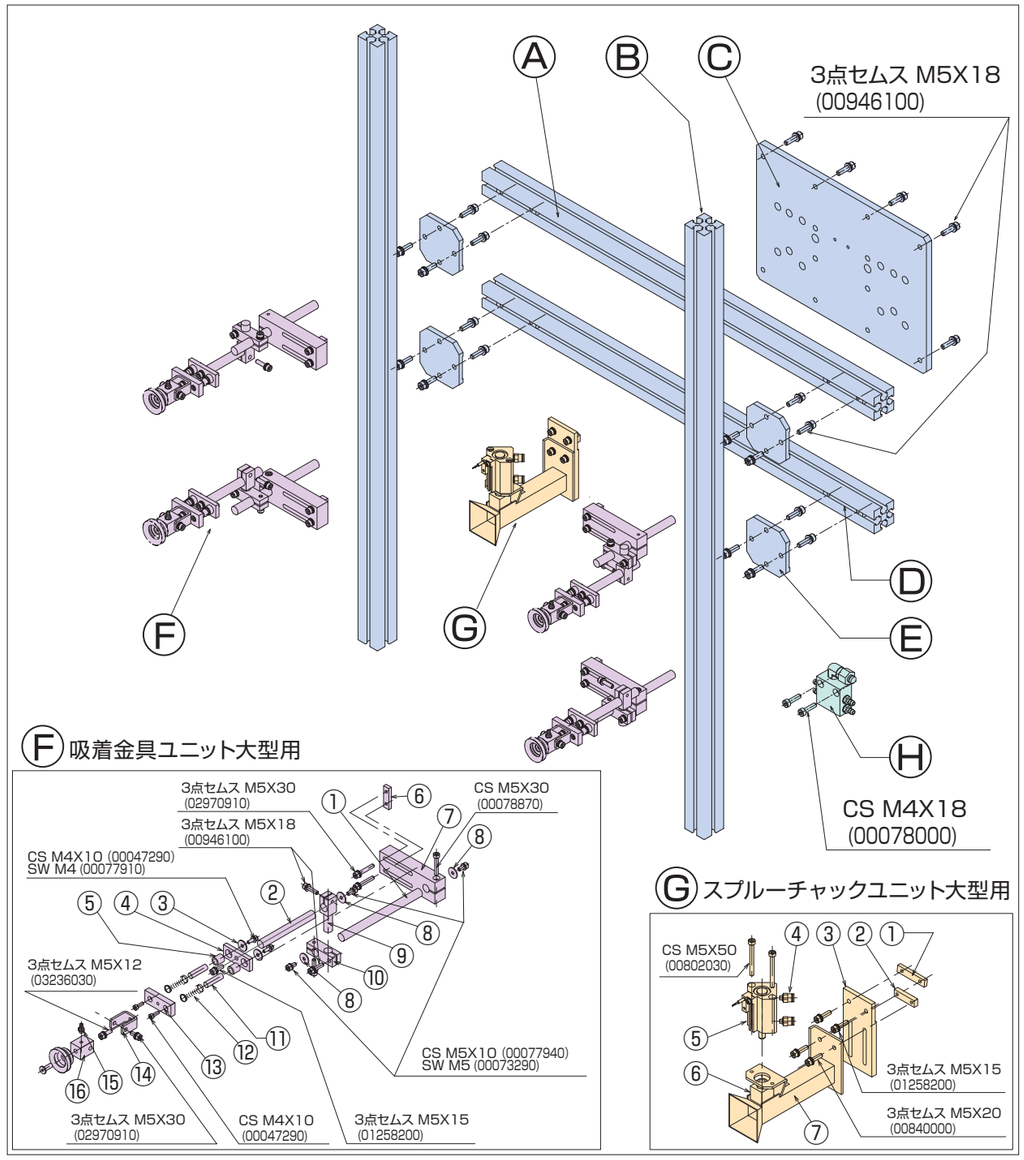

ユニット　構成部品

No.	品　　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	レールV 600 mm（自在式吸着ヘッドV用）	753	02458510	2,530	91
B	レールV 800 mm（自在式吸着ヘッドV用）	1,003	02458520	2,640	91
C	ヘッドベース　大型V用（自在式吸着ヘッドV用）	1,222	S0544051	7,700	91
D	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	22	02458490	660	91
E	ジョイント（自在式吸着ヘッドV用）	61	02458480	1,650	91
F	吸着金具ユニット大型用（自在式吸着ヘッドV用）　※	400	T3557300	17,600	91
F-1	軸　φ12　L=150（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	43	02544300	3,300	91
F-2	軸　φ12　L=100（自在式吸着ヘッドV用）	28	02544310	2,640	91
F-3	カラー（自在式吸着ヘッドV用）	2	02544320	40	92
F-4	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	12	02490350	1,650	92
F-5	すべり軸受　大型自在ヘッド吸着金具用	5	01871090	550	154
F-6	板ナット（リミットスイッチ取付用）	12	02533030	660	223
F-7	クランパ　φ12スライド用（リミットスイッチ取付用）	160	02458500	4,950	223
F-8	カラー（自在式吸着ヘッドV用）	2	02392860	110	92
F-9	クランパ　軸φ12/クランプφ12（リミットスイッチ取付用）	21	02532970	4,620	223
F-10	クランパ　φ12×2（リミットスイッチ取付用）	20	02532980	5,280	223
F-11	軸　φ8　L=30（自在式吸着ヘッドV用）	3	02490340	1,320	92
F-12	バネ T3557300（大型自在ヘッド吸着金具）用	1	02490360	660	153
F-13	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	19	02490330	1,650	92
F-14	ブラケット（自在式吸着ヘッドV用）	23	02490320	1,650	92
F-15	継手 バーブ（たけのこ）⇔ねじ　ストレート　φ6　M5	1.5	00112740	90	236
F-16	ブロック（自在式吸着ヘッドV用）	21	02490310	2,640	92
G	スプルーチャックユニット　大型用（自在式吸着ヘッドV用）	700	R0565561	56,210	92
G-1	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	4	02687550	1,100	92
G-2	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	3	02506400	660	93
G-3	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	97	02506480	4,070	93
G-4	継手 ワンタッチ⇔継手　ストレート　φ6　M5	3	01483720	220	240
G-5	シリンダ（自在式吸着ヘッドV用）	209	00504621	8,250	93
G-6	フィンガ（自在式吸着ヘッドV用）	15	02506470	4,290	93
G-7	ガイド（自在式吸着ヘッドV用）	338	02506460	18,810	93
H	マニホールド φ6　4連　締込⇔パーブ（たけのこ）×4	54	P0002280	2,090	235

※　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

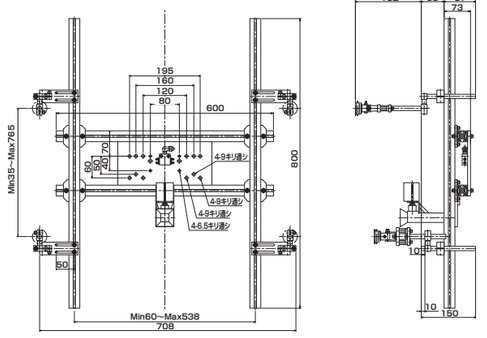

写真はR0761961　4点吸着　スプルーチャック無
図　はR0761971　4点吸着　スプルーチャック有

吸着タイプ

スイングタイプ取出ロボット（HOPシリーズ）用
【レールIタイプ】

スイングタイプ（HOPシリーズ）自在式吸着ヘッドI

イラストはP0021710　4点吸着 単動チャック有

吸着点数	4	
単動チャック	有	無
質量（g）	1,100	800
部品No.	P0021710	U20957420
価格（円）	77,000	44,000

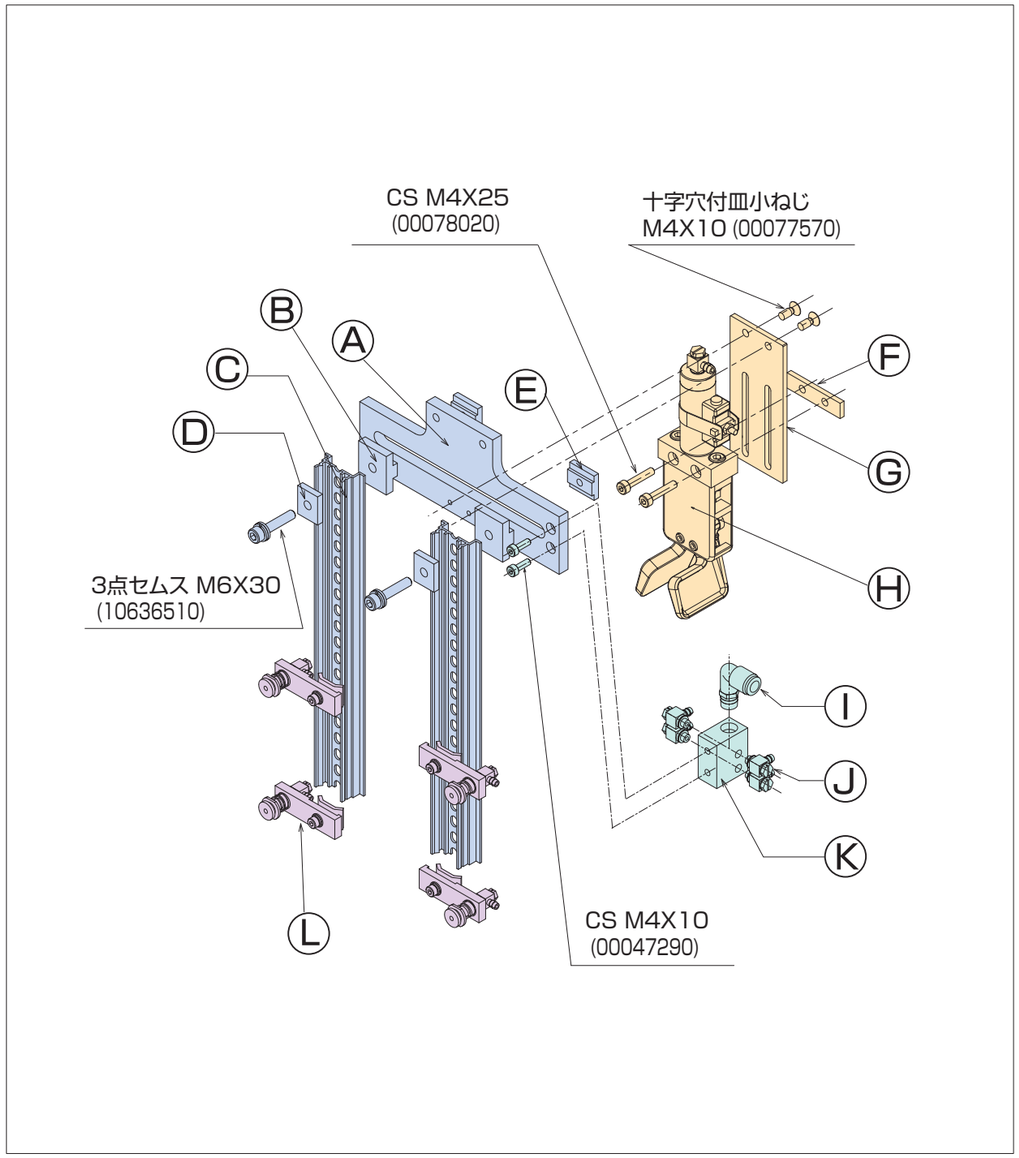

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

ユニット　構成部品

No.	品　　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	ヘッドベース　スイングⅠ用（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）	178	00142770	8,800	93
B	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	15	00107440	550	88
C	レールⅠ 250 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）　※1	66	00139850	660	93
D	スペーサ（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	12	00107470	220	89
E	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	15	00107450	440	88
F	スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	9	00107500	220	88
G	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	68	00142790	2,530	88
H	チャック 単動タイプ スイングロボット用　検知付	320	Q0668530	27,500	159
I	継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/8	9	00930120	220	240
J	継手 バーブ（たけのこ）⇔ねじ　エルボ　φ6　M5	6	00112790	220	236
K	マニホールドブロック 4連（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）	26	00142780	2,090	93
L	吸着金具ユニット PAD-2（片口）　※2	30	P0002620	1,870	143

※1　レールⅠ：長さ違いの部品有。
00139850：250 mm　66 g　660円 ／ 00129980：330 mm　91 g　870円 ／ 00107430：1,000 mm　275 g　1,100円
※2　吸着金具ユニットに吸着パッドは、付属しておりませんので別途お買い求め下さい。

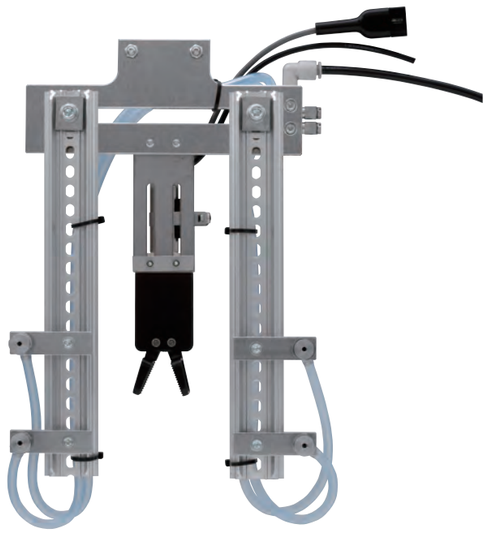

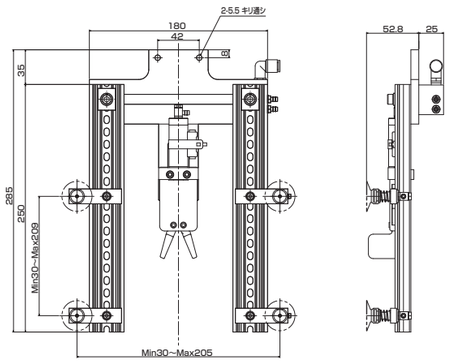

写真・図はP0021710　4点吸着 単動チャック有

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着タイプ

ユニット用パーツ

写真			
品名	ヘッドプレート（自在式吸着ヘッドⅡ用）	プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	レールⅡ 240 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用） ※1
質量（g）	66	9	28
部品 No.	S0544010	02370250	02370370
価格（円）	1,540	550	330
			

写真			
品名	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ヘッドベース　超小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）	キー（自在式吸着ヘッドシリーズ用）
質量（g）	10	140	2
部品 No.	02370260	02687330	02370270
価格（円）	550	3,300	550
			

写真			
品名	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）
質量（g）	15	4	5
部品 No.	02370280	02370290	02370300
価格（円）	550	550	550
			

写真			
品名	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ヘッドベース　小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）
質量（g）	68	9	114
部品 No.	00142790	00107500	S0543970
価格（円）	2,530	220	1,980
			

写真			
品名	レールⅡ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用） ※1	ベース（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）
質量（g）	36	178	88
部品 No.	02370310	02370240	00148200
価格（円）	440	2,640	1,100
			

写真			
品名	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ヘッドベース　小型Ⅰ用（自在式吸着ヘッドⅠ用）	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）
質量（g）	15	284	15
部品 No.	00107450	R0419500	00107440
価格（円）	440	5,720	550
			

吸着タイプ

ユニット用パーツ

写真			
品名	レールⅠ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用） ※2	スペーサ（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ヘッドベース　中型Ⅲ用（自在式吸着ヘッドⅢ用）
質量（g）	92	12	923
部品 No.	00129980	00107470	R0419530
価格（円）	870	220	10,120
			

写真			
品名	ブロック（自在式吸着ヘッドⅢ用）	レールⅢ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅢ用）	スペーサ（自在式吸着ヘッドⅢ用）
質量（g）	9	567	10
部品 No.	00811420	00811440	00811430
価格（円）	990	3,300	660
			

写真			
品名	補強レール（自在式吸着ヘッドⅢ用）	ナット（自在式吸着ヘッドⅢ用）	ジョイント（自在式吸着ヘッドⅢ用）
質量（g）	360	11	40
部品 No.	00811480	00811470	00811460
価格（円）	2,200	660	1,320
			

写真			
品名	スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	ナット（自在式吸着ヘッドⅢ用）	ヘッドベース　中型Ⅳ用（自在式吸着ヘッドⅣ用）
質量（g）	218	11	342
部品 No.	00805820	00811450	T6670740
価格（円）	2,750	200	7,700
			

写真			
品名	レールⅣ 410 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	ジョイント（自在式吸着ヘッドⅣ用）
質量（g）	180	21	19
部品 No.	10026130	10869120	10721290
価格（円）	720	2,200	2,200
			

写真			
品名	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	レールⅣ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	プレート（自在式吸着ヘッドⅣ用）
質量（g）	7	262	13
部品 No.	10321520	10300040	10721310
価格（円）	660	990	3,960
			

吸着タイプ

ユニット用パーツ

写真			
品名	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	レールV 600 mm（自在式吸着ヘッドV用）	レールV 800 mm（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	3	753	1,003
部品 No.	10869130	02458510	02458520
価格（円）	1,650	2,530	2,640
			

写真			
品名	ヘッドベース　大型V用（自在式吸着ヘッドV用）	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	ジョイント（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	1,222	22	61
部品 No.	S0544051	02458490	02458480
価格（円）	7,700	660	1,650
			

写真	 ※吸着パッドは付属していません。		
品名	吸着金具ユニット大型用（自在式吸着ヘッドV用）	軸　φ12　L=150（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	軸　φ12　L=100（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	400	43	28
部品 No.	T3557300	02544300	02544310
価格（円）	17,600	3,300	2,640
			

写真			
品名	カラー（自在式吸着ヘッドV用）	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	カラー（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	2	12	2
部品 No.	02544320	02490350	02392860
価格（円）	40	1,650	110
			

写真			
品名	軸　φ8　L=30（自在式吸着ヘッドV用）	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	ブラケット（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	3	19	23
部品 No.	02490340	02490330	02490320
価格（円）	1,320	1,650	1,650
			

写真			
品名	ブロック（自在式吸着ヘッドV用）	スプルーチャックユニット　大型用（自在式吸着ヘッドV用）	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	21	700	4
部品 No.	02490310	R0565561	02687550
価格（円）	2,640	56,210	1,100
			

吸着タイプ

ユニット用パーツ

写真			
品名	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	シリンダ（自在式吸着ヘッドV用）
質量（g）	3	97	209
部品No.	**02506400**	**02506480**	**00504621**
価格（円）	660	4,070	8,250
			

写真			
品名	フィンガ（自在式吸着ヘッドV用）	ガイド（自在式吸着ヘッドV用）	ヘッドベース　スイングⅠ用（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）
質量（g）	15	338	178
部品No.	**02506470**	**02506460**	**00142770**
価格（円）	4,290	18,810	8,800
			

写真		
品名	レールⅠ 250 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）　※2	マニホールドブロック 4連（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）
質量（g）	66	26
部品No.	**00139850**	**00142780**
価格（円）	660	2,090
		

※1　レールⅡ：
1つのレールには部品2個必要です。
また長さ違いも用意しております。
02370370：　240 mm　28 g　330円
02370310：　330 mm　36 g　440円
02969440：1,000 mm　114 g　580円

※2　レールⅠ：
長さ違いの部品有。
00139850：　250 mm　66 g　660円
00129980：　330 mm　91 g　870円
00107430：1,000 mm　275 g　1,100円

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

すべり軸受け　ヘッドプレート用

ヘッドプレートに予め組み込まれているすべり軸受です。

分類	S0544010用	S0543970用	S0544051用 R0419500用	T6670740用	R0419530用
写真					
寸法A（mm）	Φ8	Φ10	Φ10	Φ10	Φ10
寸法B（mm）	Φ6	Φ8	Φ8	Φ8	Φ8
寸法C（mm）	6	6	8	10	10
質量（g）	1	1	1	2	1
部品No.	**00111900**	**00105300**	**00114270**	**00105910**	**00135830**
価格（円）	110	110	110	110	110

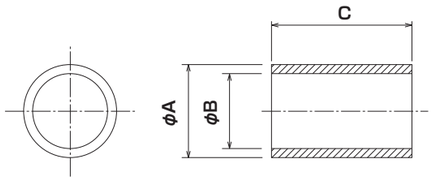

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

クランプタイプ

70～600e/0515～3060シリーズ　横走行取出ロボット用　【レールⅡ(軽量)タイプ】

小型(70～600e/0515～3060シリーズ)自在式クランプヘッドⅡ

クランプ点数	4
質量(g)	1,350
部品No.	U21262690
価格(円)	49,500

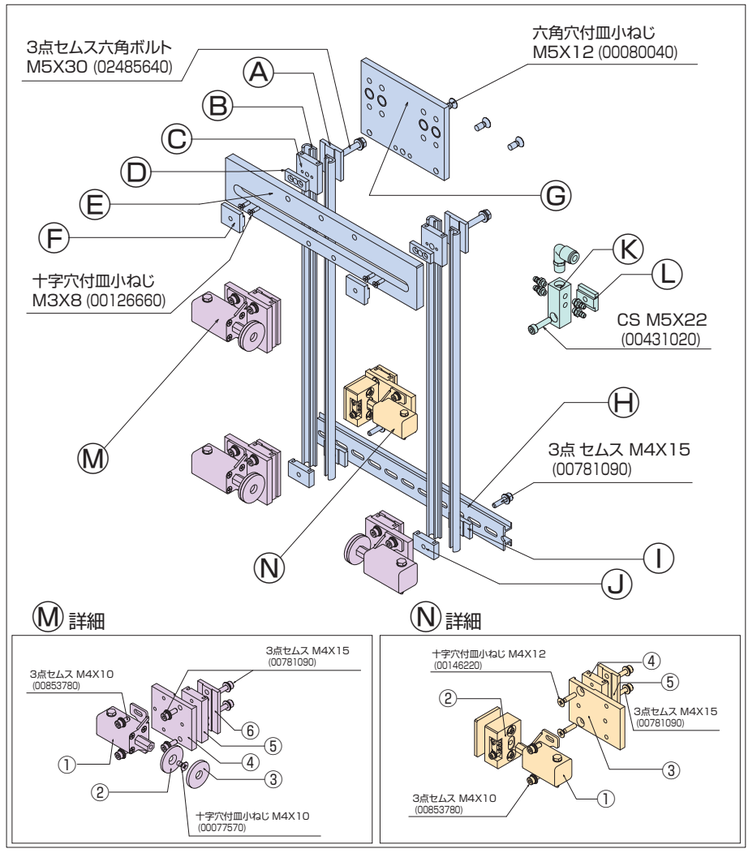

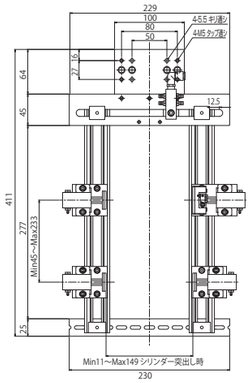

ユニット　構成部品

No.	品　　名	質量(g)	部品No.	価格(円)	ページ
A	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	9	02370250	550	87
B	レールⅡ 330 mm(自在式吸着ヘッドⅡ用)　※1	36	02370310	440	88
C	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	10	02370260	550	87
D	キー(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	2	02370270	550	87
E	ベース(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	178	02370240	2,640	88
F	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
G	ヘッドベース　小型Ⅱ用(自在式吸着ヘッドⅡ用)	114	S0543970	1,980	88
H	補強レール(自在式クランプヘッドⅡ用)	46	00115010	550	96
I	プレート(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	4	02370290	550	87
J	ブロック(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	5	02370300	550	87
K	マニホールド φ4　4連　ワンタッチ⇔バーブ(たけのこ)×4	35	T3490390	1,650	235
L	ナット(自在式吸着ヘッドシリーズ用)	15	02370280	550	87
M-1	ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	59	T5762210	1,430	185
M-2	クランプパッド取付金具　φ26用	13	21884410	610	186
M-3	クランプパッド　小型ワーク用　φ26	1	00103960	330	187
M-4	ベース(ミニシリンダ取付用)	31	00103420	1,100	189
M-5	ブロック(ミニシリンダ取付用)	22	02695230	1,100	189
M-6	プレート(ミニシリンダ取付用)	13	02695240	1,100	189
N-1	ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	59	T5762210	1,430	185
N-2	検知ユニット ミニシリンダ用　※2	68	R0085811	6,600	185
N-3	ベース(ミニシリンダ取付用)	40	10441270	1,100	189
N-4	ブロック(ミニシリンダ取付用)	22	02695230	1,100	189
N-5	プレート(ミニシリンダ取付用)	13	02695240	1,100	189

※1　レールⅡ：長さ違いの部品有。
02370370：240 mm　28 g　330円 ／ 02370310：330 mm　36 g　440円 ／ 02969440：1,000 mm　114 g　580円
※2　検知付きシリンダクランプ部のクランプパッド角型は含まれませんので別途お買い求め下さい。

ユニット用パーツ

写真	
品名	補強レール
質量(g)	46
部品No.	00115010
価格(円)	550



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

すぐにカットできる

スプルーカットヘッドユニット

8

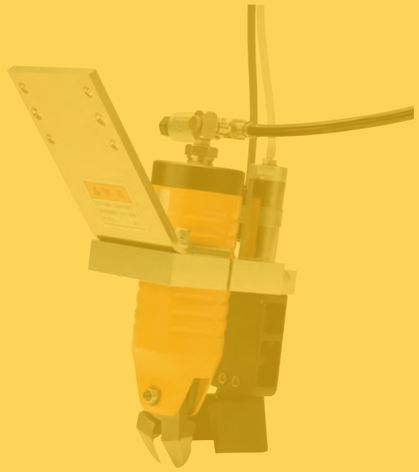

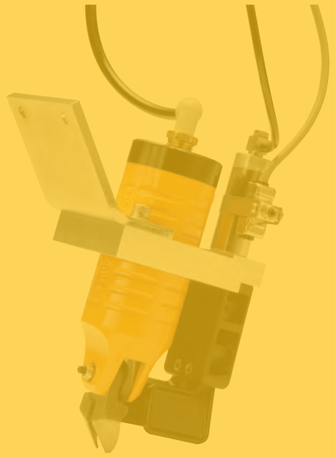

97

選定ガイド

取出ロボットサイズ分類 ＼ ニッパ種類		MR20	MR30
		切断能力 ABS丸棒（mm）	Φ7.0	Φ10.0
小　型	100～600e・0515～3060シリーズ	P.99 スプルーカットヘッド MR20	P.101 スプルーカットヘッド MR30
スイングタイプ（HOPシリーズ）		P.103 スプルーカットヘッド MR20小型	

※スプルーカットヘッドユニットはヘッドワンタッチ着脱金具との併用は不可です。

98

スプルーカットタイプ

小型（70～600e/0515～3060シリーズ）

切断能力　Φ7.0

スプルーカットヘッド　小型取出ロボット用MR20

切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ7.0
質量 (g)	1,200
部品No.	P0002341
価格 (円)	121,000

※手動ワンタッチ着脱金具 (P.113) とは併用できません。

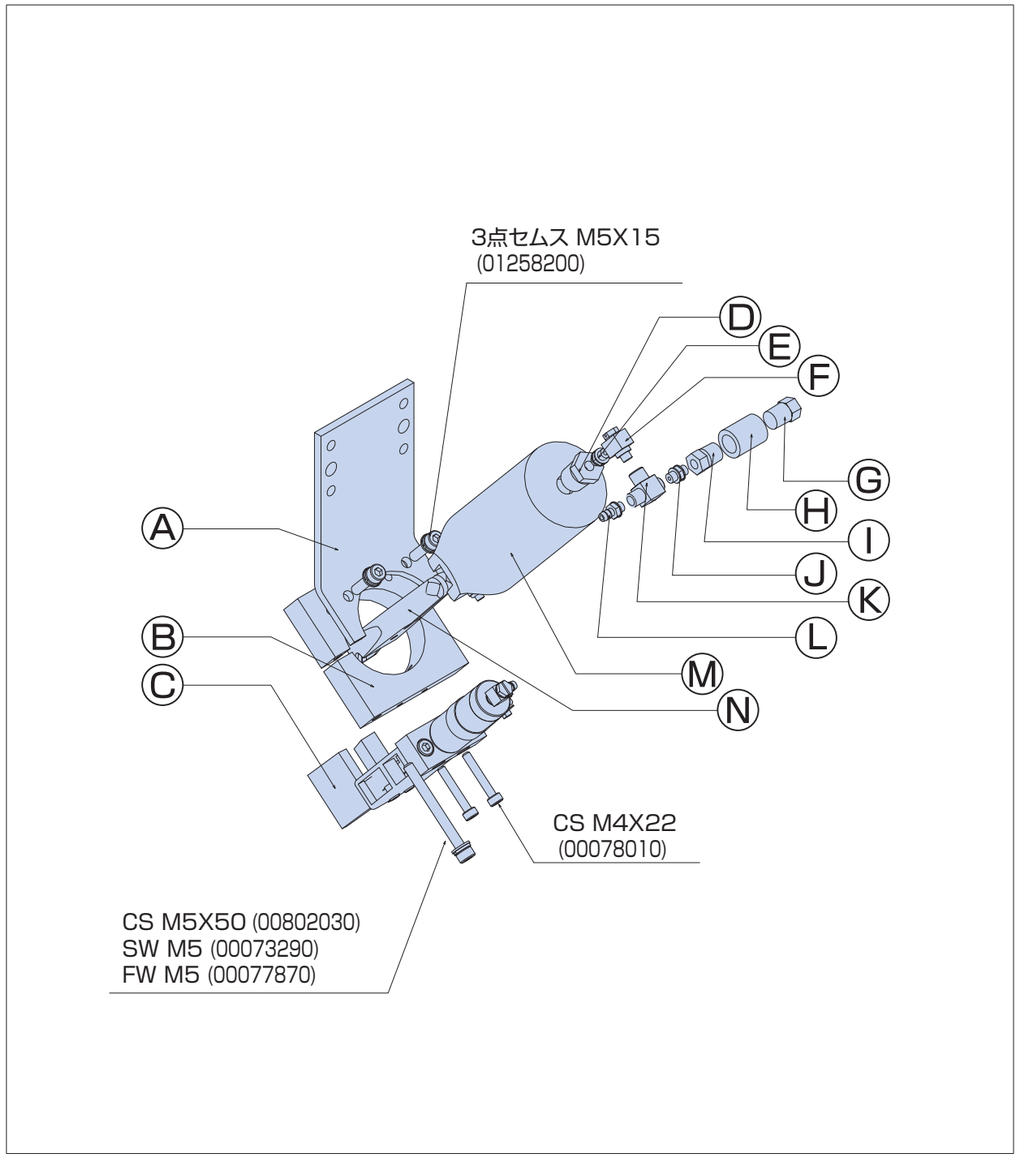

ユニット　構成部品

No.	品　名	質量 (g)	部品No.	価格 (円)	ページ
A	ブラケット（スプルーカットヘッドMR20用）	234	00135431	6,820	105
B	クランパ（スプルーカットヘッドMR20用）	111	00122050	6,600	105
C	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　スプルーカットヘッド用	358	T3450190	27,500	159
D	継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　ストレート　M5　R1/4	18	00121450	110	239
E	継手 ねじ（オス）⇔ねじ（オス）　M5　M5	1	00112750	80	238
F	継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　エルボ　M5　M5	7	00112770	220	239
G	マフラ（消音器）　R1/8	1	00108310	390	244
H	継手 ねじ（オス）⇔ねじ（メス）　R1/8　R1/8	20	00801290	170	238
I	継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　ストレート　M5　R1/8	7	00121430	90	239
J	継手 ねじ（オス）⇔ねじ（オス）　M5　M5	1	00112750	80	238
K	急速排気弁　M5　M5	11	00105480	2,200	244
L	継手 バーブ（たけのこ）⇔ねじ　ストレート　φ6　M5	2	00112740	90	236
M	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-20AM	264	00812870	36,520	210
N	エアニッパ替刃 FD-5（MR-20AM,MS-20用）	130	00104370	13,860	211

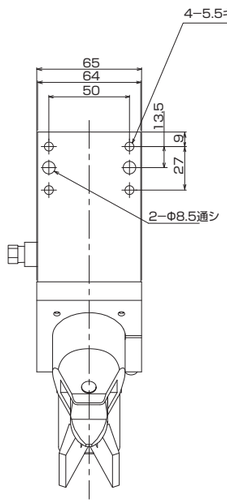

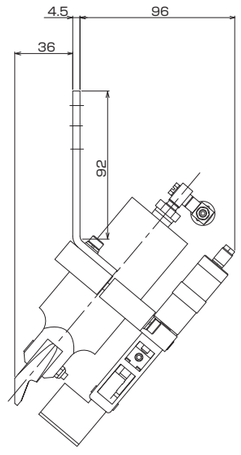

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプ

小型（70～600e/0515～3060シリーズ）

切断能力　Φ10.0

スプルーカットヘッド　小型取出ロボット用MR30

切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ10.0
質量 (g)	1,900
部品 No.	P0014810
価格 (円)	143,000

※手動ワンタッチ着脱金具 (P.113) とは併用できません。

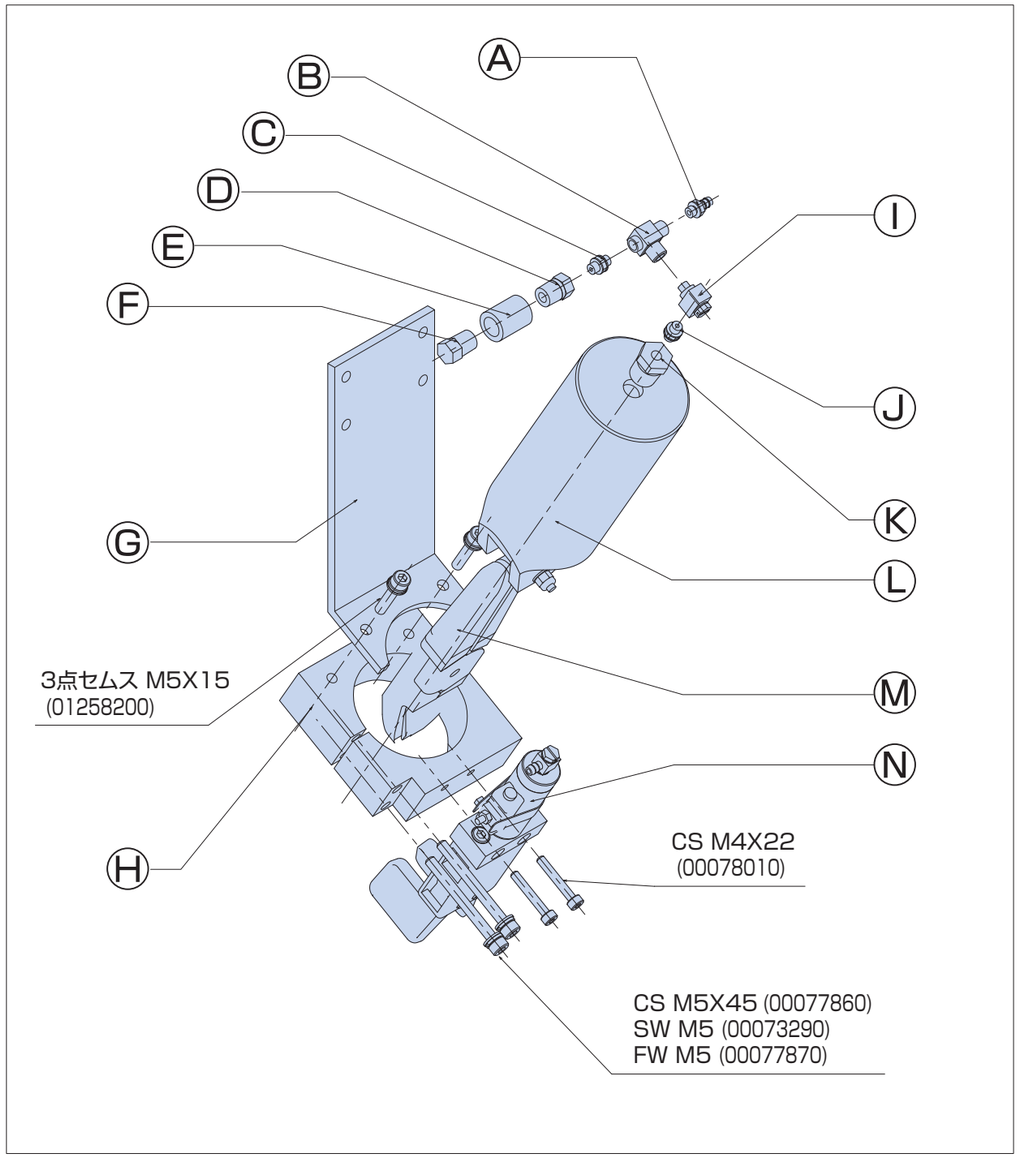

ユニット　構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品 No.	価格 (円)	ページ
A	継手 バーブ (たけのこ) ⇔ねじ　ストレート　φ6　M5	2	00112740	90	236
B	急速排気弁　M5　M5	11	00105480	2,200	244
C	継手 ねじ (オス) ⇔ねじ (オス)　M5　M5	1	00112750	80	238
D	継手 ねじ (メス) ⇔ねじ (オス)　ストレート　M5　R1/8	7	00121430	90	239
E	継手 ねじ (オス) ⇔ねじ (メス)　R1/8　R1/8	20	00801290	170	238
F	マフラ (消音器)　R1/8	1	00108310	390	244
G	ブラケット (スプルーカットヘッドMR30用)	357	00812360	5,500	105
H	クランパ　スプルーカットヘッドMR30用	223	00812370	7,480	105
I	継手 ねじ (メス) ⇔ねじ (オス)　エルボ　M5　M5	7	00112770	220	239
J	継手 ねじ (オス) ⇔ねじ (オス)　M5　M5	1	00112750	80	238
K	継手 ねじ (メス) ⇔ねじ (オス)　ストレート　M5　R1/4	18	00121450	110	239
L	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-30AM	476	00812880	46,200	210
M	エアニッパ替刃 FD9P-B (MR-30AM,MS-30用)	395	00809040	21,780	211
N	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知付	330	P0002360	27,500	157

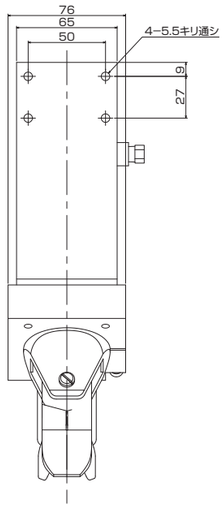

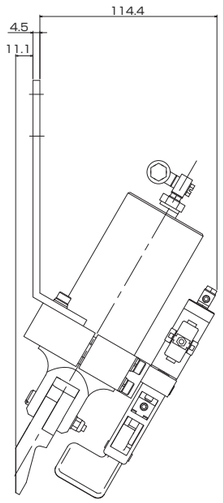

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプ

スイングタイプ（HOPシリーズ）

スプルーカットヘッド　スイングタイプ用MR20小型

切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ7.0
質量 (g)	1,100
部品No.	P0014990
価格 (円)	121,000

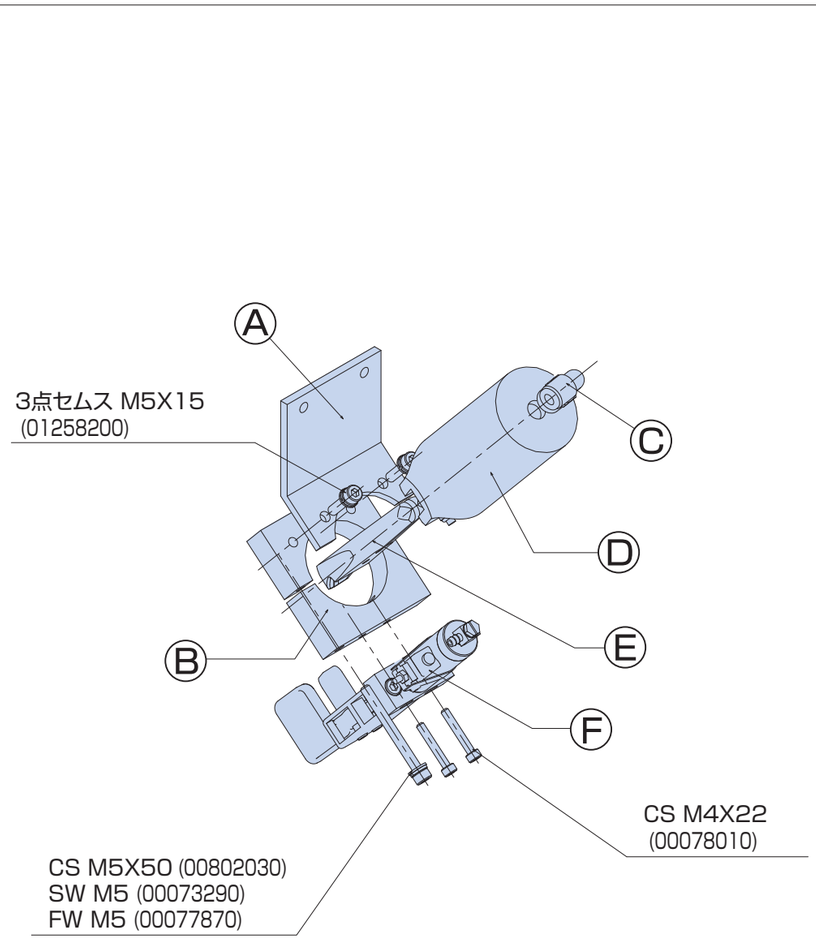

構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品No.	価格 (円)	ページ
A	ブラケット（スプルーカットヘッドMR20小型用）	176	00122060	3,300	105
B	クランパ（スプルーカットヘッドMR20用）	111	00122050	6,600	105
C	継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/4	18	01227220	220	240
D	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-20AM	264	00812870	36,520	210
E	エアニッパ替刃 FD-5 (MR-20AM,MS-20用)	130	00104370	13,860	211
F	チャック 単動タイプ スイングロボット用　検知付	320	Q0668530	27,500	159

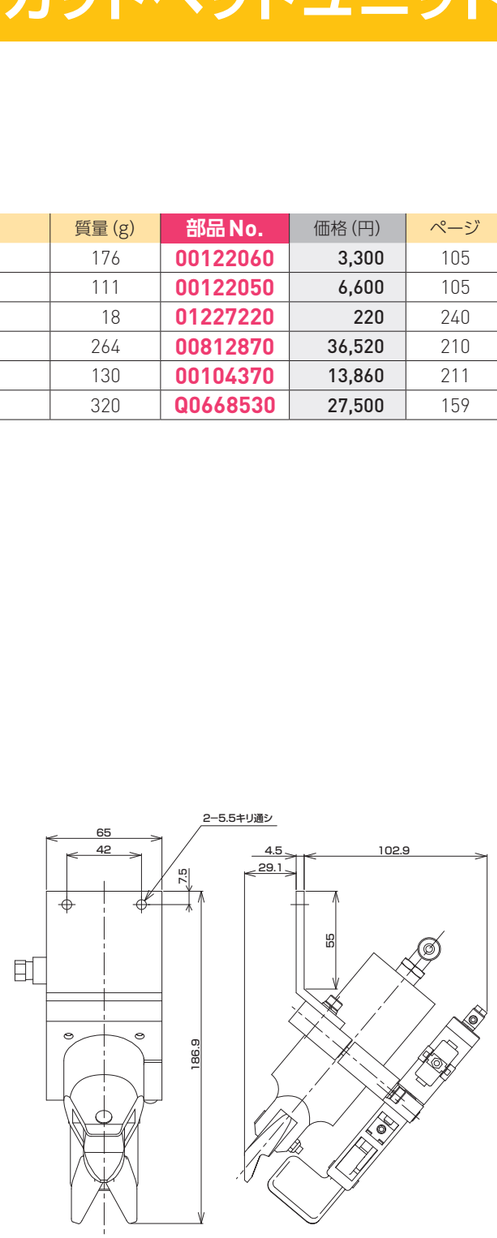

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットヘッドユニット 8

スプルーカットタイプ

ユニット用パーツ

写真			
品名	ブラケット（スプルーカットヘッドMR20用）	クランパ（スプルーカットヘッドMR20用）	ブラケット（スプルーカットヘッドMR30用）
質量（g）	234	111	357
部品No.	00135431	00122050	00812360
価格（円）	6,820	6,600	5,500
			

写真		
品名	クランパ　スプルーカットヘッドMR30用	ブラケット（スプルーカットヘッドMR20小型用）
質量（g）	223	176
部品No.	00812370	00122060
価格（円）	7,480	3,300
		

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

段取替え

アタッチメントヘッド交換

9

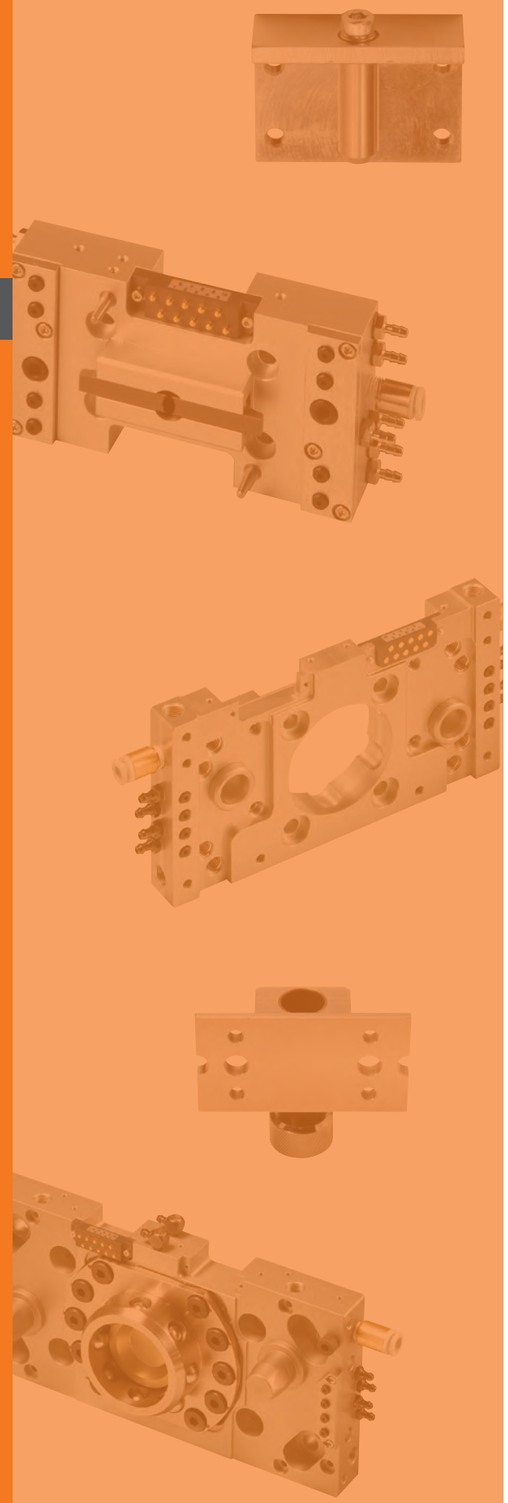

選定ガイド

ヘッドチェンジャ/ワンタッチ着脱金具

対象ロボットクラス		ヘッドチェンジャ（自動交換） アタッチメントヘッドの段取替えがワンタッチで行えるユニットです。 ヘッドの交換だけでなく、配管、配線のワンタッチ取付け、取り外しに対応でき、段取替え時間を大幅に短縮できます。			ヘッドワンタッチ着脱金具（手動交換） アタッチメントヘッドの段取替えがワンタッチで行えるユニットです。 交換・位置決めがワンタッチで対応でき、ヘッド交換の頻度が高い場合におすすめです。		
30					低可搬 2 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側
70	0515	低可搬 5 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側	低可搬 3 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側
100							
150					低可搬 10 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側
250	1530						
350	3060	中可搬 15 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側			
400							
600					中可搬 25 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側
800		高可搬 35 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側	高可搬 35 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側
850							
1000							
1300							
1800		超高可搬 80 kgタイプ	 アタッチメントヘッド側	 取出ロボット側			
2500							
3000							

ヘッドチェンジャ

アタッチメントヘッド交換の際に、配管、配線を工具不要でワンタッチで着脱できるユニットです。
取出ロボットのサイズに合わせた豊富なラインナップを用意しています。

特長

ワンタッチ着脱により、段取り替え時間を大幅に短縮できます。また、チェック弁機構の採用で着脱時にエアを遮断しなくてもエア漏れが発生しません。交換方法は手動と自動が選択できます。


【ヘッドチェンジャユニット】


【手動交換】

【自動交換】

低可搬5 kgタイプ

・RC-0310-SE, YD/YD2/SD-0310　・RC2-1015/1525/2535-SE, YD/YD2-1025/2535　・SD/SD2-1025/2535
・FRA-0515/1530　※HS・DW・DS仕様は除く（特注対応扱い）

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
電気接点数	10	10
写真		
可搬質量（kg）	5 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）	5 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）
許容モーメント（N・m） 曲げ／ねじり	7	7
エア回路数	φ6（M5）×1回路（チェック弁有） φ4(M5)×7回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）	φ6（M5）×1回路（チェック弁有） φ4(M5)×7回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）
電気接点タイプ	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）
質量（g）	180	400
部品No.	**T3163671**	**T3163641**
価格（円）	22,000	33,000

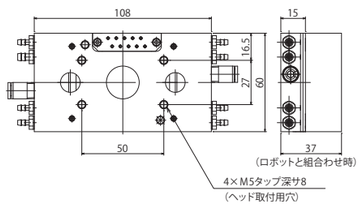



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

中可搬15 kgタイプ

・RC2-1015/1525/2535/3550-SE　・YD2-1025/2535/3550　・YD-1025/2535　・SD/SD2-1025/2535
・FRA-0515/1530/3060　※HS・DW・DS仕様は除く（特注対応扱い）

取付側	アタッチメントヘッド側		取出ロボット側	
電気接点数	10	20	10	20
写真				
可搬質量（kg）	15 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）		15 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）	
許容モーメント（N・m） 曲げ／ねじり	27		27	
エア回路数	φ6（M5）×1回路（チェック弁有） φ4(M5)×7回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×4回路（チェック弁無）		φ6（M5）×1回路（チェック弁有） φ4(M5)×7回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×4回路（チェック弁無）	
電気接点タイプ	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （20点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （20点ハンダ端子）
質量（g）	334		641	
部品No.	**対象取出ロボットにより部品が異なります。詳しくは担当営業員までお問い合わせ下さい。**			
価格（円）	27,500	33,000	49,500	55,000

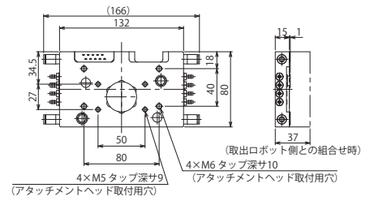

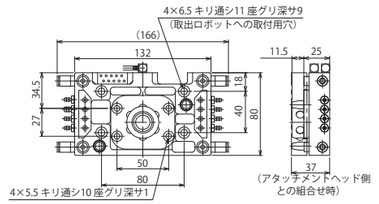

高可搬35 kgタイプ

・RC2-5080/80100/100130-SE　・YD2-5080/80100/100130　※HS・DW・DS仕様は除く（特注対応扱い）

取付側	アタッチメントヘッド側		取出ロボット側	
電気接点数	10	20	10	20
写真				
可搬質量（kg）	35 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）		35 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）	
許容モーメント（N・m） 曲げ／ねじり	42		42	
エア回路数	φ6（M5）×8回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）		φ6（M5）×8回路（チェック弁有） φ6（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）	
電気接点タイプ	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （20点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ （20点ハンダ端子）
質量（g）	570		1120	
部品No.	**対象取出ロボットにより部品が異なります。詳しくは担当営業員までお問い合わせ下さい。**			
価格（円）	33,000	38,500	55,000	60,500



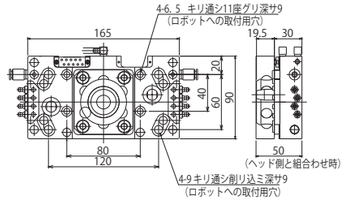

ヘッドチェンジャ

超高可搬80 kgタイプ

・RBⅡ/YAⅡ-2500S/3000S　※HS・DW・DS仕様は除く（特注対応扱い）

取付側	アタッチメントヘッド側		取出ロボット側	
電気接点数	10	20	10	20
写真				
可搬質量（kg）	80 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）		80 （使用出来る可搬質量は取出ロボットによって異なります）	
許容モーメント（N・m） 曲げ	85		85	
許容モーメント（N・m） ねじり	85		85	
エア回路数	φ6（M5）×8回路（チェック弁有） φ8（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）		φ6（M5）×8回路（チェック弁有） φ8（Rc1/8）×2回路（チェック弁無）	
電気接点タイプ	コンタクトプローブ（10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ（20点ハンダ端子）	コンタクトプローブ（10点ハンダ端子）	コンタクトプローブ（20点ハンダ端子）
質量（g）	1230		2200	
部品No.	**対象取出ロボットにより部品が異なります。詳しくは担当営業員までお問い合わせ下さい。**			
価格（円）	**49,500**	**55,000**	**82,500**	**88,000**

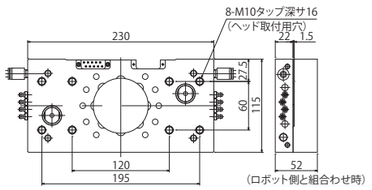

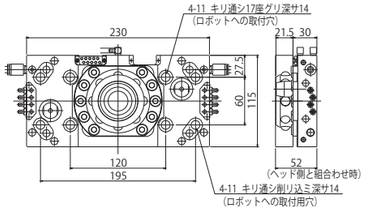

ご使用時のモーメントの確認について

ヘッドチェンジャをご使用いただく際には、可搬質量の他に、曲げ方向、ねじり方向及び複合モーメントも確認頂き、必ず規格値以内でご使用ください。
規格値を超えた条件でご使用されますと、取出ロボット側とアタッチメントヘッド側の口開きやガタが生じる原因となります。
また、既設のヘッドチェンジャであっても、新たなアタッチメントヘッドを装着する場合などには必ずモーメントについてご確認の上で、規格値以内ご使用ください。

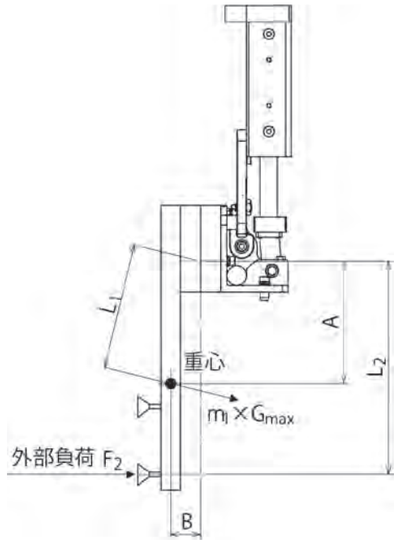

1. 搬送質量を確認

m_1 ＋ ヘッドチェンジャ質量 ≦ 取出ロボットの可搬質量

m_1：搬送質量（=アタッチメントヘッド質量 ＋ ワーク質量）

2. 取出ロボットの動作によるモーメント M_1 を確認

$M_1 = m_1 \times G_{max} \times L_1 \leqq$ 許容モーメント（曲げ方向、ねじり方向）

$L_1 = \sqrt{A^2 \times B^2}$

G_{max}：最大加速度（取出ロボット通常運転時における重力加速度も含めた最大加速度）

※基本は $G_{max} = 5G = 5 \times 9.8\ m/s^2 = 49\ m/s^2$ として計算する。
※取出ロボットの機種により最大加速度は異なりますので、詳細は当社にご連絡ください。

3. 外部負荷 F_2 によるモーメント M_2 を確認

$M_2 = F_2 \times L_2 \leqq$ 許容モーメント（曲げ方向、ねじり方向）

※負荷が曲げ方向とねじり方向に同時にかかる場合は、複合モーメント MC（ベクトル合成したモーメントの絶対値）で、曲げ方向、ねじり方向モーメントが許容モーメント以下であること。
※不明点がありましたら、担当営業員など当社へお問合せください。

商品について

・本カタログ掲載のヘッドチェンジャは、既設のユニットの補修・追加の用途としてのお取り扱いです。
新たにヘッドチェンジャを導入されるお客様につきましては、ユニットだけでなく、ヘッド交換用の専用プログラムの新規作成と、ロボットの改造が必要です（専用プログラム・改造について、詳しくは担当営業員までお問い合わせください）。

・専用プログラム以外では、手動交換、自動交換いずれについてもご使用いただけませんのでご注意ください。

・専用プログラム無しでハンドバルブなどを使用した手動交換を行うと、万一のヘッドチェンジャの装着ミス等の際に安全性を確保するためのインターロックが機能しませんので、絶対に行わないでください。重大事故につながります。

・部品単体で購入の場合は、接点（コンタクトプローブ）には配線処理がされておりません。お客様の用途に合わせた配線処理をお願いいたします（当社にて製作をご希望される場合は、担当営業員までお問い合わせください）。

□ 本製品はアタッチメントヘッド装着用ポートからのエア供給が停止してもアタッチメントヘッド側が落下しないよう、安全な着脱機構を採用しています。
ただし、アタッチメントヘッド装着用ポートからのエア供給が停止している状態で使用したり、長期にわたり放置させたりすると、コネクタ部で接触不良が起き周辺装置を損傷する可能性があり、アタッチメントヘッド側が何らかの原因で落下する恐れがあります。
必ずアタッチメントヘッド装着用ポートにエア供給した状態で使用してください。

ワンタッチ着脱金具

アタッチメントヘッド交換・位置決めがワンタッチで出来る金具です。アタッチメントヘッド交換の頻度が高い場合に、お勧めです。

低可搬2 kgタイプ（30/0103シリーズ用）

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
写真		
質量 (g)	120	80
部品 No.	Q0688140	U20714050
価格 (円)	4,950	18,700





低可搬3 kgタイプ（70/0310シリーズ用）

※取出ロボット反転部の位置決めピンは取外して使用して下さい。

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
写真		
質量 (g)	200	170
部品 No.	Q0496801	Q0496790
価格 (円)	5,060	8,580





低可搬10 kgタイプ（100～400／0515～3550シリーズ用）

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
写真		
質量 (g)	300	200
部品 No.	P0002650	S0351440
価格 (円)	5,500	8,800





中可搬25 kgタイプ（600 ～ 800 / 5080 ～ 80100シリーズ用）

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
写真		
質量 (g)	600	350
部品 No.	P0719940	T4648310
価格 (円)	7,700	9,900





高可搬35 kgタイプ（1300 / 100130シリーズ用）

取付側	アタッチメントヘッド側	取出ロボット側
写真		
質量 (g)	1,350	950
部品 No.	P0829350	T4648330
価格 (円)	11,000	24,200





WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

吸って取る

吸着パッド

10

選定ガイド

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

		形状選定ポイント					
		標準	吸着位置バラツキ	成形品変形	成形品シワ	狭幅吸着範囲	吸着面キズ
		ノーマル	ジャバラ	薄型	薄型シボ加工	長円	スポンジ付
素材選定ポイント 標準	シリコン（茶色）	スタンダードタイプ・シリコン P.117	伸縮タイプ・シリコン P.127				ソフトタッチタイプ・シリコンスポンジ付 P.117
素材選定ポイント 吸着痕防止	シリコン＋フッ素コーティング	マークレスタイプ・シリコン＋フッ素コーティング P.121	伸縮マークレスタイプ・シリコン＋フッ素コーティング P.127				
素材選定ポイント 吸着痕防止	フッ素	ノーマルタイプ・フッ素 P.120	ジャバラタイプ・フッ素 P.123 三段ジャバラタイプ・フッ素 P.125	薄型タイプ・フッ素 P.130	薄型シボ加工タイプ・フッ素 P.133	長円タイプ・フッ素 P.129	
素材選定ポイント 吸着痕防止	EPDM						ソフトタッチタイプ・EPDMスポンジ付 P.117
素材選定ポイント 耐熱性	耐熱シリコン	耐熱・耐久タイプ・耐熱シリコン P.121					
素材選定ポイント 耐摩耗 耐油	ニトリル	ノーマルタイプ・ニトリル P.119	ジャバラタイプ・ニトリル P.124 三段ジャバラタイプ・ニトリル P.125	薄型タイプ・ニトリル P.131	薄型シボ加工タイプ・ニトリル P.133	長円タイプ・ニトリル P.129	
素材選定ポイント 形状追従	軟シリコン	柔軟タイプ・軟シリコン P.121	伸縮柔軟タイプ・軟シリコン P.127				
素材選定ポイント 静電気防止	導電性シリコン		伸縮導電性タイプ・導電性シリコン P.128				
素材選定ポイント 着色防止	シリコン（乳白色）	ノーマルタイプ・シリコン P.118	ジャバラタイプ・シリコン P.122 三段ジャバラタイプ・シリコン P.125	薄型タイプ・シリコン P.132	薄型シボ加工タイプ・シリコン P.133	長円タイプ・シリコン P.129	

特性 / パッド材料	耐熱温度	相対特性（○、△、×で区分） 耐摩耗性	耐久性	吸着痕 変形	吸着痕 キスマーク
シリコン＜茶・乳白＞	250 ℃	×	○	△	×
マークレスタイプ（フッ素コーティング）	250 ℃	×	○	△	△
耐熱・耐久タイプ	250 ℃	×	○	△	×
柔軟タイプ	250 ℃	×	△	○	×
導電性タイプ	200 ℃	×	△	△	×

特性 / パッド材料	耐熱温度	相対特性（○、△、×で区分） 耐摩耗性	耐久性	吸着痕 変形	吸着痕 キスマーク
シリコンスポンジ付	200 ℃（接着剤120 ℃）	×	×	△	△
EPDMスポンジ付	150 ℃（接着剤120 ℃）	×	×	△	○
ニトリル＜黒＞	120 ℃	○	○	△	△
フッ素＜黒＞	230 ℃	△	○	△	○

※上記の特徴、特性評価はあくまで材料の一般的性質をまとめたものであり、吸着パッドとしての性能を保証するものではございません。
お客様毎の使用条件、環境等によっても変わってきますので、予めご承知おきください。

ノーマル

最もシンプルな形状の吸着パッドです。各種材質を用意しています。

材質 スタンダードタイプ　シリコン

シリコン製の吸着パッドで、耐久性、耐熱性（250 ℃）にバランスのとれたタイプです。

パッド径 D(mm)	Φ6	Φ9	Φ12	Φ16	Φ20	Φ30
写真						
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）					
質量 (g)	1	1	1	1	1	3
部品 No.	00111630	00145000	00144990	00812770	00809410	00809420
価格 (円)	260	220	280	330	330	390



材質 ソフトタッチ（シリコン+EPDMスポンジ）

吸着パッドの表面にスポンジを貼ることにより、スタンダードタイプに比べ吸着力は弱まりますが成形品に対しキズをつきにくくしています。
さらにEPDMスポンジタイプは吸着痕（キスマーク）も付きにくくなっています。

パッド径 D(mm)	Φ9	Φ12	Φ16	Φ20	Φ30
写真					
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）				
質量 (g)	1	1	1	2	4
部品 No.	10123371	10123381	10123391	10123401	10123411
価格 (円)	550	550	550	550	660



材質 ソフトタッチ（シリコン+シリコンスポンジ）

吸着パッドの表面にスポンジを貼ることにより、スタンダードタイプに比べ吸着力は弱まりますが成形品に対しキズをつきにくくしています。

パッド径 D(mm)	Φ9	Φ12	Φ16	Φ20	Φ30
写真					
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）				
質量 (g)	1	1	1	2	5
部品 No.	00126161	00126171	12258161	00126181	00818921
価格 (円)	550	550	550	550	660



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ2	Φ3.5	Φ5	Φ6	Φ8	Φ10	Φ15
写真							
型式	PFG-2A-S	PFG-3.5A-S	PFG-5A-S	PFG-6A-S	PFG-8A-S	PFG-10A-S	PFG-15A-S
寸法A (mm)	4	4	6.5	6.5	7	7.5	8
寸法B (mm)	Φ4	Φ4	Φ7.5	Φ7.5	Φ8	Φ8.5	Φ9
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS		PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S				
質量 (g)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
部品 No.	01662580	00078940	01897740	00066380	00066390	02228540	03237280
価格 (円)	440	440	440	440	440	500	500



パッド径 D(mm)	Φ20	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真					
型式	PFG-20B-S	PFG-30-S	PFG-35-S	PFG-40-S	PFG-50-S
寸法A (mm)	12.5	12	14	14	15
寸法B (mm)	Φ15	Φ14	Φ21	Φ24	Φ27
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C+金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）				
質量 (g)	2	3	6	7	9
部品 No.	01944400	02282310	01479630	01479640	01479650
価格 (円)	660	700	700	840	960



※Φ20～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01449070）別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01479430）別売が必要です。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ノーマル

最もシンプルな形状の吸着パッドです。各種材質を用意しています。

材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが（120 ℃）、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ2	Φ3.5	Φ5	Φ6	Φ8	Φ10	Φ15
写真							
型式	PFG-2A-N	PFG-3.5A-N	PFG-5A-N	PFG-6A-N	PFG-8A-N	PFG-10A-N	PFG-15A-N
寸法A (mm)	4	4	6.5	6.5	7	7.5	8
寸法B (mm)	Φ4	Φ4	Φ7.5	Φ7.5	Φ8	Φ8.5	Φ9
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS		PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S				
質量 (g)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
部品 No.	01917780	01947570	01935730	02250290	02266420	01623500	02563930
価格 (円)	330	330	330	330	330	440	440



パッド径 D(mm)	Φ20	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真					
型式	PFG-20B-N	PFG-30-N	PFG-35-N	PFG-40-N	PFG-50-N
寸法A (mm)	12.5	12	14	14	15
寸法B (mm)	Φ15	Φ14	Φ21	Φ24	Φ27
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C+金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）				
質量 (g)	2	3	6	7	9
部品 No.	10897450	02104560	01620050	10389370	10897460
価格 (円)	440	440	550	550	770



※Φ20～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01449070）別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01479430）別売が必要です。

材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ2	Φ3.5	Φ5	Φ6	Φ8	Φ10	Φ15
写真							
型式	PFG-2A-F	PFG-3.5A-F	PFG-5A-F	PFG-6A-F	PFG-8A-F	PFG-10A-F	PFG-15A-F
寸法A (mm)	4	4	6.5	6.5	7	7.5	8
寸法B (mm)	Φ4	Φ4	Φ7.5	Φ7.5	Φ8	Φ8.5	Φ9
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS		PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S				
質量 (g)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
部品 No.	01675190	01973750	02915580	02552070	02163170	02229470	03270570
価格 (円)	880	880	880	880	880	990	1,100



パッド径 D(mm)	Φ20	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真					
型式	PFG-20B-F	PFG-30-F	PFG-35-F	PFG-40-F	PFG-50-F
寸法A (mm)	12.5	12	14	14	15
寸法B (mm)	Φ15	Φ14	Φ21	Φ24	Φ27
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C+金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）				
質量 (g)	2	3	6	7	9
部品 No.	02651630	02363170	02261400	10385640	10897540
価格 (円)	1,100	1,210	1,320	1,870	2,640



※Φ20～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01449070）別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01479430）別売が必要です。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

ノーマル

最もシンプルな形状の吸着パッドです。各種材質を用意しています。

材質 マークレス(シリコン+フッ素コート)

吸着パッド表面にフッ素コーティングし、吸着痕(キスマーク)を比較的つきにくくしたものです。
成形品が軽くて吸着パッドから離れにくい時にもお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ9	Φ12	Φ16	Φ20	Φ30
写真					
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ(吸着金具ユニット選定ガイド参照)				
質量(g)	1	1	1	1	3
部品No.	11349590	11349600	11349610	11349620	11349630
価格(円)	550	550	550	550	660



材質 柔軟タイプ(軟シリコン)

リップ面が柔らかく、吸着面形状に追従しやすいため、シボ面の吸着に向いています。

パッド径 D(mm)	Φ6	Φ9	Φ12	Φ20	Φ30
写真					
対応吸着金具ユニット	PAD-2-K				
質量(g)	2	2	2	2	4
部品No.	00131750	00131760	00131770	00131780	00131790
価格(円)	260	220	280	330	390



材質 耐熱・耐久(耐熱シリコン)

スタンダードタイプに比べ熱による劣化(硬さ・引張強さ・伸びの変化)が少ないタイプです。

パッド径 D(mm)	Φ9	Φ12	Φ16	Φ20	Φ30
写真					
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ(吸着金具ユニット選定ガイド参照)				
質量(g)	1	1	1	1	3
部品No.	00812800	00812810	00812840	00812820	00812830
価格(円)	330	390	390	390	500



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ジャバラ(2段)

吸着面がパッドと平行でない場合など吸着位置のバラツキを吸収することができます。また吸着時に成形品を引き込む動きもします。

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ4	Φ6	Φ8
写真			
型式	PJG-4-S	PJG-6-S	PJG-8-S
寸法A(mm)	5.5	9.0	9
寸法B(mm)	Φ4	Φ8	Φ8
寸法C(mm)	Φ4.6	Φ7.8	Φ9.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5	0.5
部品No.	10147550	00875350	00950970
価格(円)	500	530	530



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真				
型式	PJG-30-S	PJG-35-S	PJG-40-S	PJG-50-S
寸法A(mm)	18	18	18	20
寸法B(mm)	Φ20	Φ25	Φ30	Φ40
寸法C(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ53
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具(吸着金具ユニット選定ガイド参照)			
質量(g)	5	7	10	20
部品No.	01496910	01479660	01479670	01479680
価格(円)	700	770	810	930



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具(01449070)別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具(01479430)別売が必要です。

WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ジャバラ（2段）

吸着面がパッドと平行でない場合など吸着位置のバラツキを吸収することができます。また吸着時に成形品を引き込む動きもします。

材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ4	Φ6	Φ8
写真			
型式	PJG-4-F	PJG-6-F	PJG-8-F
寸法A(mm)	5.5	9	9
寸法B(mm)	Φ4	Φ8	Φ8
寸法C(mm)	Φ4.6	Φ7.8	Φ9.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5	0.5
部品No.	10969350	01532720	01877680
価格(円)	880	880	880



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真				
型式	PJG-30-F	PJG-35-F	PJG-40-F	PJG-50-F
寸法A(mm)	18	18	18	20
寸法B(mm)	Φ20	Φ25	Φ30	Φ40
寸法C(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ53
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）			
質量(g)	5	7	10	20
部品No.	02628070	03330360	03126310	03498570
価格(円)	1,100	1,540	1,540	2,200



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01449070）別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01479430）別売が必要です。

材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが（120℃）、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ4	Φ6	Φ8
写真			
型式	PJG-4-N	PJG-6-N	PJG-8-N
寸法A(mm)	5.5	9	9
寸法B(mm)	Φ4	Φ8	Φ8
寸法C(mm)	Φ4.6	Φ7.8	Φ9.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-XS / PAD-2-XS	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5	0.5
部品No.	10898060	02250300	02171940
価格(円)	390	390	390



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ50
写真				
型式	PJG-30-N	PJG-35-N	PJG-40-N	PJG-50-N
寸法A(mm)	18	18	18	20
寸法B(mm)	Φ20	Φ25	Φ30	Φ40
寸法C(mm)	Φ30	Φ35	Φ40	Φ53
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）			
質量(g)	5	7	10	20
部品No.	10191200	10897510	03244610	10191210
価格(円)	550	550	550	770



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01449070）別売が必要です。
Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01479430）別売が必要です。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

吸着パッド 10

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ジャバラ（3段）

伸縮ストロークがより長いため、2段じゃばらタイプよりさらにバッファが必要な場合にお使いいただけます。

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ5	Φ7
写真		
型式	PCG-5-S	PCG-7-S
寸法A(mm)	9.5	10
寸法B(mm)	Φ7.5	Φ7.5
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5
部品No.	01819110	01827600
価格(円)	700	700



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ40
写真		
型式	PCG-30-S	PCG-40-S
寸法A(mm)	37.5	46
寸法B(mm)	Φ18	Φ20
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量(g)	9	19
部品No.	02137940	02373960
価格(円)	1,160	1,850



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01539390）別売が必要です。

材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが（120℃）、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ5	Φ7
写真		
型式	PCG-5-N	PCG-7-N
寸法A(mm)	9.5	10
寸法B(mm)	Φ7.5	Φ7.5
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5
部品No.	02181980	01810340
価格(円)	550	550



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ40
写真		
型式	PCG-30-N	PCG-40-N
寸法A(mm)	37.5	46
寸法B(mm)	Φ18	Φ20
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量(g)	9	19
部品No.	01971270	10774150
価格(円)	990	1,650



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01539390）別売が必要です。

材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ5	Φ7
写真		
型式	PCG-5-F	PCG-7-F
寸法A(mm)	9.5	10
寸法B(mm)	Φ7.5	Φ7.5
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S	
質量(g)	0.5	0.5
部品No.	02889880	02983370
価格(円)	1,650	1,650



パッド径 D(mm)	Φ30	Φ40
写真		
型式	PCG-30-F	PCG-40-F
寸法A(mm)	37.5	46
寸法B(mm)	Φ18	Φ20
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量(g)	9	19
部品No.	10897590	10897600
価格(円)	2,750	7,700



※Φ30～Φ40の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具（01539390）別売が必要です。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

ジャバラ（3段）

伸縮ストロークがより長いため、2段じゃばらタイプよりさらにバッファが必要な場合にお使いいただけます。

材質 茶色シリコン

材質は耐久性、耐熱性（250 ℃）にバランスのとれたシリコンタイプです。

パッド径 D（mm）	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）		
寸法C（mm）	13	13	16
質量（g）	2	2	2
部品 No.	00125660	00812780	00812790
価格（円）	550	550	610



材質 マークレス（シリコン+フッ素コート）

吸着パッド表面にフッ素コーティングし、吸着痕（キスマーク）を比較的つきにくくしたものです。
成形品が軽くて吸着パッドから離れにくい時にもお使いいただけます。

パッド径 D（mm）	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）		
寸法C（mm）	13	13	16
質量（g）	2	2	2
部品 No.	11349640	11349650	11349660
価格（円）	660	770	770



材質 柔軟タイプ（軟シリコン）

リップ面が柔らかく、吸着面形状に追従しやすいため、シボ面の吸着に向いています。

パッド径 D（mm）	Φ15	Φ20
写真		
対応吸着金具ユニット	PAD-2-K	
寸法C（mm）	13	16
質量（g）	2	2
部品 No.	00139880	00123760
価格（円）	550	610



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

材質 導電性シリコン

導電性のある材料を使用しており、スタンダードタイプに比べ静電気を帯電させにくい特徴があります。

パッド径 D（mm）	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
対応吸着金具ユニット	PAD-1 / PAD-2 / PAD-4-C シリーズ（吸着金具ユニット選定ガイド参照）		
寸法C（mm）	13	13	16
質量（g）	2	2	2
部品 No.	01800110	01050250	01800120
価格（円）	660	770	770



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

長円

吸着エリアに制限があり吸着力（面積）を上げたい時にお使いいただけます。

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッドサイズD1×D2(mm)	2×4	3.5×7
写真		
型式	PFG-2X4A-S	PFG-3.5X7A-S
寸法A（mm）	6	6
寸法B（mm）	Φ6	Φ6
寸法C（mm）	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	NAPFTH-2X4A-10-K（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量（g）	0.5	0.5
部品No.	01498470	01778470
価格（円）	440	440

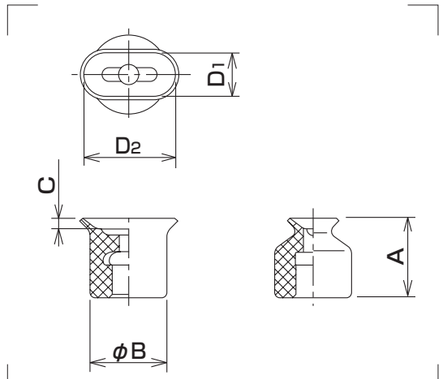

材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが（120 ℃）、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッドサイズD1×D2(mm)	2×4	3.5×7
写真		
型式	PFG-2X4A-N	PFG-3.5X7A-N
寸法A（mm）	6	6
寸法B（mm）	Φ6	Φ6
寸法C（mm）	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	NAPFTH-2X4A-10-K（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量（g）	0.5	0.5
部品No.	02584920	02584930
価格（円）	440	440

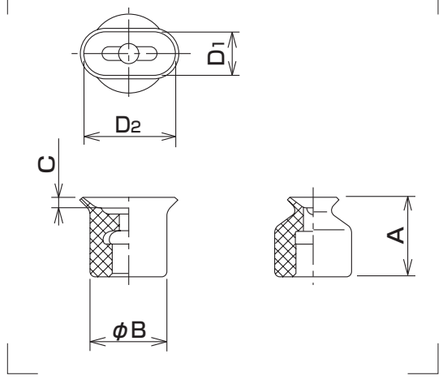

材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

パッドサイズD1×D2(mm)	2×4	3.5×7
写真		
型式	PFG-2X4A-F	PFG-3.5X7A-F
寸法A（mm）	6	6
寸法B（mm）	Φ6	Φ6
寸法C（mm）	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	NAPFTH-2X4A-10-K（吸着金具ユニット選定ガイド参照）	
質量（g）	0.5	0.5
部品No.	02492600	02576940
価格（円）	1,540	1,540

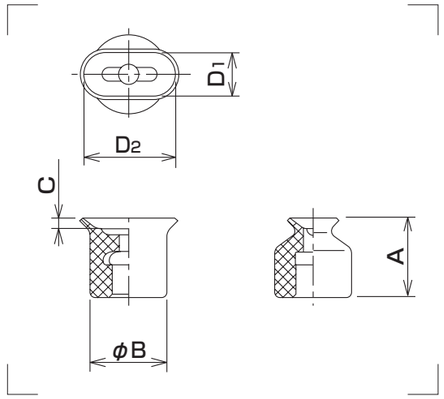

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

薄型

リップが浅いため、吸着面が滑らかで変形しやすい場合にお使いいただけます。

材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕（特にキスマーク）が比較的付きにくい特徴があります。

パッド径D（mm）	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10A-F	PAG-15A-F	PAG-20A-F
寸法A（mm）	7.5	7.5	10
寸法B（mm）	Φ8.5	Φ8.5	Φ9
寸法C（mm）	0.6	0.9	1.2
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量（g）	0.5	0.5	1
部品No.	10546500	10897640	10897660
価格（円）	1,540	1,540	1,540



パッド径D（mm）	Φ25	Φ30	Φ40	Φ50
写真				
型式	PAG-25-F	PAG-30-F	PAG-40-F	PAG-50-F
寸法A（mm）	10	10	10	10
寸法B（mm）	Φ22	Φ22	Φ22	Φ22
寸法C（mm）	1.5	1.8	2.4	3
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）			
質量（g）	20	20	20	22
部品No.	10897730	10897770	10897820	10897870
価格（円）	1,760	1,760	1,980	2,200



※Φ25～Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具が組み込まれた状態になっています。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

薄型

リップが浅いため、吸着面が滑らかで変形しやすい場合にお使いいただけます。

材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが（120 ℃）、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10A-N	PAG-15A-N	PAG-20A-N
寸法A (mm)	7.5	7.5	10
寸法B (mm)	Φ8.5	Φ8.5	Φ9
寸法C (mm)	0.6	0.9	1.2
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量 (g)	0.5	0.5	1
部品 No.	01900460	02386210	10897650
価格 (円)	550	550	770



パッド径 D(mm)	Φ25	Φ30	Φ40	Φ50
写真				
型式	PAG-25-N	PAG-30-N	PAG-40-N	PAG-50-N
寸法A (mm)	10	10	10	10
寸法B (mm)	Φ22	Φ22	Φ22	Φ22
寸法C (mm)	1.5	1.8	2.4	3
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C ＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）			
質量 (g)	20	20	20	22
部品 No.	10897710	01620030	01620040	01868110
価格 (円)	1,100	1,100	1,210	1,320



※Φ25～Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具が組み込まれた状態になっています。

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10A-S	PAG-15A-S	PAG-20A-S
寸法A (mm)	7.5	7.5	10
寸法B (mm)	Φ8.5	Φ8.5	Φ9
寸法C (mm)	0.6	0.9	1.2
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量 (g)	0.5	0.5	1
部品 No.	10897620	10897630	00330930
価格 (円)	770	770	770



パッド径 D(mm)	Φ25	Φ30	Φ40	Φ50
写真				
型式	PAG-25-S	PAG-30-S	PAG-40-S	PAG-50-S
寸法A (mm)	10	10	10	10
寸法B (mm)	Φ22	Φ22	Φ22	Φ22
寸法C (mm)	1.5	1.8	2.4	3
対応吸着金具ユニット	PAD-1-BT/BY / PAD-2-BT/BY / PAD-4-C ＋金具（吸着金具ユニット選定ガイド参照）			
質量 (g)	20	20	20	22
部品 No.	10897680	10897750	10897790	10897840
価格 (円)	1,540	1,540	1,650	1,760



※Φ25～Φ50の吸着パッドは、ネジ付吸着パッド止め金具が組み込まれた状態になっています。

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

薄型シボ加工

リップが浅いため、吸着面が滑らかで変形しやすい場合にお使いいただけます。さらにシボ加工タイプはパッド吸着面がフラットのため、シワのよりやすいものの吸着にお使いいただけます。

材質 乳白色シリコン

乳白色のシリコンパッドは成形品に色が付きにくく、主に食品関係などの用途にお使いいただけます。

パッド径 D(mm)	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10B-S	PAG-15B-S	PAG-20B-S
寸法A(mm)	7.5	7.5	10
寸法B(mm)	Φ8.5	Φ8.5	Φ8.5
寸法C(mm)	0.3	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量(g)	0.5	1	1
部品No.	10897900	10897930	10897960
価格(円)	660	770	880



材質 ニトリル

材料のニトリルは耐熱性は低いですが(120℃)、耐摩耗性、耐油性に優れた特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10B-N	PAG-15B-N	PAG-20B-N
寸法A(mm)	7.5	7.5	10
寸法B(mm)	Φ8.5	Φ8.5	Φ8.5
寸法C(mm)	0.3	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量(g)	0.5	1	1
部品No.	10897920	10897940	10897970
価格(円)	660	770	880



材質 フッ素

材料のフッ素は吸着痕(特にキスマーク)が比較的付きにくい特徴があります。

パッド径 D(mm)	Φ10	Φ15	Φ20
写真			
型式	PAG-10B-F	PAG-15B-F	PAG-20B-F
寸法A(mm)	7.5	7.5	10
寸法B(mm)	Φ8.5	Φ8.5	Φ8.5
寸法C(mm)	0.3	0.5	0.8
対応吸着金具ユニット	PAD-1-S / PAD-2-S / PAD-4-S		
質量(g)	0.5	1	1
部品No.	10546510	10831430	10831470
価格(円)	1,320	1,430	1,540



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

吸着パッド取付け

吸着金具ユニット・部品

11

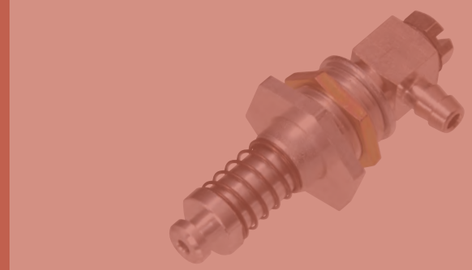

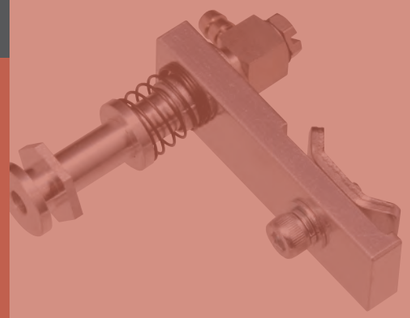

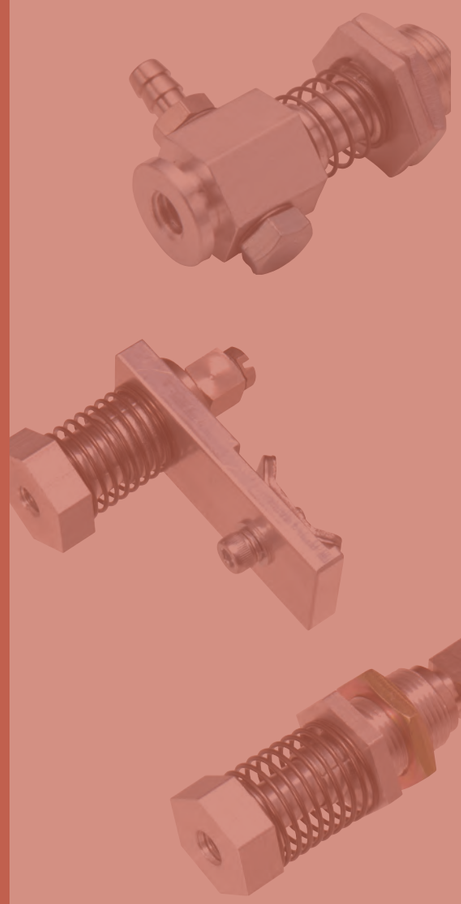

選定ガイド

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

使いたい吸着パッドのタイプ	取付方法	プレートに取付	レールに取付	
			レールⅠ用	レールⅡ用
	金具タイプ	PAD-1シリーズ	PAD-2シリーズ	PAD-4シリーズ
	パッド径	プレート取付タイプ＝板厚3 mm～5 mmのプレートで製作する専用ヘッドに取り付けるタイプの吸着パッド金具です。	レールⅠを使用したタイプの自在式吸着ヘッドユニット用の吸着パッド金具です。	レールⅡを使用したタイプの自在式吸着ヘッドユニット用の吸着パッド金具です。
スタンダードタイプ マークレスタイプ 耐熱・耐久タイプ ソフトタッチ（シリコンスポンジ）タイプ ソフトタッチ（EPDMスポンジ）タイプ 伸縮タイプ 伸縮マークレスタイプ 伸縮導電性タイプ	共通	PAD-1[※1]（PAD-1-L 15/25/35） P.137	PAD-2[※1]（PAD-2-L 15/25/35） P.143	PAD-4-C P.149
柔軟タイプ 伸縮柔軟タイプ	共通		柔軟 PAD-2-K P.143	
ノーマルタイプ じゃばらタイプ 三段じゃばらタイプ 薄型タイプ 薄型シボ加工タイプ	Φ2～4 mm	小径 PAD-1-XS P.137	小径 PAD-2-XS P.143	
	Φ5～20 mm[※2]	中径 PAD-1-S P.138	中径 PAD-2-S P.144	中径 PAD-4-S P.149
	Φ20～50 mm[※2]	大径 PAD-1-BT/BY[※3] P.137	大径 PAD-2-BT/BY[※3] P.144	大径 PAD-4-C+金具[※4] P.149
長円タイプ	共通	長円 NAPFTH P.138		

※1　Lはパネストローク延長仕様
※2　ノーマルタイプのΦ20は大径、薄型/薄型シボ加工タイプのΦ20は中径の吸着金具ユニットを選択下さい。
※3　BYは奥深吸着仕様
※4　ネジ付吸着パッド止め金具のついた吸着パッドを取付け出来ます。

金具ユニット プレート取付タイプ

板厚3 mm～5 mmのプレートで製作する専用ヘッドに取付けるタイプです。

PAD-1 PAD-1-L15/25/35

スタンダードタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)用です。

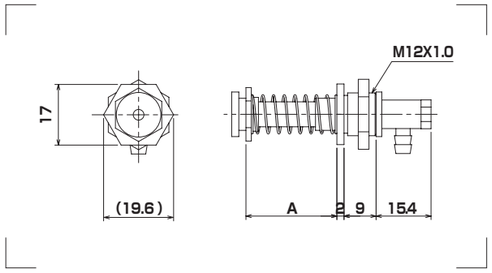

※ナット(02370340)別売と、カラー<バネ座金>(00819440)別売を交換すれば「レールⅡ」にも取付できます。

バネストローク(mm)	5		15		25		35	
配管	片口	両口	片口	両口	片口	両口	片口	両口
写真								
型式	PAD-1	PAD-1	PAD-1-L15	PAD-1-L15	PAD-1-L25	PAD-1-L25	PAD-1-L35	PAD-1-L35
寸法A(mm)	12.3	12.3	25.5	25.5	35.5	35.5	45.5	45.5
質量(g)	15	16	17	18	18	19	18	19
部品No.	P0002600	Q0906910	Q0854340	Q0907060	Q0854350	Q0907070	T3430550	T3430800
価格(円)	1,650	1,650	1,760	1,760	1,870	1,870	3,300	3,300

小径 PAD-1-XS

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、小径(Φ2～3.5)用です。

※ナット(02370340)別売と、カラー<バネ座金>(00819440)別売を交換すれば「レールⅡ」にも取付できます。

配管	片口	両口
型式	PAD-1-XS	PAD-1-XS
質量(g)	8	9
部品No.	T3462010	T3517990
価格(円)	2,200	2,200



大径 PAD-1-BT

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、大径(Φ30～50)用です。

※カラー(01551110)、ブロック(10720840)、プレート(01949840)を追加すれば「レールⅡ」にも取付できます。(全て別売)

配管	片口	両口
型式	PAD-1-BT	PAD-1-BT
質量(g)	31	32
部品No.	T3431792	T3431912
価格(円)	3,080	3,080

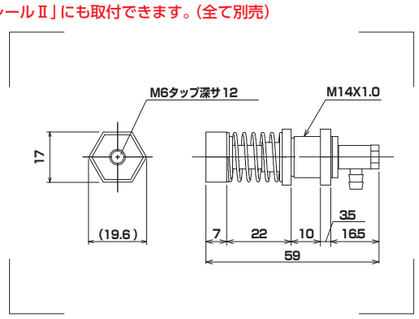

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

大径奥深 PAD-1-BY

PAD-1-BTより、狭くて奥深いところを吸着する場合に使用します。

※カラー(01551110)、ブロック(10720840)、プレート(01949840)を追加すれば「レールⅡ」にも取付できます。(全て別売)

配管	片口	両口
型式	PAD-1-BY	PAD-1-BY
質量(g)	45	47
部品No.	T3431452	T3431612
価格(円)	3,080	3,080

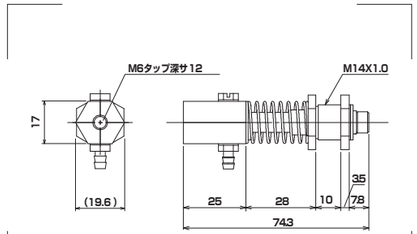

中径 PAD-1-S

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、中径(Φ5～15)用です。

※ナット(02370340)別売と、カラー<バネ座金>(00819440)別売を交換すれば「レールⅡ」にも取付できます。

配管	片口	両口
型式	PAD-1-S	PAD-1-S
質量(g)	14	15
部品No.	Q0854320	Q0907030
価格(円)	1,980	1,980



長円 NAPFTH

長円タイプの吸着パッド用です。パッドはめ込み部が四角形状でホルダに対してパッドが回転しません。
また、ロッド部も六角形状の為、ホルダ自体も回転しません。

配管	縦出し
型式	NAPFTH-2X4A-10-K
質量(g)	16
部品No.	10177680
価格(円)	4,950

※NAPFTHは、回り止め仕様です。



WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

PAD-1シリーズ用パーツ

吸着パッドホルダ

吸着パッドホルダ単品です。ホルダタイプと対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-1用	PAD-1-L15用	PAD-1-L25用
写真			
質量 (g)	3	5	5
部品 No.	00107360	01650200	01650240
価格 (円)	550	770	880
			

分類	PAD-1-L35用	PAD-1-XS用	PAD-1-S用
写真			
質量 (g)	6	1	3
部品 No.	10868550	02364850	01649480
価格 (円)	1,980	1,320	770
			

分類	PAD-1-BT用	PAD-1-BY用
写真		
質量 (g)	8	21
部品 No.	10869050	10868850
価格 (円)	1,100	2,200
		

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ナット

吸着金具ユニットに使用されている「ナット」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	吸着金具ネジ止めホルダ用	
写真		
質量 (g)	1	3
部品 No.	00116870	02370340
価格 (円)	60	60
		

カラー

分類	PAD-1-BY用	PAD-1/4シリーズ用（バネ座金）
写真		
質量 (g)	1	1
部品 No.	10701910	00819440
価格 (円)	60	60
		

ネジ付吸着パッド止め金具

対応吸着金具ユニットが、PAD-1-BT/BY、PAD-2-BT/BYとなっている吸着パッドをホルダに取付けるための金具です。

分類	ノーマルタイプ 大径Φ20～Φ40用 じゃばらタイプ 大径Φ30～Φ40用	ノーマルタイプ 大径Φ50用 じゃばらタイプ 大径Φ50用	三段じゃばらタイプ 大径 Φ30～40用
写真			
質量 (g)	3	8	9
部品 No.	01449070	01479430	01539390
価格 (円)	330	770	1,650
			

PAD-1シリーズ用パーツ

ネジ止めホルダ

吸着金具ユニット本体を固定する「ネジ止めホルダ」単品です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。



分類	PAD-1/1-S用 PAD-4-C/4-S用
質量(g)	2
部品No.	00116860
価格(円)	470

※すべり軸受　部品No.00114320(2個)とセットで使用



分類	PAD-1-L15/L25/L35用
質量(g)	2
部品No.	01650210
価格(円)	440

※すべり軸受　部品No.00104490および部品No.00114320とセットで使用



分類	PAD-1-XS用
質量(g)	3
部品No.	02364790
価格(円)	770

※すべり軸受　部品No.00162350および部品No.0208730とセットで使用



分類	PAD-1-BT/BY用
質量(g)	4
部品No.	10888040
価格(円)	770

※すべり軸受　部品No.00056160(2個)とセットで使用



※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

プレート

吸着金具ユニットに使用されている「プレート」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	レールⅠ M12タップ仕様
質量(g)	14
部品No.	01753510
価格(円)	1,100



分類	レールⅠ 吸着オフセット仕様
質量(g)	14
部品No.	10550720
価格(円)	1,870

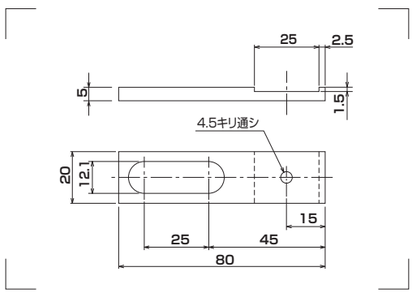

分類	レールⅡ用
質量(g)	15
部品No.	02563460
価格(円)	1,100

ヘリサート挿入が必要。カラー 02544320 必要

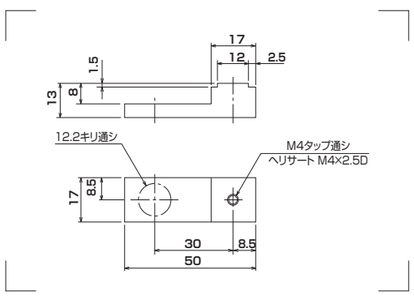

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

金具ユニット レールI型取付タイプ

レールIを使用したタイプの自在式吸着ヘッドユニット用です。

PAD-2 PAD-2-L15/25/35

スタンダードタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)用です。

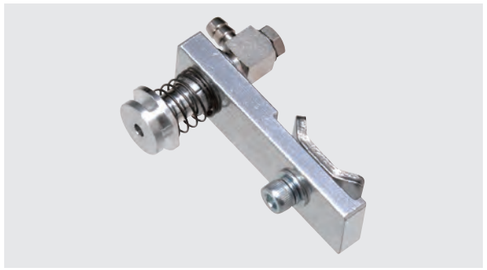

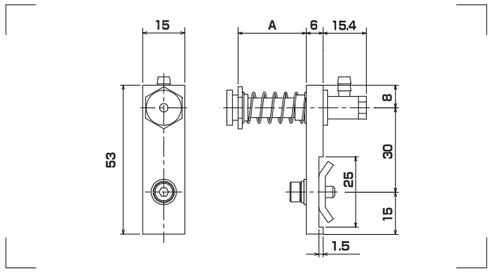

パネストローク(mm)	5		15		25		35	
配管	片口	両口	片口	両口	片口	両口	片口	両口
写真								
型式	PAD-2	PAD-2	PAD-2-L15	PAD-2-L15	PAD-2-L25	PAD-2-L25	PAD-2-L35	PAD-2-L35
寸法A(mm)	12.3	12.3	24.3	24.3	34.3	34.3	44.3	44.3
質量(g)	30	30	31	31	32	32	33	33
部品No.	P0002620	Q0906930	Q0854590	Q0907080	Q0854600	Q0907090	T3430960	T3431080
価格(円)	1,870	1,870	1,980	1,980	2,090	2,090	3,520	3,520

柔軟 PAD-2-K

柔軟タイプの吸着パッド用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-2-K	PAD-2-K
質量(g)	31	32
部品No.	P0071060	Q0907020
価格(円)	1,980	1,980



小径 PAD-2-XS

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、小径(Φ2~3.5)用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-2-XS	PAD-2-XS
質量(g)	22	23
部品No.	R0170880	R0170890
価格(円)	2,200	2,200

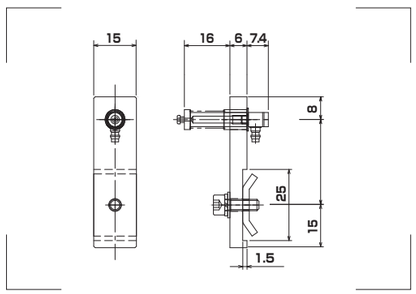

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

大径 PAD-2-BT

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、大径(Φ30~50)吸着パッド止め金具取付用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-2-BT	PAD-2-BT
質量(g)	49	50
部品No.	R0109910	R0109920
価格(円)	3,080	3,080



大径奥深 PAD-2-BY

PAD-2-BTより、狭くて深いところを吸着する場合に使用します。

配管	片口	両口
型式	PAD-2-BY	PAD-2-BY
質量(g)	79	80
部品No.	R0109930	R0109950
価格(円)	3,080	3,080



中径 PAD-2-S

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、中径(Φ5~15)用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-2-S	PAD-2-S
質量(g)	29	30
部品No.	Q0854330	Q0907050
価格(円)	2,200	2,200



WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

PAD-2 シリーズ用パーツ

吸着パッドホルダ

吸着パッドホルダ単品です。ホルダタイプと対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-2用	PAD-2-L15用	PAD-2-L25用
写真			
質量 (g)	3	4	5
部品 No.	00819810	01650260	01650270
価格 (円)	550	770	880
			

分類	PAD-2-L35用	PAD-2-XS用	PAD-2-S用
写真			
質量 (g)	5	1	2
部品 No.	10868750	02028700	00869480
価格 (円)	1,980	990	770
			

分類	PAD-2-BT用	PAD-2-BY用
写真		
質量 (g)	13	35
部品 No.	01833390	01479700
価格 (円)	660	1,100
		

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

分類	PAD-2-K用	ショートタイプ	ロングタイプ
写真			
質量 (g)	4	3	3
部品 No.	00129550	00268340	00129490
価格 (円)	990	440	550
			

分類	ねじタイプ	継手横取付タイプ
写真		
質量 (g)	2	4
部品 No.	00129500	00129510
価格 (円)	660	770
		

PAD-2 シリーズ用パーツ

ナット

吸着金具ユニットに使用されている「ナット」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-2シリーズ レールⅠプレート取付用
写真	
質量(g)	6
部品No.	00107480
価格(円)	110



※取付けネジサイズ
3点セムス M4×12 (00871630)

カラー

分類	PAD-2-BY用	PAD-2-BT用
写真		
質量(g)	2	3
部品No.	01481310	01833400
価格(円)	110	110





ネジ付吸着パッド止め金具

対応吸着金具ユニットが、PAD-1-BT/BY、PAD-2-BT/BYとなっている吸着パッドをホルダに取付けるための金具です。

分類	ノーマルタイプ 大径Φ20～Φ40用 じゃばらタイプ 大径Φ30～Φ40用	ノーマルタイプ 大径Φ50用 じゃばらタイプ 大径Φ50用	三段じゃばらタイプ 大径 Φ30～40用
写真			
質量(g)	3	8	9
部品No.	01449070	01479430	01539390
価格(円)	330	770	1,650







※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

プレート

吸着金具ユニットに使用されている「プレート」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	レールⅠ PAD-2-XS用
質量(g)	10
部品No.	02028720
価格(円)	990

※すべり軸受　部品No.02028730とセットで使用



分類	レールⅠ PAD-2/-L15/ -L25/-L35/-S/-K用
質量(g)	10
部品No.	00107460
価格(円)	990

※すべり軸受　部品No.00168420とセットで使用



分類	レールⅠ PAD-2-BT用
質量(g)	13
部品No.	01832200
価格(円)	1,100

※すべり軸受　部品No.01040980とセットで使用



分類	レールⅠ PAD-2-BY用
質量(g)	18
部品No.	01949840
価格(円)	1,100

※すべり軸受　部品No.01479690とセットで使用



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

金具ユニット レールII型取付タイプ

レールIIを使用したタイプの自在式吸着ヘッドおよび自在式吸着ヘッドNAH用です。

PAD-4-C

スタンダードタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-4-C	PAD-4-C
質量(g)	21	22
部品No.	U20957220	R0545631
価格(円)	720	770



※ネジ付吸着パッド止め金具を使用している、ノーマルタイプ他の大径(Φ30~50)の吸着パッドも使用することができます。

中径 PAD-4-S

ノーマルタイプ他の吸着パッド(選定ガイド参照)のうち、中径(Φ5~15)用です。

配管	片口	両口
型式	PAD-4-S	PAD-4-S
質量(g)	18	18
部品No.	R0761940	R0761950
価格(円)	3,080	3,080



NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

PAD-4シリーズ用パーツ

吸着パッドホルダ

吸着パッドホルダ単品です。ホルダタイプと対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-4-C用	PAD-4-S用
写真		
質量(g)	4	5
部品No.	11477150	02370380
価格(円)	660	990





吸着金具ユニット用高さ延長

ナットとホルダの間に挿入することで吸着パッド面の高さを嵩上げすることが出来ます。

嵩上げ寸法(mm)	20~32 mm延長	28~67 mm延長
写真		
質量(g)	28	54
部品No.	00125210	10475460
価格(円)	1,100	2,640





※本部品には吸着金具本体、固定ナット、ワッシャーは含まれませんのでご注意下さい。

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

PAD-4シリーズ用パーツ

ナット

吸着金具ユニットに使用されている「ナット」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	吸着金具ネジ止めホルダ用
写真	
質量(g)	3
部品No.	02370340
価格(円)	60



カラー

分類	PAD-1/4シリーズ用(バネ座金)
写真	
質量(g)	1
部品No.	00819440
価格(円)	60



ネジ止めホルダ

吸着金具ユニット本体を固定する「ネジ止めホルダ」単品です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。



分類	PAD-1/1-S用 PAD-4-C/4-S用
質量(g)	2
部品No.	00116860
価格(円)	470



NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

ミニシリンダ用パーツ

角度調整金具

吸着パッドホルダの角度をフレキシブルに変更できる部品です。

質量(g)	36
部品No.	R0419470
価格(円)	1,210

※ホルダはネジ付きタイプのみ取付が可能です。
(U20742040、U20742050)

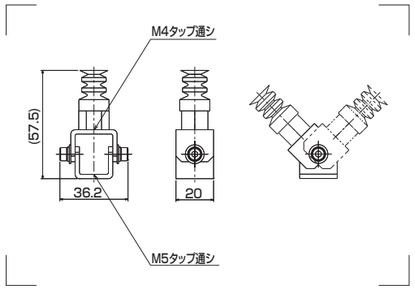

吸着金具ユニット

成形品のサイド面を吸着する場合に、この部品をミニシリンダ本体に取り付け、使用いたします。

配管継手	片口	両口
質量(g)	8	9
部品No.	U20742040	U20742050
価格(円)	330	390

・吸着パッドは、スタンダードシリーズのものが取り付けできます。
・さらに吸着パッド止め金具(01449070/01479430/01539390)を取付けることで、大径吸着パッドの使用も可能になります。

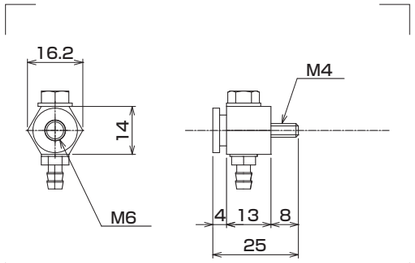

WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

その他パーツ

バネ

吸着金具ユニットに使用されている「バネ」単品です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-1用 PAD-2用 PAD-2-K用 PAD-4-C用	PAD-1-S用 PAD-2-S用 PAD-4-S用	PAD-1-L15用 PAD-2-L15用	PAD-1-L25用 PAD-2-L25用	PAD-1-L35用 PAD-2-L35用	PAD-1-BT用 PAD-2-BT用
写真						
質量 (g)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2
部品 No.	00114640	00869490	01650230	01650250	10868560	01833410
価格 (円)	110	220	280	310	660	330

分類	PAD-1-BY用 PAD-2-BY用	PAD-1-XS用 PAD-2-XS用	T3557300 (大型自在ヘッド吸着金具)用
写真			
質量 (g)	2	0.5	1
部品 No.	01479710	02028710	02490360
価格 (円)	390	330	660

※本ページ掲載の吸着パーツはNAHシリーズには適合しません

すべり軸受け　吸着金具ユニット用

吸着金具ユニットに使用されている「すべり軸受」です。対象となる吸着金具ユニットの型式をご確認の上選択ください。

分類	PAD-1-XS用	PAD-1-XS用 PAD-2-XS用	PAD-1/-1-S用※ PAD-1-L15/-L25/-L35用 PAD-4-C/-4-S用※	PAD-1-L15/-L25/-L35用 PAD-2/-S/-K用	PAD-2-L15/-L25/-L35用	PAD-1-BT/-BY用※
写真						
寸法A (mm)	Φ7	Φ7	Φ9	Φ9	Φ9	Φ10
寸法B (mm)	Φ5	Φ5	Φ7	Φ7	Φ7	Φ8
寸法C (mm)	5	8	7	10	12	12
質量 (g)	1	1	1	2	2	2
部品 No.	00162350	02028730	00114320	00104490	00168420	00056160
価格 (円)	100	100	110	110	110	110

分類	PAD-2-BT用	PAD-2-BY用	T3557300 (大型自在ヘッド 吸着金具)用※
写真			
寸法A (mm)	Φ14	Φ14	Φ10
寸法B (mm)	Φ12	Φ12	Φ8
寸法C (mm)	15	20	12
質量 (g)	4	6	5
部品 No.	01040980	01479690	01871090
価格 (円)	170	170	550

※印‥2個使用しています

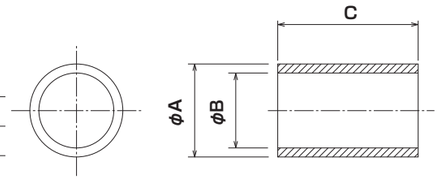

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

掴んで取る

チャック

12

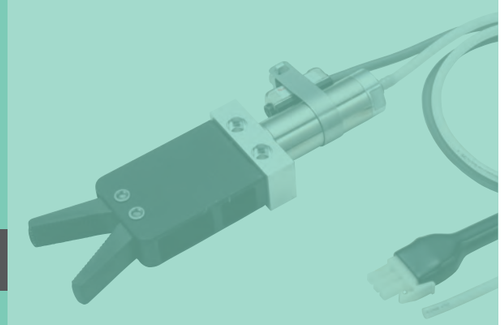



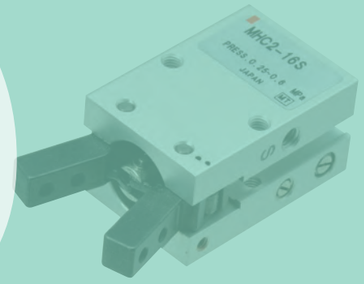



選定ガイド

主な用途			特徴	バリエーション	
スプルーチャック用	単動タイプ	単動チャックユニット	スプルーやサイドゲートの軽量成形品の取り出しにお使いいただけます。 汎用使用できるユニットタイプと、取出ロボット取付用のタイプを用意しています。	【ユニットタイプ】 標準フィンガ／ワイドフィンガ／強力（標準フィンガ）／強力（ワイドフィンガ）／ワイドフィンガスプルーカットヘッド用	P.157
				【ロボット取付用】 スイングロボット用／miniHOP用／ロボット取付用標準フィンガ／ロボット取付用ワイドフィンガ	P.159
		チャック部交換ユニット	単動チャックユニットのフィンガ部分のみの交換用ユニットです。	各単動チャックユニット用	P.161
		シリンダスイッチ	検知付き単動チャックに使用されているスイッチです。	各単動チャックユニット用	P.163
	スイングタイプ	スイングチャックユニット	単動チャックではチャックできない細径スプルーの場合に選択ください。	小型／超小型	P.164
		フィンガ	スイングチャックに取り付けて使用するテーパー形状のローレットフィンガです。	標準/ワイドタイプ	P.165
		取付用パーツ	取付例のユニットで使用する取付用パーツです。	小型用	P.165
		シリンダスイッチ	スイングチャックで使用するスイッチです。	小型用	P.166
製品チャック用	平行タイプ	平行タイプチャックユニット	製品チャックやインサートワークのチャックにお使いいただけます。 サイズ別、動作仕様別に用意しています。	超小型／小型／大型／超大型	P.167
		フィンガ	平行チャックに取り付けて使用するフィンガです。	小型用／大型用	P.172
		ゴムパッド	成形品に傷を付けたくない時にフィンガに貼り付けてお使いいただけます。	小型用／大型用	P.172
		隙間調整スペーサ	フィンガと製品（成形品）の隙間調整用のスペーサーです。	小型用：1 mm,3 mm,5 mm 大型用：1 mm,3 mm,5 mm	P.173
		取付用パーツ	取付例のユニットで使用する取付用パーツです。	小型用／大型用	P.174
		シリンダスイッチ	平行タイプチャックで使用するスイッチです。	超小型用／小型用／大型用／超大型用	P.175

使用例

成形品が金型奥行き方向に長く不安定な形状のため、製品1個あたりを、吸着1箇所、製品チャック1箇所で保持した事例です。

「小型横走行タイプ用自在式吸着ヘッドⅡ（吸着点数8、単動チャック有）R0545612」
＋
「チャックシリンダ平行小型タイプ　UN2」
×8setの組合せ。



「チャックシリンダ平行小型タイプユニット名 UN2」
※チャック取付例のページ参照

取付例

※使用パーツなど詳細はP.177

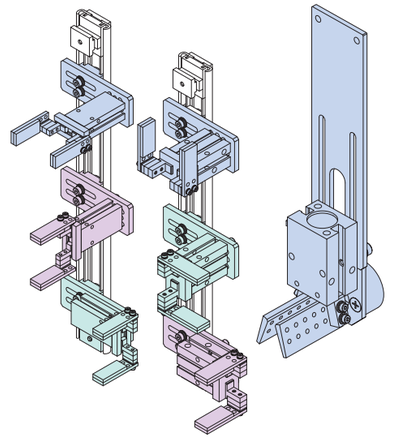

スプルー用単動タイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.78 MPa

スプルー、サイドゲートの軽量成形品の取り出しにお使いいただけます。検知付のタイプはチャック本体で検知確認ができます。

標準フィンガ

幅12 mmの標準フィンガが付きます。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-01	YS-01P
グリップ力 (N)	15	15
質量 (g)	270	300
部品 No.	P0002550	P0002560
価格 (円)	19,800	22,000





※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

ワイドフィンガ

フィンガ幅がワイドになりチャックしやすくなります。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-01L	YS-01PL
グリップ力 (N)	15	15
質量 (g)	290	330
部品 No.	P0002350	P0002360
価格 (円)	25,300	27,500





※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

強力 (標準フィンガ)

グリップ力が強く、大型ダイレクトゲートの取り出しにお使いいただけます。

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-02	YS-02P
グリップ力 (N)	24	24
質量 (g)	345	399
部品 No.	P0002370	P0002380
価格 (円)	27,500	29,700





※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

強力 (ワイドフィンガ)

仕様	検知無	検知付
写真		
型式	YS-02L	YS-02PL
グリップ力 (N)	24	24
質量 (g)	365	429
部品 No.	P0014920	P0014930
価格 (円)	34,650	36,960





※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

スプルー用単動タイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.78 MPa

スプルー、サイドゲートの軽量成形品の取り出しにお使いいただけます。検知付のタイプはチャック本体で検知確認ができます。

ワイドフィンガ スプルーカットヘッド用

MR20スプルーカット取付用で、P0002360と座グリ方向が異なります。

仕様	検知付
型式	YS-01PL (MR20スプルーカットヘッド用)
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	358
部品 No.	T3450190
価格 (円)	27,500

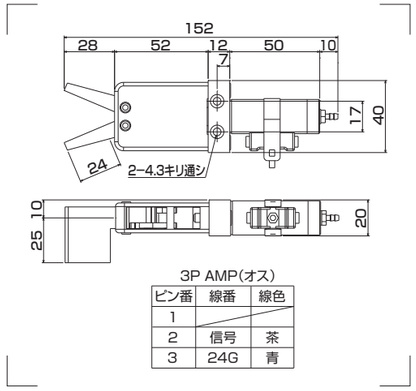

3P AMP(オス)

ピン番	線番	線色
1		
2	信号	茶
3	24G	青

スイングロボット用

HOPシリーズ(HOP Five, HOPⅢ, TWINHOP, N-HOP)用です。

仕様	検知付
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	320
部品 No.	Q0668530
価格 (円)	27,500

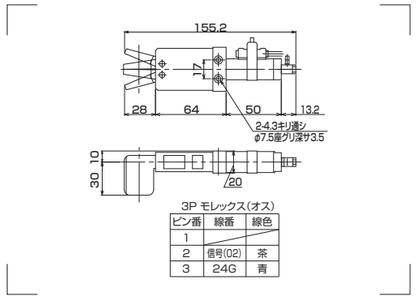

3P モレックス(オス)

ピン番	線番	線色
1		
2	信号(02)	茶
3	24G	青

※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

miniHOP用

miniHOP用です。

仕様	検知付
グリップ力 (N)	9
質量 (g)	190
部品 No.	Q0605321
価格 (円)	27,500

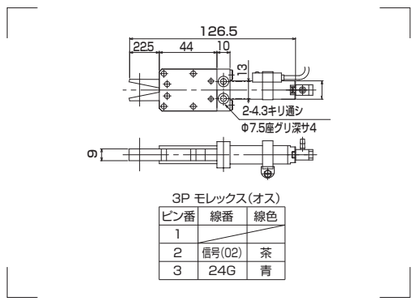

3P モレックス(オス)

ピン番	線番	線色
1		
2	信号(02)	茶
3	24G	青

※取付プレートは自在式吸着ヘッドユニットのページを参照下さい。

ロボット取付用 標準フィンガ

横走行タイプ、スイングタイプのロボット本体に取付するタイプです。

仕様	検知無
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	301
部品 No.	P0033655
価格 (円)	23,100

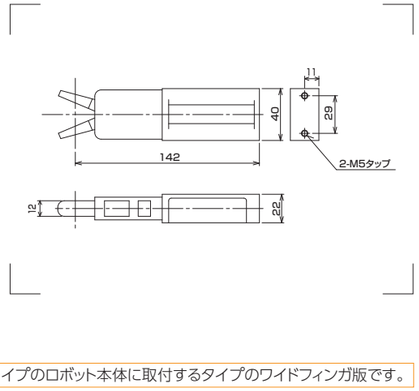

ロボット取付用 ワイドフィンガ

横走行タイプ、スイングタイプのロボット本体に取付するタイプのワイドフィンガ版です。

仕様	検知無
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	304
部品 No.	P0035785
価格 (円)	29,700

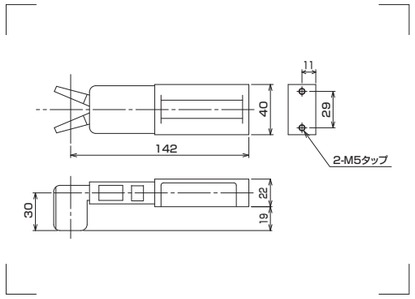

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

チャック部交換ユニット

標準フィンガ用

仕様	チャックのみ
グリップ力 (N)	-
質量 (g)	174
部品 No.	P0004732
価格 (円)	12,100

対象ユニット：P0002550 / P0002560

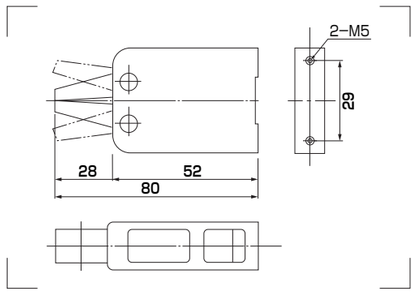

ワイドフィンガ用

仕様	チャックのみ
グリップ力 (N)	-
質量 (g)	195
部品 No.	P0002422
価格 (円)	17,600

対象ユニット：P0002350 / P0002360

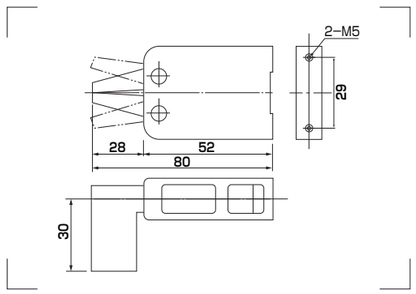

ロボット取付 標準フィンガ用

仕様	ロッド付
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	204
部品 No.	Q0410860
価格 (円)	12,100

対象ユニット：P0033655

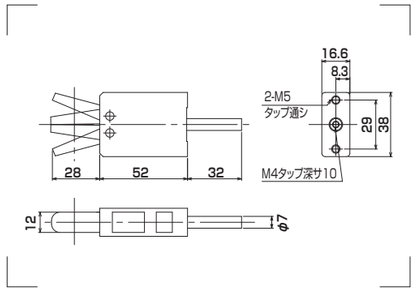

仕様	ピストンロッド付
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	210
部品 No.	Q0662410
価格 (円)	13,200

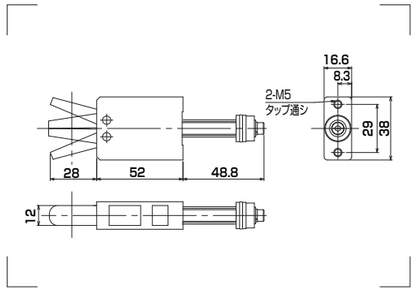

ロボット取付 ワイドフィンガ用

仕様	ロッド付
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	210
部品 No.	Q0410870
価格 (円)	17,600

対象ユニット：P0035785



仕様	ピストンロッド付
グリップ力 (N)	15
質量 (g)	229
部品 No.	Q0662420
価格 (円)	18,700

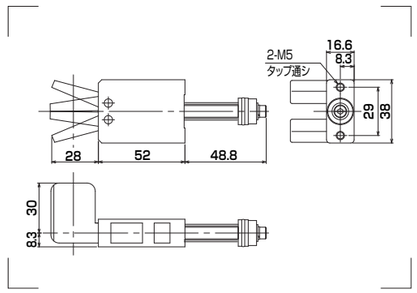

miniHOP用

仕様	チャックのみ
グリップ力 (N)	9
質量 (g)	118
部品 No.	P0002211
価格 (円)	12,100

対象ユニット：Q0605321

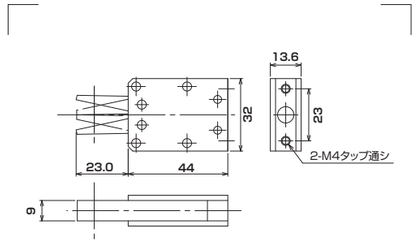

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

シリンダスイッチ

単動チャック検知用

検知付き単動チャックに使用されているスイッチです。

品名	超小型～中型自在式ヘッド用スイッチ	大型自在式ヘッド用スイッチ
写真		
部品 No.	10982680	10982690
価格（円）	2,420	2,640



ピン番	線番	線色
1		
2	信号(02)	茶
3	24G	青



ピン番	線番	線色
1		
2	信号(02)	茶
3	24G	青

品名	旧型モレックスコネクタ2P仕様スイッチ	旧型モレックスコネクタ3P仕様スイッチ
写真		
部品 No.	07101180	01352760
価格（円）	2,420	2,420



ピン番	線番	線色
1	信号(02)	茶
2	24G	青



ピン番	線番	線色
1		
2	信号(02)	茶
3	24G	青

※TWINHOP製品チャック等に使用

取付用パーツ

品名	センサバンド　YS-01P/YS-01PL用	センサバンド　YS-02P用
写真		
部品 No.	00126760	00159190
価格（円）	280	280

スプルー用スイングタイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.6 MPa

単動チャックではチャックできない細径スプルーの場合に選択ください。フィンガとセンサスイッチも対応の物を選択下さい。

小型

常時開/閉/複動	開
型式	MHC2-16S
品番	CH2
グリップ力 (N)	0.31
ストローク (°)	30°～-10°
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN1,FN2
対応ユニット	UN3
対応スイッチ	D-Y59AL D-Y69AL ※
質量 (g)	92
部品 No.	00243040
価格 (円)	13,200

※条件によっては2個必要になる場合があります。

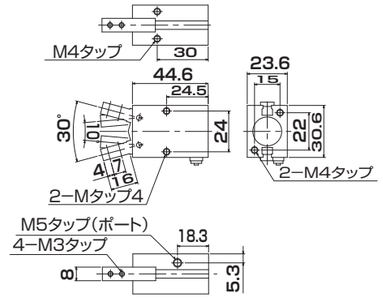

超小型

チャック対象のスプルーが細い場合にお使いいただけます。

常時開/閉/複動	開
型式	MHCM2-7S-X3620
品番	CH1
グリップ力 (N)	0.017
ストローク (°)	20°～-7°
シリンダー内径(mm)	7
対応フィンガ	-
対応ユニット	-
対応スイッチ	-
質量 (g)	9.5
部品 No.	02014690
価格 (円)	12,100

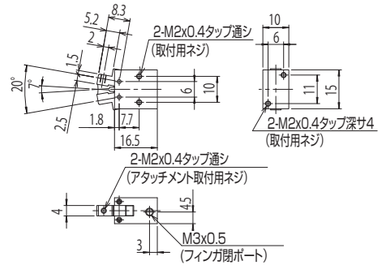

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルー用スイングタイプ用パーツ

使用例はP.181～P.182

フィンガ

仕様	標準	ワイドタイプ
写真		
型式	FN1	FN2
対応チャック	CH2	CH2
質量 (g)	10	18
部品 No.	01948940	10475270
価格 (円)	1,650	3,300





取付用パーツ

写真		
品名	プレート (スプルー用ガイド取付用)	スライドプレート (スプルー用スイングチャック取付用)
質量 (g)	11	109
部品 No.	10551530	10475290
価格 (円)	490	2,530





写真	
品名	ガイド (スプルー用)
質量 (g)	9
部品 No.	10622030
価格 (円)	4,400



シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用

チャックシリンダに使用されているスイッチです。

対応本体	CH2	
写真		
使用部位	側面角溝	側面角溝
リード線取出方向	横	縦
型式	D-Y59AL	D-Y69AL
部品 No.	00266640	01172810
価格 (円)	3,300	3,300



線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青



線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

製品用平行タイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.7 MPa

製品チャックにお使いいただけます。サイズ別、動作仕様別に各種取り揃えております。

超小型

常時開/閉/複動	開
型式	MHZ2-6S
品番	CH3
グリップ力(N)	1.9
ストローク(mm)	4
シリンダー内径(mm)	6
対応フィンガ	-
対応ユニット	-
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL
質量(g)	27
部品No.	**01622750**
価格(円)	16,500

※シリンダスイッチ取付金具(BMG2-012)とセットで使用

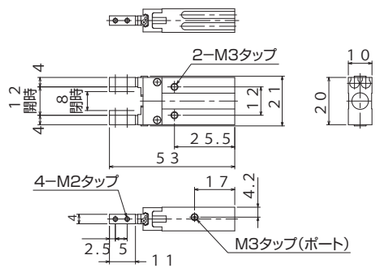

小型

常時開/閉/複動	開
仕様	標準ストロークタイプ
型式	MHZ2-10S
品番	CH4
グリップ力(N)	7.1
ストローク(mm)	4
シリンダー内径(mm)	10
対応フィンガ	FN3～FN8
対応ユニット	UN2
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL ※
質量(g)	55
部品No.	**01409430**
価格(円)	16,500

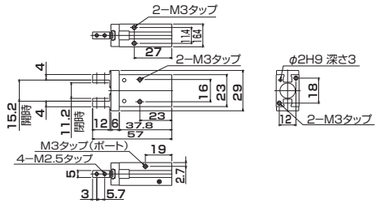

常時開/閉/複動	開
仕様	標準ストロークナローティプ
型式	MHZ2-10SN
品番	CH5
グリップ力(N)	7.1
ストローク(mm)	4
シリンダー内径(mm)	10
対応フィンガ	FN3～FN8
対応ユニット	UN2
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL ※
質量(g)	55
部品No.	**01496160**
価格(円)	16,500

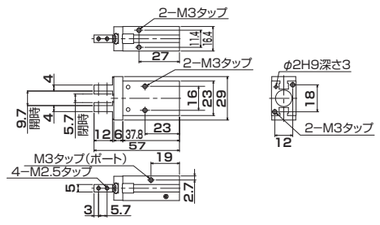

常時開/閉/複動	開
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-10S
品番	CH11
グリップ力(N)	7.1
ストローク(mm)	8
シリンダー内径(mm)	10
対応フィンガ	FN3～FN8
対応ユニット	UN2
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL ※
質量(g)	70
部品No.	**01557510**
価格(円)	18,700

※シリンダスイッチ取付金具(BMG2-012)とセットで使用

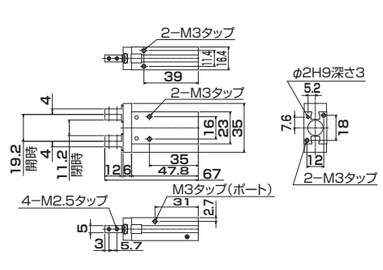

常時開/閉/複動	閉
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-10C
品番	CH12
グリップ力(N)	13
ストローク(mm)	8
シリンダー内径(mm)	10
対応フィンガ	FN3～FN8
対応ユニット	UN2
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL ※
質量(g)	70
部品No.	**01592310**
価格(円)	20,900

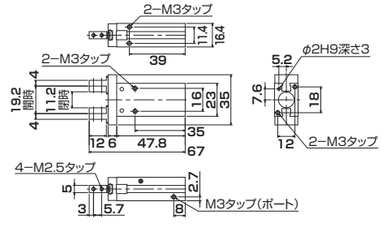

常時開/閉/複動	複動
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-10D
品番	CH13
グリップ力(N)	外径11 内径17
ストローク(mm)	8
シリンダー内径(mm)	10
対応フィンガ	FN3～FN8
対応ユニット	UN2
対応スイッチ	D-M9NL D-M9NVL ※
質量(g)	60
部品No.	**01777540**
価格(円)	20,900

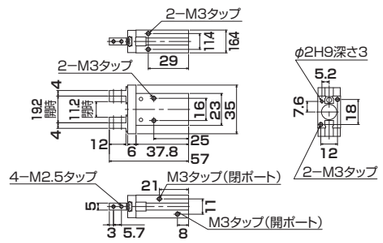

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

製品用平行タイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.7 MPa

製品チャックにお使いいただけます。サイズ別、動作仕様別に各種取り揃えております。

大型

常時開/閉/複動	開
仕様	標準ストロークタイプ
型式	MHZ2-16S
品番	CH6
グリップ力(N)	27
ストローク(mm)	6
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	115
部品No.	01471990
価格(円)	18,700

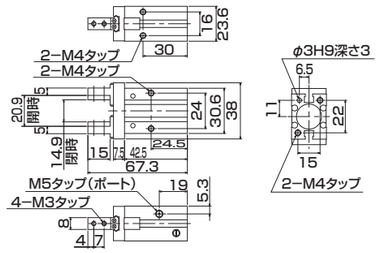

常時開/閉/複動	開
仕様	標準ストロークナローtype
型式	MHZ2-16SN
品番	CH7
グリップ力(N)	27
ストローク(mm)	6
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	115
部品No.	01458130
価格(円)	18,700

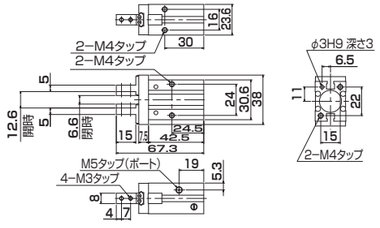

常時開/閉/複動	開
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-16S
品番	CH14
グリップ力(N)	27
ストローク(mm)	12
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	145
部品No.	01521720
価格(円)	20,900

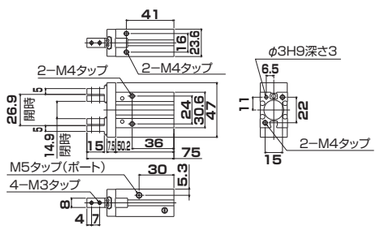

常時開/閉/複動	閉
仕様	標準ストロークタイプ
型式	MHZ2-16C
品番	CH8
グリップ力(N)	27
ストローク(mm)	6
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	115
部品No.	01487140
価格(円)	18,700

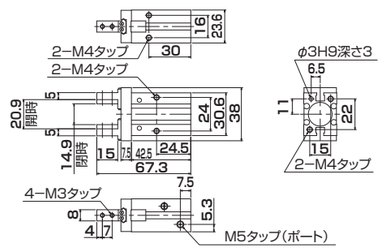

常時開/閉/複動	閉
仕様	標準ストロークナローtype
型式	MHZ2-16CN
品番	CH9
グリップ力(N)	27
ストローク(mm)	6
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	115
部品No.	01495810
価格(円)	18,700

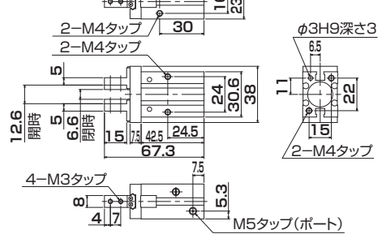

常時開/閉/複動	複動
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-16D
品番	CH15
グリップ力(N)	外径34 内径45
ストローク(mm)	12
シリンダー内径(mm)	16
対応フィンガ	FN9～FN14
対応ユニット	UN1
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	135
部品No.	01972260
価格(円)	20,900

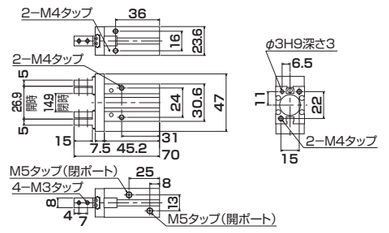

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

製品用平行タイプ

使用圧力 0.49 MPa　最大許容圧力 0.7 MPa

製品チャックにお使いいただけます。サイズ別、動作仕様別に各種取り揃えております。

超大型

常時開/閉/複動	開
仕様	標準ストロークタイプ
型式	MHZ2-20S
品番	CH10
グリップ力(N)	33
ストローク(mm)	10
シリンダー内径(mm)	20
対応フィンガ	-
対応ユニット	-
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	240
部品No.	01458140
価格(円)	24,200

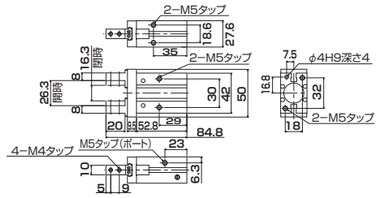

常時開/閉/複動	開
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-20S
品番	CH16
グリップ力(N)	33
ストローク(mm)	18
シリンダー内径(mm)	20
対応フィンガ	-
対応ユニット	-
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	290
部品No.	01607290
価格(円)	26,400

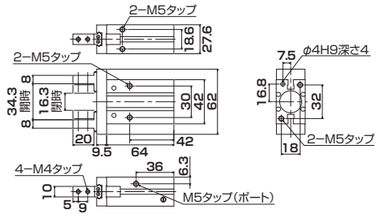

常時開/閉/複動	複動
仕様	ロングストロークタイプ
型式	MHZL2-20D
品番	CH17
グリップ力(N)	外径42　内径66
ストローク(mm)	18
シリンダー内径(mm)	20
対応フィンガ	-
対応ユニット	-
対応スイッチ	D-Y59AL/D-Y69AL D-M9NL/D-M9NVL
質量(g)	270
部品No.	01533450
価格(円)	26,400

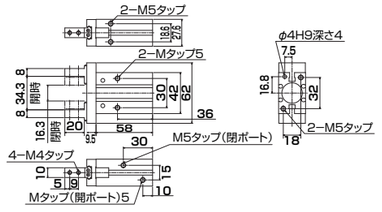

製品用平行タイプ用パーツ

使用例はP.177～P.180

フィンガ

仕様	小型用	大型用
写真		
型式	FN3	FN9
対応チャック	CH4,CH5,CH11,CH12,CH13	CH6,CH7,CH8,CH9,CH14,CH15
質量(g)	10	15
部品No.	10621660	10622000
価格(円)	330	440
		

ゴムパッド

成形品に傷を付けたくない時にフィンガに貼り付けてお使いいただけます。表面はフッ素コーティングされています。

仕様	小型用	大型用
写真		
型式	FN4	FN10
対応チャック	CH4,CH5,CH11,CH12,CH13	CH6,CH7,CH8,CH9,CH14,CH15
質量(g)	1	2
部品No.	10440890	10441160
価格(円)	550	550
		

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

製品用平行タイプ用パーツ

使用例はP.177～P.180

隙間調整スペーサ

製品チャック用 平行タイプ　小型用

仕様	t=1	t=3	t=5
写真			
型式	FN6	FN7	FN8
対応チャック	CH4,CH5,CH11,CH12,CH13	CH4,CH5,CH11,CH12,CH13	CH4,CH5,CH11,CH12,CH13
質量 (g)	0.5	0.5	1
部品 No.	10440910	10440920	10440930
価格 (円)	170	990	990

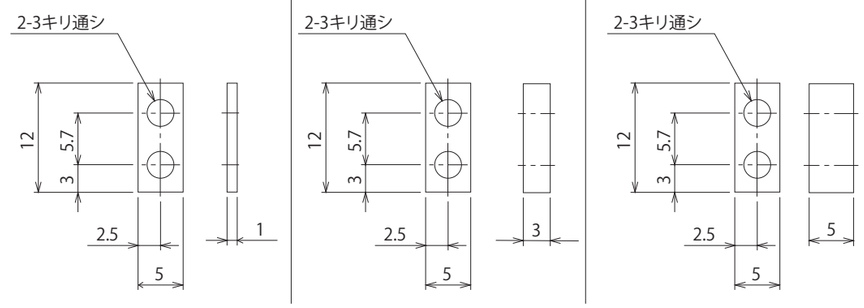

製品チャック用 平行タイプ　大型用

仕様	t=1	t=3	t=5
写真			
型式	FN12	FN13	FN14
対応チャック	CH6,CH7,CH8,CH9,CH14,CH15	CH6,CH7,CH8,CH9,CH14,CH15	CH6,CH7,CH8,CH9,CH14,CH15
質量 (g)	0.5	1	1
部品 No.	10441120	10441140	10441150
価格 (円)	220	1,100	1,100

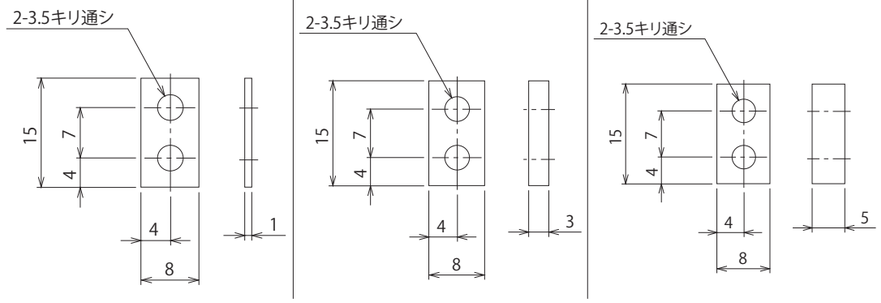

取付用パーツ

写真		
品名	ブロック	カラー
質量 (g)	14	4
部品 No.	10720840	01551110
価格 (円)	2,420	110





写真		
品名	チャックシリンダ取付プレート	チャックシリンダ取付プレート
質量 (g)	26	33
部品 No.	10720880	10720930
価格 (円)	3,300	3,300





WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

製品用平行タイプ用パーツ

シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用

チャックシリンダに使用されているスイッチです。

対応本体	CH6～CH10, CH14～CH17	
写真		
使用部位	側面角溝	側面角溝
リード線取出方向	横	縦
型式	D-Y59AL	D-Y69AL
部品 No.	**00266640**	**01172810**
価格（円）	3,300	3,300

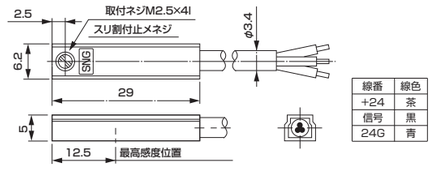

線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青

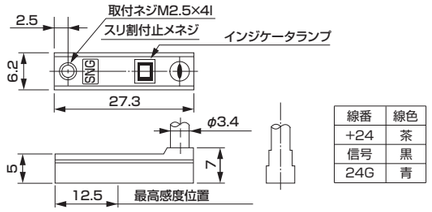

線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青

対応本体	CH3～CH17	
写真		
使用部位	正面丸溝	正面丸溝
リード線取出方向	横	縦
型式	D-M9NL	D-M9NVL
部品 No.	**02586730**	**02723720**
価格（円）	3,300	3,300



線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青

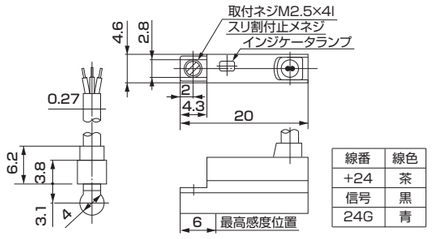

線番	線色
+24	茶
信号	黒
24G	青

シリンダスイッチ取付金具

正面丸溝用シリンダスイッチを側面角溝に取付する金具です。

対応本体	CH4～CH17
対応シリンダスイッチ	D-M9NL/D-M9NVL
質量（g）	0.5
型式	BMG2-012
部品 No.	**10975120**
価格（円）	120

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

チャック 取付例　小型タイプ

チャックシリンダを自在式ヘッドユニットへ取付けるための、スペーサ、フィンガ等の取付例を示しています。なお図中では、(CH4) MHZ2-10Sを使用しております。

ユニット名	UN2	
対応ヘッド	自在式吸着ヘッドⅡ	
対応チャック	01409430	MHZ2-10S
	01496160	MHZ2-10SN
	01557510	MHZL2-10S
	01592310	MHZL2-10C
	01777540	MHZL2-10D
質量 (g)	130　※	

※ (CH4) MHZ2-10S使用の場合

取付パターン

1 2 3 の使用部品は共通です。

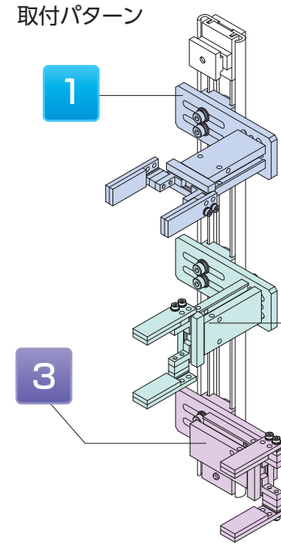

2 分解図

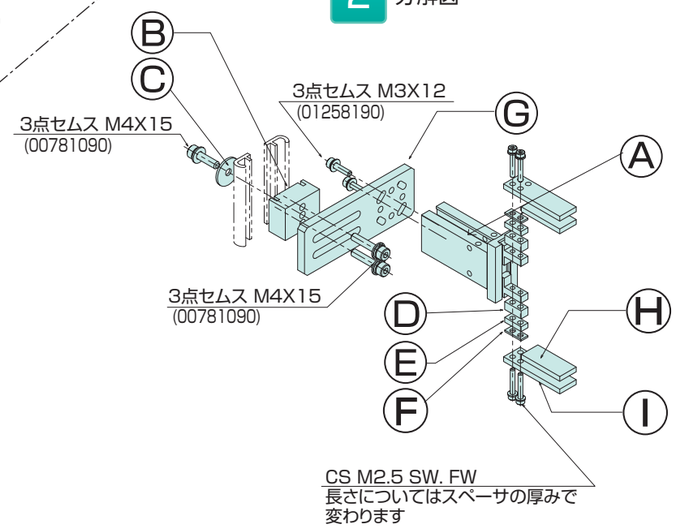

構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品No.	価格 (円)	ページ
A	チャック 平行タイプ 小型　標準ストロークタイプ	55	01409430	16,500	167
B	ブロック　製品チャック用　平行タイプ取付用	14	10720840	2,420	174
C	カラー　製品チャック用　平行タイプ取付用	4	01551110	110	174
D	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=5	1	10440930	990	173
E	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=3	0.5	10440920	990	173
F	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=1	0.5	10440910	170	173
G	プレート　製品チャック用　平行タイプ取付用	26	10720880	3,300	174
H	ゴムパッド　平行チャックシリンダ小型用	1	10440890	550	172
I	フィンガ　製品チャック用　平行チャックシリンダ小型用	10	10621660	330	172

1

分解図



寸法図

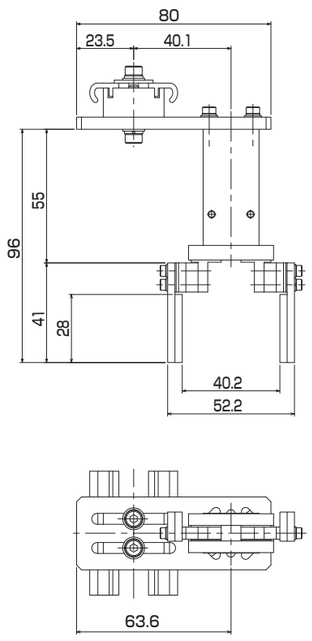

2

分解図



寸法図

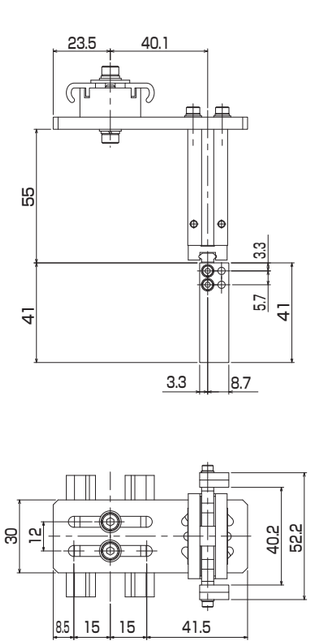

3

分解図



寸法図

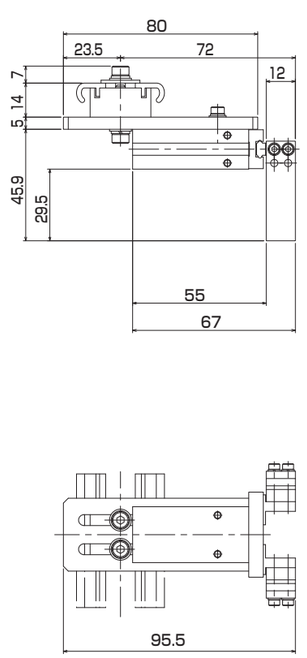

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

チャック 取付例　大型タイプ

チャックシリンダを自在式ヘッドユニットへ取付けるための、スペーサ、フィンガ等の取付例を示しています。なお図中では、(CH6) MHZ2-16Sを使用しております。

ユニット名	UN1	
対応ヘッド	自在式吸着ヘッドⅡ	
対応チャック	01471990	MHZ2-16S
	01458130	MHZ2-16SN
	01487140	MHZ2-16C
	01495810	MHZ2-16CN
	01521720	MHZ2-16S
	01972260	MHZL2-16D
質量 (g)	220　※	

※ (CH6) MHZ2-16S使用の場合

取付パターン

1 2 3 の使用部品は共通です。

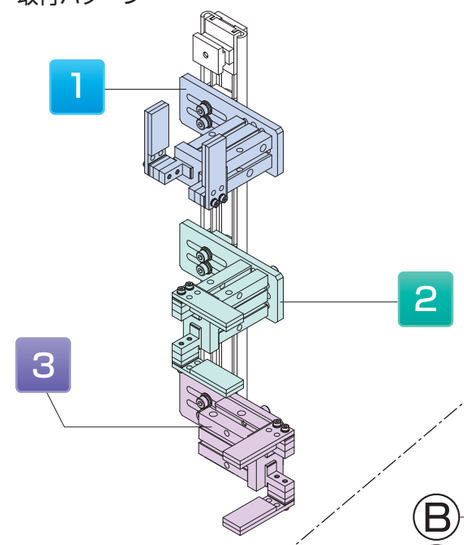

2 分解図

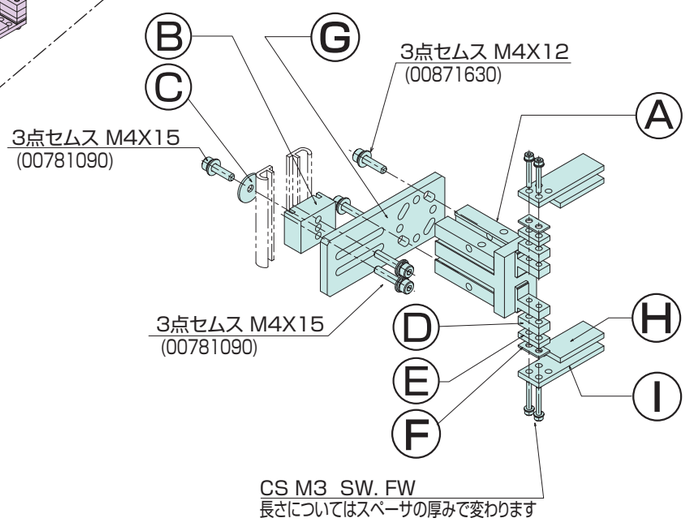

構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品No.	価格 (円)	ページ
A	チャック 平行タイプ 大型　標準ストロークタイプ　常時開	115	01471990	18,700	169
B	ブロック　製品チャック用　平行タイプ取付用	14	10720840	2,420	174
C	カラー　製品チャック用　平行タイプ取付用	4	01551110	110	174
D	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=5	1	10441150	1,100	173
E	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=3	1	10441140	1,100	173
F	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=1	0.5	10441120	220	173
G	プレート　製品チャック用　平行タイプ取付用	33	10720930	3,300	174
H	ゴムパッド　平行チャックシリンダ大型用	2	10441160	550	172
I	フィンガ　製品チャック用　平行チャックシリンダ大型用	15	10622000	440	172

1

分解図



寸法図

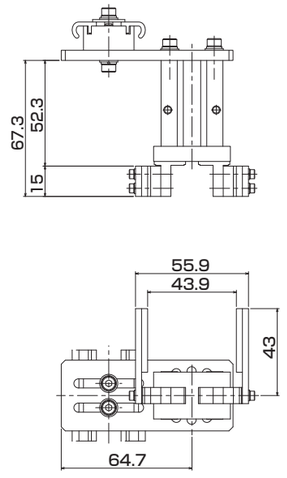

2

分解図



寸法図

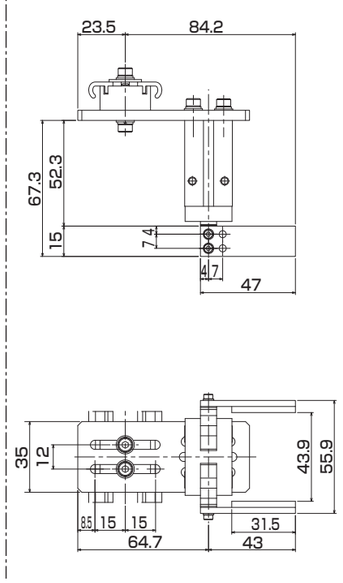

3

分解図



寸法図

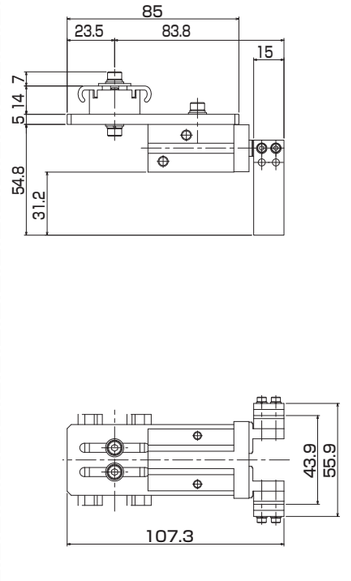

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

チャック 取付例　スプルーチャック用

スプルーチャック用のスイングタイプチャックシリンダを自在式ヘッドユニットへ取付けるための、スペーサ、フィンガ等の取付例を示しています。

ユニット名	UN3	
対応ヘッド	自在式吸着ヘッドⅠⅡⅢⅣ	
対応チャック	00243040	MHC2-16S
質量 (g)	270	

取付パターン

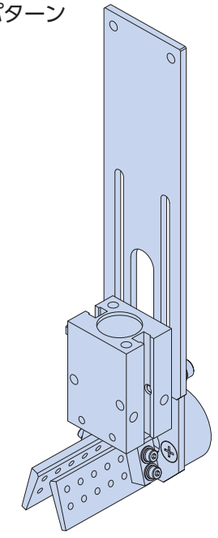

分解図

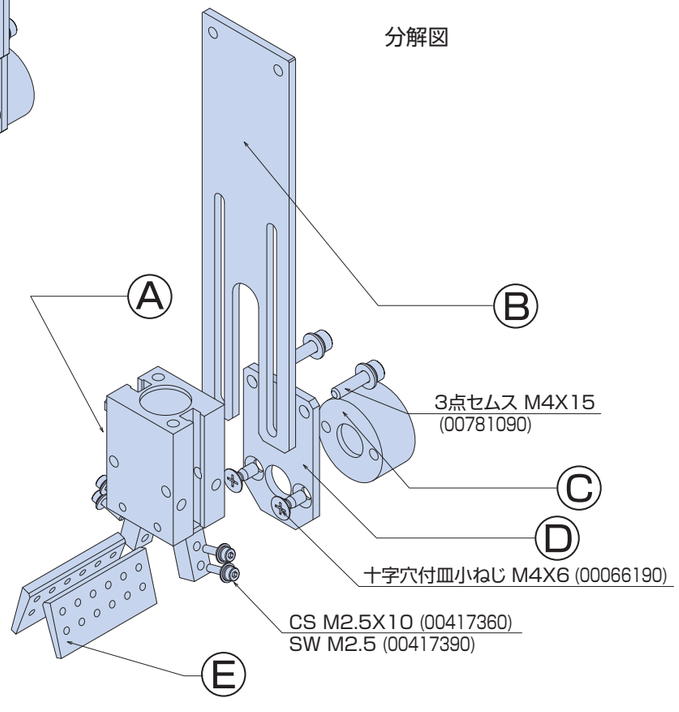

構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品 No.	価格 (円)	ページ
A	チャック スイングタイプ 小型 スプルー用	92	00243040	13,200	164
B	スライドプレート (スプルー用スイングチャック取付用)	109	10475290	2,530	165
C	ガイド (スプルー用)	9	10622030	4,400	165
D	プレート (スプルー用ガイド取付用)	11	10551530	490	165
E	フィンガ　スイングチャックシリンダ　スプルーチャック小型用　ワイドタイプ	18	10475270	3,300	165

寸法図

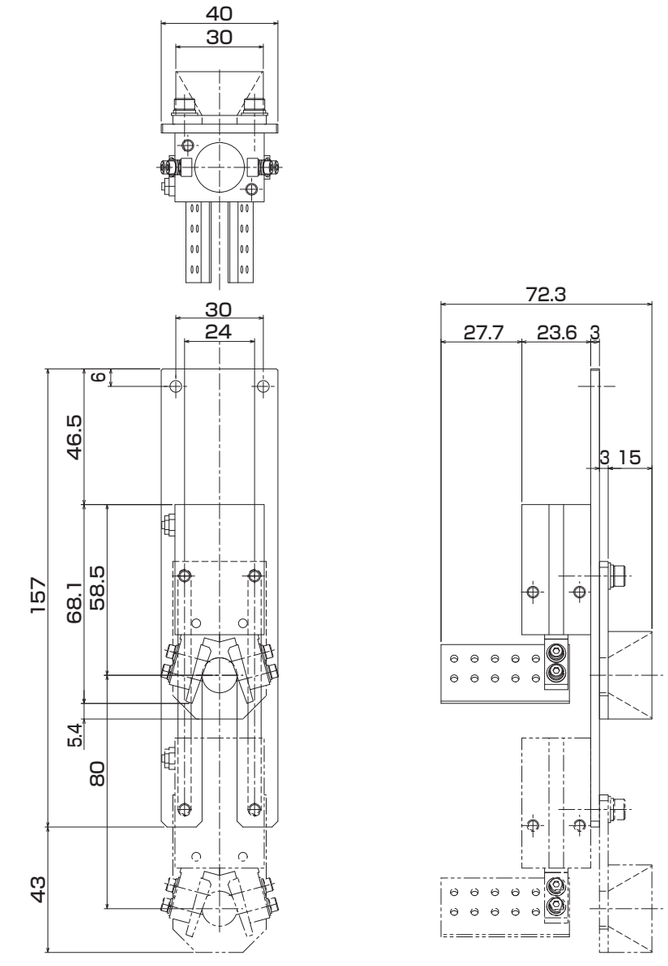

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

機能別パーツ

挟んで取る

シリンダ

13

選定ガイド

ミニシリンダ	2個ペアで使用することにより、成形品をクランプします。またピッチ修正を行う場合にもお使い頂けます。		P.185
検知ユニット	ミニシリンダの動作に検知が必要な場合に使用するユニットです。		P.185
吸着金具	成形品の側面を吸着する際に、ミニシリンダ本体に取付ける事で吸着パッドが取付けられます。成形品のサイド面を吸着する場合に、この部品をミニシリンダ本体に取付け、使用いたします。		P.185
チャックフィンガ	ミニシリンダでスプルーをチャックする際にお使いいただけます。		P.186
ローレットフィンガ	ミニシリンダをクランプするローレットタイプのフィンガです。		P.186
クランプパッド取付金具	ミニシリンダにクランプパッドを取り付ける際のベースとなる部品です。クランプパッドを接着して使用します。		P.186
クランプパッド	ミニシリンダで成形品をクランプする時に使用するパッドで、取付金具へ接着して使用いたします。		P.187
アクセサリ	クランプパッド取付金具に接着して貼付けるシートです。材質を選定の上でご使用ください。		P.188
取付用パーツ	ミニシリンダを自在式アタッチメントヘッドに取付ける為のパーツです。取付例を参考にお選びください。		P.189
角度調整ユニット	X,Y軸の調整に加え、θ1, θ2軸の調整が可能。ガイド付きシリンダの他ミニシリンダも取付できます。		P.190

使用例

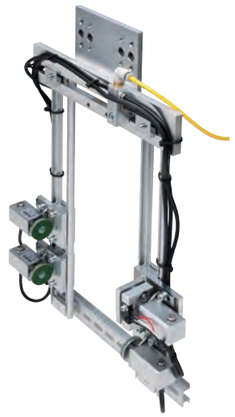

取付例 ※使用パーツなど詳細はP.191

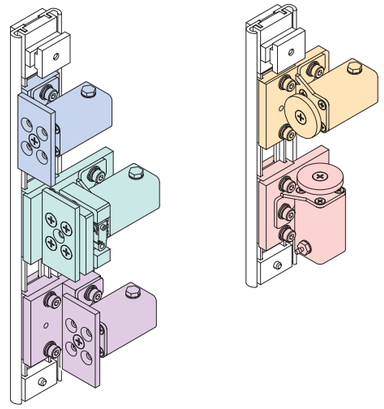

ミニシリンダ

使用圧力 0.29～0.59 MPa　最大許容圧力 0.78 MPa

成形品のクランプや、ピッチ修正に使用するエア駆動の単動・押出型シリンダです。
ロッドが六角形状の為、クランプ部が回転しません。

本体

2個以上使用することにより、成形品をクランプします。またピッチ修正を行う場合にもお使いいただけます。

適応チューブ：外径4 mm ×内径2.5 mm

ストローク(mm)	12	20	30
写真			
型式	Min-1-C	Min-2-C	Min-3
シリンダ内径(mm)	18	18	16
出力/押し (N)	125	125	75
出力/引き (N)	15	11	14
質量 (g)	59	69	89.5
部品 No.	T5762210	T5762230	P0002591
価格 (円)	1,430	1,540	3,850







検知ユニット

※ミニシリンダ本体は別売りです。

ミニシリンダ Min-1-C/Min-2-C/Min-3に検知を取る場合に追加するユニットです。

質量 (g)	68
部品 No.	R0085811
価格 (円)	6,600

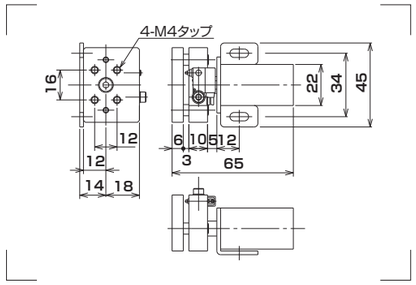

吸着金具

成形品のサイド面を吸着する場合に、この部品をミニシリンダ本体に取り付け、使用いたします。

配管継手	片口	両口
質量 (g)	8	9
部品 No.	U20742040	U20742050
価格 (円)	330	390

・吸着パッドは、スタンダードシリーズのものが取り付けできます。
・さらに吸着パッド止め金具 (01449070/01479430/01539390) を取付けることで、大径吸着パッドの使用も可能になります。

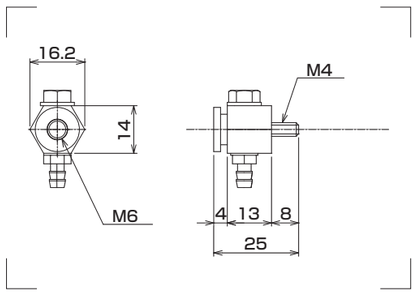

ミニシリンダ用パーツ

チャックフィンガ

スプルーをチャックする時にお使いいただけます。

写真	
材質	SS400
表面処理	クロム白あげ
質量 (g)	34
部品 No.	00125300
価格 (円)	1,100



ローレットフィンガ

材質がゴムではなく、表面に凹凸のついた金属製パッドです。

サイズ(mm)	Ø26	角50×26
写真		
材質	S55C	S55C
表面処理	マルセイめっき	カニゼンめっき
質量 (g)	11	27
部品 No.	10475230	10475240
価格 (円)	3,300	3,300





クランプパッド取付金具

クランプパッドを貼り付ける金具です。

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
材質	SPCC	SPCC	A5052
表面処理	クロム白あげ	クロム白あげ	—
質量 (g)	13	49	14
部品 No.	21884410	21883980	21884430
価格 (円)	610	1,650	1,090







ミニシリンダ用パーツ

クランプパッド

ミニシリンダで成形品をクランプする時に使用するパッドで、取付金具へ接着して使用いたします。
小型ワーク用→中型ワーク用→大型ワーク用になるにつれて摩擦係数が大きくなります。

●小型ワーク用
材質：PVC

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
厚み(mm)	3	3	3
質量(g)	1	6	4
部品No.	00103960	00103970	00103950
価格(円)	330	330	550
			

●中型ワーク用
材質：天然ゴム

サイズ(mm)	Ø26	Ø48	角50×26
写真			
厚み(mm)	2	2	2
質量(g)	1	3	2
部品No.	00130950	00130970	00130960
価格(円)	330	540	550
			

●大型ワーク用
材質：PVC

サイズ(mm)	Ø26	Ø50	角50×26
写真			
厚み(mm)	5	5	5
質量(g)	2	8	5
部品No.	00130930	00130920	00130940
価格(円)	330	330	650
			

アクセサリ

カッターで自由なサイズにカットの上、クランプパッド取付金具に接着してお使いください。

ゴムシート

材質	シリコン(乳白)	シリコン+フッ素コーティング	フッ素ゴム	フッ素ゴム+フッ素コーティング
寸法(mm)	300×300	300×300	300×300	300×300
写真				
厚み(mm)	3	3	3	3
質量(g)	300	303	504	507
部品No.	09000890	10441170	10728780	10728770
価格(円)	2,970	4,400	27,500	27,500

スポンジシート

材質	硬質シリコン			
寸法(mm)	300×300	300×300	150×150	150×150
写真				
厚み(mm)	3	5	3	5
質量(g)	166	297	43	63
部品No.	00260240	00180540	10441200	10441210
価格(円)	6,600	9,900	3,300	4,950

材質	軟質シリコン			
寸法(mm)	300×300	300×300	150×150	150×150
写真				
厚み(mm)	3	5	3	5
質量(g)	107	167	30	43
部品No.	00272480	00272490	10441180	10441190
価格(円)	6,600	9,900	3,300	4,950

材質	EPDM
寸法(mm)	150×150
写真	
厚み(mm)	3
質量(g)	11
部品No.	10880300
価格(円)	880

アクセサリ

シート貼付用接着剤

品名	多用途接着剤
写真	
型式	セメダインSUPER X ホワイト
容量	135 ml
部品 No.	01329680
価格 (円)	1,650

※乾燥すると白色

取付用パーツ

使用例はP.191～P.192

品名	ベース		ナット	スペーサ
写真				
質量 (g)	31	40	9	12
部品 No.	00103420	10441270	00125240	00125270
価格 (円)	1,100	1,100	220	220
				

品名	スライドベース	スライドナット	ブロック	プレート
写真				
質量 (g)	44	44	22	13
部品 No.	00125280	00125290	02695230	02695240
価格 (円)	1,100	1,100	1,100	1,100
				

角度調整ユニット

フレキシブルタイプ

X,Y軸の調整に加え、θ1,θ2軸の調整が可能。ガイド付きシリンダの他ミニシリンダも取付できます。

質量 (g)	500
部品 No.	T5762290
価格 (円)	7,260

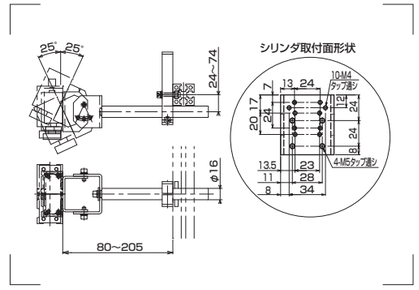

※本部品にはガイド付シリンダ、レールは含まれませんのでご注意下さい。

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

ミニシリンダ 取付例

クランプ用のローレットフィンガを自在式ヘッドユニットへ取付けるための、ベース、スペーサ等の取付例を示しています。クランプパッドの取付は、自在式クランプヘッドユニットのページもご参照下さい。

ローレットフィンガ取付タイプ

対応ヘッド	自在式吸着ヘッドⅡ
対応シリンダ	Min-1-C

※ローレットフィンガの代わりに、クランプパッド＋取付金具の組み合わせでもお使いいただけます。

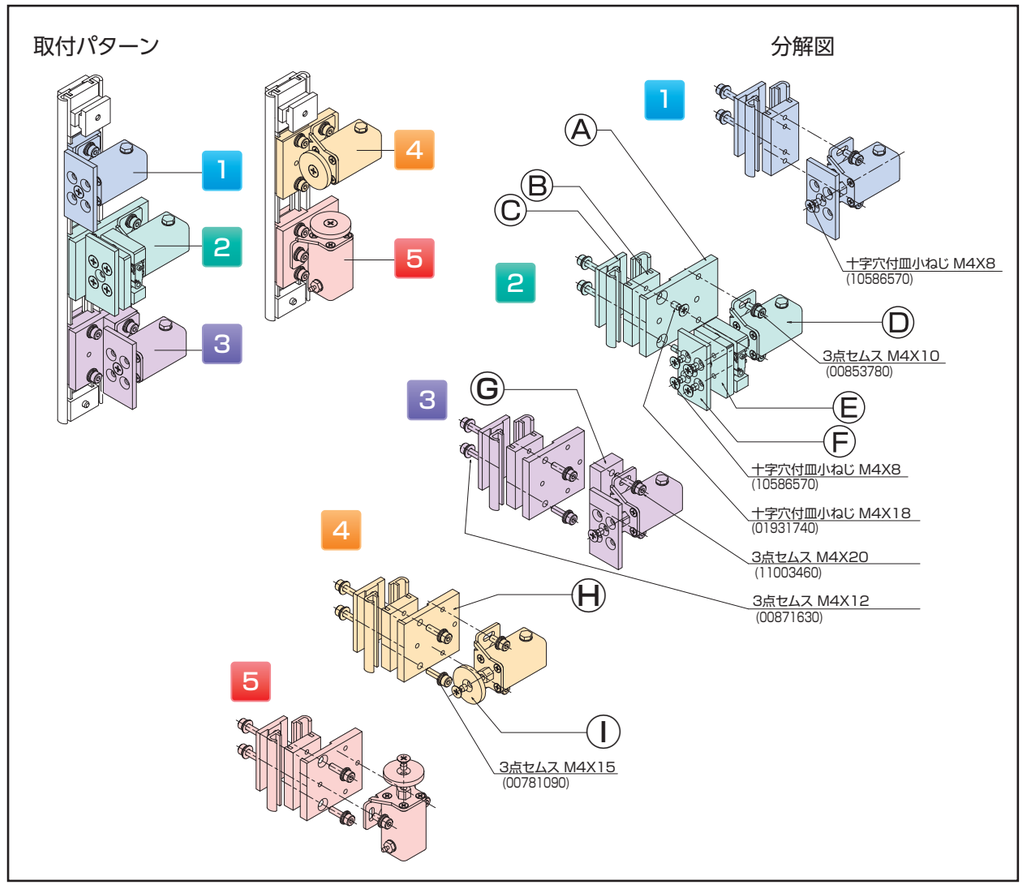

1 分解図



寸法図



構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品 No.	価格 (円)	ページ
A	ベース (ミニシリンダ取付用)	40	10441270	1,100	189
B	ブロック (ミニシリンダ取付用)	22	02695230	1,100	189
C	プレート (ミニシリンダ取付用)	13	02695240	1,100	189
D	ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	59	T5762210	1,430	185
E	検知ユニット ミニシリンダ用	68	R0085811	6,600	185
F	クランプパッド　ローレットフィンガ　角50×26	27	10475240	3,300	186
G	スペーサ (ミニシリンダ取付用)	12	00125270	220	189
H	ベース (ミニシリンダ取付用)	31	00103420	1,100	189
I	クランプパッド　ローレットフィンガ　φ26	11	10475230	3,300	186

2 分解図



寸法図



3 分解図



寸法図



4 分解図



寸法図



5 分解図



寸法図



WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

カットする

エアニッパ

14

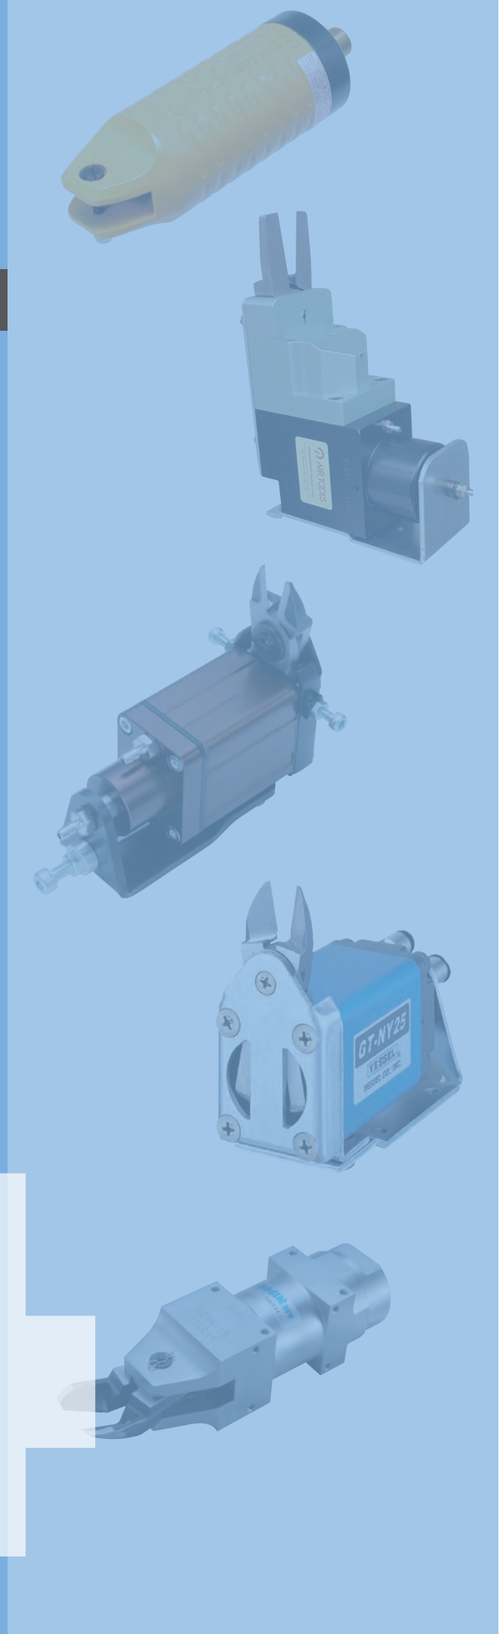

選定ガイド

1. 切断対象（ゲート・スプルー）の材質の確認

切断しようとするゲート・スプルーの材質が、以下の表で「軟質樹脂」と「硬質樹脂」のどちらに区分されるか確認してください。

軟質樹脂	ポリプロピレン（PP）、塩ビ（PVC）、ポリエステル（PEs）、ポリエチレン（PE）、ポリスチレン（PS）など
硬質樹脂	アクリル（PMMA）、ポリカーボネイト（PC）、ABS、ナイロン、ポリアセタール（POM）、ガラス繊維入り樹脂など

※区分はあくまで目安です。実際の材料特性はばらつきがあります。

2. 切断面サイズの確認

断面の形状に応じて、断面サイズを確認してください。

丸断面	外径Φmmから選定
角断面	幅×高さから断面積を算出して、同等の断面積となる外径Φmmから選定



丸断面　角断面

3. 必要な切断能力の確認

当カタログでは、各ニッパの切断能力をABS（硬質樹脂）丸棒の外径Φmm基準で表記しています。
切断対象の材質が軟質樹脂の場合は、ABS基準の約1.5倍までの外径Φmmを目安としてください。

※切断能力の表記はあくまで目安です。実際の切断を保証する値ではありません。

4. エアニッパ本体の選定

切断能力、本体サイズ、スライドの寄せ方向などから、エアニッパ本体を選定します。

※スプルーカットタイプにはスライド機能はありません。

シリーズ	ANP-02-C シリーズ	GT シリーズ	ME シリーズ	スプルーカット GTシリーズ	スプルーカット MRシリーズ	スプルーカット MSシリーズ
ボディ形状	横型	横型・縦型	縦型	角型	丸型	角型
スライド機構	順寄せ/逆寄せ（兼用）	順寄せ/逆寄せ	順寄せ/逆寄せ	なし	なし	なし
切断能力（ABS丸棒）mm	Φ3.0	Φ1.5～5.0	Φ2.5～6.0	Φ7.0～10.0	Φ7.0～10.0	Φ7.0～10.0

5. ニッパ刃の選定

選定したエアニッパに対応するニッパ刃を選定します。
スライドの寄せ方向や、切断するゲート・スプルーの形状から選定してください。

※ANP-02-Cシリーズにはニッパ刃がセットされたモデルが用意されています。
それ以外のモデルについては、別途ニッパ刃の購入が必要ですのでご注意ください。

使用例

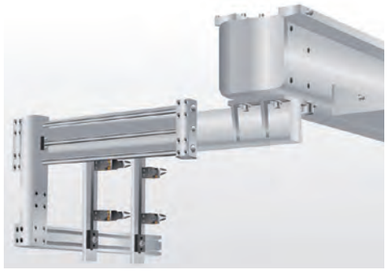

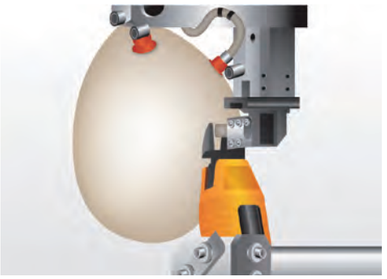

ANP-02-C

使用圧力 0.49 Mpa

堅牢なアルミボディ採用により耐久性に優れており、また各種刃があらかじめ取り付けられておりすぐに使用することができます。
刃開き調整有りタイプは通常開時の開き量をネジ調整により狭めることが可能です。
順寄せと逆寄せの切替は、弊社の営業担当へお問い合わせください。

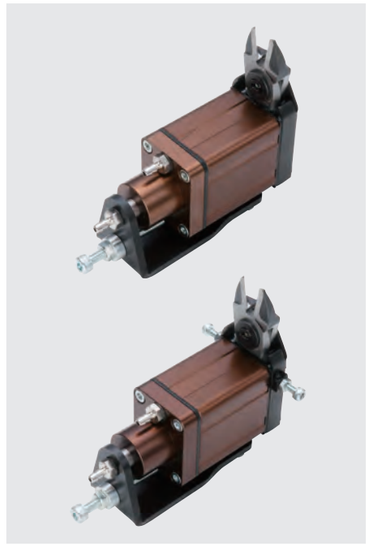

上：刃開き調整無しタイプ
下：刃開き調整有りタイプ

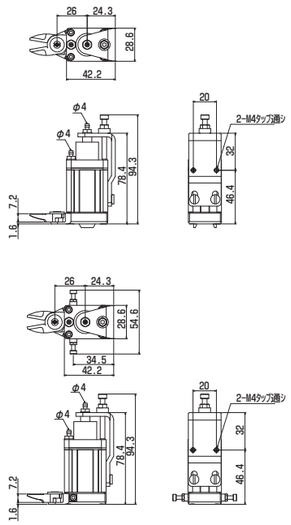

刃開き調整無しタイプは、本体横の調整ボルトがありません

本体　刃付タイプ

仕様	正刃（標準）		ロング刃		逆刃	
切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ3.0		Φ3.0		Φ3.0	
写真						
刃開き調整	なし	あり	なし	あり	なし	あり
対応替刃	FX-C1	FX-C1	FX-C1 (+10)	FX-C1 (+10)	FX-C2	FX-C2
質量 (g)	220	220	220	220	220	220
部品 No.	U20636610	U20636650	U20636660	U20636700	U20636710	U20636720
価格 (円)	16,500	17,600	34,100	35,200	16,500	17,600

※写真は刃開き調整なしタイプです。

本体　刃なしタイプ

仕様	クイキリ刃	
切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ3.0	
写真		
刃開き調整	なし	あり
対応替刃	FX-C1D	FX-C1D
質量 (g)	220	220
部品 No.	U20636730	U20636740
価格 (円)	31,900	33,000

仕様	ニッパ刃なし	
切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ3.0	
写真		
刃開き調整	なし	あり
対応替刃	-	-
質量 (g)	220	220
部品 No.	U20636680	U20636690
価格 (円)	11,000	12,100

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	ANP-02-C
仕様	正刃
型式	FX-C1
質量 (g)	28
部品 No.	00809950
価格 (円)	8,250

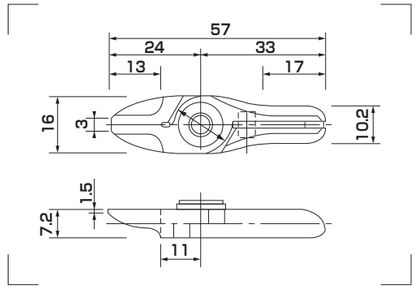

対象本体	ANP-02-C
仕様	ロング刃
型式	FX-C1 (+10)
質量 (g)	31
部品 No.	00417110
価格 (円)	25,300

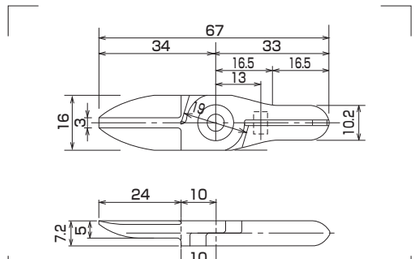

対象本体	ANP-02-C
仕様	逆刃
型式	FX-C2
質量 (g)	28
部品 No.	00812860
価格 (円)	7,150



対象本体	ANP-02-C
仕様	クイキリ刃
型式	FX-C1D
質量 (g)	37
部品 No.	00375220
価格 (円)	19,800



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

ANP-02-C

使用圧力 0.49 Mpa

消耗部品

品名	刃開き調整プレート用カバー	ピストンパッキン（切断用 内径Φ22）	ピストンパッキン（寄せ用 内径Φ12）
写真			
型式	-	MY22	MYA-12
部品No.	02005510	00809310	00107300
価格（円）	4,950	330	280







品名	ピストンパッキン（寄せ用 内径Φ8）	股バネ（FX-C1/C2用）	ニッパ刃用ピン
写真			
型式	MYA-8	-	-
部品No.	00105810	00709980	00107241
価格（円）	170	220	330







品名	皿小ネジ ニッパ刃用
写真	
型式	M3×10L（ドライロック付）
部品No.	00817740
価格（円）	60

GTシリーズ

本体　刃なしタイプ

切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ1.5	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NT03-4	GT-NT03R-4
品番	NBN1	NBN2
質量（g）	178	178
部品No.	00703410	03513710
価格（円）	35,410	33,730

刃は別売りになります



切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ2.5	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NT05-4	GT-NT05R-4
品番	NBN3	NBN4
質量（g）	325	325
部品No.	00567990	01105030
価格（円）	35,410	35,410

刃は別売りになります



切断能力（ABS丸棒）(mm)	Φ3.5	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NT10-6	GT-NT10R-6
品番	NBN5	NBN6
質量（g）	515	515
部品No.	00568010	01469070
価格（円）	33,990	33,990

刃は別売りになります
継手はΦ6ワンタッチ継手出しになります



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

GTシリーズ

本体　刃なしタイプ

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ5.0	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NT20-6	GT-NT20R-6
品番	NBN7	NBN8
質量(g)	930	930
部品No.	00077490	10048690
価格(円)	44,150	48,000

刃は別売りになります



切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ4.0	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NY15 -4	GT-NY15R-4
品番	NBN9	NBN10
質量(g)	319	319
部品No.	00985540	00563710
価格(円)	32,120	35,410

ヨコ型タイプ
刃は別売りになります



切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ5.0	
スライド方向	順寄せ	逆寄せ
型式	GT-NY25-6	GT-NY25R-6
品番	NBN11	NBN12
質量(g)	580	580
部品No.	01052980	01266140
価格(円)	33,440	33,440

ヨコ型タイプ
刃は別売りになります



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	GT-NT03/R (NBN1, NBN2)
仕様	ストレート刃
型式	NT03AJ
品番	NBB1
質量(g)	20
部品No.	00162470
価格(円)	7,040



対象本体	GT-NT05/R (NBN3, NBN4)
仕様	ストレート刃
型式	NT05AJ
品番	NBB2
質量(g)	30
部品No.	00390410
価格(円)	8,580

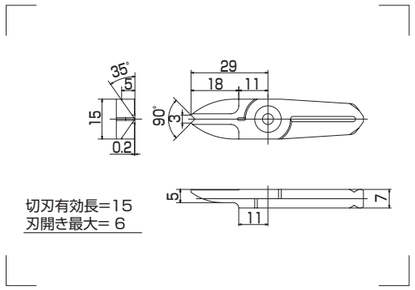

対象本体	GT-NT05/R (NBN3, NBN4)
仕様	ストレート薄刃
型式	NT05AJT
品番	NBB3
質量(g)	29
部品No.	00390360
価格(円)	8,470

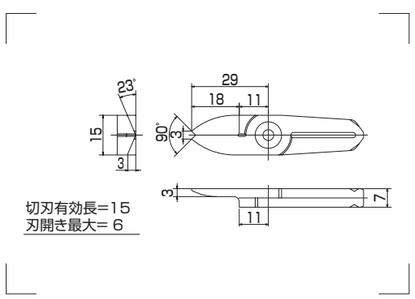

GTシリーズ

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	GT-NT10/R
仕様	ストレート刃
型式	NT10AJ
質量 (g)	62
部品 No.	00390370
価格 (円)	8,130



対象本体	GT-NT20/R
仕様	ストレート刃
型式	NT20AJ
質量 (g)	120
部品 No.	00066350
価格 (円)	10,310



対象本体	GT-NY15 (NBN9)
仕様	ストレート刃
型式	NY15AJ
品番	NBB4
質量 (g)	41
部品 No.	01010100
価格 (円)	8,140



対象本体	GT-NY15R (NBN10)
仕様	ストレート刃
型式	NY15RAJ
品番	NBB5
質量 (g)	41
部品 No.	01694370
価格 (円)	10,670



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

対象本体	GT-NY25 (NBN11)
仕様	ストレート刃
型式	NY25AJ
品番	NBB6
質量 (g)	65
部品 No.	01161320
価格 (円)	10,120



対象本体	GT-NY25R (NBN12)
仕様	ストレート刃
型式	NY25RAJ
品番	NBB7
質量 (g)	65
部品 No.	01266150
価格 (円)	12,540

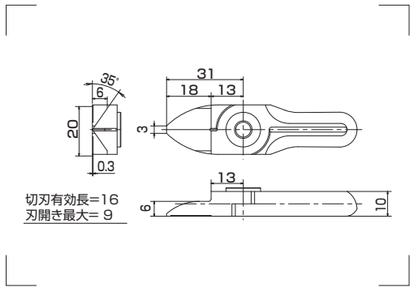

取付プレート

エアニッパ本体を取付けるためのベースプレートです。対象のエアニッパ本体型式をご確認ください。

対象本体	GT-NT03/R (NBN1, NBN2)
品番	NBP1
質量 (g)	37
部品 No.	01808410
価格 (円)	2,200

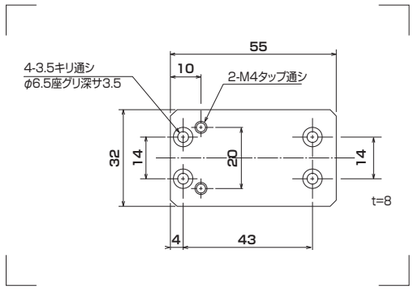

対象本体	GT-NT05/R (NBN3, NBN4)
品番	NBP2
質量 (g)	36
部品 No.	01226110
価格 (円)	2,200

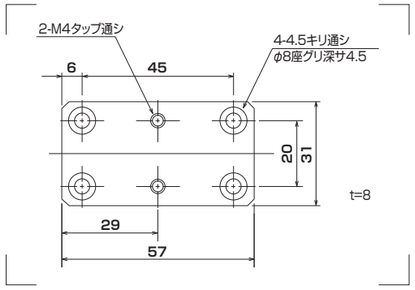

GTシリーズ

取付プレート

エアニッパ本体を取付けるためのベースプレートです。対象のエアニッパ本体型式をご確認ください。



対象本体	GT-NT10/R (NBN5, NBN6)
品番	NBP3
質量 (g)	47
部品 No.	01038060
価格 (円)	2,200



対象本体	GT-NT20/R (NBN7, NBN8)
品番	NBP4
質量 (g)	122
部品 No.	02065520
価格 (円)	2,200



対象本体	GT-NY15/R (NBN9, NBN10)
品番	NBP5
質量 (g)	33
部品 No.	01987540
価格 (円)	2,200





対象本体	GT-NY25/R (NBN11, NBN12)
品番	NBP6
質量 (g)	53
部品 No.	22076680
価格 (円)	2,600

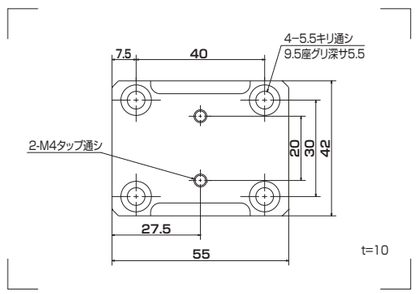

MEシリーズ

本体　刃なしタイプ



切断能力 (ABS丸棒) (mm)	Φ2.5
スライド方向	順寄せ
型式	ME-10
品番	NCN5
質量 (g)	524
部品 No.	00125590
価格 (円)	29,150

刃は別売りになります



切断能力 (ABS丸棒) (mm)	Φ4.5
スライド方向	順寄せ
型式	ME-20
品番	NCN6
質量 (g)	810
部品 No.	00125630
価格 (円)	64,680

刃は別売りになります



切断能力 (ABS丸棒) (mm)	Φ6.0
スライド方向	順寄せ
型式	ME-30
品番	NCN7
質量 (g)	1490
部品 No.	00125640
価格 (円)	80,740

刃は別売りになります



WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

MEシリーズ

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	ME-10 (NBN5, NBN6, NCN5)
仕様	ストレート刃
型式	F3E-B
品番	NCB5
質量 (g)	55
部品 No.	00131070
価格 (円)	5,280

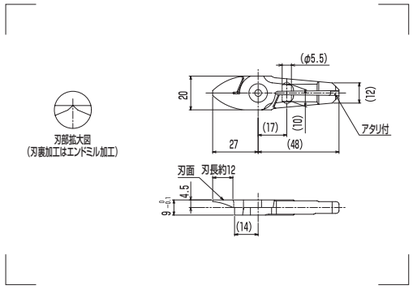

対象本体	ME-20 (NBN7, NBN8, NCN6)
仕様	ストレート刃
型式	F5E-B
品番	NCB6
質量 (g)	115
部品 No.	00131080
価格 (円)	6,710

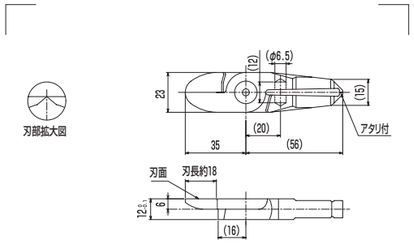

対象本体	ME-30 (NCN7)
仕様	ストレート刃
型式	F9E-B
品番	NCB7
質量 (g)	385
部品 No.	00131130
価格 (円)	10,780

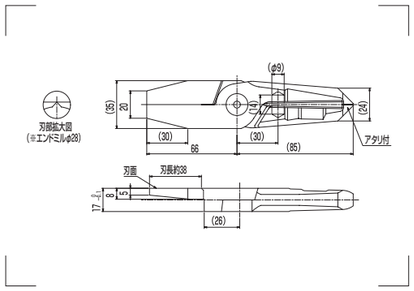

取付プレート

エアニッパ本体を取付けるためのベースプレートです。対象のエアニッパ本体型式をご確認ください。

対象本体	ME-10 (NCN5)
品番	NCP2
質量 (g)	66
部品 No.	22024040
価格 (円)	2,200



対象本体	ME-20 (NCN6)
品番	NCP3
質量 (g)	133
部品 No.	02199300
価格 (円)	2,200

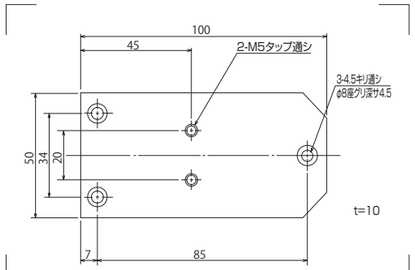

対象本体	ME-30 (NCN7)
品番	NCP4
質量 (g)	148
部品 No.	01011130
価格 (円)	2,200



WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプGTシリーズ

ゲートに比べ太いスプルーをカットする場合にお使いいただけます。なお、スライド機構はついておりません。
本体形状は角型タイプです。

本体　刃なしタイプ

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ7.0
本体形状	角型
型式	GT-NS20
品番	NBN13
質量(g)	370
部品No.	00360160
価格(円)	31,350

刃は別売りになります。

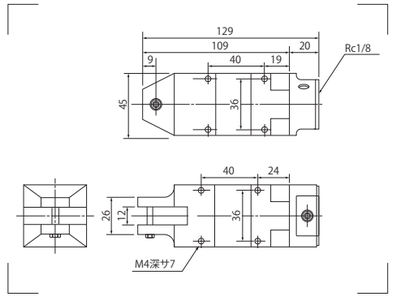

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ10.0
本体形状	角型
型式	GT-NS30
品番	NBN14
質量(g)	685
部品No.	00257390
価格(円)	40,150

刃は別売りになります。

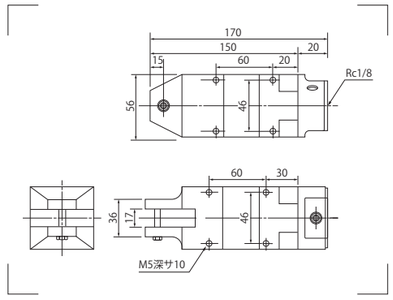

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	GT-NS20(NBN13)
仕様	フラット切断用
型式	N20PF
品番	NBB9
質量(g)	130
部品No.	00390380
価格(円)	7,480



対象本体	GT-NS20(NBN13)
仕様	ストレートロング刃
型式	N20AJL
品番	NBB10
質量(g)	230
部品No.	00390390
価格(円)	12,540

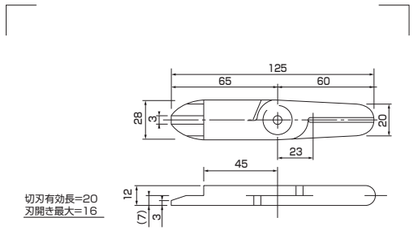

対象本体	GT-NS30(NBN14)
仕様	フラット切断用
型式	N30PF
品番	NBB11
質量(g)	390
部品No.	00390400
価格(円)	11,770

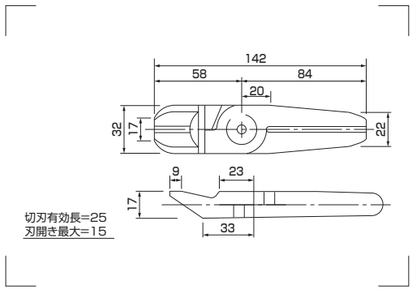

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプGTシリーズ

取付プレート

エアニッパ本体を取付けるためのベースプレートです。対象のエアニッパ本体型式をご確認ください。

対象本体	GT-NS20 (NBN13)
品番	NBP7
質量(g)	57
部品No.	02391530
価格(円)	2,200





対象本体	GT-NS30 (NBN14)
品番	NBP8
質量(g)	98
部品No.	10619400
価格(円)	2,200



スプルーカットタイプMRシリーズ

ゲートに比べ太いスプルーをカットする場合にお使いいただけます。なお、スライド機構はついておりません。
本体形状は丸型タイプです。

本体　刃なしタイプ

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ7.0
本体形状	丸型
型式	MR-20AM
品番	NCN8
質量(g)	264
部品No.	00812870
価格(円)	36,520

※スプルーカットヘッドユニットに使用しています。
刃は別売りになります。

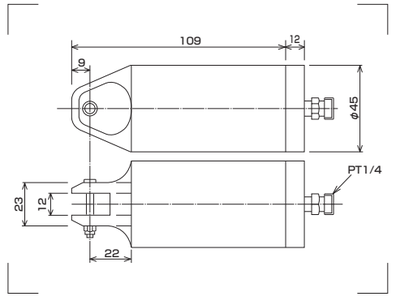

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ10.0
本体形状	丸型
型式	MR-30AM
品番	NCN9
質量(g)	476
部品No.	00812880
価格(円)	46,200

※スプルーカットヘッドユニットに使用しています。
刃は別売りになります。

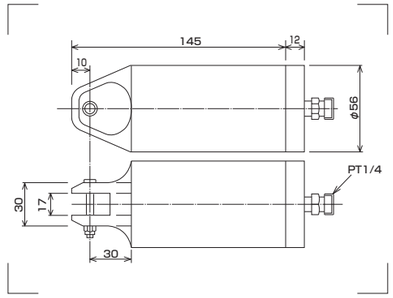

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプMRシリーズ

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	MR-20AM (NCN8, NCN10)
仕様	ストレート刃
型式	F5
品番	NCB8
質量(g)	130
部品No.	00125650
価格(円)	12,100



対象本体	MR-20AM (NCN8, NCN10)
仕様	水平切断刃
型式	FD-5
品番	NCB9
質量(g)	130
部品No.	00104370
価格(円)	13,860



対象本体	MR-30AM (NCN9, NCN11)
仕様	ストレート刃
型式	F9P
品番	NCB10
質量(g)	410
部品No.	00299130
価格(円)	19,360



対象本体	MR-30AM (NCN9, NCN11)
仕様	水平切断刃
型式	FD9P-B
品番	NCB11
質量(g)	395
部品No.	00809040
価格(円)	21,780



スプルーカットタイプMSシリーズ

ゲートに比べ太いスプルーをカットする場合にお使いいただけます。なお、スライド機構はついておりません。
本体形状は角型タイプです。

本体　刃なしタイプ

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ7.0
本体形状	角型
型式	MS-20
品番	NCN10
質量(g)	430
部品No.	00190840
価格(円)	32,670

刃は別売りになります。

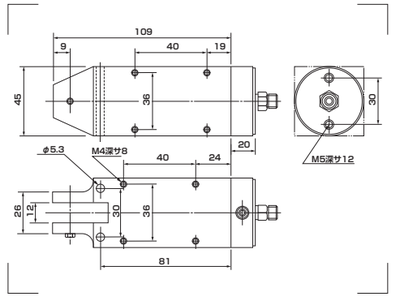

切断能力(ABS丸棒)(mm)	Φ10.0
本体形状	角型
型式	MS-30
品番	NCN11
質量(g)	810
部品No.	00120490
価格(円)	67,980

刃は別売りになります。

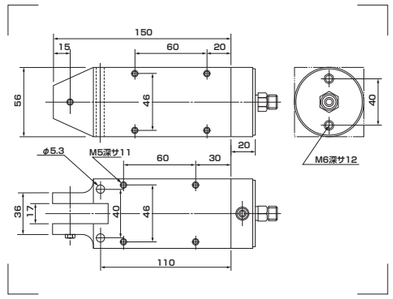

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

スプルーカットタイプMSシリーズ

エアニッパ替刃

エアニッパ本体の型式をご確認いただき、合致するものをお選びください。

対象本体	MS-20 (NCN8, NCN10)
仕様	ストレート刃
型式	F5
品番	NCB8
質量 (g)	130
部品 No.	00125650
価格 (円)	12,100



対象本体	MS-20 (NCN8, NCN10)
仕様	水平切断刃
型式	FD-5
品番	NCB9
質量 (g)	130
部品 No.	00104370
価格 (円)	13,860

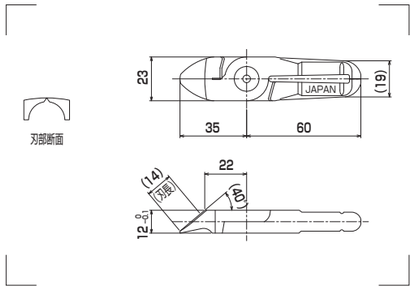

対象本体	MS-30 (NCN9, NCN11)
仕様	ストレート刃
型式	F9P
品番	NCB10
質量 (g)	410
部品 No.	00299130
価格 (円)	19,360



対象本体	MS-30 (NCN9, NCN11)
仕様	水平切断刃
型式	FD9P-B
品番	NCB11
質量 (g)	395
部品 No.	00809040
価格 (円)	21,780

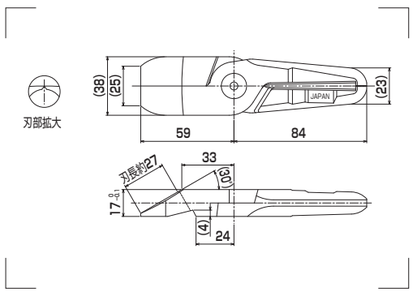

角度調節ユニット

θ1 (取付回転角) 可変 フリーベース

ゲートに合わせニッパ取付ベース回転方向の角度(θ1)が調整できます。

質量 (g)	87
部品 No.	P0002470
価格 (円)	2,200



※本部品に取付ボルトは含まれませんのでご注意下さい。

θ2 (仰俯角) 可変

ニッパ角度(θ2)が40°の範囲で調整できます。フリーベースと組み合わせると、2軸調整も可能となります。

質量 (g)	85
部品 No.	R0419480
価格 (円)	2,310



※本部品に取付ボルトは含まれませんのでご注意下さい。

フレキシブルタイプ

ゲートに合わせフレキシブルに位置、角度の調整ができます。



質量 (g)	400
部品 No.	P0770880
価格 (円)	7,700



※本部品にエアニッパ本体、替刃、取付ボルトは含まれませんのでご注意下さい。

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

エアニッパ 取付例

100～250シリーズ取出ロボットに取り付けた場合の参考例です。ユニットの詳しい仕様や価格等につきましては担当営業員までお問い合わせくださいませ。

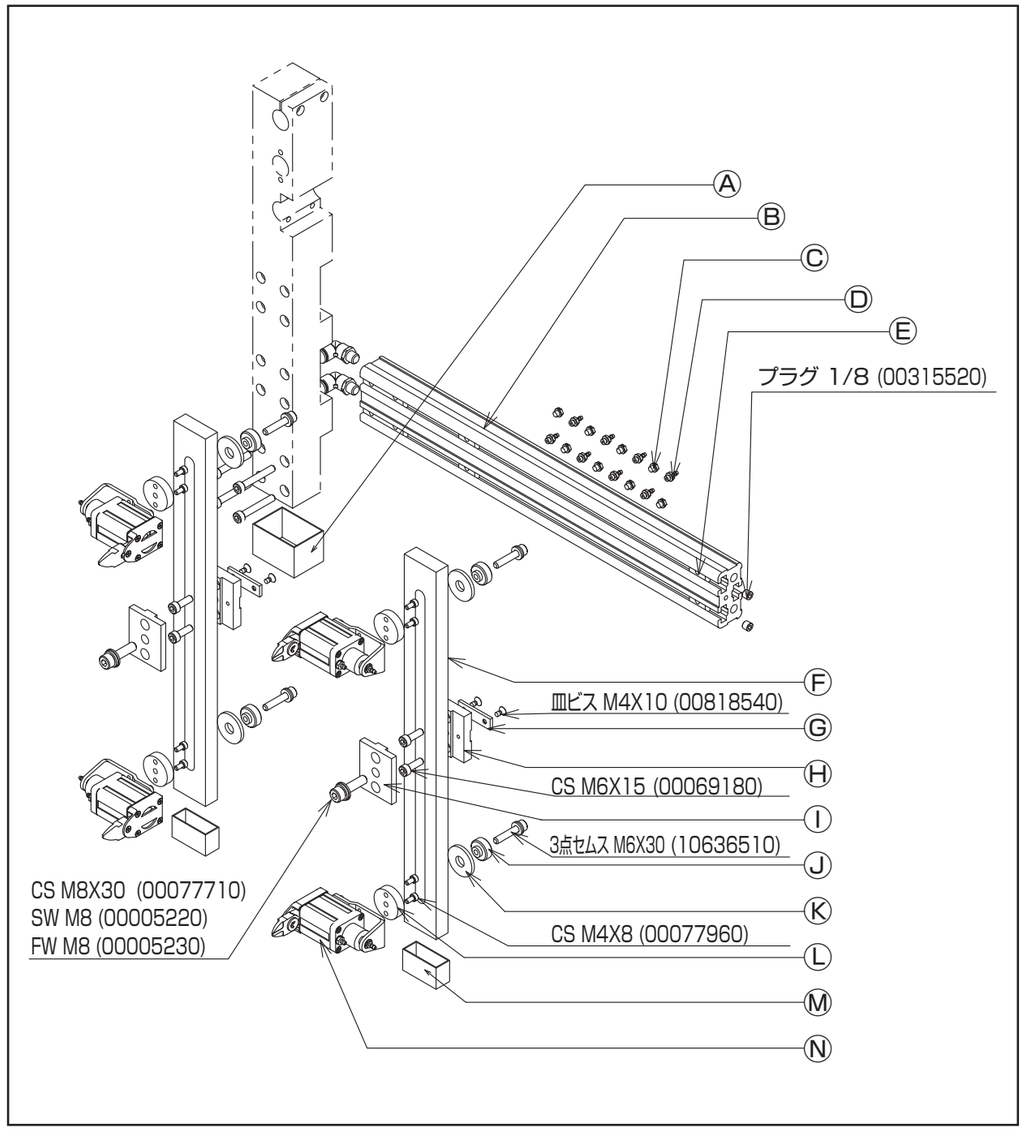

構成部品

No.	品　　名	質量 (g)	部品 No.	価格 (円)	ページ
A	ピラーカバー (外部ニッパ用)	14	10123150	550	217
B	アーム (外部ニッパ用)　L=450	1,281	00145290	8,800	217
B'	アーム (外部ニッパ用)　L=550	1,572	00919770	9,900	217
C	継手 プラグ⇔ねじ　M5	1	00112760	70	238
D	継手 バーブ (たけのこ) ⇔ねじ　ストレート　φ4　M5	1.4	00106050	90	236
E	ナット (外部ニッパ用)	13	00145220	550	217
F	レール (外部ニッパ用)	488	00126480	7,700	217
G	キー (外部ニッパ用)	9	00145190	550	217
H	ジョイント (外部ニッパ用)	135	00145200	3,300	217
I	プレート (外部ニッパ用)	89	00145210	2,090	217
J	ローレットつまみ (外部ニッパ用)	19	00136000	1,540	217
K	カラー (外部ニッパ用)	15	00125180	330	218
L	フランジ (外部ニッパ用)	40	00135990	1,980	218
M	レールカバー (外部ニッパ用)	6	10123190	440	218
N	エアニッパ ANP-02-C 正刃 (標準)　刃開き調整なし	220	U20636610	16,500	195

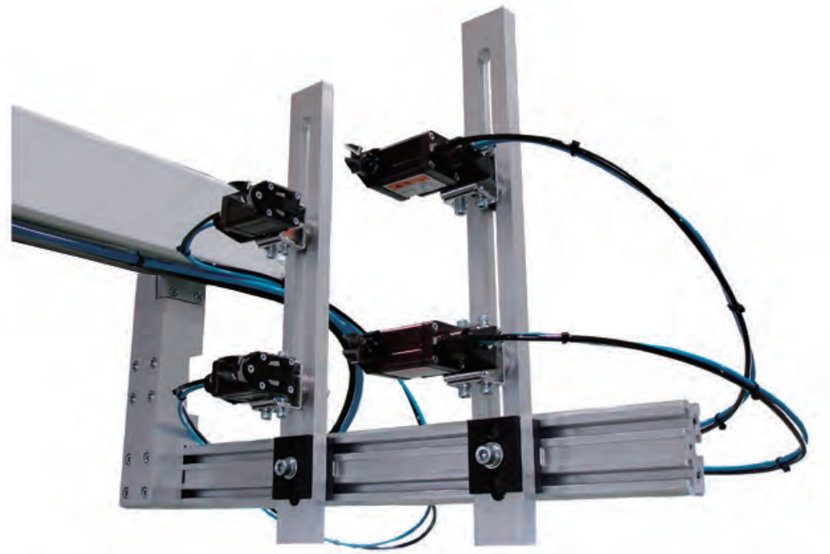

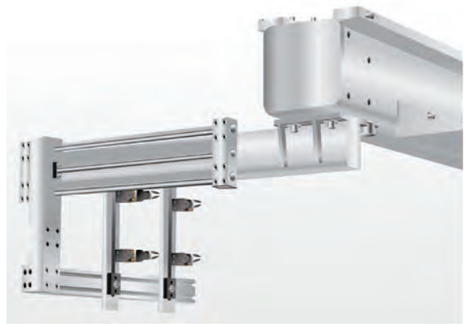

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

部品一覧

写真			
品名	ピラーカバー（外部ニッパ用）	アーム（外部ニッパ用）　L=450	アーム（外部ニッパ用）　L=550
質量（g）	14	1,281	1,572
部品No.	10123150	00145290	00919770
価格（円）	550	8,800	9,900
			

写真			
品名	ナット（外部ニッパ用）	レール（外部ニッパ用）	キー（外部ニッパ用）
質量（g）	13	488	9
部品No.	00145220	00126480	00145190
価格（円）	550	7,700	550
			

写真			
品名	ジョイント（外部ニッパ用）	プレート（外部ニッパ用）	ローレットつまみ（外部ニッパ用）
質量（g）	135	89	19
部品No.	00145200	00145210	00136000
価格（円）	3,300	2,090	1,540
			

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

写真			
品名	カラー（外部ニッパ用）	フランジ（外部ニッパ用）	レールカバー（外部ニッパ用）
質量（g）	15	40	6
部品No.	00125180	00135990	10123190
価格（円）	330	1,980	440
			

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

検知する

リミットスイッチ

15

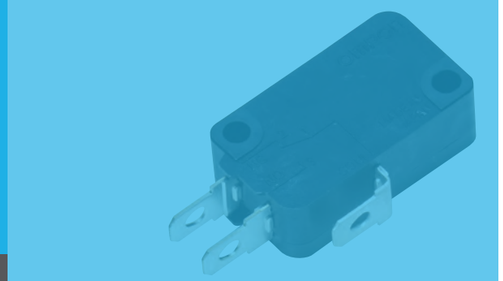

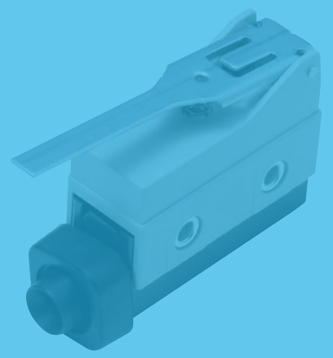

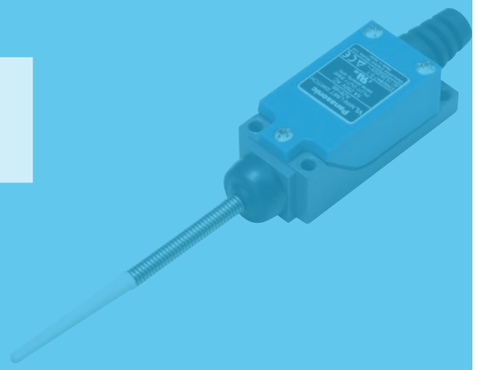

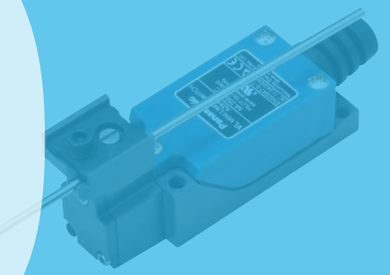

選定ガイド

リミットスイッチ本体	吸着検知が使用できない取り出しにおいて、成形品に直接検出部を当てて検知確認する時にお使いいただけます。大小の成形品サイズに合わせて用意しています。	P.221
アクチュエータ	成形品に直接検出部を当てて検知確認する時にお使いいただけます。 リミットスイッチ本体とセットのモデルでは、個別の購入は不要です。	P.221
ハーネス	リミットスイッチ本体の各モデルに合わせた接続用ハーネスです。 モデルと必要な長さに合わせてお選びください。	P.221
取付用パーツ	リミットスイッチのユニットを取り付けるためのパーツです。 取付例を参考にお選びください。	P.223

取付例 ※使用パーツなど詳細はP.227

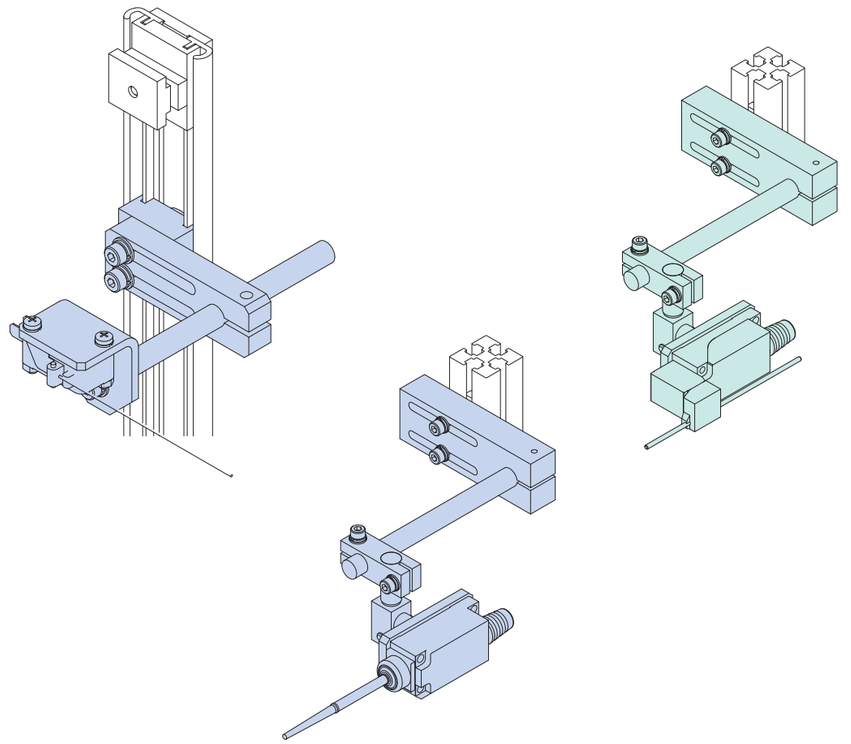

小型

吸着検知が使用できない取出において、成形品に直接検出部を当てて検知確認する時にお使いいただけます。

製品／上昇限外部検知

小型成形品の取出検知に使用します。もしくは製品取出後、取出ロボットの上昇限での検知にも利用できます。

品名	リミットスイッチ小型
型式	D4MC-1000
部品 No.	00105690
価格（円）	820



品名	スプリングアクチュエータ
部品 No.	00100760
価格（円）	700



品名	ハーネス　L=530 mm	ハーネス　L=1,000 mm
部品 No.	10982650	10982660
価格（円）	1,540	1,060



製品検知

小型成形品の取出検知に使用します。検知部を曲げることにより製品との位置合わせが容易になります。

品名	リミットスイッチ小型
型式	VX-5-1A3
部品 No.	01490610
価格（円）	160

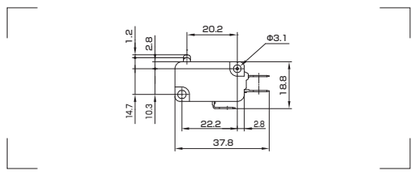

品名	アクチュエータ
型式	VAV-51 R-80
部品 No.	01491040
価格（円）	200

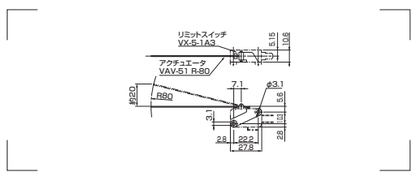

仕様	ハーネス　L=530 mm	ハーネス　L=1,000 mm
部品 No.	10982710	10982730
価格（円）	1,430	1,060

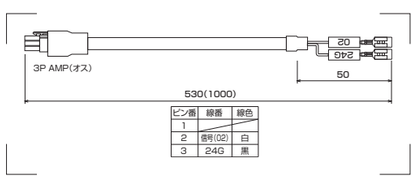

大型

製品検知　フレキシブルタイプ

大型成形品の取出検知に使用します。

品名	リミットスイッチ大型
型式	AZ8166
部品 No.	10475390
価格（円）	4,730

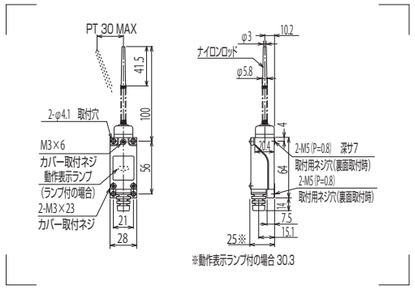

製品検知　可変ロッドタイプ

大型成形品の取出検知に使用します。ロッドの長さを可変できるタイプです。

品名	リミットスイッチ大型
型式	AZ8107
部品 No.	03134280
価格（円）	3,850

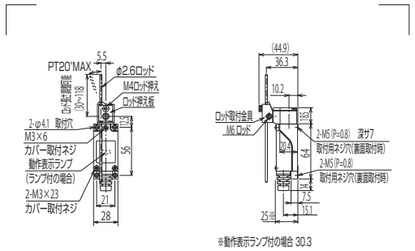

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

取付用パーツ

使用例はP.227～P.230

写真			
品名	軸　φ8 (リミットスイッチ取付用)	クランパ　φ8スライド用 (リミットスイッチ取付用)	ブラケット (リミットスイッチ取付用)
質量 (g)	12	29	12
部品 No.	10624320	10720960	10624350
価格 (円)	2,640	3,300	440
			

写真			
品名	板ナット (リミットスイッチ取付用)	クランパ　φ12スライド用 (リミットスイッチ取付用)	軸　φ12　L=150 (自在式吸着ヘッドシリーズ用)
質量 (g)	12	160	43
部品 No.	02533030	02458500	02544300
価格 (円)	660	4,950	3,300
			

写真			
品名	クランパ　φ12×2 (リミットスイッチ取付用)	クランパ　軸φ12/クランプφ12 (リミットスイッチ取付用)	軸　φ12 (リミットスイッチ取付用)
質量 (g)	20	21	9
部品 No.	02532980	02532970	10475400
価格 (円)	5,280	4,620	1,100
			

写真	
品名	プレート (リミットスイッチ取付用)
質量 (g)	32
部品 No.	10475410
価格 (円)	2,420
	

WEB ユーシン精機パーツショップ (https://www.ype.co.jp/parts-shop/) で 部品No. を検索して下さい。

スイッチを複数個使用する場合の接続方法

2線式スイッチの直列接続方法

3P AMP(オス)

ピン番	線番	線色
1	+24	
3	24G	青
2	信号	黒



※カプセル端子等にて　スイッチ1「黒」、スイッチ2「青」を接続する。

3線式スイッチの直列接続方法

3P AMP(オス)

ピン番	線番	線色
1	+24	茶
3	24G	青
2	信号	黒



※カプセル端子等にて　スイッチ1「黒」、スイッチ2「青」を接続する。

3線式スイッチを4個以上接続する場合にリレー受けする接続方法

3P AMP(オス)

ピン番	線番	線色
1	+24	茶
2	信号	黒
3	24G	青

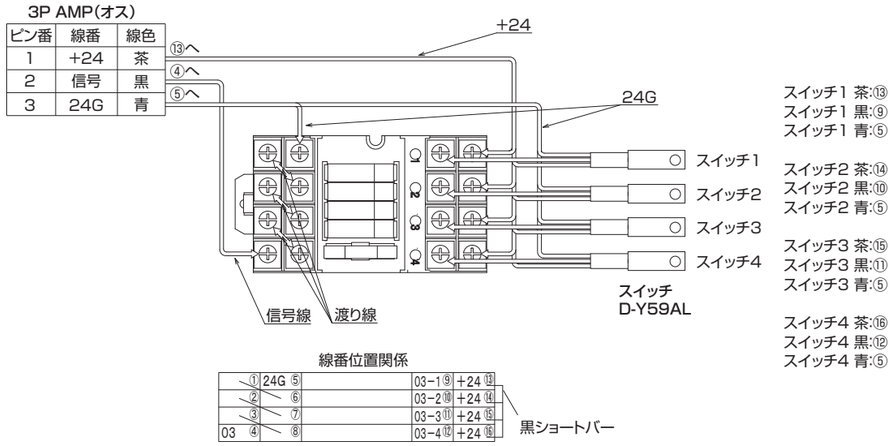

線番位置関係

※使用しているリレーは 20233890 : 型式 AY32002　4,510円

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

スイッチ・コネクタ 取付例

製品検知用のリミットスイッチを自在式ヘッドへ取付けるための、部品の取付例を示しています。

小型横走行タイプ用

70～600e/0515～3060シリーズ　横走行取出ロボット用【レールⅡ(軽量)タイプ】

対応ヘッド	自在式吸着ヘッドⅡ
対応スイッチ	小型(製品検知用) 01490610

取付パターン

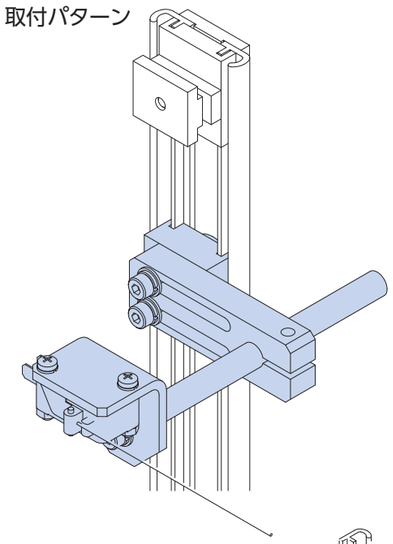

分解図

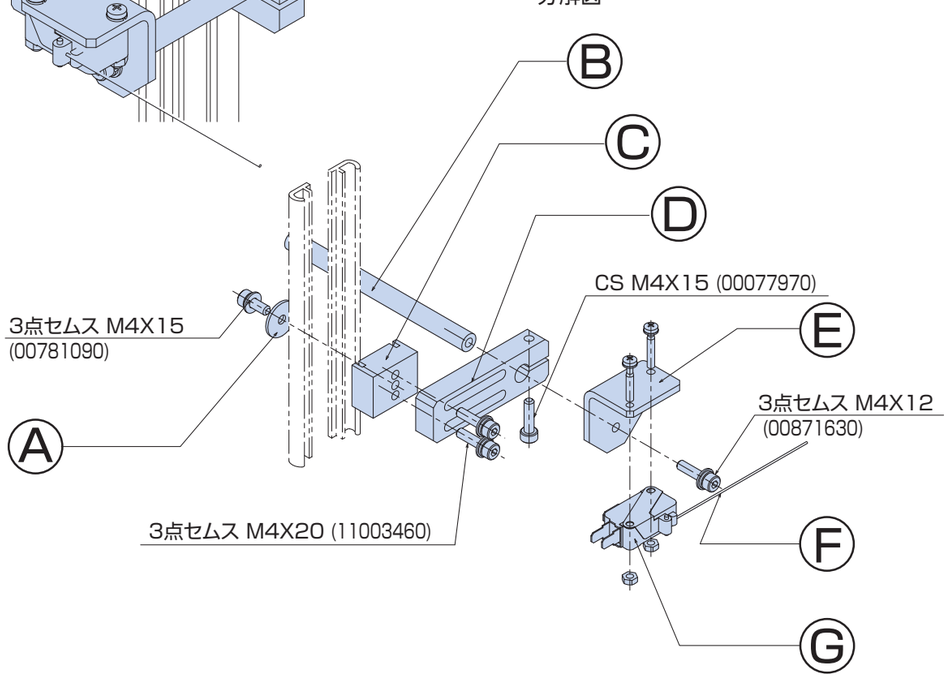

構成部品

No.	品　　名	質量(g)	部品No.	価格(円)	ページ
A	カラー　製品チャック用　平行タイプ取付用	4	01551110	110	174
B	軸　φ8(リミットスイッチ取付用)	12	10624320	2,640	223
C	ブロック　製品チャック用　平行タイプ取付用	14	10720840	2,420	174
D	クランパ　φ8スライド用(リミットスイッチ取付用)	29	10720960	3,300	223
E	ブラケット(リミットスイッチ取付用)	12	10624350	440	223
F	アクチュエータ(リミットスイッチVX-5-1A3用)	1	01491040	200	221
G	リミットスイッチ 小型 VX-5-1A3(製品検知用)	6	01490610	160	221

寸法図

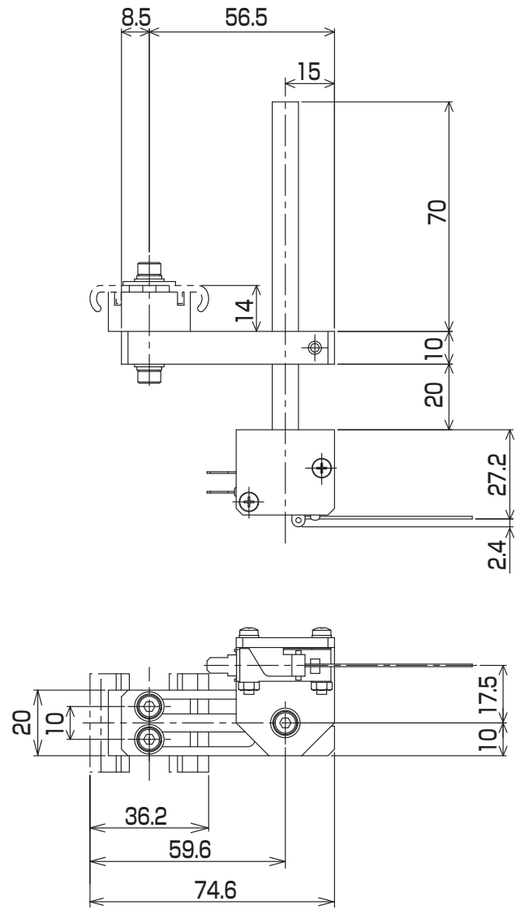

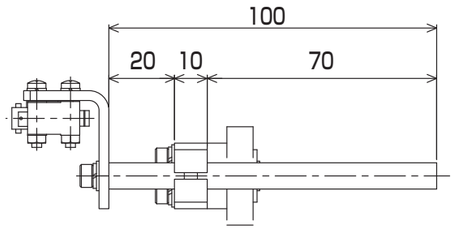

WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

スイッチ・コネクタ 取付例

大型横走行タイプ用

800～1300シリーズ　横走行取出ロボット用【レールVタイプ】

No.	1	2
対応ヘッド	自在式吸着ヘッドV	自在式吸着ヘッドV
対応スイッチ	大型（製品検知用）フレキシブルタイプ	大型（製品検知用）可変ロッドタイプ
質量（g）	460	500
部品No.	T2443310	T2443130
価格（円）	19,250	19,140

1 大型（製品検知用）フレキシブルタイプ

取付パターン

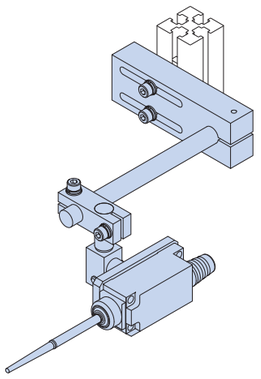

分解図

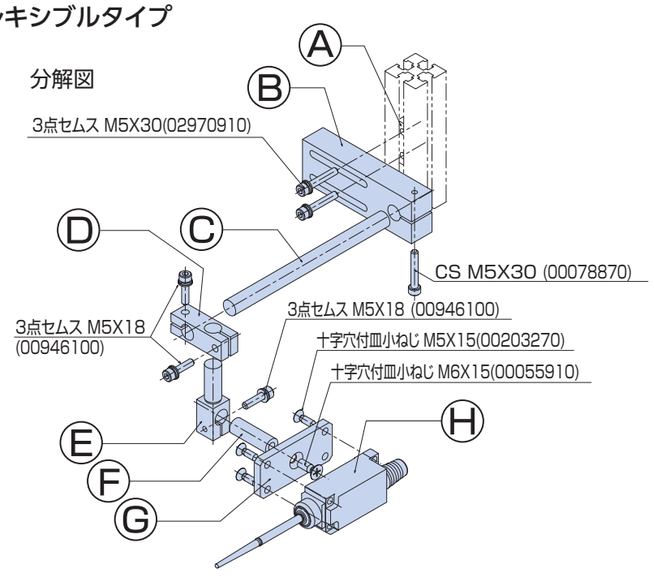

2 大型（製品検知用）可変ロッドタイプ

取付パターン

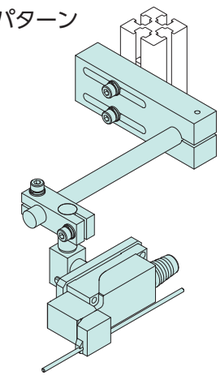

分解図

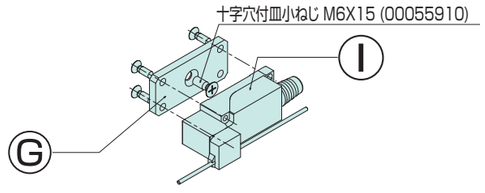

Ⓐ～Ⓕは 1 と共通

構成部品

No.	品　名	質量（g）	部品No.	価格（円）	ページ
A	板ナット（リミットスイッチ取付用）	12	02533030	660	223
B	クランパ　φ12スライド用（リミットスイッチ取付用）	160	02458500	4,950	223
C	軸　φ12　L=150（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	43	02544300	3,300	91
D	クランパ　φ12×2（リミットスイッチ取付用）	20	02532980	5,280	223
E	クランパ　軸φ12/クランプφ12（リミットスイッチ取付用）	21	02532970	4,620	223
F	軸　φ12（リミットスイッチ取付用）	9	10475400	1,100	223
G	プレート（リミットスイッチ取付用）	32	10475410	2,420	224
H	リミットスイッチ 大型 AZ8166（製品検知用）フレキシブルタイプ	115	10475390	4,730	222
I	リミットスイッチ 大型 AZ8107（製品検知用）可変ロッドタイプ	151	03134280	3,850	222

1 大型（製品検知用）フレキシブルタイプ

寸法図

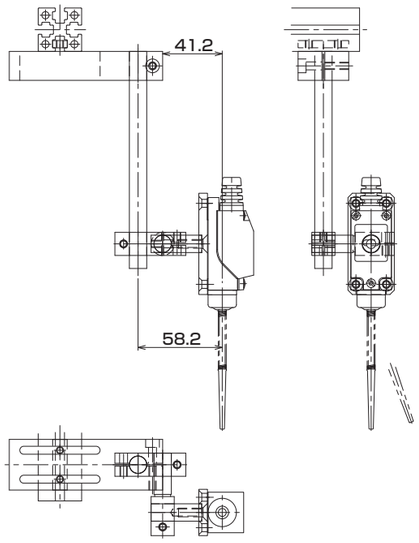

2 大型（製品検知用）可変ロッドタイプ

寸法図

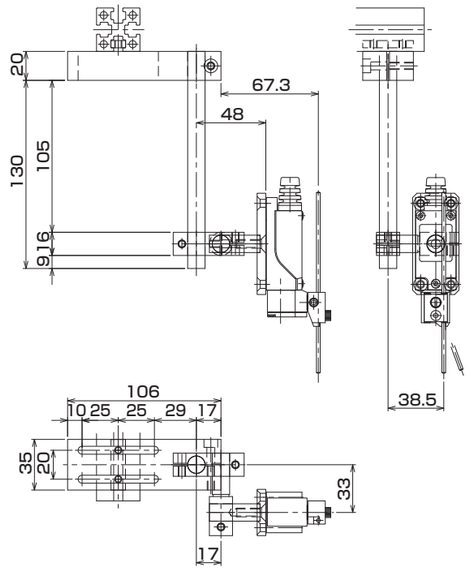

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

機能別パーツ

電気を繋ぐ

コネクタ



16

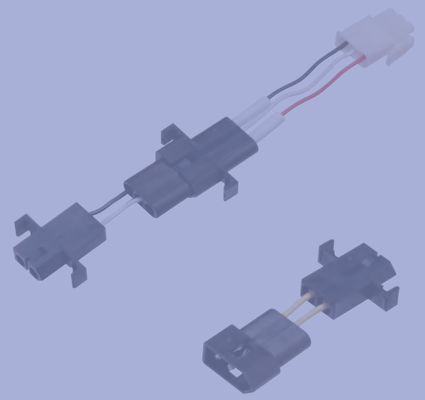

ショートプラグ

品名	ショートプラグ　2P モレックス（オス）　H-24
写真	
部品 No.	07101190
価格（円）	880



変換用

品名	変換コネクタ　3P AMP（メス）⇔3P モレックス（オス）	変換コネクタ　2P モレックス（メス）⇔3P AMP（オス）
写真		
部品 No.	11906430	01172520
価格（円）	550	2,420



3P AMP（メス）

ピン番	線番
1	+24
2	信号
3	24G

3Pモレックス（オス）

ピン番	線番
1	+24
2	信号
3	24G



2Pモレックス（メス）

ピン番	線番	線色
1	信号	白
2	24G	黒

3Pモレックス（オス）

ピン番	線番
1	
2	信号
3	24G

3Pモレックス（メス）

ピン番	線番	線色
1	+24	赤
2	信号	白
3	24G	黒

3P AMP（オス）

ピン番	線番
1	+24
2	信号
3	24G

品名	変換コネクタ　2P モレックス（メス）⇔3P モレックス（オス）
写真	
部品 No.	00161150
価格（円）	1,650



ピン番	線番	線色
1	1E	黄
2	24G	黄

ピン番	線番
1	
2	1E
3	24G

NAHシリーズ
NAH共通
NAH丸シリーズ
NAH角シリーズ
NAH吸着パッド
NAHチャック
NAHシリンダ
機能別パーツ
自在式アタッチメントヘッド
スプルーカットヘッドユニット
アタッチメントヘッド交換
吸着パッド
吸着金具ユニット・部品
チャック
シリンダ
エアニッパ
リミットスイッチ
コネクタ
エア供給

機能別パーツ

エアを繋ぐ

エア供給

17

選定ガイド

マニホールド	エア回路を多数口に分岐する部品です。分岐する配管の口数、配管径にあわせて選択ください。	P.235
バーブ継手	配管接続口の形状が、バーブ（通称：たけのこ）型になっている継手です。 ※頻繁な抜差しには向きません	P.236
ねじ配管継手	継手同士もしくは継手と機器を接続する場合にお使いいただけます。	P.238
ワンタッチ継手	配管接続口の形状が、ワンタッチ型になっている、頻繁な配管接続も容易な継手です。	P.240
締込継手	配管接続口の形状が、締込型になっている継手です。配管の強固な接続が可能です。	P.241
流量調節弁	エアの流量（圧力ではありません）がつまみの締込量で相対的に調整できます。 シリンダ等の速度調整に使用いただけます。	P.241
減圧弁	エアの圧力（流量ではありません）がつまみの締込量で相対的に調整できます。チャックの把持力調整などに使用いただけます。	P.242
減圧弁 （ゲージ付き）	エアの圧力（流量ではありません）がつまみの締込量でゲージを見ながら定量的に調整できます。チャックの把持力調整などに使用いただけます。	P.242
チェック弁	逆止弁付の為、ホースを接続していない時にはエアが流れずに遮断される継手です。ソケット分離タイプもあります。	P.243
急速排気弁 （クイックエグゾースト）	一定方向の流れのときに、配管内のエアを急速排気できる中間継手です。エアニッパの排気などに使用いただけます。	P.244
マフラ（消音器）	エア機器の排気音を抑えたい場合にお使いいただけます。エアニッパの排気などに使用いただけます。	P.244
配管	エア用の正圧と負圧の兼用配管です。素材と径が選択できます。	P.244

マニホールド

エア回路を多数口に分岐する部品です。自在式吸着ヘッドユニット、自在式クランプヘッドユニット等に使用しています。分岐する配管の口数、配管径にあわせて選択ください。

4連 ワンタッチ⇔バーブ（たけのこ）×4

適用配管外径(mm)	Φ4	Φ6
接続元配管外径(mm)	Φ4	Φ6
質量(g)	35	36
部品No.	T3490390	T3490370
価格(円)	1,650	1,760

※写真はT3490390　Φ4仕様です。

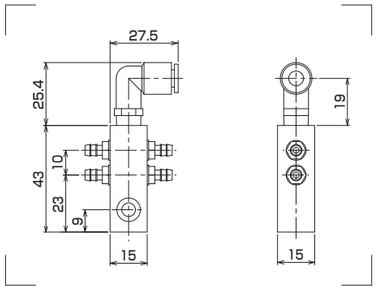

4連　締込⇔バーブ（たけのこ）×4

適用配管外径(mm)	Φ4	Φ6
接続元配管外径(mm)	Φ4	Φ6
質量(g)	53	54
部品No.	Q0829090	P0002280
価格(円)	2,090	2,090

※写真はQ0829090　Φ4仕様です。



6連　締込⇔バーブ（たけのこ）×6

適用配管外径(mm)	Φ4	Φ6
接続元配管外径(mm)	Φ4	Φ6
質量(g)	74	76
部品No.	Q0829110	P0002290
価格(円)	2,420	2,420

※写真はQ0829110　Φ4仕様です。



8連　締込⇔バーブ（たけのこ）×8



適用配管外径(mm)	Φ4	Φ6
接続元配管外径(mm)	Φ4	Φ6
質量(g)	87	89
部品No.	Q0829140	P0002270
価格(円)	2,750	2,750

※写真はQ0829140　Φ4仕様です。

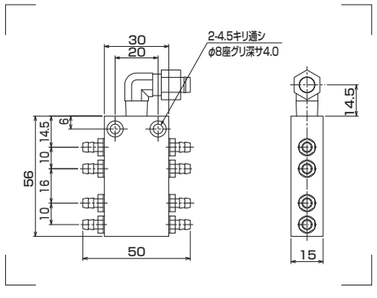

バーブ継手

適用配管、接続サイズ、形状をご確認の上、選択ください。

バーブ（たけのこ）⇔ねじ

配管接続口形状が、バーブ（通称：たけのこ）型になっている継手です。

形状	ストレート		
適用配管外径(mm)	Φ4	Φ4	Φ6
接続ねじサイズ	M3	M5	M5
写真			
質量(g)	1	2	2
部品No.	00945260	00106050	00112740
価格(円)	90	90	90
			

形状	エルボ		
適用配管外径(mm)	Φ4	Φ4	Φ6
接続ねじサイズ	M3	M5	M5
写真			
質量(g)	1	6	6
部品No.	00945270	00106040	00112790
価格(円)	220	220	220
			

形状	チーズ		
適用配管外径(mm)	Φ4×2	Φ4×2	Φ6×2
接続ねじサイズ	M3	M5	M5
写真			
質量(g)	2	6	7
部品No.	00091640	00112800	00112810
価格(円)	220	220	220
			

バーブ継手

バーブ（たけのこ）⇔バーブ（たけのこ）

同径の配管同士を接続する場合にお使いいただけます。　接続口形状はバーブ（通称：たけのこ）型

形状	ストレート
適用配管外径(mm)	Φ4・Φ4
質量(g)	1
部品No.	00192000
価格(円)	90



形状	ストレート
適用配管外径(mm)	Φ6・Φ6
質量(g)	2
部品No.	00192010
価格(円)	90



ねじ配管継手

ねじ（オス）⇔ねじ（オス）

継手同士もしくは継手と機器を接続する場合にお使いいただけます。　形状をご確認ください。

形状	ストレート
接続ねじサイズ	M5・M5
質量(g)	1
部品No.	00112750
価格(円)	80

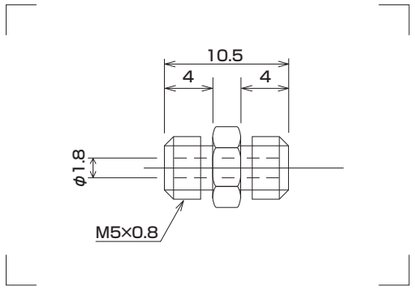

ねじ（メス）⇔ねじ（メス）

継手同士もしくは継手と機器を接続する場合にお使いいただけます。　形状をご確認ください。

形状	ストレート
接続ねじサイズ	R 1/8・R 1/8
質量(g)	20
部品No.	00801290
価格(円)	170

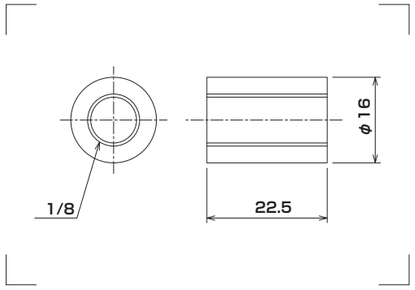

プラグ⇔ねじ

使用しない配管口を塞ぐ場合にお使いいただけます。

形状	プラグ
接続ねじサイズ	M5
質量(g)	1
部品No.	00112760
価格(円)	70

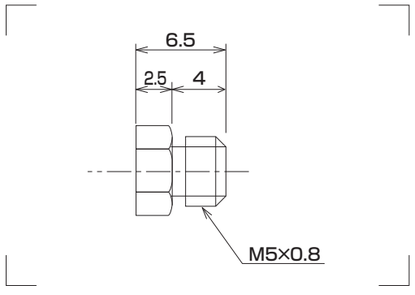

WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

ねじ配管継手

ねじ（メス）⇔ねじ（オス）

継手同士もしくは継手と機器を接続する場合にお使いいただけます。　形状をご確認ください。

形状	エルボ
接続ねじサイズ	M5オス・M5メス
質量（g）	7
部品No.	00112770
価格（円）	220



形状	チーズ
接続ねじサイズ	M5オス・M5メス
質量（g）	7
部品No.	00112780
価格（円）	220



形状	ストレート
接続ねじサイズ	R 1/8・M5メス
質量（g）	7
部品No.	00121430
価格（円）	90



形状	ストレート
接続ねじサイズ	R 1/4・M5メス
質量（g）	18
部品No.	00121450
価格（円）	110



WEB ユーシン精機パーツショップ（https://www.ype.co.jp/parts-shop/）で 部品No. を検索して下さい。

ワンタッチ継手

ワンタッチ⇔ねじ

配管接続口形状が、ワンタッチ型になっている継手です。

形状	エルボ
適用配管外径（mm）	Φ4
接続ねじサイズ	R 1/8
質量（g）	5
部品No.	00891940
価格（円）	220

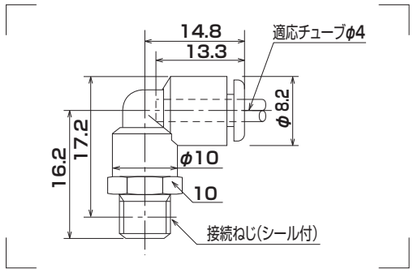

形状	エルボ
適用配管外径（mm）	Φ6
接続ねじサイズ	R 1/8
質量（g）	5
部品No.	00930120
価格（円）	220

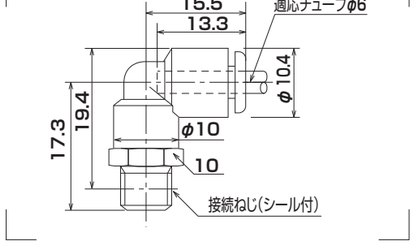

形状	エルボ
適用配管外径（mm）	Φ6
接続ねじサイズ	R 1/4
質量（g）	15
部品No.	01227220
価格（円）	220

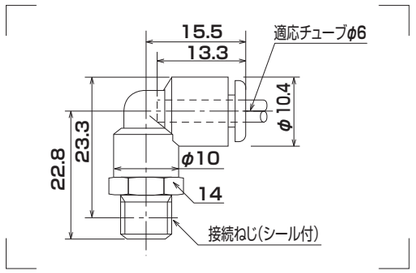

形状	ストレート
適用配管外径（mm）	Φ6
接続ねじサイズ	M5
質量（g）	4
部品No.	01483720
価格（円）	220

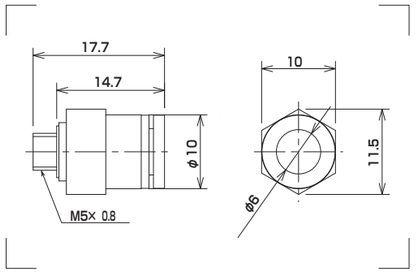

ワンタッチ⇔ワンタッチ

同径の配管同士を接続する場合にお使いいただけます。　接続口形状はワンタッチ型

形状	ストレート
適用配管外径（mm）	Φ6・Φ6
質量（g）	28
部品No.	01357890
価格（円）	280

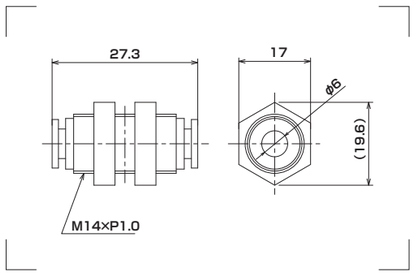

締込継手

締込⇔ねじ

配管接続口形状が、締込型になっている継手です。

形状	エルボ
適用配管外径(mm)	Φ4
接続ねじサイズ	R 1/8
質量(g)	19
部品No.	11236980
価格(円)	280



形状	エルボ
適用配管外径(mm)	Φ6
接続ねじサイズ	R 1/8
質量(g)	21
部品No.	00112110
価格(円)	280



流量調節弁

ワンタッチ←ねじ

エア流量を調整したい場合にお使いいただけます。メータアウトタイプです。

形状	エルボ
適用配管外径(mm)	Φ4
接続ねじサイズ	M5
質量(g)	6
部品No.	01024300
価格(円)	990



形状	エルボ
適用配管外径(mm)	Φ6
接続ねじサイズ	M5
質量(g)	6
部品No.	00870290
価格(円)	990



減圧弁

ワンタッチ←ねじ

エア圧力を調整したい場合にお使いいただけます。　接続方向注意。

形状	エルボ
適用配管外径(mm)	Φ4
接続ねじサイズ	M5
質量(g)	14
部品No.	00353280
価格(円)	3,300



形状	エルボ
適用配管外径(mm)	R 1/8
接続ねじサイズ	Φ4
質量(g)	26
部品No.	02039580
価格(円)	3,300



減圧弁(ゲージ付)

ワンタッチ←ワンタッチ

ゲージにより圧力値が確認できます。

形状	-
適用配管外径(mm)	Φ4
接続ねじサイズ	Φ4
写真	
質量(g)	67
部品No.	02667620
価格(円)	4,620



WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

チェック弁

ワンタッチ←ねじ

チューブのみの着脱で自動的に内蔵バルブが開閉します。

形状	ストレート
適用配管外径(mm)	Φ4
接続ねじサイズ	M5
写真	
質量(g)	11
部品No.	00148270
価格(円)	550



ソケット分離型

一方向のみエアを流したい場合にお使いいただけます。　本部品はソケット(オス)とソケット(メス)を接続して使用します。
なお、このソケットはエアを流したままでも抜き差し分離可能です。

形状	ストレート		
適用配管外径(mm)	Φ4	Φ6	ソケット(メス)
接続ねじサイズ	ソケット(オス)	ソケット(オス)	M5
写真			
質量(g)	3	3	8
部品No.	00112550	00819910	00112540
価格(円)	330	330	990







WEB ユーシン精機パーツショップ(https://www.ype.co.jp/parts-shop/)で 部品No. を検索して下さい。

急速排気弁

形状	-
適用配管外径(mm)	M5
接続ねじサイズ	M5
質量(g)	11
部品No.	00105480
価格(円)	2,200



マフラ(消音器)

形状	-
適用配管外径(mm)	-
接続ねじサイズ	R1/8
質量(g)	1
部品No.	00108310
価格(円)	390

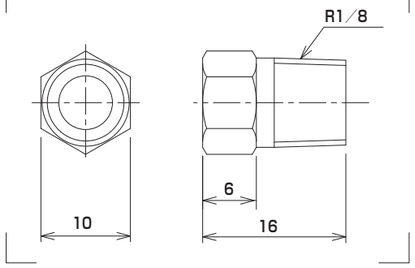

配管

各種エア配管は、1m単位でご注文いただけます。

ウレタンチューブ

正圧／負圧用

写真					
外径(mm)	Φ4	Φ4	Φ4	Φ6	Φ8
内径(mm)	Φ2.5	Φ2.5	Φ2.5	Φ4	Φ5
色	黒	白	黄	黒	黒
部品No.	10219520	10473950	10473940	10478270	10170880
価格(円)	110	110	110	110	280

シリコンチューブ

真空吸着用

写真		
外径(mm)	Φ6	Φ4
内径(mm)	Φ3.5	Φ2
色	青	乳白
部品No.	21428890	00788750
価格(円)	330	500

デカボンチューブ

エアブロー用　曲げた状態で形状保持が可能です

写真	
外径(mm)	Φ6
内径(mm)	Φ4
色	黒
部品No.	00216720
価格(円)	170

品名検索（五十音順）

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

品名	ページ
あ	
アーム（外部ニッパ用）　L=450	216・217
アーム（外部ニッパ用）　L=550	216・217
アクチュエータ（リミットスイッチVX-5-1A3用）	221・228
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0200	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0300	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0400	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0500	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0600	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0700	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0800	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0900	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=1000	31
アルミパイプ（NAH用）φ10 L=1500	31
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0200	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0300	7・8・32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0400	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0500	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0600	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0700	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0800	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0900	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=1000	32
アルミパイプ（NAH用）φ15 L=1500	32
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0200	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0300	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0400	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0500	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0600	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0700	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0800	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0900	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=1000	33
アルミパイプ（NAH用）φ20 L=1500	33
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0200	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0300	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0400	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0500	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0600	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0700	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0800	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=0900	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=1000	39
アルミフレーム（NAH用）10×20 L=1500	39
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0200	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0300	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0400	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0500	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0600	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0700	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0800	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=0900	40

品名	ページ
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=1000	40
アルミフレーム（NAH用）20×20 L=1500	40
板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・91
板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
板ナット（リミットスイッチ取付用）	84・223・230
エアニッパ ANP-02-C クイキリ刃　刃開き調整あり	195
エアニッパ ANP-02-C クイキリ刃　刃開き調整なし	195
エアニッパ ANP-02-C 逆刃　刃開き調整あり	195
エアニッパ ANP-02-C 逆刃　刃開き調整なし	195
エアニッパ ANP-02-C 正刃（標準）　刃開き調整あり	195
エアニッパ ANP-02-C 正刃（標準）　刃開き調整なし	195・216
エアニッパ ANP-02-C ニッパ刃なし　刃開き調整あり	195
エアニッパ ANP-02-C ニッパ刃なし　刃開き調整なし	195
エアニッパ ANP-02-C ロング刃　刃開き調整あり	195
エアニッパ ANP-02-C ロング刃　刃開き調整なし	195
エアニッパ GT-NT03-4	198
エアニッパ GT-NT03R-4	198
エアニッパ GT-NT05-4	198
エアニッパ GT-NT05R-4	198
エアニッパ GT-NT10-6	198
エアニッパ GT-NT10R-6	198
エアニッパ GT-NT20-6	199
エアニッパ GT-NT20R-6	199
エアニッパ GT-NY15-4	199
エアニッパ GT-NY15R-4	199
エアニッパ GT-NY25-6	199
エアニッパ GT-NY25R-6	199
エアニッパ ME-10	204
エアニッパ ME-20	204
エアニッパ ME-30	204
エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS20	207
エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS30	207
エアニッパ スプルーカットタイプ MR-20AM	100・104・210
エアニッパ スプルーカットタイプ MR-30AM	102・210
エアニッパ スプルーカットタイプ MS-20	212
エアニッパ スプルーカットタイプ MS-30	212
エアニッパ替刃 F3E-B (ME-10用)	205
エアニッパ替刃 F5 (MR-20AM,MS-20用)	211・213
エアニッパ替刃 F5E-B (ME-20用)	205
エアニッパ替刃 F9E-B (ME-30用)	205
エアニッパ替刃 F9P (MR-30AM,MS-30用)	211・213
エアニッパ替刃 FD-5 (MR-20AM,MS-20用)	100・104・211・213
エアニッパ替刃 FD9P-B (MR-30AM,MS-30用)	102・211・213
エアニッパ替刃 FX-C1 (ANP-02-C用)	196
エアニッパ替刃 FX-C1 (+10) (ANP-02-C用)	196
エアニッパ替刃 FX-C1D (ANP-02-C用)	196
エアニッパ替刃 FX-C2 (ANP-02-C用)	196
エアニッパ替刃 N20AJL (GT-NS20用)	208

品名	ページ
エアニッパ替刃 N20PF (GT-NS20用)	208
エアニッパ替刃 N30PF (GT-NS30用)	208
エアニッパ替刃 NT03AJ (GT-NT03/R用)	200
エアニッパ替刃 NT05AJ (GT-NT05/R用)	200
エアニッパ替刃 NT05AJT (GT-NT05/R用)	200
エアニッパ替刃 NT10AJ (GT-NT10/R用)	201
エアニッパ替刃 NT20AJ (GT-NT10/R用)	201
エアニッパ替刃 NY15AJ (GT-NT15用)	201
エアニッパ替刃 NY15RAJ (GT-NY15R用)	201
エアニッパ替刃 NY25AJ (GT-NY25用)	202
エアニッパ替刃 NY25RAJ (GT-NY25R用)	202
エアニッパ取付プレート NBP1 (GT-NT03/R用)	202
エアニッパ取付プレート NBP2 (GT-NT05/R用)	202
エアニッパ取付プレート NBP3 (GT-NT10/R用)	203
エアニッパ取付プレート NBP4 (GT-NT20/R用)	203
エアニッパ取付プレート NBP5 (GT-NY15/R用)	203
エアニッパ取付プレート NBP6 (GT-NY25/R用)	203
エアニッパ取付プレート NBP7 (GT-NS20用)	209
エアニッパ取付プレート NBP8 (GT-NS30用)	209
エアニッパ取付プレート NCP2 (ME-10用)	206
エアニッパ取付プレート NCP3 (ME-20用)	206
エアニッパ取付プレート NCP4 (ME-30用)	206
か	
ガイド（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
ガイド（スプルー用）	165・182
角度調整金具 ミニシリンダ吸着金具用	152
角度調整金具（NAH用）クランプφ10 軸φ10タイプ	6・8・57
角度調整金具（NAH用）クランプφ15 軸φ15タイプ	57
角度調整金具（NAH用）ネジ穴M10 軸φ10タイプ	58
角度調整金具（NAH用）ネジ穴M10 軸φ15タイプ	58
角度調整金具（NAH用）ネジ穴M12（細目）軸φ10タイプ（自在式吸着ヘッドNAH用）	6・8・58
角度調整ユニット シリンダ用 フレキシブルタイプ	190
角度調節ユニット フレキシブルタイプ	214
角度調節ユニット θ1（取付回転角）可変　フリーベース	214
角度調節ユニット θ2（仰俯角）可変	214
カラー（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
カラー（外部ニッパ用）	216・218
カラー PAD-1-BY用	140
カラー PAD-1/4シリーズ用（バネ座金）	140・151
カラー PAD-2-BY用	147
カラー　製品チャック用　平行タイプ取付用	174・178・180・228
キー（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
キー（外部ニッパ用）	216・217
急速排気弁　M5　M5	100・102・244
吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1-BT/BY用	141
吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1-XS用	141
吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1/4用	141・151
吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1用	141
吸着金具ユニット PAD-1-L15（片口）	82・137
吸着金具ユニット PAD-1-L15（両口）	137

品名	ページ
吸着金具ユニット PAD-1-L25（片口）	137
吸着金具ユニット PAD-1-L25（両口）	137
吸着金具ユニット PAD-1-L35（片口）	137
吸着金具ユニット PAD-1-L35（両口）	137
吸着金具ユニット PAD-1（片口）	137
吸着金具ユニット PAD-1（両口）	137
吸着金具ユニット PAD-2-L15（片口）	143
吸着金具ユニット PAD-2-L15（両口）	143
吸着金具ユニット PAD-2-L25（片口）	143
吸着金具ユニット PAD-2-L25（両口）	143
吸着金具ユニット PAD-2-L35（片口）	143
吸着金具ユニット PAD-2-L35（両口）	143
吸着金具ユニット PAD-2（片口）	78・86・143
吸着金具ユニット PAD-2（両口）	143
吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）	5・6・7・8・74・76・149
吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）	5・6・7・8・149
吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS（片口）	137
吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS（両口）	137
吸着金具ユニット 小径　PAD-2-XS（片口）	143
吸着金具ユニット 小径　PAD-2-XS（両口）	143
吸着金具ユニット 柔軟　PAD-2-K（片口）	143
吸着金具ユニット 柔軟　PAD-2-K（両口）	143
吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT（片口）	137
吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT（両口）	137
吸着金具ユニット 大径　PAD-2-BT（片口）	144
吸着金具ユニット 大径　PAD-2-BT（両口）	144
吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-1-BY（片口）	138
吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-1-BY（両口）	138
吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-2-BY（片口）	144
吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-2-BY（両口）	144
吸着金具ユニット 中径 PAD-1-S（片口）	138
吸着金具ユニット 中径　PAD-1-S（両口）	138
吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S（片口）	144
吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S（両口）	144
吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S（片口）	149
吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S（両口）	149
吸着金具ユニット 長円 NAPFTH	138
吸着金具ユニット ミニシリンダ用　両口	152・185
吸着金具ユニット ミニシリンダ用　片口	152・185
吸着金具ユニット（NAH用）ジャバラ（FLB/SIB/NB）用 ストローク05 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ジャバラ（FLB/SIB/NB）用 ストローク10 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ジャバラ（FLB/SIB/NB）用 ストローク20 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ジャバラ（FLB/SIB/NB）用 ストローク30 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ノーマル（FLF/SIF/NF）用 ストローク05 mm	56

品名検索（五十音順）

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

品名	ページ
吸着金具ユニット（NAH用）ノーマル（FLF/SIF/NF）用 ストローク10 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ノーマル（FLF/SIF/NF）用 ストローク20 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）ノーマル（FLF/SIF/NF）用 ストローク30 mm	56
吸着金具ユニット（NAH用）マークレス用 ストローク10 mm	56
吸着金具ユニット大型用（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
吸着金具ユニット用高さ延長 20 mm PAD-4-C用	150
吸着金具ユニット用高さ延長 47 mm PAD-4-C用	150
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ10	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ15	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ20	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ10	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ15	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ20	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ10	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ15	133
吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ20	133
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ10	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ15	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ20	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ25	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ30	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ40	132
吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ50	132
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ10	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ15	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ20	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ25	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ30	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ40	131
吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ50	131
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ10	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ15	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ20	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ25	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ30	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ40	130
吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ50	130
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ30	126
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ40	126
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ5	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ7	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ05	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ07	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	126
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ40	126
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ05	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ07	125
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ30	126

品名	ページ
吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ40	126
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ04	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ30	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ35	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ40	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ50	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ6	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ8	122
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ04	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ06	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ08	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ35	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ40	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ50	124
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ04	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ06	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ08	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ30	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ35	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ40	123
吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ50	123
吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ06	121
吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ09	121
吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ12	121
吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ20	121
吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ30	121
吸着パッド　伸縮柔軟タイプ　軟シリコン　φ15	127
吸着パッド　伸縮柔軟タイプ　軟シリコン　φ20	127
吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ10	127
吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ15	127
吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ20	127
吸着パッド　伸縮導電性タイプ　導電性シリコン　φ10	128
吸着パッド　伸縮導電性タイプ　導電性シリコン　φ15	128
吸着パッド　伸縮導電性タイプ　導電性シリコン　φ20	128
吸着パッド　伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ10	127
吸着パッド　伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ15	127
吸着パッド　伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ20	127
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ06	117
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ09	117
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ12	117
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ16	117
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ20	117
吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ30	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　EPDMスポンジ付　φ09	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　EPDMスポンジ付　φ12	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　EPDMスポンジ付　φ16	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　EPDMスポンジ付　φ20	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　EPDMスポンジ付　φ30	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　シリコンスポンジ付　φ09	117

品名	ページ
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　シリコンスポンジ付　φ12	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　シリコンスポンジ付　φ16	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　シリコンスポンジ付　φ20	117
吸着パッド　ソフトタッチタイプ　シリコンスポンジ付　φ30	117
吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ09	121
吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ12	121
吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ16	121
吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ20	121
吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ30	121
吸着パッド　長円タイプ　シリコン　2×4	129
吸着パッド　長円タイプ　シリコン　3.5×7	129
吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　2×4	129
吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　3.5×7	129
吸着パッド　長円タイプ　フッ素　2×4	129
吸着パッド　長円タイプ　フッ素　3.5×7	129
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ02	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ05	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ06	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ08	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ10	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ15	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ20	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ3.5	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ30	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ35	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ40	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ50	118
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ02	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ3.5	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ05	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ06	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ08	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ10	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ15	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ20	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ30	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ35	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ40	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ50	119
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ02	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ3.5	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ05	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ06	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ08	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ10	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ15	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ20	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ30	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ35	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ40	120
吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ50	120

品名	ページ
吸着パッド　マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ09	121
吸着パッド　マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ12	121
吸着パッド　マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ16	121
吸着パッド　マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ20	121
吸着パッド　マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング　φ30	121
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（2段）ニトリル φ06	51
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（2段）乳白色シリコン φ06	51
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（2段）フッ素 φ06	51
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ08	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ10	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ15	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ20	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ30	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）ニトリル φ40	53
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ08	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ10	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ15	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ20	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ30	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）乳白色シリコン φ40	52
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ08	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ10	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ15	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ20	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ30	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）フッ素 φ40	54
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ03	55
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ05	55
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ09	55
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ14	55
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ20	55
吸着パッド（NAH用）　ジャバラ（3段）マークレスゴム φ25	55
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ04	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ06	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ08	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ10	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ15	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル ニトリル φ20	48
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコン φ04	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコン φ08	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコン φ10	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコン φ15	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコン φ20	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル 乳白色シリコンφ06	47
吸着パッド（NAH用）　ノーマル フッ素 φ04	49
吸着パッド（NAH用）　ノーマル フッ素 φ06	49
吸着パッド（NAH用）　ノーマル フッ素 φ08	49

品名検索（五十音順）

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

品名	ページ
吸着パッド（NAH用） ノーマル フッ素 φ10	49
吸着パッド（NAH用） ノーマル フッ素 φ15	49
吸着パッド（NAH用） ノーマル フッ素 φ20	49
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ05	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ10	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ15	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ20	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ25	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ30	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ35	50
吸着パッド（NAH用） ノーマル マークレスゴム φ40	50
吸着パッドホルダ PAD-1-BT用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-BY用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-L15用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-L25用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-L35用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-S用	139
吸着パッドホルダ PAD-1-XS用	139
吸着パッドホルダ PAD-1用	139
吸着パッドホルダ PAD-2-BT用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-BY用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ショートタイプ	146
吸着パッドホルダ PAD-2-K用 継手横取付タイプ	146
吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ねじタイプ	146
吸着パッドホルダ PAD-2-K用 標準	146
吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ロングタイプ	146
吸着パッドホルダ PAD-2-L15用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-L25用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-L35用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-S用	145
吸着パッドホルダ PAD-2-XS用	145
吸着パッドホルダ PAD-2用	145
吸着パッドホルダ PAD-4-C用	150
吸着パッドホルダ PAD-4-S用	150
クランパ（スプルーカットヘッドMR20用）	100・104・105
クランパ　軸φ12/クランプφ12（リミットスイッチ取付用）	84・223・230
クランパ　スプルーカットヘッドMR30用	102・105
クランパ　φ12×2（リミットスイッチ取付用）	84・223・230
クランパ　φ12スライド用（リミットスイッチ取付用）	84・223・230
クランパ　φ8スライド用（リミットスイッチ取付用）	223・228
クランプパッド　大型ワーク用　角50×26	69・187
クランプパッド　大型ワーク用　φ26	69・187
クランプパッド　大型ワーク用　φ50	69・187
クランプパッド　小型ワーク用　角50×26	69・187
クランプパッド　小型ワーク用　φ26	69・96・187
クランプパッド　小型ワーク用　φ50	69・187
クランプパッド　中型ワーク用　角50×26	69・187
クランプパッド　中型ワーク用　φ26	69・187
クランプパッド　中型ワーク用　φ48	69・187
クランプパッド　ローレットフィンガ　角50×26	68・186・192
クランプパッド　ローレットフィンガ　φ26	68・186・192
クランプパッド取付金具　角50×26用	68・186

品名	ページ
クランプパッド取付金具　φ26用	68・96・186
クランプパッド取付金具　φ50用	68・186
減圧弁　ワンタッチ←ねじ　エルボ　R 1/8　φ4	242
減圧弁　ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　M5	242
減圧弁（ゲージ付）　ワンタッチ←ワンタッチ　φ4　φ4	242
検知ユニット ミニシリンダ用	67・96・185・192
ゴムシート（シリコン[乳白]）	188
ゴムシート（シリコン+フッ素コーティング）	188
ゴムシート（フッ素ゴム）	188
ゴムシート（フッ素ゴム+フッ素コーティング）	188
ゴムパッド　平行チャックシリンダ大型用	172・180
ゴムパッド　平行チャックシリンダ小型用	172・178
さ	
皿小ネジ ニッパ刃用（ANP-02-C用）	197
軸　φ12（リミットスイッチ取付用）	223・230
軸　φ12　L=100（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
軸　φ12　L=120（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	84・91・223・230
軸　φ8（リミットスイッチ取付用）	223・228
軸　φ8　L=30（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	77
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	77
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	77
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	77
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	77
自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	77
自在式吸着ヘッドⅠ（スイングタイプ用） 4点吸着　単動チャック無	85
自在式吸着ヘッドⅠ（スイングタイプ用） 4点吸着　単動チャック有	85
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	75
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	75
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	75
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	75
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	75
自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	75
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	73

品名	ページ
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	73
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	73
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	73
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	73
自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	73
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	79
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	79
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	79
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	79
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	79
自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	79
自在式吸着ヘッドⅣ（中型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	81
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 4点吸着　スプルーチャック無	83
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 4点吸着　スプルーチャック有	83
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 6点吸着　スプルーチャック無	83
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 6点吸着　スプルーチャック有	83
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 8点吸着　スプルーチャック無	83
自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 8点吸着　スプルーチャック有	83
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック有	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック無	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック有	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック無	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック有	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック無	6
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック有	5
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック無	5

品名	ページ
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック有	5
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック無	5
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック有	5
自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック無	5
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック有	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック無	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック有	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック無	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック有	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック無	8
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック有	7
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック無	7
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック有	7
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック無	7
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック有	7
自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック無	7
自在式クランプヘッドⅡ（小型取出ロボット用）	95
手動ワンタッチ脱着金具　高可搬35 kgタイプ　取出ロボット側	114
手動ワンタッチ脱着金具　高可搬35 kgタイプ　ヘッド側	114
手動ワンタッチ脱着金具　中可搬25 kgタイプ　取出ロボット側	114
手動ワンタッチ脱着金具　中可搬25 kgタイプ　ヘッド側	114
手動ワンタッチ脱着金具　低可搬10 kgタイプ　ヘッド側	113
手動ワンタッチ着脱金具　低可搬10 kgタイプ　取出ロボット側	113
手動ワンタッチ着脱金具　低可搬2 kgタイプ　取出ロボット側	113
手動ワンタッチ着脱金具　低可搬2 kgタイプ　ヘッド側	113
手動ワンタッチ着脱金具　低可搬3 kgタイプ　取出ロボット側	113
手動ワンタッチ着脱金具　低可搬3 kgタイプ　ヘッド側	113
ジョイント（外部ニッパ用）	216・217
ジョイント（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
ジョイント（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
ジョイント（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
ショートプラグ　2Pモレックス（オス）H-24	232
シリンダ（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
シリンダスイッチ 単動チャック検知用　大型自在式ヘッド用	163
シリンダスイッチ 単動チャック検知用 旧型モレックスコネクタ2P仕様	163

品名検索（五十音順）

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

品名	ページ
シリンダスイッチ 単動チャック検知用 旧型モレックスコネクタ3P仕様	163
シリンダスイッチ 単動チャック検知用 超小型～中型自在式ヘッド用	163
シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用　D-M9NL	175
シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用　D-M9NVL	175
シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用　D-Y59AL	166・175
シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用　D-Y69AL	166・175
シリンダスイッチ取付金具 BMG2-012	176
スプリングアクチュエータ（リミットスイッチD4MC-1000用）	221
スプルーカットヘッド　小型取出ロボット用　MR20	99
スプルーカットヘッド　小型取出ロボット用　MR30	101
スプルーカットヘッド　スイングタイプ用　MR20小型	103
スプルーチャック固定版（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・78・80・82・86・88
スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・86・88
スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	76・78・88
スプルーチャック取付プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	80・82・90
スプルーチャックユニット　大型用（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
スペーサ（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
スペーサ（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	78・86・89
スペーサ（ミニシリンダ取付用）	189・192
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=1	173・180
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=3	173・180
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=5	173・180
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=1	173・178
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=3	173・178
スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=5	173・178
すべり軸受　PAD-1-BT/BY用	154
すべり軸受　PAD-1-XS/PAD-2-XS用	154
すべり軸受　PAD-1-XS用	154
すべり軸受　PAD-1/2用	154
すべり軸受　PAD-2-BT用	154
すべり軸受　PAD-2-BY用	154
すべり軸受　PAD-2-L15/L25/L35用	154
すべり軸受　R0419530用	94
すべり軸受　S0543970用	94
すべり軸受　S0544010用	94
すべり軸受　S0544051/R0419500用	94
すべり軸受　T6670740用	94
すべり軸受　大型自在ヘッド吸着金具用	84・154
すべり軸受　吸着金具ユニット用	154
スポンジシート（EPDM）　150x150（mm）　厚み3（mm）	188
スポンジシート（硬質シリコン）　150x150（mm）　厚み3（mm）	188
スポンジシート（硬質シリコン）　150x150（mm）　厚み5（mm）	188
スポンジシート（硬質シリコン）　300x300（mm）　厚み3（mm）	188
スポンジシート（硬質シリコン）　300x300（mm）　厚み5（mm）	188
スポンジシート（軟質シリコン）　150x150（mm）　厚み3（mm）	188
スポンジシート（軟質シリコン）　150x150（mm）　厚み5（mm）	188
スポンジシート（軟質シリコン）　300x300（mm）　厚み3（mm）	188
スポンジシート（軟質シリコン）　300x300（mm）　厚み5（mm）	188
スライドナット（ミニシリンダ取付用）	189
スライドブラケット（NAH用）ネジ穴タイプ　M10-T5	28
スライドブラケット（NAH用）ネジ穴タイプ　M10-T8	28
スライドブラケット（NAH用）ネジ穴タイプ　M12(細目)-T5（自在式吸着ヘッドNAH用）	5・7・28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ10用　長穴1本	5・8・28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ10用　長穴2本	28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ15用　長穴1本	28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ15用　長穴2本	5・28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ20用　長穴1本	28
スライドブラケット（NAH用）丸クランプタイプ φ20用　長穴2本	28
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ10用 M5×1	36
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ10用 M5×2	36
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ15用 M5×1	7・36
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ15用 M5×2	36
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ20用 M5×1	36
スライドブラケット用ジョイント（NAH用）φ20用 M5×2	36
スライドプレート（スプルー用スイングチャック取付用）	165・182
スライドベース（ミニシリンダ取付用）	189
接着剤（多用途・弾性タイプ）	189
センサバンド 単動チャックYS-01P/YS-01PL検知用	163
センサバンド 単動チャックYS-02P検知用	163
た	
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=030	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=050	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=070	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=090	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=110	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=130	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準　L=150	25
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=030	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=050	5・7・63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=070	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=090	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=110	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=130	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付）　L=150	63
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=030	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=050	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=070	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=090	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=110	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=130	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準　L=150	26
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=030	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=050	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=070	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=090	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=110	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=130	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 チャック用（回止付）　L=150	64
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=030	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=050	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=070	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=090	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=110	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=130	27
高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準　L=150	27
チェック弁 ソケット分離型　ソケット（オス）φ4	243
チェック弁 ソケット分離型　ソケット（オス）φ6	243
チェック弁 ソケット分離型　ソケット（メス）M5	243
チェック弁 ワンタッチ←ねじ	243
チャック スイングタイプ 小型 スプルー用	164・181・182
チャック スイングタイプ 超小型 スプルー用	164
チャック 単動タイプ miniHOP用　検知付	159
チャック 単動タイプ 機体取付用 標準フィンガ　検知無	160
チャック 単動タイプ 機体取付用 ワイドフィンガ　検知無	160
チャック 単動タイプ 強力　検知付	7・62・80・82・158
チャック 単動タイプ 強力　検知無	62・158
チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知付	158
チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知無	158
チャック 単動タイプ スイングロボット用　検知付	86・104・159
チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	5・61・74・76・78・157
チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知無	61・157
チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知付	61・102・157
チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知無	61・157
チャック 単動タイプ ワイドフィンガ スプルーカットヘッド用	100・159
チャック 平行タイプ 大型　標準ストロークタイプ　常時閉	170・179
チャック 平行タイプ 大型　標準ストロークタイプ　常時開	169・179・180
チャック 平行タイプ 大型　標準ストロークナロータイプ　常時閉	170・179
チャック 平行タイプ 大型　標準ストロークナロータイプ　常時開	169・179
チャック 平行タイプ 大型　ロングストロークタイプ　常時閉	169・179
チャック 平行タイプ 大型　ロングストロークタイプ　複動	170・179
チャック 平行タイプ 小型　標準ストロークタイプ	167・177・178
チャック 平行タイプ 小型　標準ストロークナロータイプ	167・177
チャック 平行タイプ 小型　ロングストロークタイプ	168・177
チャック 平行タイプ 小型　ロングストロークタイプ　常時閉	168・177
チャック 平行タイプ 小型　ロングストロークタイプ　複動	168・177
チャック 平行タイプ 超大型　標準ストロークタイプ　常時開	171
チャック 平行タイプ 超大型　ロングストロークタイプ　常時開	171
チャック 平行タイプ 超大型　ロングストロークタイプ　複動	171
チャック 平行タイプ 超小型	167
チャック取付プレート（NAH用）YSシリーズチャックシャフトφ15用	5・7・62
チャック取付プレート（NAH用）YSシリーズチャックシャフトφ20用	62
チャックフィンガ ミニシリンダ用	68・186
チャック部交換ユニット miniHOP用	162
チャック部交換ユニット 機体取付 ワイドフィンガ用 ピストンロッド付	162
チャック部交換ユニット 機体取付　標準フィンガ用 ピストンロッド付	161
チャック部交換ユニット 機体取付　標準フィンガ用 ロッド付	161
チャック部交換ユニット 機体取付　ワイドフィンガ用 ロッド付	162
チャック部交換ユニット 標準フィンガ用	161
チャック部交換ユニット ワイドフィンガ用	161
中型自在ヘッド用吸着金具	80
継手 締込⇔ねじ　エルボ　φ4　R 1/8	241
継手 締込⇔ねじ　エルボ　φ6　R 1/8	241
継手 ねじ（オス）⇔ねじ（オス）　M5　M5	100・102・238
継手 ねじ（オス）⇔ねじ（メス）　R1/8　R1/8	100・102・238
継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　エルボ　M5　M5	100・102・239
継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　ストレート　M5　R1/4	100・102・239
継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　ストレート　M5　R1/8	100・102・239
継手 ねじ（メス）⇔ねじ（オス）　チーズ　M5×2　M5	239
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　エルボ　φ4　M3	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　エルボ　φ4　M5	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　エルボ　φ6　M5	86・236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　ストレート　φ4　M3	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　ストレート　φ4　M5	216・236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　ストレート　φ6　M5	84・100・102・236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　チーズ　φ4×2　M3	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　チーズ　φ4×2　M5	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔ねじ　チーズ　φ6×2　M5	236
継手 パーブ（たけのこ）⇔パーブ（たけのこ）　ストレート　φ4　φ4	237
継手 パーブ（たけのこ）⇔パーブ（たけのこ）　ストレート　φ6　φ6	237
継手 プラグ⇔ねじ　M5	216・238
継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　R 1/8	240
継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/4	104・240
継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/8	86・240
継手 ワンタッチ⇔継手　ストレート　φ6　M5	84・240
継手 ワンタッチ⇔ワンタッチ　ストレート　φ6　φ6	240
な	
ナット（自在式吸着ヘッドⅢ用）	90
ナット（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	78・80・86・88
ナット（ミニシリンダ取付用）	189
ナット PAD-2-BT用	147
ナット PAD-2シリーズ用	147
ナット 吸着金具ネジ止めホルダ用 T1	140
ナット 吸着金具ネジ止めホルダ用 T3	140・151
ナット（NAH用）　レール溝用　M5×1	5・6・44
ナット（NAH用）　レール溝用　M5×2	44
ナット（外部ニッパ用）	216・217

品名検索（五十音順）

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

品名	ページ
ネジ付吸着パッド止め金具 φ11	140・147
ネジ付吸着パッド止め金具 φ15	140・147
ネジ付吸着パッド止め金具 φ20	140・147
は	
ハーネス　L=1000 mm（リミットスイッチD4MC-1000用）	221
ハーネス　L=1000 mm（リミットスイッチVX-5-1A3用）	221
ハーネス　L=530 mm（リミットスイッチD4MC-1000用）	221
ハーネス　L=530 mm（リミットスイッチVX-5-1A3用）	221
配管 ウレタンチューブ　黄　φ4	244
配管 ウレタンチューブ　黒　φ4	244
配管 ウレタンチューブ　黒　φ6	244
配管 ウレタンチューブ　黒　φ8	244
配管 ウレタンチューブ　白　φ4	244
配管 シリコンチューブ　青　φ6	244
配管 シリコンチューブ　乳白　φ4	244
配管 デカポンチューブ　φ6	244
パイプ連結ホルダ（NAH用）φ10対φ10用	35
パイプ連結ホルダ（NAH用）φ10対φ15用	8・35
パイプ連結ホルダ（NAH用）φ15対φ15用	7・8・35
パイプ連結ホルダ（NAH用）φ15対φ20用	35
パイプ連結ホルダ（NAH用）φ20対φ20用	35
パネ PAD-1-BT/2-BT 用	153
パネ PAD-1-BY/2-BY 用	153
パネ PAD-1-L15/2-L15 用	153
パネ PAD-1-L25/2-L25 用	153
パネ PAD-1-L35/2-L35 用	153
パネ PAD-1-S/2-S/4-S 用	153
パネ PAD-1-XS/2-XS 用	153
パネ PAD-1/2/2-K/4-C 用	153
パネ T3557300（大型自在ヘッド吸着金具）用	84・153
刃開き調整プレート用カバー（ANP-02-C用）	197
ピストンパッキン　切断用 内径φ22（ANP-02-C用）	197
ピストンパッキン　寄せ用 内径φ12（ANP-02-C用）	197
ピストンパッキン　寄せ用 内径φ8（ANP-02-C用）	197
ピラーカバー（外部ニッパ用）	216・217
ピン　ニッパ刃用（ANP-02-C用）	197
フィンガ（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
フィンガ　スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用　標準	165
フィンガ　スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用　ワイドタイプ	165・182
フィンガ　製品チャック用　平行チャックシリンダ大型用	172・180
フィンガ　製品チャック用　平行チャックシリンダ小型用	172・178
ブラケット（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
ブラケット（スプルーカットヘッドMR20小型用）	104・105
ブラケット（スプルーカットヘッドMR20用）	100・105
ブラケット（スプルーカットヘッドMR30用）	102・105
ブラケット（リミットスイッチ取付用）	223・228
フランジ（外部ニッパ用）	216・218
プレート（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
プレート（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
プレート（自在式吸着ヘッドV用）	84・93

品名	ページ
プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
プレート（外部ニッパ用）	216・217
プレート（スプルー用ガイド取付用）	165・182
プレート（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
プレート（リミットスイッチ取付用）	224・230
プレート　製品チャック用　平行タイプ取付用	174・178
プレート　製品チャック用　平行タイプ取付用	174・180
プレート　レールⅠ M12タップ仕様	142
プレート　レールⅠ PAD-2-BT用	148
プレート　レールⅠ PAD-2-BY用	148
プレート　レールⅠ PAD-2-XS用	148
プレート　レールⅠ PAD-2/L-15/L25/L35/S/K用	148
プレート　レールⅠ 吸着オフセット仕様	142
プレート　レールⅡ用	142
フレーム連結ブラケット（NAH用）10×20用	42
フレーム連結ブラケット（NAH用）20×20用	42
ブロック（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
ブロック（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	78・86・88
ブロック（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
ブロック　製品チャック用　平行タイプ取付用	174・178・180・228
ベース（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	76・88・96
ベース（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
ヘッドチェンジャ　高可搬35 kgタイプ	110
ヘッドチェンジャ　中可搬15 kgタイプ	110
ヘッドチェンジャ　超高可搬80 kgタイプ	111
ヘッドチェンジャ　低可搬5 kgタイプ　取出ロボット側	109
ヘッドチェンジャ　低可搬5 kgタイプ　ヘッド側	109
ヘッドプレート（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
ヘッドベース　大型V用（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
ヘッドベース　小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）	76・88・96
ヘッドベース　小型Ⅰ用（自在式吸着ヘッドⅠ用）	78・88
ヘッドベース　スイングⅠ用（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）	86・93
ヘッドベース　中型Ⅲ用（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
ヘッドベース　中型Ⅳ用（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
ヘッドベース　超小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
変換コネクタ　2Pモレックス（メス）⇔3P AMP（オス）	232
変換コネクタ　2Pモレックス（メス）⇔3Pモレックス（オス）	232
変換コネクタ　3PAMP（メス）⇔3Pモレックス（オス）	232
補強レール（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
補強レール（自在式クランプヘッドⅡ用）	96
ま	
股パネ FX-C1/C2用（ANP-02-C用）	197
マニホールド φ4　4連　締込⇔パーブ（たけのこ）×4	235
マニホールド φ4　4連　ワンタッチ⇔パーブ（たけのこ）×4	96・235
マニホールド φ4　6連　締込⇔パーブ（たけのこ）×6	235
マニホールド φ4　8連　締込⇔パーブ（たけのこ）×8	235
マニホールド φ6　4連　締込⇔パーブ（たけのこ）×4	78・80・82・84・235
マニホールド φ6　4連　ワンタッチ⇔パーブ（たけのこ）×4	74・76・235

品名	ページ
マニホールド φ6　6連　締込⇔パーブ（たけのこ）×6	235
マニホールド φ6　8連　締込⇔パーブ（たけのこ）×8	235
マニホールドブロック 4連（自在式吸着ヘッドスイングⅠ用）	86・93
マフラ（消音器）　R1/8	100・102・244
丸クランプ連結ホルダ（NAH用）φ10用	6・43
丸クランプ連結ホルダ（NAH用）φ15用	43
丸クランプ連結ホルダ（NAH用）φ20用	43
ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	67・96・185・192
ミニシリンダ　Min-2-C　ストローク20 mm	67・185
ミニシリンダ　Min-3　ストローク30 mm	67・185
ミニシリンダ取付プレート（NAH用）Min-1-C/Min-2-C用	70
ら	
リミットスイッチ 大型 AZ8107（製品検知用） 可変ロッドタイプ	222・230
リミットスイッチ 大型 AZ8166（製品検知用） フレキシブルタイプ	222・230
リミットスイッチ 小型 D4MC-1000 （製品検知/上昇限外部検知用）	221
リミットスイッチ 小型 VX-5-1A3 （製品検知用）	221・228
リミットスイッチユニット 大型（製品検知用） 可変ロッドタイプ（自在式吸着ヘッドV用）	229
リミットスイッチユニット 大型（製品検知用） フレキシブルタイプ（自在式吸着ヘッドV用）	229
流量調節弁 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　M5	241
流量調節弁 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　M5	241
レール（外部ニッパ用）	216・217
レールⅠ 250 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）	86・93
レールⅠ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）	78・89
レールⅠ 1,000 mm（自在式吸着ヘッドⅠ用）	78・86・93
レールⅡ 240 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
レールⅡ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	76・88・96
レールⅡ 1,000 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・76・93・96
レールⅢ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
レールⅣ 410 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
レールⅣ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
レールV 600 mm（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
レールV 800 mm（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
レールカバー（外部ニッパ用）	216・218
ローレットつまみ（外部ニッパ用）	216・217
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　H070040-T05	24
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　H070040-T12	24
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　S050020-T05	24
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　S050020-T12	24
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　S130040-T05	24

品名	ページ
ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ　S130040-T12	24
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y042020-T05	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y050027-T05	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y080040-T05	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y120060-T12	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y160050-T12	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ　Y195060-T12	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ 自在式吸着ヘッドNAH（小型）	23
ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ 自在式吸着ヘッドNAH（中型）	23
ロボット取付用クランプ（NAH用）10×20用 M5	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）10×20用 M6	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）10×20用 M8	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）20×20用 M5	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）20×20用 M6	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）20×20用 M8	41
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ10用 M5	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ10用 M6	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M5	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M6	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M8	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M5	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M6	34
ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M8	34

部品No.検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

部品No.	品名	ページ
00056160	すべり軸受　PAD-1-BT/BY用	154
00066350	エアニッパ替刃 NT20AJ (GT-NT20/R用)	201
00066380	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ06	118
00066390	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ08	118
00077490	エアニッパ GT-NT20-6	199
00078940	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ3.5	118
00091640	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　チーズ φ4×2　M3	236
00100760	スプリングアクチュエータ (リミットスイッチ D4MC-1000用)	221
00103420	ベース (ミニシリンダ取付用)	96・189・192
00103950	クランプパッド　小型ワーク用　角50×26	69・187
00103960	クランプパッド　小型ワーク用　φ26	69・96・187
00103970	クランプパッド　小型ワーク用　φ50	69・187
00104370	エアニッパ替刃 FD-5 (MR-20AM,MS-20用)	100・104・ 211・213
00104490	すべり軸受　PAD-1/2用	154
00105300	すべり軸受　S0543970用	94
00105480	急速排気弁　M5　M5	100・102・244
00105690	リミットスイッチ 小型 D4MC-1000 (製品検知/上昇限外部検知用)	221
00105810	ピストンパッキン 寄せ用 内径φ8 (ANP-02-C用)	197
00105910	すべり軸受　T6670740用	94
00106040	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　エルボ　φ4　M5	236
00106050	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　ストレート φ4　M5	216・236
00107241	ピン ニッパ刃用 (ANP-02-C用)	197
00107300	ピストンパッキン 寄せ用 内径φ12 (ANP-02-C用)	197
00107360	吸着パッドホルダ PAD-1用	139
00107430	レールⅠ 1,000 mm (自在式吸着ヘッドⅠ用)	78・86・93
00107440	ブロック (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	78・86・88
00107450	ナット (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	78・80・86・88
00107460	プレート　レールⅠ PAD-2/L-15/L25/L35/S/K用	148
00107470	スペーサ (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	78・86・89
00107480	ナット PAD-2シリーズ用	147
00107500	スプルーチャック固定版 (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	74・76・78・ 80・82・86・88
00108310	マフラ (消音器)　R1/8	100・102・244
00111630	吸着パッド　スタンダードタイプ シリコン φ06	117
00111900	すべり軸受　S0544010用	94
00112110	継手 締込⇔ねじ　エルボ　φ6　R 1/8	241
00112540	チェック弁 ソケット分離型　ソケット (メス)M5	243
00112550	チェック弁 ソケット分離型　ソケット (オス) φ4	243
00112740	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　ストレート φ6　M5	84・100・ 102・236
00112750	継手 ねじ (オス)⇔ねじ (オス)　M5　M5	100・102・238
00112760	継手 プラグ⇔ねじ　M5	216・238
00112770	継手 ねじ (メス)⇔ねじ (オス)　エルボ　M5　M5	100・102・239
00112780	継手 ねじ (メス)⇔ねじ (オス)　チーズ M5×2　M5	239
00112790	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　エルボ　φ6　M5	86・236
00112800	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　チーズ φ4×2　M5	236
00112810	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　チーズ φ6×2　M5	236
00114270	すべり軸受　S0544051/R0419500用	94
00114320	すべり軸受　吸着金具ユニット用	154
00114640	バネ PAD-1/2/2-K/4-C 用	153
00115010	補強レール (自在式クランプヘッドⅡ用)	96

部品No.	品名	ページ
00116860	吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1/4用	141・151
00116870	ナット 吸着金具ネジ止めホルダ用 T1	140
00120490	エアニッパ スプルーカットタイプ MS-30	212
00121430	継手 ねじ (メス)⇔ねじ (オス)　ストレート M5　R1/8	100・102・239
00121450	継手 ねじ (メス)⇔ねじ (オス)　ストレート M5　R1/4	100・102・239
00122050	クランパ (スプルーカットヘッドMR20用)	100・104・105
00122060	ブラケット (スプルーカットヘッドMR20小型用)	104・105
00123760	吸着パッド　伸縮柔軟タイプ　軟シリコン　φ20	127
00125180	カラー (外部ニッパ用)	216・218
00125210	吸着金具ユニット用高さ延長 20 mm PAD-4-C用	150
00125240	ナット (ミニシリンダ取付用)	189
00125270	スペーサ (ミニシリンダ取付用)	189・192
00125280	スライドベース (ミニシリンダ取付用)	189
00125290	スライドナット (ミニシリンダ取付用)	189
00125300	チャックフィンガ ミニシリンダ用	68・186
00125590	エアニッパ ME-10	204
00125630	エアニッパ ME-20	204
00125640	エアニッパ ME-30	204
00125650	エアニッパ替刃 F5 (MR-20AM,MS-20用)	211・213
00125660	吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ10	127
00126161	吸着パッド　ソフトタッチタイプ シリコンスポンジ付　φ09	117
00126171	吸着パッド　ソフトタッチタイプ シリコンスポンジ付　φ12	117
00126181	吸着パッド　ソフトタッチタイプ シリコンスポンジ付　φ20	117
00126480	レール (外部ニッパ用)	216・217
00126760	センサバンド 単動チャック YS-01P/YS-01PL検知用	163
00129490	吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ロングタイプ	146
00129500	吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ねじタイプ	146
00129510	吸着パッドホルダ PAD-2-K用 継手横取付タイプ	146
00129550	吸着パッドホルダ PAD-2-K用 標準	146
00129980	レールⅠ 330 mm (自在式吸着ヘッドⅠ用)	78・89
00130920	クランプパッド　大型ワーク用　φ50	69・187
00130930	クランプパッド　大型ワーク用　φ26	69・187
00130940	クランプパッド　大型ワーク用　角50×26	69・187
00130950	クランプパッド　中型ワーク用　φ26	69・187
00130960	クランプパッド　中型ワーク用　角50×26	69・187
00130970	クランプパッド　中型ワーク用　φ48	69・187
00131070	エアニッパ替刃 F3E-B (ME-10用)	205
00131080	エアニッパ替刃 F5E-B (ME-20用)	205
00131130	エアニッパ替刃 F9E-B (ME-30用)	205
00131750	吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ06	121
00131760	吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ09	121
00131770	吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ12	121
00131780	吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ20	121
00131790	吸着パッド　柔軟タイプ　軟シリコン　φ30	121
00135431	ブラケット (スプルーカットヘッドMR20用)	100・105
00135830	すべり軸受　R0419530用	94
00135990	フランジ (外部ニッパ用)	216・218
00136000	ローレットつまみ (外部ニッパ用)	216・217
00139850	レールⅠ 250 mm (自在式吸着ヘッドⅠ用)	86・93
00139880	吸着パッド　伸縮柔軟タイプ　軟シリコン　φ15	127
00142770	ヘッドベース　スイングⅠ用 (自在式吸着ヘッドスイングⅠ用)	86・93
00142780	マニホールドブロック 4連 (自在式吸着ヘッドスイングⅠ用)	86・93

部品No.	品名	ページ
00142790	スプルーチャック取付プレート (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	74・86・88
00144990	吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ12	117
00145000	吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ09	117
00145190	キー (外部ニッパ用)	216・217
00145200	ジョイント (外部ニッパ用)	216・217
00145210	プレート (外部ニッパ用)	216・217
00145220	ナット (外部ニッパ用)	216・217
00145290	アーム (外部ニッパ用)　L=450	216・217
00148200	スプルーチャック取付プレート (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	76・78・88
00148270	チェック弁 ワンタッチ←ねじ	243
00159190	センサバンド 単動チャックYS-02P検知用	163
00161150	変換コネクタ 2Pモレックス (メス)⇔3Pモレックス (オス)	232
00162350	すべり軸受　PAD-1-XS用	154
00162470	エアニッパ替刃 NT03AJ (GT-NT03/R用)	200
00168420	すべり軸受　PAD-2-L15/L25/L35用	154
00180540	スポンジシート (硬質シリコン) 300x300 (mm)　厚み5 (mm)	188
00190840	エアニッパ スプルーカットタイプ MS-20	212
00192000	継手 パーブ (たけのこ)⇔パーブ (たけのこ) ストレート　φ4　φ4	237
00192010	継手 パーブ (たけのこ)⇔パーブ (たけのこ) ストレート　φ6　φ6	237
00216720	配管 デカボンチューブ　φ6	244
00243040	チャック スイングタイプ 小型 スプルー用	164・181・182
00257390	エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS30	207
00260240	スポンジシート (硬質シリコン) 300x300 (mm)　厚み3 (mm)	188
00266640	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-Y59AL	166・175
00268340	吸着パッドホルダ PAD-2-K用 ショートタイプ	146
00272480	スポンジシート (軟質シリコン) 300x300 (mm)　厚み3 (mm)	188
00272490	スポンジシート (軟質シリコン) 300x300 (mm)　厚み5 (mm)	188
00299130	エアニッパ替刃 F9P (MR-30AM,MS-30用)	211・213
00330930	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ20	132
00353280	減圧弁　ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　M5	242
00360160	エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS20	207
00375220	エアニッパ替刃 FX-C1D (ANP-02-C用)	196
00390360	エアニッパ替刃 NT05AJT (GT-NT05/R用)	200
00390370	エアニッパ替刃 AT10AJ (GT-NT10/R用)	201
00390380	エアニッパ替刃 N20PF (GT-NS20用)	208
00390390	エアニッパ替刃 N20AJL (GT-NS20用)	208
00390400	エアニッパ替刃 N30PF (GT-NS30用)	208
00390410	エアニッパ替刃 NT05AJ (GT-NT05/R用)	200
00417110	エアニッパ替刃 FX-C1 (+10) (ANP-02-C用)	196
00504621	シリンダ (自在式吸着ヘッドV用)	84・93
00563710	エアニッパ GT-NY15R-4	199
00567990	エアニッパ GT-NT05-4	198
00568010	エアニッパ GT-NT10-6	198
00703410	エアニッパ GT-NT03-4	198
00709980	股バネ FX-C1/C2用 (ANP-02-C用)	197
00788750	配管 シリコンチューブ　乳白　φ4	244
00801290	継手 ねじ (オス)⇔ねじ (メス)　R1/8　R1/8	100・102・238
00805820	スプルーチャック取付プレート (自在式吸着ヘッドシリーズ用)	80・82・90
00809040	エアニッパ替刃 FD9P-B (MR-30AM,MS-30用)	102・211・213

部品No.	品名	ページ
00809310	ピストンパッキン 切断用 内径φ22 (ANP-02-C用)	197
00809410	吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ20	117
00809420	吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ30	117
00809950	エアニッパ替刃 FX-C1 (ANP-02-C用)	196
00811420	ブロック (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00811430	スペーサ (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00811440	レールⅢ 600 mm (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00811450	ナット (自在式吸着ヘッドⅢ用)	90
00811460	ジョイント (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00811470	ナット (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00811480	補強レール (自在式吸着ヘッドⅢ用)	80・89
00812360	ブラケット (スプルーカットヘッドMR30用)	102・105
00812370	クランパ　スプルーカットヘッドMR30用	102・105
00812770	吸着パッド　スタンダードタイプ　シリコン　φ16	117
00812780	吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ15	127
00812790	吸着パッド　伸縮タイプ　シリコン　φ20	127
00812800	吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ09	121
00812810	吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ12	121
00812820	吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ20	121
00812830	吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ30	121
00812840	吸着パッド　耐熱・耐久タイプ　耐熱シリコン　φ16	121
00812860	エアニッパ替刃 FX-C2 (ANP-02-C用)	196
00812870	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-20AM	100・104・210
00812880	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-30AM	102・210
00817740	皿小ネジ ニッパ刃用 (ANP-02-C用)	197
00818921	吸着パッド　ソフトタッチタイプ シリコンスポンジ付　φ30	117
00819440	カラー PAD-1/4シリーズ用 (バネ座金)	140・151
00819810	吸着パッドホルダ PAD-2用	145
00819910	チェック弁 ソケット分離型　ソケット (オス) φ6	243
00869480	吸着パッドホルダ PAD-2-S用	145
00869490	バネ PAD-1-S/2-S/4-S 用	153
00870290	流量調節弁 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　M5	241
00875350	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ6	122
00891940	継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　R 1/8	240
00919770	アーム (外部ニッパ用)　L=550	216・217
00930120	継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/8	86・240
00945260	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　ストレート φ4　M3	236
00945270	継手 パーブ (たけのこ)⇔ねじ　エルボ　φ4　M3	236
00950970	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ8	122
00985540	エアニッパ GT-NY15-4	199
01010100	エアニッパ替刃 NY15AJ (GT-NY15用)	201
01011130	エアニッパ取付プレート NCP4 (ME-30用)	206
01024300	流量調節弁 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ4　M5	241
01038060	エアニッパ取付プレート NBP3 (GT-NT10/R用)	203
01040980	すべり軸受　PAD-2-BT用	154
01050250	吸着パッド　伸縮導電性タイプ 導電性シリコン　φ15	128
01052980	エアニッパ GT-NY25-6	199
01105030	エアニッパ GT-NT05R-4	198
01161320	エアニッパ替刃 NY25AJ (GT-NY25用)	202
01172520	変換コネクタ 2Pモレックス (メス)⇔3P AMP (オス)	232
01172810	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-Y69AL	166・175
01226110	エアニッパ取付プレート NBP2 (GT-NT05/R用)	202
01227220	継手 ワンタッチ←ねじ　エルボ　φ6　R 1/4	104・240
01266140	エアニッパ GT-NY25R-6	199
01266150	エアニッパ替刃 NY25RAJ (GT-NY25R用)	202

部品No.検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

部品No.	品名	ページ
01329680	接着剤（多用途・弾性タイプ）	189
01352760	シリンダスイッチ 単動チャック検知用 旧型モレックスコネクタ3P仕様	163
01357890	継手 ワンタッチ⇔ワンタッチ　ストレート φ6　φ6	240
01409430	チャック 平行タイプ 小型 標準ストロークタイプ	167・177・178
01449070	ネジ付吸着パッド止め金具 φ11	140・147
01458130	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークナロータイプ　常時開	169・179
01458140	チャック 平行タイプ 超大型 標準ストロークタイプ　常時開	171
01469070	エアニッパ GT-NT10R-6	198
01471990	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークタイプ　常時開	169・179・180
01479430	ネジ付吸着パッド止め金具 φ20	140・147
01479630	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ35	118
01479640	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ40	118
01479650	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ50	118
01479660	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ35	122
01479670	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ40	122
01479680	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ50	122
01479690	すべり軸受　PAD-2-BY用	154
01479700	吸着パッドホルダ PAD-2-BY用	145
01479710	パネ PAD-1-BY/2-BY 用	153
01481310	カラー PAD-2-BY用	147
01483720	継手 ワンタッチ⇔継手　ストレート　φ6　M5	84・240
01487140	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークタイプ　常時閉	170・179
01490610	リミットスイッチ 小型 VX-5-1A3（製品検知用）	221・228
01491040	アクチュエータ（リミットスイッチVX-5-1A3用）	221・228
01495810	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークナロータイプ　常時閉	170・179
01496160	チャック 平行タイプ 小型 標準ストロークナロータイプ	167・177
01496910	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ30	122
01498470	吸着パッド　長円タイプ　シリコン　2×4	129
01521720	チャック 平行タイプ 大型 ロングストロークタイプ　常時開	169・179
01532720	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ06	123
01533450	チャック 平行タイプ 超大型 ロングストロークタイプ　複動	171
01539390	ネジ付吸着パッド止め金具 φ15	140・147
01551110	カラー　製品チャック用　平行タイプ取付用	174・178・ 180・228
01557510	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ	168・177
01592310	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ　常時閉	168・177
01607290	チャック 平行タイプ 超大型 ロングストロークタイプ　常時開	171
01620030	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ30	131
01620040	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ40	131
01620050	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ35	119
01622750	チャック 平行タイプ 超小型	167
01623500	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ10	119
01649480	吸着パッドホルダ PAD-1-S用	139
01650200	吸着パッドホルダ PAD-1-L15用	139
01650210	吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1用	141
01650230	パネ PAD-1-L15/2-L15 用	153
01650240	吸着パッドホルダ PAD-1-L25用	139
01650250	パネ PAD-1-L25/2-L25 用	153
01650260	吸着パッドホルダ PAD-2-L15用	145
01650270	吸着パッドホルダ PAD-2-L25用	145
01662580	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ02	118
01675190	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ02	120
01694370	エアニッパ替刃 NY15RAJ（GT-NY15R用）	201
01753510	プレート　レールⅠ M12タップ仕様	142
01777540	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ　複動	168・177
01778470	吸着パッド　長円タイプ　シリコン　3.5×7	129
01800110	吸着パッド　伸縮導電性タイプ 導電性シリコン　φ10	128
01800120	吸着パッド　伸縮導電性タイプ 導電性シリコン　φ20	128
01808410	エアニッパ取付プレート NBP1（GT-NT03/R用）	202
01810340	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ07	125
01819110	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ5	125
01827600	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ7	125
01832200	プレート　レールⅠ PAD-2-BT用	148
01833390	吸着パッドホルダ PAD-2-BT用	145
01833400	ナット PAD-2-BT用	147
01833410	パネ PAD-1-BT/2-BT 用	153
01868110	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ50	131
01871090	すべり軸受　大型自在ヘッド吸着金具用	84・154
01877680	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ08	123
01897740	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ05	118
01900460	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ10	131
01917780	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ02	119
01935730	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ05	119
01944400	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ20	118
01947570	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ3.5	119
01948940	フィンガ　スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用　標準	165
01949840	プレート　レールⅠ PAD-2-BY用	148
01971270	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	126
01972260	チャック 平行タイプ 大型 ロングストロークタイプ　複動	170・179
01973750	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ3.5	120
01987540	エアニッパ取付プレート NBP5（GT-NY15/R用）	203
02005510	刃開き調整プレート用カバー（ANP-02-C用）	197
02014690	チャック スイングタイプ 超小型 スプルー用	164
02028700	吸着パッドホルダ PAD-2-XS用	145
02028710	パネ PAD-1-XS/2-XS 用	153
02028720	プレート　レールⅠ PAD-2-XS用	148
02028730	すべり軸受　PAD-1-XS/PAD-2-XS用	154
02039580	減圧弁　ワンタッチ←ねじ　エルボ　R 1/8　φ4	242
02065520	エアニッパ取付プレート NBP4（GT-NT20/R用）	203
02104560	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ30	119
02137940	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ30	126
02163170	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ08	120
02171940	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ08	124
02181980	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ05	125
02199300	エアニッパ取付プレート NCP3（ME-20用）	206
02228540	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ10	118
02229470	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ10	120
02250290	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ06	119
02250300	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ06	124
02261400	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ35	120
02266420	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ08	119
02282310	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ30	118
02363170	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ30	120
02364790	吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1-XS用	141
02364850	吸着パッドホルダ PAD-1-XS用	139
02370240	ベース（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	76・88・96
02370250	プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370260	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370270	キー（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370280	ナット（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370290	プレート（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370300	ブロック（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	74・76・87・96
02370310	レールⅡ 330 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	76・88・96
02370340	ナット 吸着金具ネジ止めホルダ用 T3	140・151
02370370	レールⅡ 240 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
02370380	吸着パッドホルダ PAD-4-S用	150
02373960	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ40	126
02386210	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ15	131
02391530	エアニッパ取付プレート NBP7（GT-NS20用）	209
02392860	カラー（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02458480	ジョイント（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
02458490	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
02458500	クランパ　φ12スライド用 （リミットスイッチ取付用）	84・223・230
02458510	レールV 600 mm（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
02458520	レールV 800 mm（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
02490310	ブロック（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02490320	ブラケット（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02490330	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02490340	軸　φ8　L=30（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02490350	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02490360	パネ T3557300（大型自在ヘッド吸着金具）用	84・153
02492600	吸着パッド　長円タイプ　フッ素　2×4	129
02506400	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
02506460	ガイド（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
02506470	フィンガ（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
02506480	プレート（自在式吸着ヘッドV用）	84・93
02532970	クランパ　軸φ12/クランプφ12 （リミットスイッチ取付用）	84・223・230
02532980	クランパ　φ12×2 （リミットスイッチ取付用）	84・223・230
02533030	板ナット （リミットスイッチ取付用）	84・223・230
02544300	軸　φ12　L=150（自在式吸着ヘッドシリーズ用）	84・91・ 223・230
02544310	軸　φ12　L=100（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
02544320	カラー（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02552070	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ06	120
02563460	プレート　レールⅡ用	142
02563930	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ15	119
02576940	吸着パッド　長円タイプ　フッ素　3.5×7	129
02584920	吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　2×4	129
02584930	吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　3.5×7	129
02586730	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-M9NL	175
02628070	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ30	123
02651630	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ20	120
02667620	減圧弁（ゲージ付） ワンタッチ←ワンタッチ　φ4　φ4	242
02687330	ヘッドベース　超小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
02687550	板ナット（自在式吸着ヘッドV用）	84・92
02695230	ブロック（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
02695240	プレート（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
02723720	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-M9NVL	175
02889880	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ05	125
02915580	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ05	120
02969440	レールⅡ 1,000 mm（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・76・93・96
02983370	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ07	125
03126310	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ40	123
03134280	リミットスイッチ 大型 AZ8107（製品検知用） 可変ロッドタイプ	222・230
03237280	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ15	118
03244610	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ40	124
03270570	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ15	120
03330360	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ35	123
03498570	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ50	123
03513710	エアニッパ GT-NT03R-4	198
07101180	シリンダスイッチ 単動チャック検知用 旧型モレックスコネクタ2P仕様	163
07101190	ショートプラグ　2Pモレックス（オス）H-24	232
09000890	ゴムシート（シリコン[乳白]）	188
10026130	レールⅣ 410 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10048690	エアニッパ GT-NT20R-6	199
10123150	ピラーカバー（外部ニッパ用）	216・217
10123190	レールカバー（外部ニッパ用）	216・218
10123371	吸着パッド　ソフトタッチタイプ EPDMスポンジ付　φ09	117
10123381	吸着パッド　ソフトタッチタイプ EPDMスポンジ付　φ12	117
10123391	吸着パッド　ソフトタッチタイプ EPDMスポンジ付　φ16	117
10123401	吸着パッド　ソフトタッチタイプ EPDMスポンジ付　φ20	117
10123411	吸着パッド　ソフトタッチタイプ EPDMスポンジ付　φ30	117
10147550	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ04	122
10170880	配管 ウレタンチューブ　黒　φ8	244
10177680	吸着金具ユニット 長円 NAPFTH	138
10191200	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	124
10191210	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ50	124
10219520	配管 ウレタンチューブ　黒　φ4	244
10300040	レールⅣ 600 mm（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10321520	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10385640	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ40	120
10389370	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ40	119
10440890	ゴムパッド　平行チャックシリンダ小型用	172・178
10440910	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=1	173・178
10440920	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=3	173・178
10440930	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ小型用　t=5	173・178
10441120	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=1	173・180
10441140	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=3	173・180
10441150	スペーサ　製品チャック用　平行タイプ大型用　t=5	173・180
10441160	ゴムパッド　平行チャックシリンダ大型用	172・180
10441170	ゴムシート（シリコン+フッ素コーティング）	188
10441180	スポンジシート（軟質シリコン） 150x150（mm）　厚み3（mm）	188
10441190	スポンジシート（軟質シリコン） 150x150（mm）　厚み5（mm）	188
10441200	スポンジシート（硬質シリコン） 150x150（mm）　厚み3（mm）	188

部品No.検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

部品No.	品名	ページ
10441210	スポンジシート（硬質シリコン） 150x150（mm） 厚み5（mm）	188
10441270	ベース（ミニシリンダ取付用）	96・189・192
10473940	配管 ウレタンチューブ 黄 φ4	244
10473950	配管 ウレタンチューブ 白 φ4	244
10475230	クランプパッド ローレットフィンガ φ26	68・186・192
10475240	クランプパッド ローレットフィンガ 角50×26	68・186・192
10475270	フィンガ スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用 ワイドタイプ	165・182
10475290	スライドプレート（スプルー用スイングチャック取付用）	165・182
10475390	リミットスイッチ 大型 AZ8166（製品検知用） フレキシブルタイプ	222・230
10475400	軸 φ12（リミットスイッチ取付用）	223・230
10475410	プレート（リミットスイッチ取付用）	224・230
10475460	吸着金具ユニット用高さ延長 47 mm PAD-4-C用	150
10478270	配管 ウレタンチューブ 黒 φ6	244
10546500	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ10	130
10546510	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ フッ素 φ10	133
10550720	プレート レールⅠ 吸着オフセット仕様	142
10551530	プレート（スプルー用ガイド取付用）	165・182
10619400	エアニッパ取付プレート NBP8（GT-NS30用）	209
10621660	フィンガ 製品チャック用 平行チャックシリンダ小型用	172・178
10622000	フィンガ 製品チャック用 平行チャックシリンダ大型用	172・180
10622030	ガイド（スプルー用）	165・182
10624320	軸 φ8（リミットスイッチ取付用）	223・228
10624350	ブラケット（リミットスイッチ取付用）	223・228
10701910	カラー PAD-1-BY用	140
10720840	ブロック 製品チャック用 平行タイプ取付用	174・178・ 180・228
10720880	プレート 製品チャック用 平行タイプ取付用	174・178
10720930	プレート 製品チャック用 平行タイプ取付用	174・180
10720960	クランパ φ8スライド用 （リミットスイッチ取付用）	223・228
10721290	ジョイント（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10721310	プレート（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10728770	ゴムシート（フッ素ゴム+フッ素コーティング）	188
10728780	ゴムシート（フッ素ゴム）	188
10774150	吸着パッド 三段じゃばらタイプ ニトリル φ40	126
10831430	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ フッ素 φ15	133
10831470	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ フッ素 φ20	133
10868550	吸着パッドホルダ PAD-1-L35用	139
10868560	バネ PAD-1-L35/2-L35 用	153
10868750	吸着パッドホルダ PAD-2-L35用	145
10868850	吸着パッドホルダ PAD-1-BY用	139
10869050	吸着パッドホルダ PAD-1-BT用	139
10869120	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
10869130	板ナット（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・91
10880300	スポンジシート（EPDM） 150x150（mm） 厚み3（mm）	188
10888040	吸着金具ネジ止めホルダ PAD-1-BT/BY用	141
10897450	吸着パッド ノーマルタイプ ニトリル φ20	119
10897460	吸着パッド ノーマルタイプ ニトリル φ50	119
10897510	吸着パッド じゃばらタイプ ニトリル φ35	124
10897540	吸着パッド ノーマルタイプ フッ素 φ50	120
10897590	吸着パッド 三段じゃばらタイプ フッ素 φ30	126
10897600	吸着パッド 三段じゃばらタイプ フッ素 φ40	126
10897620	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ10	132
10897630	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ15	132

部品No.	品名	ページ
10897640	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ15	130
10897650	吸着パッド 薄型タイプ ニトリル φ20	131
10897660	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ20	130
10897680	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ25	132
10897710	吸着パッド 薄型タイプ ニトリル φ25	131
10897730	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ25	130
10897750	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ30	132
10897770	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ30	130
10897790	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ40	132
10897820	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ40	130
10897840	吸着パッド 薄型タイプ シリコン φ50	132
10897870	吸着パッド 薄型タイプ フッ素 φ50	130
10897900	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ シリコン φ10	133
10897920	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ ニトリル φ10	133
10897930	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ シリコン φ15	133
10897940	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ ニトリル φ15	133
10897960	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ シリコン φ20	133
10897970	吸着パッド 薄型シボ加工タイプ ニトリル φ20	133
10898060	吸着パッド じゃばらタイプ ニトリル φ04	124
10969350	吸着パッド じゃばらタイプ フッ素 φ04	123
10975120	シリンダスイッチ取付金具 BMG2-012	176
10982650	ハーネス L=530 mm （リミットスイッチ D4MC-1000用）	221
10982660	ハーネス L=1000 mm （リミットスイッチ D4MC-1000用）	221
10982680	シリンダスイッチ 単動チャック検知用 大型自在式ヘッド用	163
10982690	シリンダスイッチ 単動チャック検知用 大型自在式ヘッド用	163
10982710	ハーネス L=530 mm （リミットスイッチ VX-5-1A3用）	221
10982730	ハーネス L=1000 mm （リミットスイッチ VX-5-1A3用）	221
11236980	継手 締込⇔ねじ エルボ φ4 R 1/8	241
11349590	吸着パッド マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ09	121
11349600	吸着パッド マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ12	121
11349610	吸着パッド マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ16	121
11349620	吸着パッド マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ20	121
11349630	吸着パッド マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ30	121
11349640	吸着パッド 伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ10	127
11349650	吸着パッド 伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ15	127
11349660	吸着パッド 伸縮マークレスタイプ シリコン+フッ素コーティング φ20	127
11477150	吸着パッドホルダ PAD-4-C用	150
11906430	変換コネクタ 3PAMP（メス）⇔3Pモレックス（オス）	232
12258161	吸着パッド ソフトタッチタイプ シリコンスポンジ付 φ16	117
20401740	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ S050020-T12	24
20401750	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ S050020-T05	24

部品No.	品名	ページ
20401760	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ H070040-T12	24
20401770	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ H070040-T05	24
20401780	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ S130040-T12	24
20401790	ロボット取付プレート（NAH用） 他社タイプ S130040-T05	24
20401800	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y042020-T05	23
20401810	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y050027-T05	23
20401820	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y080040-T05	23
20401830	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y120060-T12	23
20401840	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y160050-T12	23
20401850	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ Y195060-T12	23
20401860	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0200	31
20401870	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0300	31
20401880	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0400	31
20401890	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0500	31
20401900	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0600	31
20401910	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0700	31
20401920	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0800	31
20401930	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=0900	31
20401940	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=1000	31
20401950	アルミパイプ（NAH用）φ10 L=1500	31
20401960	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0200	32
20401970	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0300	7・8・32
20401980	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0400	32
20401990	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0500	32
20402000	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0600	32
20402010	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0700	32
20402020	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0800	32
20402030	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=0900	32
20402040	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=1000	32
20402050	アルミパイプ（NAH用）φ15 L=1500	32
20402060	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0200	33
20402070	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0300	33
20402080	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0400	33
20402090	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0500	33
20402100	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0600	33
20402110	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0700	33
20402120	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0800	33
20402130	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=0900	33
20402140	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=1000	33
20402150	アルミパイプ（NAH用）φ20 L=1500	33
20402160	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ10用 M5	34
20402170	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ10用 M6	34
20402180	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M5	34
20402190	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M6	34
20402200	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ15用 M8	34
20402210	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M5	34
20402220	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M6	34
20402230	ロボット取付用クランプ（NAH用）φ20用 M8	34
20402240	パイプ連結ホルダ（NAH用）φ10対φ10用	35
20402250	パイプ連結ホルダ（NAH用）φ10対φ15用	8・35

部品No.	品名	ページ
20402260	パイプ連結ホルダ（NAH用）φ15対φ15用	7・8・35
20402270	パイプ連結ホルダ（NAH用）φ15対φ20用	35
20402280	パイプ連結ホルダ（NAH用）φ20対φ20用	35
20402290	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ10用 M5×1	36
20402300	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ10用 M5×2	36
20402310	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ15用 M5×1	7・36
20402320	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ15用 M5×2	36
20402330	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ20用 M5×1	36
20402340	スライドブラケット用ジョイント（NAH用） φ20用 M5×2	36
20402350	スライドブラケット（NAH用）ネジ穴タイプ M10-T5	28
20402360	スライドブラケット（NAH用）ネジ穴タイプ M10-T8	28
20402370	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ10用 長穴1本	6・8・28
20402380	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ10用 長穴2本	28
20402390	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ15用 長穴1本	28
20402400	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ15用 長穴2本	5・28
20402410	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ20用 長穴1本	28
20402420	スライドブラケット（NAH用） 丸クランプタイプ φ20用 長穴2本	28
20402430	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=030	25
20402440	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=050	6・8・25
20402450	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=070	25
20402460	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=090	25
20402470	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=110	25
20402480	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=130	25
20402490	高さ調整シャフト（NAH用）φ10 標準 L=150	25
20402500	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=030	26
20402510	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=050	26
20402520	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=070	26
20402530	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=090	26
20402540	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=110	26
20402550	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=130	26
20402560	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 標準 L=150	26
20402570	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=030	27
20402580	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=050	27
20402590	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=070	27
20402600	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=090	27
20402610	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=110	27
20402620	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=130	27
20402630	高さ調整シャフト（NAH用）φ20 標準 L=150	27
20402640	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付） L=030	63
20402650	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付） L=050	5・7・63
20402660	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付） L=070	63
20402670	高さ調整シャフト（NAH用）φ15 チャック用（回止付） L=090	63

部品No.検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

部品No.	品名	ページ
20402680	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用 (回止付)　L=110	63
20402690	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用 (回止付)　L=130	63
20402700	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用 (回止付)　L=150	63
20402710	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=030	64
20402720	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=050	64
20402730	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=070	64
20402740	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=090	64
20402750	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=110	64
20402760	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=130	64
20402770	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用 (回止付)　L=150	64
20402780	ナット (NAH用)　レール溝用　M5×2	44
20402790	フレーム連結ブラケット (NAH用) 10×20用	42
20402800	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M5	41
20402810	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M6	41
20402820	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M8	41
20402830	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M5	41
20402840	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M6	41
20402850	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M8	41
20402860	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ10用	6・43
20402870	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ15用	43
20402880	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ20用	43
20402890	ミニシリンダ取付プレート (NAH用) Min-1-C/Min-2-C用	70
20402900	チャック取付プレート (NAH用) YSシリーズ チャック　シャフトφ15用	5・7・62
20402910	チャック取付プレート (NAH用) YSシリーズ チャック　シャフトφ20用	62
20402920	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (2段) フッ素 φ06	51
20402930	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ08	54
20402940	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ10	54
20402950	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ15	54
20402960	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ20	54
20402970	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ30	54
20402980	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) フッ素 φ40	54
20402990	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ04	49
20403000	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ06	49
20403010	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ08	49
20403020	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ10	49
20403030	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ15	49
20403040	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ20	49
20403050	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (2段) 乳白色シリコン φ06	51
20403060	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ08	52

部品No.	品名	ページ
20403070	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ10	52
20403080	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ15	52
20403090	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ20	52
20403100	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ30	52
20403110	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ40	52
20403120	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコン φ04	47
20403130	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコンφ06	47
20403140	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコン φ08	47
20403150	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコン φ10	47
20403160	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコン φ15	47
20403170	吸着パッド (NAH用) ノーマル 乳白色シリコン φ20	47
20403180	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (2段) ニトリル φ06	51
20403190	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ08	53
20403200	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ10	53
20403210	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ15	53
20403220	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ20	53
20403230	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ30	53
20403240	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ40	53
20403250	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ04	48
20403260	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ06	48
20403270	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ08	48
20403280	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ10	48
20403290	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ15	48
20403300	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ20	48
20403310	吸着金具ユニット (NAH用) ジャバラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク05 mm	56
20403320	吸着金具ユニット (NAH用) ジャバラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク10 mm	56
20403330	吸着金具ユニット (NAH用) ジャバラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク20 mm	56
20403340	吸着金具ユニット (NAH用) ジャバラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク30 mm	56
20403350	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク05 mm	56
20403360	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク10 mm	56
20403370	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク20 mm	56
20403380	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク30 mm	56
20403390	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ03	55
20403400	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ05	55
20403410	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ09	55
20403420	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ14	55
20403430	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ20	55

部品No.	品名	ページ
20403440	吸着パッド (NAH用) ジャバラ (3段) マークレスゴム φ25	55
20403450	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ10	50
20403460	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ15	50
20403470	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ20	50
20403480	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ25	50
20403490	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ30	50
20403500	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ35	50
20403510	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ40	50
20403520	吸着パッド (NAH用) ノーマル マークレスゴム φ05	50
20403530	吸着金具ユニット (NAH用) マークレス用 ストローク10 mm	56
20403540	角度調整金具 (NAH用) ネジ穴M10 軸φ10タイプ	58
20403550	角度調整金具 (NAH用) ネジ穴M10 軸φ15タイプ	58
20403560	角度調整金具 (NAH用) クランプφ10 軸φ10タイプ	6・8・57
20403570	角度調整金具 (NAH用) クランプφ15 軸φ15タイプ	57
20403580	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0200	39
20403590	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0300	39
20403600	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0400	39
20403610	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0600	39
20403620	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0700	39
20403630	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0800	39
20403640	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0900	39
20403650	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0500	39
20403660	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=1000	39
20403670	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=1500	39
20403680	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0200	40
20403690	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0300	40
20403700	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0400	40
20403710	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0600	40
20403720	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0700	40
20403730	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0800	40
20403740	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0900	40
20403750	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0500	40
20403760	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=1000	40
20403770	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=1500	40
20403780	ナット (NAH用)　レール溝用　M5×1	5・6・44
20403790	フレーム連結ブラケット (NAH用) 20×20用	42
21179620	スライドブラケット(NAH用) ネジ穴タイプ　M12(細目)-T5 (自在式吸着ヘッドNAH用)	5・7・28
21179630	角度調整金具(NAH用) ネジ穴M12 (細目) 軸φ10タイプ (自在式吸着ヘッドNAH用)	6・8・58
21428890	配管 シリコンチューブ　青　φ6	244
21883980	クランプパッド取付金具　φ50用	68・186
21884410	クランプパッド取付金具　φ26用	68・96・186
21884430	クランプパッド取付金具　角50×26用	68・186
22024040	エアニッパ取付プレート NCP2 (ME-10用)	206
22076680	エアニッパ取付プレート NBP6 (GT-NY25/R用)	203
P0002211	チャック部交換ユニット miniHOP用	162
P0002270	マニホールド φ6　8連 締込⇔パーブ (たけのこ) ×8	235

部品No.	品名	ページ
P0002280	マニホールド φ6　4連 締込⇔パーブ (たけのこ) ×4	78・80・82・84・235
P0002290	マニホールド φ6　6連 締込⇔パーブ (たけのこ) ×6	235
P0002341	スプルーカットヘッド 小型取出ロボット用　MR20	99
P0002350	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知無	61・157
P0002360	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知付	61・102・157
P0002370	チャック 単動タイプ 強力　検知無	62・158
P0002380	チャック 単動タイプ 強力　検知付	7・62・80・82・158
P0002422	チャック部交換ユニット ワイドフィンガ用	161
P0002470	角度調節ユニット θ1 (取付回転角) 可変　フリーベース	214
P0002550	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知無	61・157
P0002560	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	5・61・74・76・78・157
P0002591	ミニシリンダ　Min-3　ストローク30 mm	67・185
P0002600	吸着金具ユニット PAD-1 (片口)	137
P0002620	吸着金具ユニット PAD-2 (片口)	78・86・143
P0002650	手動ワンタッチ脱着金具 低可搬10 kgタイプ　ヘッド側	113
P0004732	チャック部交換ユニット 標準フィンガ用	161
P0014810	スプルーカットヘッド　小型取出ロボット用　MR30	101
P0014920	チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知無	158
P0014930	チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知付	158
P0014990	スプルーカットヘッド　スイングタイプ用 MR20小型	103
P0021710	自在式吸着ヘッドⅠ (スイングタイプ用) 4点吸着　単動チャック有	85
P0033655	チャック 単動タイプ 機体取付用 標準フィンガ　検知無	160
P0035785	チャック 単動タイプ 機体取付用 ワイドフィンガ　検知無	160
P0071060	吸着金具ユニット 柔軟　PAD-2-K (片口)	143
P0719940	手動ワンタッチ脱着金具　中可搬25 kgタイプ ヘッド側	114
P0770880	角度調節ユニット フレキシブルタイプ	214
P0803850	自在式吸着ヘッドⅢ (中型取出ロボット用) 4点吸着　単動チャック有	79
P0803861	自在式吸着ヘッドⅢ (中型取出ロボット用) 6点吸着　単動チャック有	79
P0803891	自在式吸着ヘッドⅢ (中型取出ロボット用) 8点吸着　単動チャック有	79
P0829350	手動ワンタッチ脱着金具　高可搬35 kgタイプ ヘッド側	114
Q0410860	チャック部交換ユニット 機体取付 標準フィンガ用　ロッド付	161
Q0410870	チャック部交換ユニット 機体取付 ワイドフィンガ用　ロッド付	162
Q0496790	手動ワンタッチ着脱金具　低可搬3 kgタイプ 取出ロボット側	113
Q0496801	手動ワンタッチ着脱金具　低可搬3 kgタイプ ヘッド側	113
Q0605321	チャック 単動タイプ miniHOP用　検知付	159
Q0662410	チャック部交換ユニット 機体取付 標準フィンガ用　ピストンロッド付	161
Q0662420	チャック部交換ユニット 機体取付 ワイドフィンガ用　ピストンロッド付	162
Q0668530	チャック 単動タイプ スイングロボット用　検知付	86・104・159

索引
品名検索
(五十音順)
部品No.検索
型式検索

部品No.検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

部品No.	品名	ページ
Q0688140	手動ワンタッチ着脱金具　低可搬2 kgタイプ ヘッド側	113
Q0829090	マニホールド φ4　4連 締込⇔パーブ（たけのこ）×4	235
Q0829110	マニホールド φ4　6連 締込⇔パーブ（たけのこ）×6	235
Q0829140	マニホールド φ4　8連 締込⇔パーブ（たけのこ）×8	235
Q0854320	吸着金具ユニット 中径 PAD-1-S（片口）	138
Q0854330	吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S（片口）	144
Q0854340	吸着金具ユニット PAD-1-L15（片口）	82・137
Q0854350	吸着金具ユニット PAD-1-L25（片口）	137
Q0854590	吸着金具ユニット PAD-2-L15（片口）	143
Q0854600	吸着金具ユニット PAD-2-L25（片口）	143
Q0906910	吸着金具ユニット PAD-1（両口）	137
Q0906930	吸着金具ユニット PAD-2（両口）	143
Q0907020	吸着金具ユニット 柔軟 PAD-2-K（両口）	143
Q0907030	吸着金具ユニット 中径 PAD-1-S（両口）	138
Q0907050	吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S（両口）	144
Q0907060	吸着金具ユニット PAD-1-L15（両口）	137
Q0907070	吸着金具ユニット PAD-1-L25（両口）	137
Q0907080	吸着金具ユニット PAD-2-L15（両口）	143
Q0907090	吸着金具ユニット PAD-2-L25（両口）	143
R0085811	検知ユニット ミニシリンダ用	67・96・ 185・192
R0109910	吸着金具ユニット 大径 PAD-2-BT（片口）	144
R0109920	吸着金具ユニット 大径 PAD-2-BT（両口）	144
R0109930	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-2-BY（片口）	144
R0109950	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-2-BY（両口）	144
R0170880	吸着金具ユニット 小径 PAD-2-XS（片口）	143
R0170890	吸着金具ユニット 小径 PAD-2-XS（両口）	143
R0419470	角度調整金具 ミニシリンダ吸着金具用	152
R0419480	角度調節ユニット θ2（仰俯角）可変	214
R0419500	ヘッドベース　小型Ⅰ用（自在式吸着ヘッドⅠ用）	78・88
R0419530	ヘッドベース　中型Ⅲ用（自在式吸着ヘッドⅢ用）	80・89
R0545631	吸着金具ユニット PAD-4-C（両口）	5・6・7・8・ 149
R0565561	スプルーチャックユニット　大型用 （自在式吸着ヘッドV用）	84・92

部品No.	品名	ページ
R0761871	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	73
R0761881	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	73
R0761891	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	73
R0761901	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	73
R0761921	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	73
R0761931	自在式吸着ヘッドⅡ（超小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	73
R0761940	吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S（片口）	149
R0761950	吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S（両口）	149
R0761961	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 4点吸着　スプルーチャック無	83
R0761971	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 4点吸着　スプルーチャック有	83
R0761981	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 6点吸着　スプルーチャック無	83
R0761991	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 6点吸着　スプルーチャック有	83
R0762001	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 8点吸着　スプルーチャック無	83
R0762011	自在式吸着ヘッドV（大型取出ロボット用） 8点吸着　スプルーチャック有	83
S0351440	手動ワンタッチ着脱金具　低可搬10 kgタイプ 取出ロボット側	113
S0543970	ヘッドベース　小型Ⅱ用（自在式吸着ヘッドⅡ用）	76・88・96
S0544010	ヘッドプレート（自在式吸着ヘッドⅡ用）	74・87
S0544051	ヘッドベース　大型V用（自在式吸着ヘッドV用）	84・91
T2443130	リミットスイッチユニット 大型（製品検知用） 可変ロッドタイプ（自在式吸着ヘッドV用）	229
T2443310	リミットスイッチユニット 大型（製品検知用） フレキシブルタイプ（自在式吸着ヘッドV用）	229
T3163641	ヘッドチェンジャ 低可搬5 kgタイプ　取出ロボット側	109
T3163671	ヘッドチェンジャ 低可搬5 kgタイプ　ヘッド側	109
T3430550	吸着金具ユニット PAD-1-L35（片口）	137
T3430800	吸着金具ユニット PAD-1-L35（両口）	137
T3430960	吸着金具ユニット PAD-2-L35（片口）	143
T3431080	吸着金具ユニット PAD-2-L35（両口）	143
T3431452	吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-1-BY（片口）	138
T3431612	吸着金具ユニット 大径奥深　PAD-1-BY（両口）	138
T3431792	吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT（片口）	137
T3431912	吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT（両口）	137
T3432130	自在式吸着ヘッドⅣ（中型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	81
T3450190	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ スプルーカットヘッド用	100・159
T3462010	吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS（片口）	137
T3490370	マニホールド φ6　4連 ワンタッチ⇔パーブ（たけのこ）×4	74・76・235
T3490390	マニホールド φ4　4連 ワンタッチ⇔パーブ（たけのこ）×4	96・235
T3517990	吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS（両口）	137
T3557300	吸着金具ユニット大型用 （自在式吸着ヘッドV用）	84・91
T3873130	中型自在ヘッド用吸着金具	80

部品No.	品名	ページ
T4648310	手動ワンタッチ脱着金具　中可搬25 kgタイプ 取出ロボット側	114
T4648330	手動ワンタッチ脱着金具　高可搬35 kgタイプ 取出ロボット側	114
T5762210	ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	67・96・ 185・192
T5762230	ミニシリンダ　Min-2-C　ストローク20 mm	67・185
T5762290	角度調整ユニット シリンダ用 フレキシブルタイプ	190
T6670740	ヘッドベース　中型Ⅳ用（自在式吸着ヘッドⅣ用）	82・90
U0103360	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	77
U0103370	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	77
U0103380	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	77
U0103390	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	77
U0103400	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	77
U0103410	自在式吸着ヘッドⅠ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック有	77
U0103420	自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	79
U0103440	自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	79
U0103460	自在式吸着ヘッドⅢ（中型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	79
U20636610	エアニッパ ANP-02-C 正刃（標準） 刃開き調整なし	195・216
U20636650	エアニッパ ANP-02-C 正刃（標準） 刃開き調整あり	195
U20636660	エアニッパ ANP-02-C ロング刃 刃開き調整なし	195
U20636680	エアニッパ ANP-02-C ニッパ刃なし 刃開き調整なし	195
U20636690	エアニッパ ANP-02-C ニッパ刃なし 刃開き調整あり	195
U20636700	エアニッパ ANP-02-C ロング刃 刃開き調整あり	195
U20636710	エアニッパ ANP-02-C 逆刃 刃開き調整なし	195
U20636720	エアニッパ ANP-02-C 逆刃 刃開き調整あり	195
U20636730	エアニッパ ANP-02-C クイキリ刃 刃開き調整なし	195
U20636740	エアニッパ ANP-02-C クイキリ刃 刃開き調整あり	195
U20714050	手動ワンタッチ着脱金具　低可搬2 kgタイプ 取出ロボット側	113
U20742040	吸着金具ユニット ミニシリンダ用　片口	152・185
U20742050	吸着金具ユニット ミニシリンダ用　両口	152・185
U20857860	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ 自在式吸着ヘッドNAH（小型）	23
U20857950	ロボット取付プレート（NAH用） ユーシン精機タイプ 自在式吸着ヘッドNAH（中型）	23
U20860160	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック有	5
U20860170	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック無	5
U20860180	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック有	5

部品No.	品名	ページ
U20860190	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック無	5
U20860200	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック有	5
U20860210	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック無	5
U20860610	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック有	6
U20860620	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック無	6
U20860630	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック有	6
U20860640	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック無	6
U20860650	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック有	6
U20860660	自在式吸着ヘッドNAH(小型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック無	6
U20860680	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック有	8
U20860690	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　4点吸着　単動チャック無	8
U20860700	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック有	8
U20860710	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　6点吸着　単動チャック無	8
U20860720	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック有	8
U20860730	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整あり　8点吸着　単動チャック無	8
U20860750	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック有	7
U20860760	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　4点吸着　単動チャック無	7
U20860770	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック有	7
U20860780	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　6点吸着　単動チャック無	7
U20860790	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック有	7
U20860800	自在式吸着ヘッドNAH(中型取出ロボット用) 吸着角度調整なし　8点吸着　単動チャック無	7
U20957220	吸着金具ユニット PAD-4-C（片口）	5・6・7・8・ 74・76・149
U20957300	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック無	75
U20957310	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 4点吸着　単動チャック有	75
U20957320	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック無	75
U20957330	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 6点吸着　単動チャック有	75
U20957350	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロボット用） 8点吸着　単動チャック無	75
U20957370	自在式吸着ヘッドⅡ（小型取出ロ）ボット用） 8点吸着　単動チャック有	75
U20957420	自在式吸着ヘッドⅠ（スイングタイプ用） 4点吸着　単動チャック無	85
U21262690	自在式クランプヘッドⅡ（小型取出ロボット用）	95

索引
品名検索
（五十音順）
部品No.検索
型式検索

型式検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

型式	品名	ページ
A		
AZ8107	リミットスイッチ 大型 AZ8107（製品検知用） 可変ロッドタイプ	222・230
AZ8166	リミットスイッチ 大型 AZ8166（製品検知用） フレキシブルタイプ	222・230
B		
BMG2-012	シリンダスイッチ取付金具 BMG2-012	176
D		
D-M9NL	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-M9NL	175
D-M9NVL	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-M9NVL	175
D-Y59AL	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-Y59AL	166・175
D-Y69AL	シリンダスイッチ チャックシリンダ検知用 D-Y69AL	166・175
D4MC-1000	リミットスイッチ 小型 D4MC-1000 （製品検知/上昇限外部検知用）	221
F		
F3E-B	エアニッパ替刃 F3E-B (ME-10用)	205
F5	エアニッパ替刃 F5 (MR-20AM,MS-20用)	211・213
F5E-B	エアニッパ替刃 F5E-B (ME-20用)	205
F9E-B	エアニッパ替刃 F9E-B (ME-30用)	205
F9P	エアニッパ替刃 F9P (MR-30AM,MS-30用)	211・213
FD-5	エアニッパ替刃 FD-5 (MR-20AM,MS-20用)	100・104・ 211・213
FD9P-B	エアニッパ替刃 FD9P-B (MR-30AM,MS-30用)	102・211・213
FN1	フィンガ　スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用　標準	165
FN10	ゴムパッド　平行チャックシリンダ大型用	172・180
FN12	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ大型用　t=1	173・180
FN13	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ大型用　t=3	173・180
FN14	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ大型用　t=5	173・180
FN2	フィンガ　スイングチャックシリンダ スプルーチャック小型用　ワイドタイプ	165・182
FN3	フィンガ　製品チャック用 平行チャックシリンダ小型用	172・178
FN4	ゴムパッド　平行チャックシリンダ小型用	172・178
FN6	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ小型用　t=1	173・178
FN7	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ小型用　t=3	173・178
FN8	スペーサ　製品チャック用 平行タイプ小型用　t=5	173・178
FN9	フィンガ　製品チャック用 平行チャックシリンダ大型用	172・180
FX-C1	エアニッパ替刃 FX-C1 (ANP-02-C用)	196
FX-C1(+10)	エアニッパ替刃 FX-C1 (+10) (ANP-02-C用)	196
FX-C1D	エアニッパ替刃 FX-C1D (ANP-02-C用)	196
FX-C2	エアニッパ替刃 FX-C2 (ANP-02-C用)	196
G		
GT-NS20	エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS20	207
GT-NS30	エアニッパ スプルーカットタイプ GT-NS30	207
GT-NT03-4	エアニッパ GT-NT03-4	198
GT-NT03R-4	エアニッパ GT-NT03R-4	198
GT-NT05-4	エアニッパ GT-NT05-4	198
GT-NT05R-4	エアニッパ GT-NT05R-4	198
GT-NT10-6	エアニッパ GT-NT10-6	198
GT-NT10R-6	エアニッパ GT-NT10R-6	198
GT-NT20-6	エアニッパ GT-NT20-6	199
GT-NT20R-6	エアニッパ GT-NT20R-6	199
GT-NY15-4	エアニッパ GT-NY15-4	199
GT-NY15R-4	エアニッパ GT-NY15R-4	199
GT-NY25-6	エアニッパ GT-NY25-6	199
GT-NY25R-6	エアニッパ GT-NY25R-6	199
M		
M3×10L (ドライロック付)	皿小ネジ ニッパ刃用 (ANP-02-C用)	197
ME-10	エアニッパ ME-10	204
ME-20	エアニッパ ME-20	204
ME-30	エアニッパ ME-30	204
MHCM2- 7S-X3620	チャック スイングタイプ 超小型 スプルー用	164
MHZ2-10S	チャック 平行タイプ 小型 標準ストロークタイプ	167・177・178
MHZ2-10SN	チャック 平行タイプ 小型 標準ストロークナロータイプ	167・177
MHZ2-16C	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークタイプ　常時閉	170・179
MHZ2-16CN	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークナロータイプ　常時閉	170・179
MHZ2-16D	チャック 平行タイプ 大型 ロングストロークタイプ　複動	170・179
MHZ2-16S	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークタイプ　常時開	169・179・180
MHZ2-16S	チャック 平行タイプ 大型 ロングストロークタイプ　常時開	169・179
MHZ2-16SN	チャック 平行タイプ 大型 標準ストロークナロータイプ　常時開	169・179
MHZ2-20S	チャック 平行タイプ 超大型 標準ストロークタイプ　常時開	171
MHZ2-6S	チャック 平行タイプ 超小型	167
MHZL2-10C	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ　常時開	168・177
MHZL2-10D	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ　複動	168・177
MHZL2-10S	チャック 平行タイプ 小型 ロングストロークタイプ	168・177
MHZL2-20D	チャック 平行タイプ 超大型 ロングストロークタイプ　複動	171
MHZL2-20S	チャック 平行タイプ 超大型 ロングストロークタイプ　常時開	171
Min-1-C	ミニシリンダ　Min-1-C　ストローク12 mm	67・96・ 185・192
Min-2-C	ミニシリンダ　Min-2-C　ストローク20 mm	67・185
Min-3	ミニシリンダ　Min-3　ストローク30 mm	67・185
MR-20AM	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-20AM	100・104・210
MR-30AM	エアニッパ スプルーカットタイプ MR-30AM	102・210
MS-20	エアニッパ スプルーカットタイプ MS-20	212
MS-30	エアニッパ スプルーカットタイプ MS-30	212
MY22	ピストンパッキン 切断用 内径φ22 (ANP-02-C用)	197
MYA-8	ピストンパッキン 寄せ用 内径φ8 (ANP-02-C用)	197
N		
N20AJL	エアニッパ替刃 N20AJL (GT-NS20用)	208
N20PF	エアニッパ替刃 N20PF (GT-NS20用)	208
N30PF	エアニッパ替刃 N30PF (GT-NS30用)	208
NAH- AJS10-M5-110	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=110	25
NAH- AJS10-M5-130	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=130	25
NAH- AJS10-M5-150	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=150	25
NAH- AJS10-M5-30	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=030	25
NAH- AJS10-M5-50	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=050	25
NAH- AJS10-M5-70	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=070	25
NAH- AJS10-M5-90	高さ調整シャフト (NAH用) φ10 標準　L=090	25
NAH- AJS15-M5-110	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=110	26
NAH- AJS15-M5-130	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=130	26
NAH- AJS15-M5-150	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=150	26
NAH- AJS15-M5-30	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=030	26
NAH- AJS15-M5-50	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=050	26
NAH- AJS15-M5-70	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=070	26
NAH- AJS15-M5-90	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 標準　L=090	26
NAH- AJS20-M5-110	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=110	27
NAH- AJS20-M5-130	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=130	27
NAH- AJS20-M5-150	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=150	27
NAH- AJS20-M5-30	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=030	27
NAH- AJS20-M5-50	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=050	27
NAH- AJS20-M5-70	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=070	27
NAH- AJS20-M5-90	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 標準　L=090	27
NAH- AJSG15-M5-110	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=110	63
NAH- AJSG15-M5-130	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=130	63
NAH- AJSG15-M5-150	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=150	63
NAH- AJSG15-M5-30	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=030	63
NAH- AJSG15-M5-50	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=050	5・7・63
NAH- AJSG15-M5-70	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=070	63
NAH- AJSG15-M5-90	高さ調整シャフト (NAH用) φ15 チャック用（回止付）　L=090	63
NAH- AJSG20-M5-110	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=110	64
NAH- AJSG20-M5-130	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=130	64
NAH- AJSG20-M5-150	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=150	64
NAH- AJSG20-M5-30	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=030	64
NAH- AJSG20-M5-50	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=050	64
NAH- AJSG20-M5-70	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=070	64
NAH- AJSG20-M5-90	高さ調整シャフト (NAH用) φ20 チャック用（回止付）　L=090	64
NAH- ARP10-1000	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=1000	31
NAH- ARP10-1500	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=1500	31
NAH- ARP10-200	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0200	31
NAH- ARP10-300	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0300	31
NAH- ARP10-400	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0400	31
NAH- ARP10-500	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0500	31
NAH- ARP10-600	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0600	31
NAH- ARP10-700	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0700	31
NAH- ARP10-800	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0800	31
NAH- ARP10-900	アルミパイプ (NAH用) φ10 L=0900	31
NAH- ARP15-1000	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=1000	32
NAH- ARP15-1500	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=1500	32
NAH- ARP15-200	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0200	32
NAH- ARP15-300	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0300	7・8・32
NAH- ARP15-400	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0400	32
NAH- ARP15-500	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0500	32
NAH- ARP15-600	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0600	32
NAH- ARP15-700	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0700	32
NAH- ARP15-800	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0800	32
NAH- ARP15-900	アルミパイプ (NAH用) φ15 L=0900	32
NAH- ARP20-1000	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=1000	33
NAH- ARP20-1500	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=1500	33
NAH- ARP20-200	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0200	33
NAH- ARP20-300	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0300	33

型式検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

型式	品名	ページ
NAH-ARP20-400	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0400	33
NAH-ARP20-500	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0500	33
NAH-ARP20-600	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0600	33
NAH-ARP20-700	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0700	33
NAH-ARP20-800	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0800	33
NAH-ARP20-900	アルミパイプ (NAH用) φ20 L=0900	33
NAH-ASF1020-1000	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=1000	39
NAH-ASF1020-1500	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=1500	39
NAH-ASF1020-200	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0200	39
NAH-ASF1020-300	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0300	39
NAH-ASF1020-400	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0400	39
NAH-ASF1020-500	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0500	39
NAH-ASF1020-600	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0600	39
NAH-ASF1020-700	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0700	39
NAH-ASF1020-800	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0800	39
NAH-ASF1020-900	アルミフレーム (NAH用) 10×20 L=0900	39
NAH-ASF2020-1000	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=1000	40
NAH-ASF2020-1500	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=1500	40
NAH-ASF2020-200	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0200	40
NAH-ASF2020-300	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0300	40
NAH-ASF2020-400	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0400	40
NAH-ASF2020-500	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0500	40
NAH-ASF2020-600	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0600	40
NAH-ASF2020-700	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0700	40
NAH-ASF2020-800	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0800	40
NAH-ASF2020-900	アルミフレーム (NAH用) 20×20 L=0900	40
NAH-BP-H070040-T12	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　H070040-T12	24
NAH-BP-H070040-T5	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　H070040-T05	24
NAH-BP-S050020-T12	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　S050020-T12	24
NAH-BP-S050020-T5	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　S050020-T05	24

型式	品名	ページ
NAH-BP-S130040-T12	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　S130040-T12	24
NAH-BP-S130040-T5	ロボット取付プレート (NAH用) 他社タイプ　S130040-T05	24
NAH-BP-Y042020-T5	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y042020-T05	23
NAH-BP-Y050027-T5	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y050027-T05	23
NAH-BP-Y080040-T5	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y080040-T05	23
NAH-BP-Y120060-T12	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y120060-T12	23
NAH-BP-Y160050-T12	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y160050-T12	23
NAH-BP-Y195060-T12	ロボット取付プレート (NAH用) ユーシン精機タイプ　Y195060-T12	23
NAH-MCB-M5-1	ミニシリンダ取付プレート (NAH用) Min-1-C/Min-2-C用	70
NAH-RPC10-M5	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ10用 M5	34
NAH-RPC10-M6	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ10用 M6	34
NAH-RPC15-M5	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ15用 M5	34
NAH-RPC15-M6	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ15用 M6	34
NAH-RPC15-M8	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ15用 M8	34
NAH-RPC20-M5	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ20用 M5	34
NAH-RPC20-M6	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ20用 M6	34
NAH-RPC20-M8	ロボット取付用クランプ (NAH用) φ20用 M8	34
NAH-RPH1010	パイプ連結ホルダ (NAH用) φ10対φ10用	35
NAH-RPH1015	パイプ連結ホルダ (NAH用) φ10対φ15用	8・35
NAH-RPH1515	パイプ連結ホルダ (NAH用) φ15対φ15用	7・8・35
NAH-RPH1520	パイプ連結ホルダ (NAH用) φ15対φ20用	35
NAH-RPH2020	パイプ連結ホルダ (NAH用) φ20対φ20用	35
NAH-SBC10-1-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ10用　長穴1本	6・8・28
NAH-SBC10-2-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ10用　長穴2本	28
NAH-SBC15-1-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ15用　長穴1本	28
NAH-SBC15-2-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ15用　長穴2本	5・28
NAH-SBC20-1-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ20用　長穴1本	28
NAH-SBC20-2-W5.5	スライドブラケット (NAH用) 丸クランプタイプ　φ20用　長穴2本	28
NAH-SBJ10-M5-1	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ10用 M5×1	36
NAH-SBJ10-M5-2	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ10用 M5×2	36

型式	品名	ページ
NAH-SBJ15-M5-1	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ15用 M5×1	7・36
NAH-SBJ15-M5-2	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ15用 M5×2	36
NAH-SBJ20-M5-1	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ20用 M5×1	36
NAH-SBJ20-M5-2	スライドブラケット用ジョイント (NAH用) φ20用 M5×2	36
NAH-SBS-M10-1-T5	スライドブラケット (NAH用) ネジ穴タイプ M10-T5	28
NAH-SBS-M10-1-T8	スライドブラケット (NAH用) ネジ穴タイプ M10-T8	28
NAH-SBS-M1210-1-T5	スライドブラケット(NAH用) ネジ穴タイプ M12(細目)-T5 (自在式吸着ヘッドNAH用)	5・7・28
NAH-SC-FLB10-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ10	54
NAH-SC-FLB15-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ15	54
NAH-SC-FLB20-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ20	54
NAH-SC-FLB30-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ30	54
NAH-SC-FLB40-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ40	54
NAH-SC-FLB6-2	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (2段) フッ素 φ06	51
NAH-SC-FLB8-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) フッ素 φ08	54
NAH-SC-FLF10	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ10	49
NAH-SC-FLF15	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ15	49
NAH-SC-FLF20	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ20	49
NAH-SC-FLF4	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ04	49
NAH-SC-FLF6	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ06	49
NAH-SC-FLF8	吸着パッド (NAH用)　ノーマル フッ素 φ08	49
NAH-SC-MLB14-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ14	55
NAH-SC-MLB20-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ20	55
NAH-SC-MLB25-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ25	55
NAH-SC-MLB3-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ03	55
NAH-SC-MLB5-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ05	55
NAH-SC-MLB9-M5	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) マークレスゴム φ09	55
NAH-SC-MLF10-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ10	50
NAH-SC-MLF15-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ15	50
NAH-SC-MLF20-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ20	50
NAH-SC-MLF25-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ25	50

型式	品名	ページ
NAH-SC-MLF30-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ30	50
NAH-SC-MLF35-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ35	50
NAH-SC-MLF40-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ40	50
NAH-SC-MLF5-M5	吸着パッド (NAH用)　ノーマル マークレスゴム φ05	50
NAH-SC-NB10-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ10	53
NAH-SC-NB15-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ15	53
NAH-SC-NB20-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ20	53
NAH-SC-NB30-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ30	53
NAH-SC-NB40-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ40	53
NAH-SC-NB6-2	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (2段) ニトリル φ06	51
NAH-SC-NB8-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) ニトリル φ08	53
NAH-SC-NF10	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ10	48
NAH-SC-NF15	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ15	48
NAH-SC-NF20	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ20	48
NAH-SC-NF4	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ04	48
NAH-SC-NF6	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ06	48
NAH-SC-NF8	吸着パッド (NAH用)　ノーマル ニトリル φ08	48
NAH-SC-SIB10-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ10	52
NAH-SC-SIB15-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ15	52
NAH-SC-SIB20-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ20	52
NAH-SC-SIB30-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ30	52
NAH-SC-SIB40-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ40	52
NAH-SC-SIB6-2	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (2段) 乳白色シリコン φ06	51
NAH-SC-SIB8-3	吸着パッド (NAH用)　ジャバラ (3段) 乳白色シリコン φ08	52
NAH-SC-SIF10	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコン φ10	47
NAH-SC-SIF15	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコン φ15	47
NAH-SC-SIF20	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコン φ20	47
NAH-SC-SIF4	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコン φ04	47
NAH-SC-SIF6	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコンφ06	47
NAH-SC-SIF8	吸着パッド (NAH用)　ノーマル 乳白色シリコン φ08	47

型式検索

ページ赤字：部品詳細ページ
ページ黒字：取付例・ユニット構成部品ページ

型式	品名	ページ
NAH-SCAJC-1010	角度調整金具 (NAH用) クランプ φ10 軸φ10タイプ	6・8・57
NAH-SCAJC-1515	角度調整金具 (NAH用) クランプ φ15 軸φ15タイプ	57
NAH-SCAJS-10-M10	角度調整金具 (NAH用) ネジ穴M10 軸φ10タイプ	58
NAH-SCAJS-10-M1210	角度調整金具 (NAH用) ネジ穴M12軸φ10タイプ (自在式吸着ヘッドNAH用)	58
NAH-SCAJS-15-M10	角度調整金具 (NAH用) ネジ穴M10 軸φ15タイプ	58
NAH-SCH-ML-M5-10ST	吸着金具ユニット (NAH用) マークレス用 ストローク10 mm	56
NAH-SCH11-10ST	吸着金具ユニット (NAH用) ジャパラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク10 mm	56
NAH-SCH11-20ST	吸着金具ユニット (NAH用) ジャパラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク20 mm	56
NAH-SCH11-30ST	吸着金具ユニット (NAH用) ジャパラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク30 mm	56
NAH-SCH11-5ST	吸着金具ユニット (NAH用) ジャパラ (FLB/SIB/NB)用　ストローク05 mm	56
NAH-SCH7-10ST	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク10 mm	56
NAH-SCH7-20ST	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク20 mm	56
NAH-SCH7-30ST	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク30 mm	56
NAH-SCH7-5ST	吸着金具ユニット (NAH用) ノーマル (FLF/SIF/NF)用　ストローク05 mm	56
NAH-SFBL2020	フレーム連結ブラケット (NAH用) 20×20用	42
NAH-SFBX1020	フレーム連結ブラケット (NAH用) 10×20用	42
NAH-SFC1020-M5	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M5	41
NAH-SFC1020-M6	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M6	41
NAH-SFC1020-M8	ロボット取付用クランプ (NAH用) 10×20用 M8	41
NAH-SFC2020-M5	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M5	41
NAH-SFC2020-M6	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M6	41
NAH-SFC2020-M8	ロボット取付用クランプ (NAH用) 20×20用 M8	41
NAH-SFH2020-10	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ10用	6・43
NAH-SFH2020-15	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ15用	43
NAH-SFH2020-20	丸クランプ連結ホルダ (NAH用) φ20用	43
NAH-SFNT-M5-1	ナット (NAH用)　レール溝用　M5×1	5・6・44
NAH-SFNTPL-M5-2	ナット (NAH用)　レール溝用　M5×2	44
NAH-SGB-15-M5	チャック取付プレート (NAH用) YSシリーズ チャック　シャフトφ15用	5・7・62
NAH-SGB-20-M5	チャック取付プレート (NAH用) YSシリーズ チャック　シャフトφ20用	62

型式	品名	ページ
NAPFTH-2X4A-10-K	吸着金具ユニット 長円 NAPFTH	138
NT03AJ	エアニッパ替刃 NT03AJ (GT-NT03/R用)	200
NT05AJ	エアニッパ替刃 NT05AJ (GT-NT05/R用)	200
NT05AJT	エアニッパ替刃 NT05AJT (GT-NT05/R用)	200
NT10AJ	エアニッパ替刃 NT10AJ (GT-NT10/R用)	201
NT20AJ	エアニッパ替刃 NT20AJ (GT-NT20/R用)	201
NY15AJ	エアニッパ替刃 NY15AJ (GT-NY15用)	201
NY15RAJ	エアニッパ替刃 NY15RAJ (GT-NY15R用)	201
NY25AJ	エアニッパ替刃 NY25AJ (GT-NY25用)	202
NY25RAJ	エアニッパ替刃 NY25RAJ (GT-NY25R用)	202
P		
PAD-1	吸着金具ユニット PAD-1 (片口)	137
PAD-1	吸着金具ユニット PAD-1 (両口)	137
PAD-1-BT	吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT (片口)	137
PAD-1-BT	吸着金具ユニット 大径　PAD-1-BT (両口)	137
PAD-1-BY	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-1-BY (片口)	138
PAD-1-BY	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-1-BY (両口)	138
PAD-1-L15	吸着金具ユニット PAD-1-L15 (片口)	82・137
PAD-1-L15	吸着金具ユニット PAD-1-L15 (両口)	137
PAD-1-L25	吸着金具ユニット PAD-1-L25 (片口)	137
PAD-1-L25	吸着金具ユニット PAD-1-L25 (両口)	137
PAD-1-L35	吸着金具ユニット PAD-1-L35 (片口)	137
PAD-1-L35	吸着金具ユニット PAD-1-L35 (両口)	137
PAD-1-S	吸着金具ユニット 中径　PAD-1-S (片口)	138
PAD-1-S	吸着金具ユニット 中径　PAD-1-S (両口)	138
PAD-1-XS	吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS (片口)	137
PAD-1-XS	吸着金具ユニット 小径　PAD-1-XS (両口)	137
PAD-2	吸着金具ユニット PAD-2 (片口)	78・86・143
PAD-2	吸着金具ユニット PAD-2 (両口)	143
PAD-2-25	吸着金具ユニット PAD-2-L25 (両口)	143
PAD-2-BT	吸着金具ユニット 大径　PAD-2-BT (片口)	144
PAD-2-BT	吸着金具ユニット 大径　PAD-2-BT (両口)	144
PAD-2-BY	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-2-BY (片口)	144
PAD-2-BY	吸着金具ユニット 大径奥深 PAD-2-BY (両口)	144
PAD-2-K	吸着金具ユニット 柔軟　PAD-2-K (片口)	143
PAD-2-K	吸着金具ユニット 柔軟　PAD-2-K (両口)	143
PAD-2-L15	吸着金具ユニット PAD-2-L15 (片口)	143
PAD-2-L15	吸着金具ユニット PAD-2-L15 (両口)	143
PAD-2-L25	吸着金具ユニット PAD-2-L25 (片口)	143
PAD-2-L35	吸着金具ユニット PAD-2-L35 (片口)	143
PAD-2-L35	吸着金具ユニット PAD-2-L35 (両口)	143
PAD-2-S	吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S (片口)	144
PAD-2-S	吸着金具ユニット 中径 PAD-2-S (両口)	144
PAD-2-XS	吸着金具ユニット 小径　PAD-2-XS (片口)	143
PAD-2-XS	吸着金具ユニット 小径　PAD-2-XS (両口)	143
PAD-4-C	吸着金具ユニット PAD-4-C (片口)	5・6・7・8・74・76・149
PAD-4-C	吸着金具ユニット PAD-4-C (両口)	5・6・7・8・149
PAD-4-S	吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S (片口)	149
PAD-4-S	吸着金具ユニット 中径 PAD-4-S (両口)	149
PAG-10A-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ10	130
PAG-10A-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ10	131
PAG-10A-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ10	132
PAG-10B-F	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ10	133

型式	品名	ページ
PAG-10B-N	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ10	133
PAG-10B-S	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ10	133
PAG-15A-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ15	130
PAG-15A-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ15	131
PAG-15A-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ15	132
PAG-15B-F	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ15	133
PAG-15B-N	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ15	133
PAG-15B-S	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ15	133
PAG-20A-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ20	130
PAG-20A-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ20	131
PAG-20A-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ20	132
PAG-20B-F	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　フッ素　φ20	133
PAG-20B-N	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　ニトリル　φ20	133
PAG-20B-S	吸着パッド　薄型シボ加工タイプ　シリコン　φ20	133
PAG-25-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ25	130
PAG-25-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ25	131
PAG-25-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ25	132
PAG-30-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ30	130
PAG-30-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ30	131
PAG-30-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ30	132
PAG-40-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ40	130
PAG-40-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ40	131
PAG-40-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ40	132
PAG-50-F	吸着パッド　薄型タイプ　フッ素　φ50	130
PAG-50-N	吸着パッド　薄型タイプ　ニトリル　φ50	131
PAG-50-S	吸着パッド　薄型タイプ　シリコン　φ50	132
PCG-30-F	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ30	126
PCG-30-N	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	126
PCG-30-S	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ30	126
PCG-40-F	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ40	126
PCG-40-N	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ40	126
PCG-40-S	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　φ40	126
PCG-5-F	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ05	125
PCG-5-N	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ05	125
PCG-5-S	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ5	125
PCG-7-F	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　フッ素　φ07	125
PCG-7-N	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　ニトリル　φ07	125
PCG-7-S	吸着パッド　三段じゃばらタイプ　シリコン　Φ7	125
PFG-10A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ10	120
PFG-10A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ10	119
PFG-10A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ10	118
PFG-15A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ15	120
PFG-15A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ15	119
PFG-15A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ15	118
PFG-20B-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ20	120
PFG-20B-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ20	119
PFG-20B-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ20	118
PFG-2A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ02	120
PFG-2A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ02	119
PFG-2A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ02	118
PFG-2X4A-F	吸着パッド　長円タイプ　フッ素　2×4	129
PFG-2X4A-N	吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　2×4	129
PFG-2X4A-S	吸着パッド　長円タイプ　シリコン　2×4	129
PFG-3.5A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ3.5	120
PFG-3.5A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ3.5	119
PFG-3.5A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ3.5	118
PFG-3.5X7A-F	吸着パッド　長円タイプ　フッ素　3.5×7	129
PFG-3.5X7A-N	吸着パッド　長円タイプ　ニトリル　3.5×7	129
PFG-3.5X7A-S	吸着パッド　長円タイプ　シリコン　3.5×7	129
PFG-30-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ30	120

型式	品名	ページ
PFG-30-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ30	119
PFG-30-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ30	118
PFG-35-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ35	120
PFG-35-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ35	119
PFG-35-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ35	118
PFG-40-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ40	120
PFG-40-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ40	119
PFG-40-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ40	118
PFG-50-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ50	120
PFG-50-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ50	119
PFG-50-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ50	118
PFG-5A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ05	120
PFG-5A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ05	119
PFG-5A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ05	118
PFG-6A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ06	120
PFG-6A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ06	119
PFG-6A-S	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　Φ06	118
PFG-8A-F	吸着パッド　ノーマルタイプ　フッ素　φ08	120
PFG-8A-N	吸着パッド　ノーマルタイプ　ニトリル　φ08	119
PFG-8A-Si	吸着パッド　ノーマルタイプ　シリコン　φ08	118
PJG-30-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ30	123
PJG-30-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ30	124
PJG-30-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ30	122
PJG-35-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ35	123
PJG-35-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ35	124
PJG-35-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ35	122
PJG-4-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ04	123
PJG-4-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ04	124
PJG-4-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ04	122
PJG-40-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ40	123
PJG-40-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ40	124
PJG-40-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ40	122
PJG-50-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ50	123
PJG-50-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ50	124
PJG-50-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　φ50	122
PJG-6-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ06	123
PJG-6-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ06	124
PJG-6-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ6	122
PJG-8-F	吸着パッド　じゃばらタイプ　フッ素　φ08	123
PJG-8-N	吸着パッド　じゃばらタイプ　ニトリル　φ08	124
PJG-8-S	吸着パッド　じゃばらタイプ　シリコン　Φ8	122
V		
VAV-51 R-80	アクチュエータ (リミットスイッチVX-5-1A3用)	221・228
VX-5-1A3	リミットスイッチ 小型 VX-5-1A3 (製品検知用)	221・228
Y		
YS-01	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知無	61・157
YS-01L	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知無	61・157
YS-01P	チャック 単動タイプ 標準フィンガ　検知付	5・61・74・76・78・157
YS-01PL	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ　検知付	61・102・157
YS-01PL (MR20スプルカットヘッド用)	チャック 単動タイプ ワイドフィンガ スプルーカットヘッド用	100・159
YS-02	チャック 単動タイプ 強力　検知無	62・158
YS-02L	チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知無	158
YS-02P	チャック 単動タイプ 強力　検知付	7・62・80・82・158
YS-02PL	チャック 単動タイプ 強力 ワイドフィンガ 検知付	158

本社・工場

テクニカルセンター

東日本統括営業所

中部統括営業所

アメリカ

韓国

中国（深圳）

台湾

タイ

ベトナム

イギリス

スウェーデン WEMO.

YUSHIN GLOBAL NETWORK 【2023年9月現在】

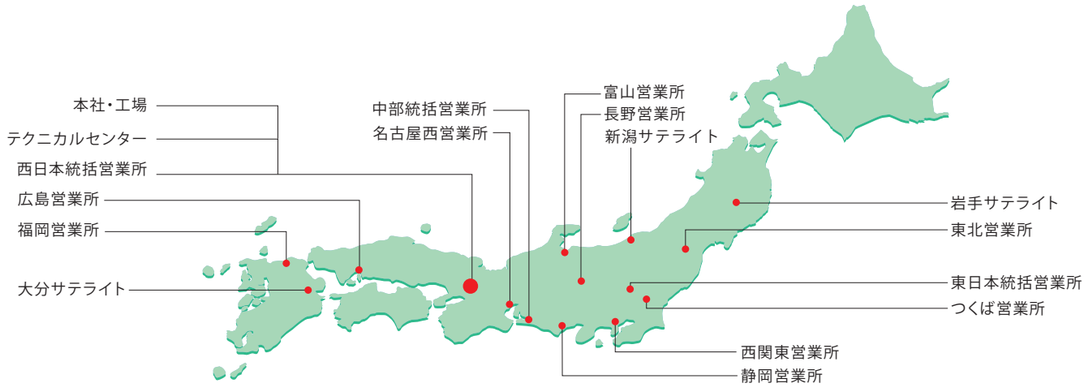

【国内ネットワーク】

● 本社・工場
〒601-8205　京都市南区久世殿城町555番地
TEL：(075)933-9555　FAX：(075)934-4033

● テクニカルセンター
〒601-8203　京都市南区久世築山町487番地
TEL：(075)933-9555　FAX：(075)922-3151

● 東日本統括営業所
〒331-0811　さいたま市北区吉野町2丁目179番地11
TEL：(048)665-2921　FAX：(048)665-2927

● 西関東営業所
〒243-0815　神奈川県厚木市妻田西1丁目30番1号
松井産業第2ビル201号
TEL：(046)295-5610　FAX：(046)295-5620

● 長野営業所
〒399-0701　長野県塩尻市広丘吉田552番地1号ＫＩビル105号
TEL：(0263)86-9651　FAX：(0263)86-9652

● 新潟サテライト
〒959-1232　新潟県燕市井土巻2丁目205番地ウイングパレスB101
TEL：(0256)64-8993　FAX：(0256)64-8994

● 東北営業所
〒960-0102　福島市鎌田字卸町22番地の1
TEL：(024)552-2691　FAX：(024)552-2692

● 岩手サテライト
〒024-0033　岩手県北上市幸町5番21号
TEL：(0197)62-6905　FAX：(0197)62-6905

● つくば営業所
〒305-0035　茨城県つくば市松代2丁目8番地8
TEL：(029)854-7778　FAX：(029)854-7776

● 中部統括営業所
〒442-0809　愛知県豊川市大橋町2丁目62番地
TEL：(0533)89-2021　FAX：(0533)89-2020

● 静岡営業所
〒422-8037　静岡市駿河区下島210番地の2
TEL：(054)238-2848　FAX：(054)238-2847

● 名古屋西営業所
〒511-0065　三重県桑名市大央町21番地9
TEL：(0594)24-9500　FAX：(0594)24-9505

● 西日本統括営業所
〒601-8205　京都市南区久世殿城町555番地
TEL：(075)933-9519　FAX：(075)934-8973

● 富山営業所
〒939-8006　富山市山室138番地1
TEL：(076)491-4785　FAX：(076)491-4795

● 広島営業所
〒731-0137　広島市安佐南区山本2丁目12番15-101
TEL：(082)850-0105　FAX：(082)875-0011

● 福岡営業所
〒816-0901
福岡県大野城市乙金東2丁目18番8号 オフィスパレア乙金Ⅱ 3号室
TEL：(092)504-5388　FAX：(092)504-5386

● 大分サテライト
〒874-0818　大分県別府市山家4組2
TEL：(0977)21-7211　FAX：(0977)21-7211

【海外ネットワーク】

■ 子会社

■ 韓国
●YUSHIN KOREA CO., LTD.
TEL：+(82)31-433-9655～6　FAX：+(82)31-433-9663
●DAEGU BRANCH
TEL：+(82)53-951-9442　FAX：+(82)53-951-9443

■ 中国
●有信精机商貿（上海）有限公司
TEL：+(86)21-6440-1586～7　FAX：+(86)21-6440-1806
●有信精机商貿（上海）有限公司　天津分公司
TEL：+(86)22-8823-8713　FAX：+(86)22-8823-8517
●有信精机貿易（深圳）有限公司
TEL：+(86)755-8358-0139　FAX：+(86)755-8358-0159
●広州有信精密机械有限公司（生産拠点）
TEL：+(86)20-8269-0091　FAX：+(86)20-8269-0001

■ 台湾
●有信國際精機股份有限公司
TEL：+(886)2-2585-0507　FAX：+(886)2-2585-0527
●台中営業所
TEL：+(886)4-2265-8155　FAX：+(886)4-2265-2602

■ インドネシア
●PT. YUSHIN PRECISION EQUIPMENT INDONESIA
TEL：+(62)21-8835-8185　FAX：+(62)21-8835-8186

■ ベトナム
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD.
TEL：+(84)243-767-3844　FAX：+(84)243-767-3845
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT (VIETNAM) CO., LTD.
HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE
TEL：+(84)283-899-0662　FAX：+(84)283-899-0648

■ マレーシア
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT SDN. BHD.
TEL：+(60)3-5880-5445　FAX：+(60)3-5879-3151
●JOHOR BAHRU OFFICE
TEL：+(60)7-598-5450　FAX：+(60)7-598-0102

■ タイ
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD.
TEL：+(66)2-662-2580　FAX：+(66)2-662-2583

■ インド
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT (INDIA) PVT. LTD.
TEL：+(91)44-4231-8005　FAX:+(91)44-4231-8006
●GURGAON BRANCH
TEL：+(91)124-474-8229　FAX：+(91)124-474-8230
●BENGALURU OFFICE
●PUNE OFFICE
●GUJARAT OFFICE
●HARIDWAR OFFICE

■ スウェーデン
●WEMO Automation AB WEMO.
TEL：+(46)370-65-85-00

■ イギリス
●YUSHIN AUTOMATION LTD.
TEL：+(44)-1527-558-218　FAX：+(44)-1527-558-219

■ アメリカ（メキシコ）
●YUSHIN AMERICA, INC.
TEL：+(1)401-463-1800　FAX：+(1)401-463-1820
●YUSHIN AMERICA, INC. NORTH CAROLINA OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. GEORGIA OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. OHIO OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. TEXAS NORTH OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. TEXAS OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. CALIFORNIA OFFICE
●YUSHIN AMERICA, INC. MEXICO BRANCH
TEL：+(52)477-761-2696　FAX：+(52)477-761-2696

■ 駐在員事務所

■ フィリピン
●YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD.
PHILIPPINES REPRESENTATIVE OFFICE
TEL：+(63)2-8893-7546　FAX：+(63)2-8856-9616

■ 代理店

■ ニュージーランド
●TASMAN MACHINERY LTD.
TEL：+(64)9-379-5716　FAX：+(64)9-379-9915

■ オーストラリア
●TASMAN MACHINERY PTY LTD.
TEL：+(61)3-8587-8200

■ トルコ
●TEKKAN PLASTIK SAN. ve TIC. A.S.
TEL：+(90)216-593-00-29　FAX：+(90)216-593-00-38

■ カナダ
●EN-PLAS, INC.
TEL：+(1)416-286-3030　FAX：+(1)416-286-5963

ご注文の流れ

商品のご注文は、WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」のご利用がおすすめです。
本カタログP.276のオーダーシートによるご注文も可能です。

WEBがオススメ！

WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」から注文する

ご注文方法は本カタログP.1～2のご案内をご覧ください。

本カタログのオーダーシートを使って注文する

探す

1 ご注文書をご準備ください

本カタログP.276をコピーして、オーダーシート（注文書）としてお使いいただけます。

2 欲しい商品を探します

プランニングガイド(P.13～14)
目的、用途に応じてプランニング。最適な商品をご案内します。

総合もくじ(P.19～20)
取り扱い商品の、全てのカテゴリをご覧いただけます。

索引(P.245～270)
品名、「部品No.」、型式が分かっている場合は「索引」で検索。

注文する

3 お支払い方法選択

●弊社お取引口座をお持ちのお客様

掛け払い　月次請求書発送による、お取り決め条件でのお支払いとなります。

●弊社口座未開設、もしくは都度お支払いをご希望のお客様

代金引換　商品到着時のお支払いとなり、別途代引手数料が必要となります。

※クレジットカードでのお支払い希望の場合はWEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」からご注文ください。

4 オーダーシート（注文書）送付

●本社パーツショップ

FAX. 0120-075-082 (受付時間 8:30～17:30)

●担当営業所　巻末の拠点一覧をご参照ください

5 ご注文内容の確認

ご注文内容についての確認のため発注確認書を当社よりFAXいたします。

▼

ご注文内容を確認、サインの上、折り返し弊社までFAXご返信いただき注文確定。

届く

6 商品のお届け

15:00までの注文確定であれば、宅配便で当日発送いたします。

但し、ご注文内容に在庫がない商品が含まれる場合は、商品の入荷を待っての発送となります。
（分割での発送をご希望される場合は都度の送料をご負担いただきます）

送 料（税別）

2023年8月1日より適用

北海道	北海道	¥3,200
東北	青森・岩手・宮城・秋田 山形・福島	¥1,700
関東・甲信越	茨城・栃木・群馬・埼玉 千葉・東京・神奈川・新潟 山梨・長野	¥1,500
東海・北陸	富山・石川・福井・岐阜 静岡・愛知・三重	¥1,200
関西	滋賀・京都・大阪・兵庫 奈良・和歌山	¥1,100
中国・四国	鳥取・島根・岡山・広島 山口・徳島・香川・愛媛 高知	¥1,500
九州	福岡・佐賀・長崎・熊本 大分・宮崎・鹿児島	¥1,600
沖縄	沖縄	¥3,600

※1回のご購入金額が、¥15,000（税抜）以上の場合、送料は無料となります。

※代引をご利用の場合は別途代引手数料が必要となります。[ご購入金額] 1万円以下300円、3万円以下400円、10万円以下600円（いずれも税別）

お振込先

三菱UFJ銀行	京都中央支店	普通　4650928	カ）ユーシンセイキ
三井住友銀行	京都支店	普通　3141159	カ）ユーシンセイキ
京都銀行	本店	普通　0055089	カ）ユーシンセイキ
京都中央信用金庫	久世支店	普通　0191313	カ）ユーシンセイキ

キャンセル・変更について

●ご注文確定のタイミングにより、対応可能な範囲が変わります。

■15:00までのご注文確定（原則当日発送）の場合　▶ご注文当日の15:00までキャンセル・変更が可能
■15:00以降のご注文確定（原則翌営業日発送）の場合　▶ご注文翌営業日の15:00までキャンセル・変更が可能

●キャンセル・変更の依頼先

■WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」でのご注文
▶パーツショップサイト内のお問い合わせフォームからご連絡ください。
■WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」以外でのご注文
▶パーツショップ発送担当（TEL.0120-075-482）もしくは、営業所経由でご発注の場合は、担当営業所までご連絡ください。

返品・交換について

1 商品到着時の破損、商品間違いなど弊社理由による場合

[例]○商品が到着した時点で破損していた場合。
○当社の手違いで発注内容と異なる商品が到着した場合。
○当社の手違いで商品の数量が間違っていた場合。
▶商品到着後1週間以内にご連絡いただければ、商品を返品・交換させて頂きます。
送料着払いで、以下の宛先までご返送をお願いします。

●返送先

〒601-8205 京都市南区久世殿城町555番地
株式会社ユーシン精機 パーツショップ担当行き

2 注文ミスや商品到着後の破損などお客様理由による場合

[例]○既に商品をご使用されている場合。
○お客様が発注商品・数量を間違われた場合。
○お客様が商品を破損された場合。
○お客様のご要望による追加工等の特注品の場合。
▶ご返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

●お問い合わせ先

■WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」でのご注文
▶パーツショップサイト内のお問い合わせフォームからご連絡ください。
■WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」以外でのご注文
▶パーツショップ発送担当（TEL.0120-075-482）もしくは、営業所経由でご発注の場合は、担当営業所までご連絡ください。

ご利用規約

1 ご利用について

本カタログでは、アタッチメントヘッドパーツをご購入いただけます。
アタッチメントヘッドの製作・メンテナンスにご利用下さい。

2 商品のご注文方法について

ご注文は、WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」、FAXオーダーシートをご利用いただけます。それぞれのご注文方法をご覧下さい。
但し、特注品その他商品の種類、数量によってはご注文方法を限定させていただく場合がございます。

3 お支払いについて

現在お取引頂いているお客様については、従来通りの取引条件もしくは代金引換(以下、代引)、クレジットカードがご利用いただけます。
弊社との取引口座をお持ちでないお客様は代引もしくはクレジットカードでのお支払いとなります。
新規口座登録を希望されるお客様については、担当営業所スタッフまでお申しつけください。
ご請求は、各締日までに出荷を完了した商品を対象とします。代引手数料ならびに銀行振込手数料はお客様ご負担となります。
お支払いを確認できない場合は、ご注文の停止、ご注文品の出荷停止、登録の取り消し等所定の手続きを取らせて頂きます、予めご了承ください。
新規登録のお客様やお取引の状況その他の事情によって、代引もしくはクレジットカードにてお支払い頂くことがございます。
お支払い方法の変更をご希望の場合は、当社までご連絡ください。但し変更されたお支払い方法は、翌月以降の受注分から適用となりますのでご了承下さい。

4 個人情報の取り扱い

(1)取得・利用について

弊社は、個人情報を取得する際には、弊社ホームページ「プライバシーポリシー」に記載の「個人情報の利用目的」の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によって取得し、利用いたします。

(2)弊社および各子会社間における個人情報の共同利用について

弊社および各子会社では「個人情報の利用目的」の達成のため、弊社ホームページ「プライバシーポリシー」に記載の「個人データの共同利用について」に定める範囲内で取得した個人情報を共同利用することがあります。

(3)第三者への開示・提供について

弊社は、法令が認める場合を除くほか、個人情報を第三者に開示または提供いたしません。

(4) その他

上記以外の個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページ「プライバシーポリシー」をご確認ください。

5 免責事項

天災や停電、交通事故や輸送機関の事故、交通規制など公権力に基づく規制や処分、その他やむを得ない事情など、当社に責任のない不可抗力により、ご注文の受付や商品のお届けに障害が生じた場合、又はこれらに起因したことで本カタログの利用者または第三者が被った損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。

6 商品の受領拒否

カタログからご注文いただいた商品に関して、利用者が理由もなく商品の受領の応じられない場合は、利用者による解約と見なし、ご注文商品の代金相当額を違約金として請求いたします。

7 標準価格表記

当カタログ掲載の標準価格は、2023年9月現在の価格です。
(事業者間取引を目的としていますので、記載の標準価格には消費税を含んでおりません。)
標準価格には送料を含んでおりません。別途申し受けます。 尚、商品価格の合計金額(税抜)で15,000円以上ご購入された場合は、送料を無料といたします。

8 返品・交換商品の取り扱い

ご返品、交換は以下の事項に**該当しない限り**、お受けいたします。
返品等の可否、方法については、当社からご説明申し上げます。

●既にご使用になられた本商品
●お客様が発注商品・数量を間違われた本商品
●お客様の責任で汚れや破損が生じた本商品
●お客様のご要望によって追加工等を行った特注商品

上記の定めにかかわらず、お届けした商品に、当社の責に帰すべき破損又は間違いがあった場合は、ご連絡ください。
お客様からのご連絡を頂き次第、当社の責に帰すべき破損又は間違いであるかどうかを判断し、速やかに交換又は返品をお受けいたします。この交換に要する送料は当社負担とします。お客様の責による返品交換に要する送料はお客様負担とします。

9 保 証

当社の責に帰すべき毀損、変造、欠陥等の不具合等が認められる場合、当社は満足する詳細を記載した書面による通知を条件として別途定める保証規定に従い、本商品の修理又は交換を行います。

以下の事項に関しては、本保証の対象外となります。
●一般的生産設備用途以外への使用による不具合等
●本商品を電子機器、家電機器、自動車、車両機器、航空宇宙機器、原子力機器、医療機器への使用
●天災地変(地震・火災・洪水を含むが、これらに限られない)による不具合等
●当カタログ記載の規格、用途、使用上の注意、使用条件、図面その他本商品に関する事項及び本商品(付属品を含む)の添付文章の記載その他の表示に従わない使用による不具合等
●お客様ご自身の加工、修理、改造、分解による不具合等
●お客様の取り扱い上の不注意・誤りによる不具合等
●お客様が当規約の定めに反して使用したことによる不具合等
●他の機器に起因する不具合等
●想定外の使用目的や使用方法による不具合等
●日本国外での使用による不具合等
●その他当カタログにおいて当社が修理・交換を認めない旨定める場合

10 その他

掲載商品の外観や仕様および標準価格は、改良のため予告なしに変更を行うことがありますので、ご了承下さい。

この面をコピーしてお使いください

FAX送信方向

■名刺貼付枠

お名刺を貼り付け頂く場合には、太枠内の<お届け先>のご記入は不要です。<お支払方法>のみお選びください。

※但し、お届け先がお名刺の住所と異なる場合のみ、太枠内の<お届け先>をご記入ください。

アタッチメントパーツ オーダーシート(注文書)

フリーFAX **0120-075-082**

受付時間(当社営業日 8:30~17:30)

在庫商品の当日発送対応は
15:00までのご注文確定分となります。

●FAXでのご注文による注文確定について

FAXでのご注文の場合、ご注文の確定は弊社でのFAX受信後に行うお客様へのご注文内容確認後となります。
そのため、当日発送の受付締め切り時間15:00直前のご注文につきましては、翌日の発送となる場合がございますのでご了承ください。
なお、WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」でのご注文は、サイトでのご注文確定がそのまま注文受付となりますので、お急ぎの場合はWEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」をご利用ください。

<お届け先> お名刺の貼付が無い場合、お届け先がお名刺と異なる場合には、ご記入をお願いいたします。

会 社 名			
事業所名・部署名			
フリガナ お 名 前		TEL	
ご 住 所	〒 都道府県	メールアドレス	

当社は個人情報保護法に関する法令などを厳守し、お客様の住所・部署・氏名等の個人情報は、ご案内に限って使用させていただきます。

<お支払い方法> 必ずお選びください。
□代金引換 □掛け払い (既に弊社と掛け払い実績がある場合のみお選びいただけます)
※クレジットカードでのお支払い希望の場合はWEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」からご注文ください。

■注文部品

	部品No.	品 名	発注数量(右詰め)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

株式会社 ユーシン精機

アタッチメントヘッドパーツに関するお問い合わせは、WEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」のお問い合わせフォームをご利用ください。 https://www.ype.co.jp/parts-shop/contact/

アタッチメントヘッドパーツのご注文には、便利なWEBサイト「ユーシン精機パーツショップ」をご利用ください。 詳しくは本カタログのP.1~2のパーツショップ紹介ページをご覧ください。

YUSHIN

株式会社 ユーシン精機

〒601-8205
京都府京都市南区久世殿城町555番地

WEB ユーシン精機パーツショップ
https://www.ype.co.jp/parts-shop/

2023.9(1)2000_TS