YD2-100130S/D

別冊カタログあり

生産性向上、ダウンタイム低減、環境負荷低減モデルに低天井対応で設備導入も簡単

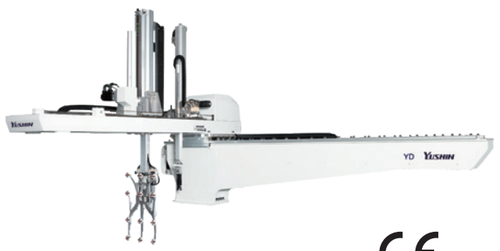

CE

CE の対応言語については、
弊社営業までお問合せください。

- 型締力 1000~1300 tf
- 高制振
- 最適設計＋省エネ
- LOW 低全高タイプ（倍速機構）
- 全軸サーボ駆動

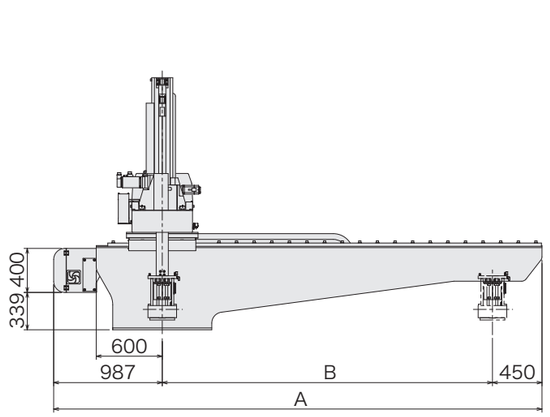

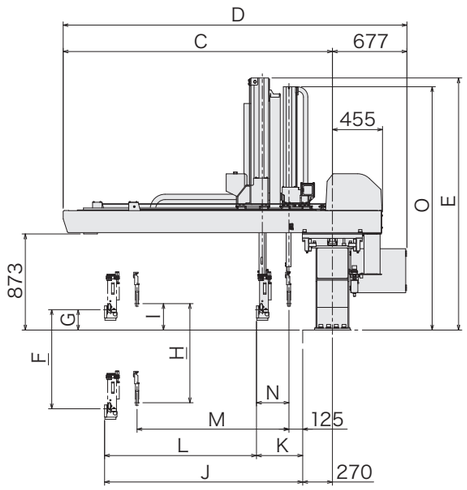

[mm]

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
YD2-100130S	4437 (4937)	3000 (3500)	2447	3124	2290 (2440)	1800 (2100)	185	—	—	1800	230	1570	—	—	—
YD2-100130D								1800 (2100)	240		420	1380	1380	295	2210 (2446)

（ ）：ストローク変更仕様

お客様の利益向上と環境対応をエンハンスする全軸サーボ取出ロボット

最適設計技術、CFRPv3、制振制御を組み合わせることで、サイクルタイムの短縮、安定した取出に貢献します。また当社独自技術のECO吸着®を進化させたSmart ECO吸着は、さらなるエア消費量削減を実現し、設備費用削減に貢献します。型締力1000tf～1300tfクラスの成形機が対象です。

E-touch compact 3 標準装備

- ●Smart ECO吸着
- ●取出診断機能
- ●手動操作時トルク監視機能

YCシリーズの操作性はそのままで、アシスト機能が追加されたことで、より使いやすくなりました。

■ 標準仕様

電 源	駆動方式	コントローラ型式	常用エア圧	姿勢制御
AC200V/220V (50/60Hz)三相	デジタルサーボ 3/5軸	E-touch compact 3	0.49MPa	90°

型 式	電源容量	横行ストローク [mm]	引抜ストローク [mm]		上下ストローク [mm]		エア消費量 [NL/cycle]	可搬質量 [kg]	対象成形機 型締力 [tf]
			製品側	ランナ側	製品側	ランナ側			
YD2-100130S	2.5kVA AC200V 9.1A	3000 (3500)	1570	—	1800 (2100)	—	47.0 SmartECO吸着OFF	35 《40》	1000～1300
YD2-100130D	3.4kVA AC200V 13.8A		1380	1380		1800 (2100)	33.9 SmartECO吸着ON		

Sタイプ：製品側取出アームのみ　Dタイプ：製品側取出アーム･ランナ側取出アーム
（ ）：ストローク変更仕様 《 》：可搬質量アップ仕様
可搬質量はアタッチメントヘッドを含みます。

アタッチメントパーツカタログのご紹介

アタッチメントヘッドを
- 新たに製作したい
- 交換作業を効率化したい
- 改造・補修パーツが欲しい

そのご要望にお応えします WEB ▶▶▶ ユーシン　アタッチメントパーツ